

**MULTISWITCH 5 IN / 8 OUT****ART. 55/7200**

Adatto per impianti multi utenza.

Permette la distribuzione del segnale sat analogico/digitale ad un massimo di 8 utenze.

con la possibilità di agire su 4 polarità (H/V banda bassa + H/V banda alta).

Per la selezione degli ingressi vengono usati il segn. 22 kHz e 14/18 v.

Attenzione!

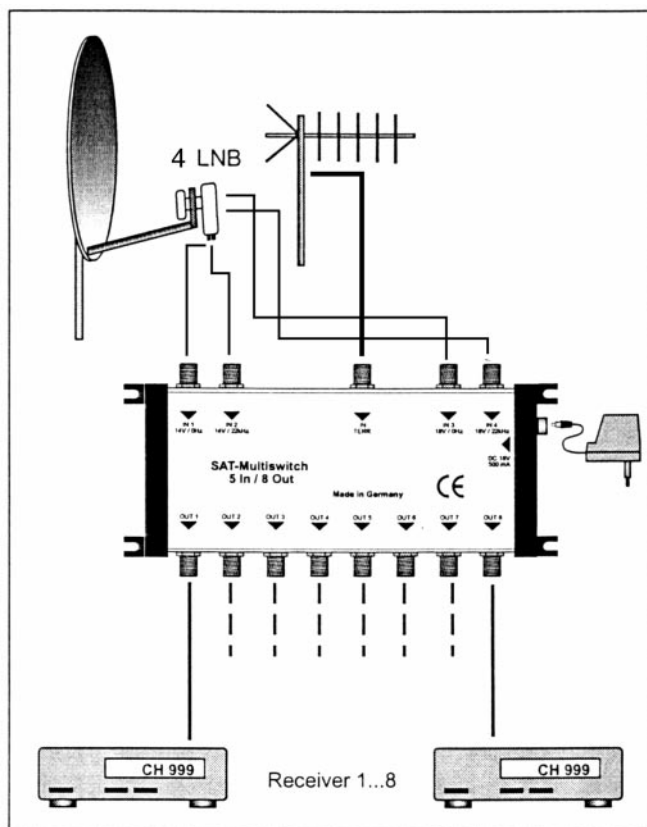
Prima dell'installazione, verificate che sull'impianto e sui corpi conduttori non vi siano corti circuiti.

La base dell'impianto dovrebbe essere ininflammabile.

Prestate attenzione agli ingressi dei livelli SAT: dovrebbero essere equalizzati!!!

Osservate sempre le norme europee e VDE per garantire la vostra sicurezza.

Osservate le normative nazionali sui permessi relativi agli impianti di ricezione.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

INGRESSI:	5 (4 sat + 1 tv)
USCITE:	8
B. FREQUENZA:	40-2200 MHz
ATTENUAZIONE:	5 dB (sat) 17 dB (tv)
SEPARAZIONE H/V:	>30 dB
SEPARAZIONE SAT/TV:	>25 dB
LIVELLO MAX USCITA:	90 dBuV
CORRENTE USCITE:	<25 mA
CORRENTE LNB:	max 700 mA
ALIMENTAZIONE:	220 Vca (integrata)
DIMENSIONI:	285x83x60 mm