
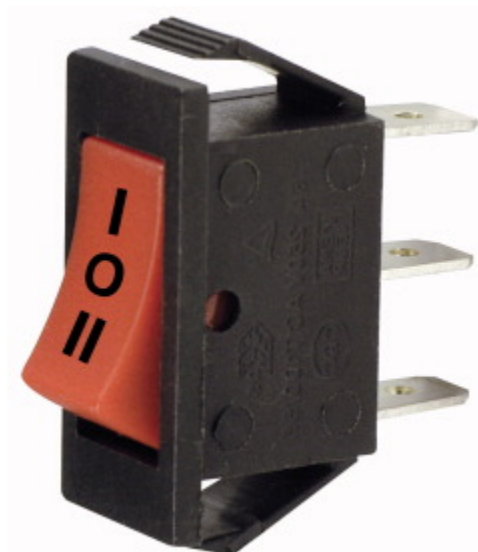


DEVIATORE UNIPOLARE ROCKER SWITCH (3P) 3POS ON-OFF-ON

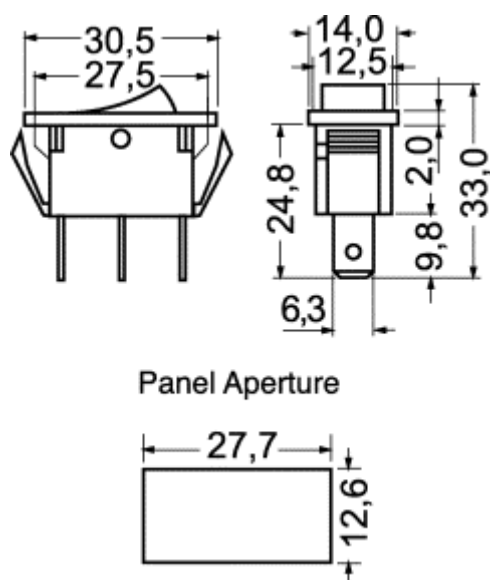

Contact Resistance	20m Ω, MAX
Insulation Resistance	500VDC, 50M
Dielectric Strength	1250VAC, 1MIN
Operating Temperature	T100
Electrical Life	10,000 Cycles
Operating Data	16A - 250VAC

3 POSIZIONI:	1-0-2
PORTATA:	16 A - 250 V
CORPO:	abs
COLORE CORPO:	nero
CONTATTI:	ottone
FISS. PANN.:	autobloccante
TERMIN.:	faston passo 6,35
PER FASTON:	4/11520
COPRIFASTON:	4/11530
PUNZONE:	7/2525

Conforme alle normative:

