

## Contenitori Pressofusi Schermati EMI/RFI


### Specifiche del prodotto

**Materiale:** Alluminio LM24  
**Dimensioni viti:** vite mordente 3,5mm di diametro  
**Teste tipo Posidrive:** Che affonda al contrario

Tre modelli di scatole di alluminio pressofuso di alta qualità che sono dotate di coperchi ben aderenti. Questi contenitori leggeri danno una ottima schermatura contro EMI/RFI e sono


quindi degli alloggiamenti ideali per componenti elettronici e circuiti.

Guide C.S. integrali sono comprese in alcuni dei modelli.

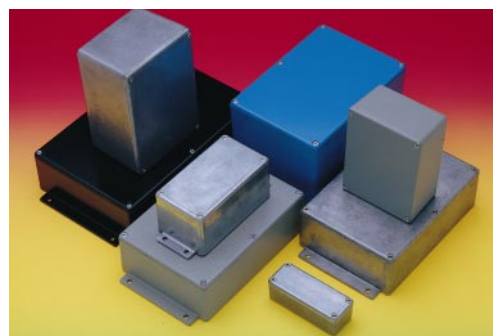

## Scatola per diversi impieghi

Queste scatole pressofuse per vari usi sono disponibili in 15 differenti formati, tutti con coperchi che chiudono bene assicurati da 4, 6 oppure 8 viti che affondano in senso contrario, assicurando un'ottima schermatura EMI/RFI.



Queste scatole possono essere fornite in tre finiture:


- A) Grezza per modificarla a proprio piacimento
- B) Smaltata grigia
- C) Rivestita Nylon. Può essere lavorata, trapanata, senza rovinarsi.

Dimensioni (mm)			Codici		
L	W	H	Grezzo	Smal. Grigio	Riv. Nylon
60.0	55.0	30.0	459-0150	461-0150	462-0150
80.0	55.0	25.0	97/9225	461-0140	462-0140
88.9	34.9	29.5	50/1500	461-0010	462-0010*
114.3	63.5	29.5	50/1505	461-0020	462-0020*
114.3	63.5	54.9	50/1515	461-0030	462-0030*
114.3	88.9	54.9	50/1510	461-0040	462-0040*
171.5	120.6	54.9	50/1520	461-0050	462-0050*
171.5	120.6	105.7	50/1525	461-0060	462-0060*
222.3	146.0	55.0	50/1530	461-0070	462-0070*
222.3	146.0	105.7	50/1535	461-0080	462-0080*
275.0	175.0	65.0	X 50/1540	461-0090	462-0090*
139.7	101.6	76.0	X 50/1545	461-0100	462-0100*
165.0	127.0	76.0	X 50/1550	461-0110	462-0110*
120.0	100.0	35.0	X 50/1555	461-0120	462-0120*
250.0	250.0	100.0	X 50/1560	461-0130	462-0130*

\* Lettere da aggiungere per variante colore: A = Grigio B = Blu E = Nero  
 X = Scatole con guide C.S.

## Scatola flangiata

Una gamma di 10 formati di contenitori con flangie esterne di montaggio già perforate, per un montaggio veloce e semplice, pur mantenendo tutte le proprietà di schermatura EMI/RFI



Queste scatole possono essere fornite in tre finiture:



- A) Grezza per modificarla a proprio piacimento
- B) Smaltata grigia
- C) Rivestita Nylon. Può essere lavorata, trapanata, senza rovinarsi.

Dimensioni (mm)				Codici		
L.	L.B.	W	H	Grezzo	Smal. Grigio	Riv.Nylon
114.3	89.25	35.15	29.5	X 455-0010	457-0010	458-0010*
139.7	114.10	63.6	29.5	X 455-0020	457-0020	458-0020*
139.7	114.70	63.7	54.9	X 455-0040	457-0030	458-0030*
139.7	114.20	89.15	54.9	X 96/3000	457-0040	458-0040*
202.0	171.80	120.8	54.9	X 455-0050	457-0050	458-0050*
202.0	171.80	120.8	105.7	X 455-0060	457-0060	458-0060*
252.0	211.60	146.4	54.9	X 455-0070	457-0070	458-0070*
170.0	140.00	101.6	76.0	X 455-0100	457-0100	458-0100*
195.0	165.20	126.9	76.0	X 455-0110	457-0110	458-0110*
150.0	120.00	100.0	35.0	X 455-0120	457-0120	458-0120*


\* Lettere da aggiungere per variante colore: A = Grigio B = Blu E = Nero  
 X = Scatole con guide C.S.

## Scatola sigillata IP66

Una soluzione ideale per un problema diffuso. Questa gamma di scatole ha sigilli di gomma autoadesivi che forniscono la classificazione IP66 quando vengono attaccati ai coperchi della scatola



## Scatola sigillata e flangiata IP66



Dimensioni (mm)			Codici			
L	W	H				
Scatole Stagne			Grezzo	Smal. Grigio	Riv. Nylon	
88.9	34.9	30.5	460-0010	453-0010	454-0010	
114.3	63.5	30.5	460-0020	453-0020	454-0020	
114.3	63.5	55.9	460-0040	453-0040	454-0040	
114.3	88.9	55.9	460-0030	453-0030	454-0030	
171.5	120.6	55.9	460-0050	453-0050	454-0050	
171.5	120.6	106.7	460-0060	453-0060	454-0060	
222.3	146.0	56.0	460-0070	453-0070	454-0070	
222.3	146.0	106.7	460-0080	453-0080	454-0080	
275.0	175.0	66.0	X 460-0090	453-0090	454-0090	
139.7	101.6	77.0	X 460-0100	453-0100	454-0100	
165.0	127.0	77.0	X 460-0110	453-0110	454-0110	
120.0	100.0	36.0	X 460-0120	453-0120	454-0120	
250.0	250.0	101.0	X 460-0130	453-0130	454-0130	
L	L.B.	W	H			
Sigillata e Flangiata			Grezzo	Smal. Grigio	Riv. Nylon	
114.3	89.25	35.15	30.5	X 456-0010	463-0010	464-0010
139.7	114.10	63.6	30.5	X 456-0020	463-0020	464-0020
139.7	114.70	63.7	55.9	X 456-0040	463-0040	464-0040
139.7	114.20	89.15	55.9	X 96/3010	463-0030	464-0030
202.0	171.80	120.8	55.9	X 456-0050	463-0050	464-0050
202.0	171.80	120.8	106.7	X 456-0060	463-0060	464-0060
252.0	211.60	146.4	55.9	X 456-0070	463-0070	464-0070
170.0	140.00	101.0	77.0	X 456-0100	463-0100	464-0100
195.0	165.20	126.9	77.0	X 456-0110	463-0110	464-0110
150.0	120.00	100.0	36.0	X 456-0120	463-0120	464-0120


X = Scatole con guide C.S.

## Contenitori Metallici

Una gamma di contenitori adattabili che possono contenere normali prodotti elettronici/elettrici.

### Custodia strumenti

Una gamma di contenitori in acciaio dolce particolarmente adatti per ospitare assemblaggi elettronici.

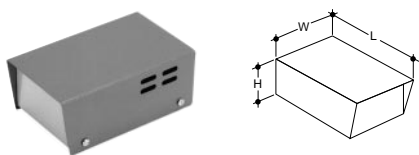


Le due parti metalliche sono anticorrosione e assemblate con viti in acciaio. Finiture in grigio due tonalità.

Dimensioni (mm)			Codici
L	W	H	
97	73	41	510-0900
135	80	55	512-0900
180	97	74	511-0900
220	125	95	513-0900

### Custodia console

Una gamma per vari e diversi impieghi di custodie composte da una struttura a due-parti, disponibili con rifinitura grigio a due-toni. Questa gamma di contenitori è particolarmente adatta per contenere moduli elettrici/elettronici e alimentatori.

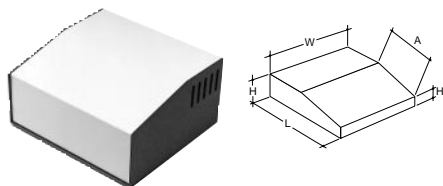


Ogni scatola viene assicurata da 4 viti autobloccanti e ha 4 piedini autoadesivi, il 515-0910 è anche dotato di fori per la ventilazione. Lo spessore del materiale è 1.2mm.

\* Nota: Materiale MS = Acciaio Dolce  
AL = Alluminio

Dimensioni (mm)					Codici	Materiale
L	W	H	Fronte	Retro		
159	117	32	58	95	515-0910	AL* MS*
159	154	32	58	95	515-0920	
159	192	32	58	95	515-0930	
159	192	74	100	95	515-0940	
200	300	34	58	110	515-0950	
150	220	50	100	97	519-0910	
180	350	50	100	103	519-0920	
180	180	34	58	110	500-0930	
180	196	76	100	110	500-0940	
200	300	34	58	110	500-0950	

### Custodia modulo

Una gamma di custodie composte da due-pezzi realizzate in acciaio dolce particolarmente adatte per strumenti portatili o sul banco di lavoro.

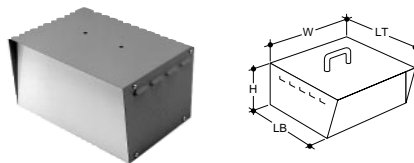


Una maniglia opzionale è fornita. Questa gamma è rifinita in grigio a due tonalità. Consente una adeguata ventilazione grazie a varie fessure. La parte frontale e il retro sono protette con pellicole adesive.

Dimensioni (mm)				Codici
LT	LB	W	H	
282	250	200	120	518-0910
232	200	300	160	518-0920

### Custodia trasformatore

Una custodia estremamente robusta di elevata qualità in alluminio da 2,6mm. Questa custodia è stata progettata con un sottotelaio interno per fornire ai trasformatori, o ad altri assemblaggi elettrici/elettronici, un isolamento dalla forte alimentazione di rete.

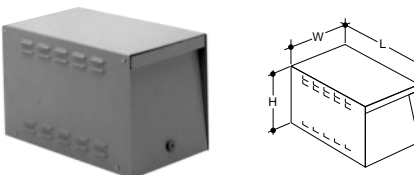


Questo modello dispone di vani e fori per la ventilazione e diversi passacavi. La finitura in grigio acrilico particolarmente resistente.

Dimensioni (mm)			Codice
L	W	H	
367	222	235	516-0010

### Custodia dissipatore di calore

Una custodia polifunzionale che non solo può fungere da dissipatore di calore, ma può anche contenere C. S. con altezza fino a una Eurocard singola e 220mm di lunghezza.

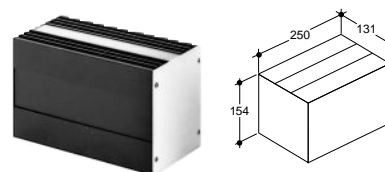

La costruzione consiste in due identici dissipatori che permettono l'alloggiamento di transistori con contenitore T03 e T066, i quali possono essere coperti da pannelli asportabili. Ideale per contenere apparecchi che richiedono grande dissipazione di calore. Fornita in alluminio anodizzato nero. Resistenza termica 1.2°C/W per watt.

Questo prodotto è fornito senza fori. Per foratura T03 usa il punzone 901-0310

Tipo	Codice
Scatola Dissipatore	263-0010

