





MANUALE DI ISTRUZIONI

Modulo controllo luci 1 canale

ART. 36/05304-00 S-105


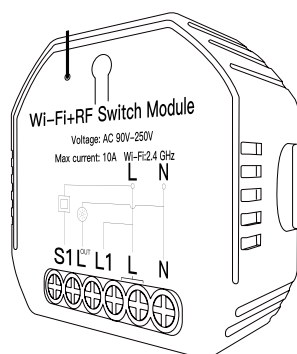


Clip di montaggio




Operatività globale internazionale

Ogni volta e ovunque vi troviate, App Cellulare tutto in uno

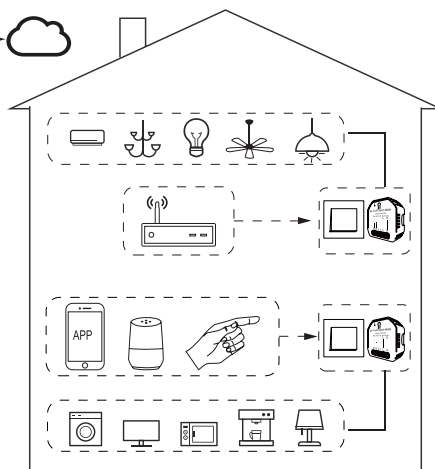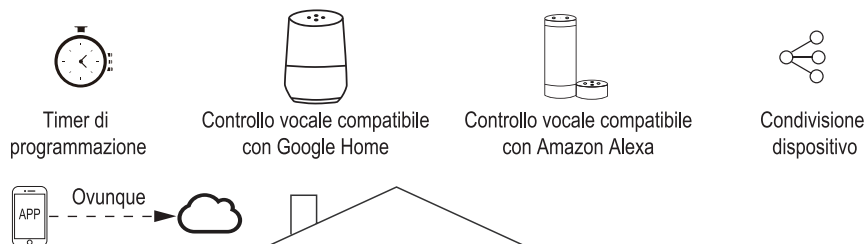

Funzionamento locale

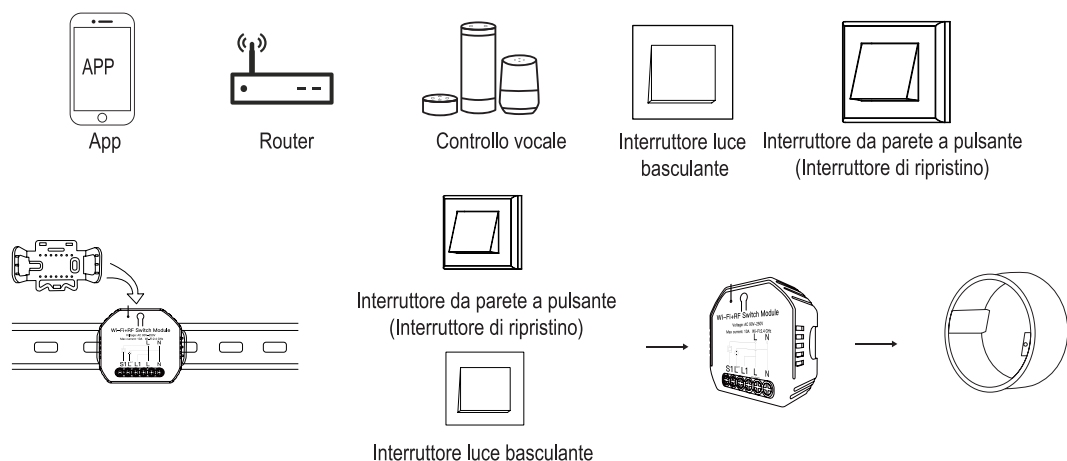

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.

INSTALLAZIONE

⚠ Avviso


1. L'installazione deve essere eseguita da elettricisti qualificati e conformemente alle normative locali.
2. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
3. Tenere il dispositivo lontano da acqua e ambienti umidi o caldi.
4. Installare il dispositivo lontano da forti sorgenti di segnali, come forni a microonde, che potrebbero interferire nel segnale, causando un funzionamento anormale del dispositivo.
5. Le barriere costituite da muri di cemento o materiali metallici potrebbero ridurre l'efficienza del campo di funzionamento del dispositivo, pertanto vanno evitate.
6. NON tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.

SPECIFICHE TECNICHE:


Tipo di prodotto	Modulo di commutazione Wi-Fi+RF
Tensione	90-250VCA
Corrente	10A
Potenza massima	75W/110V - 150W/220V
Frequenza Wi-Fi	2,4GHz Wi-Fi
Frequenza RF	RF433 MHz
Temp. operativa	-10°C+40°C
Temp. custodia	Tc: +80°C (Max.)
Raggio di funzionamento	≤200 m
Dimensioni (LxLxA)	52x47x18 mm
Grado IP	IP20

SCHEMA DI CABLAGGIO:


1. Con un interruttore

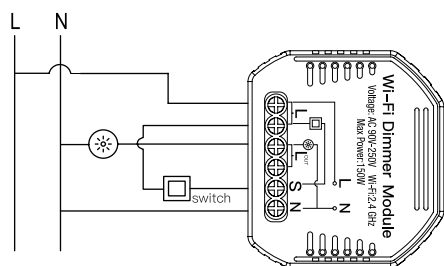

2. Senza interruttore

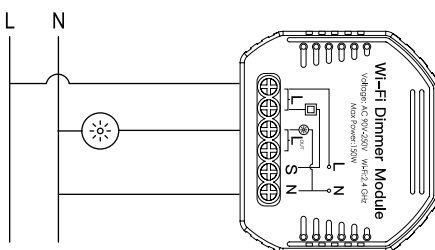

3. Con 2 interruttori

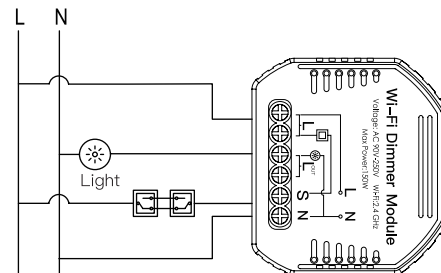

Istruzioni e Schema di cablaggio

1. Interrompere l'alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi lavoro di installazione elettrica.
2. Collegare i cavi in base allo schema di cablaggio.
3. Inserire il modulo nella scatola di giunzione.
4. Collegare l'alimentazione elettrica e seguire le istruzioni di configurazione del modulo interruttore.

Note: Durante la configurazione, avvicinare il proprio smartphone al modulo interruttore e assicurarsi che abbiano per lo meno un 50% di segnale Wi-Fi.

FAQ

D1: Cosa posso fare se non riesco a configurare il modulo di commutazione?

- a. Verificare se il dispositivo è acceso.
- b. Assicurarsi che il proprio cellulare e il modulo interruttore appartengano alla stessa rete Wi-Fi da 2,4 GHz.
- c. Verificare che abbia una buona connessione a internet.
- d. Assicurarsi che la password inserita nella App sia corretta.
- e. Assicurarsi che il cablaggio è corretto.

D2: Quali dispositivi si possono collegare a questo modulo interruttore Wi-Fi?

La maggior parte degli elettrodomestici, come lampade, lavatrici, macchine per il caffè, ecc.

D3: Cosa succede se si interrompe il Wi-Fi?

Potrete controllare il dispositivo collegato al modulo interruttore con il vostro interruttore tradizionale e, quando ritorna la connessione Wi-Fi, il dispositivo collegato al modulo si conatterà automaticamente alla vostra rete Wi-Fi.

D4: Cosa devo fare in caso di cambio della rete Wi-Fi o della password?

Dovete ricollegare il modulo interruttore Wi-Fi alla nuova rete Wi-Fi, in base alle istruzioni del Manuale Utente della App.

D5: Come posso ripristinare il dispositivo?

Accendere e spegnere il dispositivo 5 volte, finché il cicalino del modulo non emetta un suono continuo.

SELETTORE MANUALE

Il connettore del modulo interruttore dispone della funzione selettore manuale, affinché l'utente finale possa accenderlo/spegnere lo.

- Accendere e spegnere per attivare la funzione on/off permanente.

Note:

- 1) Sia la regolazione della App che quella dell'interruttore può essere ripristinata, giacché l'ultima regolazione rimane in memoria.
- 2) Il controllo della App è sincronizzato con l'interruttore manuale.

MANUALE UTENTE DELL'APP



1 App iOS / App Android


Scansionare il codice QR per scaricare la App Smart Life, oppure cercare la parola chiave "Smart Life" nell'App Store o in Googleplay.

2


Entrare o registrare il proprio account tramite il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail.

Digitare il codice di verifica ricevuto nel proprio cellulare o nella propria casella in arrivo, poi impostare la password.

Cliccare su "Crea Famiglia" per entrare nella App.



Interruttore di ripristino



Nota: Questo modulo interruttore può essere utilizzato solo con interruttore di ripristino.


3 Metodo di collegamento WiFi: (due modalità di accoppiamento)

Completare il cablaggio del modulo interruttore, prima dell'accoppiamento



3.1 Metodo uno:

Nel frattempo, accoppiare ed eliminare il codice Wi-Fi tramite Bluetooth e Wi-Fi collegati. (Nuovo aggiornamento)


1. Assicurarsi che il proprio telefono sia collegato al Wi-Fi e al Bluetooth.





2. Aprire la App Smart Life/Tuya e cliccare su "+" e la pagina dei suggerimenti apparirà automaticamente sullo schermo. Cliccare su "Entra in aggiungi".

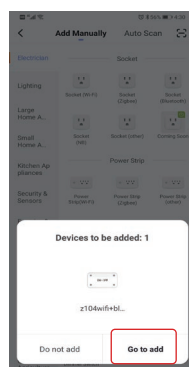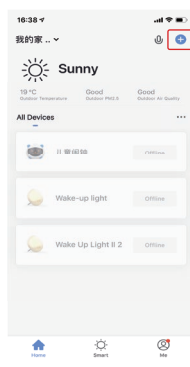


3. Selezionare il dispositivo che si vuole aggiungere e cliccare su "+"

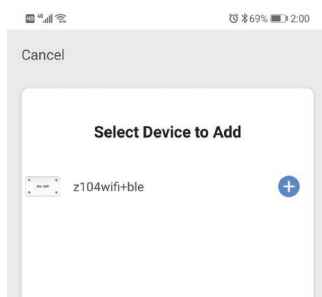


4. Inserire la password Wi-Fi e cliccare su "Successivo". Attendere che la connessione sia completa.

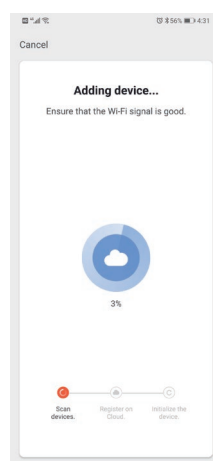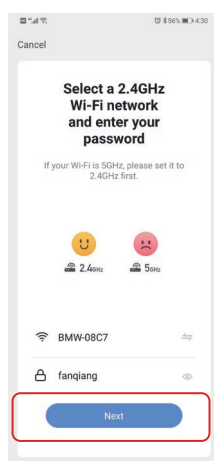

4

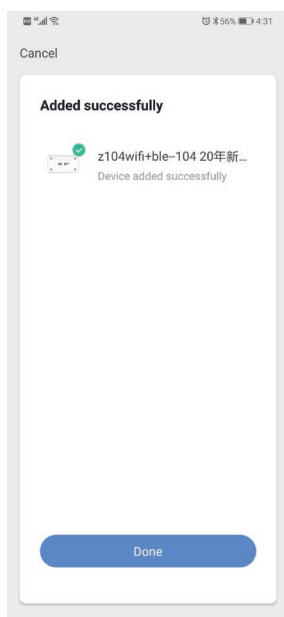


5

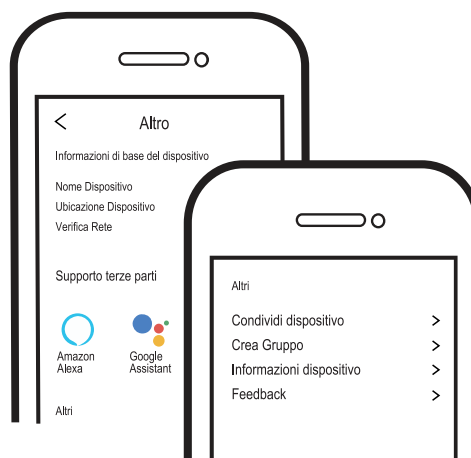

Una volta effettuato l'accoppiamento, l'interruttore apparirà nella App.

Collegare ad Alexa di Amazon o al Google Assistant per attivare il controllo vocale, oppure condividere i dispositivi con la famiglia o gli amici.

6

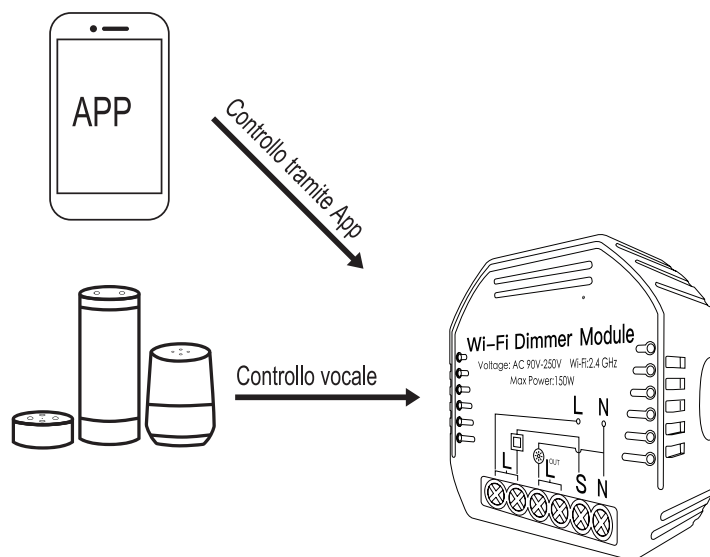

Godetevi la Smart Life della domotica per controllare l'illuminazione tramite la App per cellulari tutto in uno ovunque vi troviate o semplicemente tramite il controllo vocale quando siete comodamente seduti.



Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.



IMPORTATO E DISTRIBUITO DA
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY
www.elcart.com - info@elcart.it

Made in China

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.