

MANUALE UTENTE**SUPERLIGHT[®]**

LAMPIONE SOLARE E-PATH TWIN WHITE

SERIE E-PATH

Accensione automatica al calare del sole

Diffusore opale

Selezione della temperatura di colore (3000K-4000K)



ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.

The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.

La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio únicamente informativo y no constituyen ningún vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.

INTRODUZIONE

Per favore seguire tutte le indicazioni di questo manuale prima dell'installazione del prodotto.

Si prega di conservare il manuale per eventuali usi futuri.


Il lampione solare E-PATH assorbe i raggi solari durante il giorno attraverso il pannello solare integrato e li converte in energia accumulandola nella batteria.

Al calar del sole la batteria è carica per accendere il lampione.

Gestione della luce intelligente, in base alla carica della batteria l'intensità luminosa verrà gestita in automatico sia in termini di luminosità che di durata.

SPECIFICHE

PRODOTTO	E-PATH TWIN WHITE
ARTICOLO	86/45145-00
LUMEN	500 lm - 600 lm
TEMPERATURA COLORE	3000K - 4000 K
ANGOLO SORGENTE LUMINOSA	182°
VITA MEDIA (SORGENTE LED)	20000 ore
TIPO BATTERIA	Lithium 18650
CAPACITÀ BATTERIA	3.7V 4000 mAh
SORGENTE LUMINOSA	LED SMD 2835
NUMERO LED	58pz
PANNELLO SOLARE	Silicio Monocristallino
	5V – 3.7W
DIMENSIONI LAMPIONE	230*170mm
TEMPO DI RICARICA	4 - 6 ore
TEMPO DI FUNZIONAMENTO	8-10 ore
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
MATERIALE	Alluminio pressofuso + diffusore concentrante in PC
PESO LAMPIONE	1,9 Kg

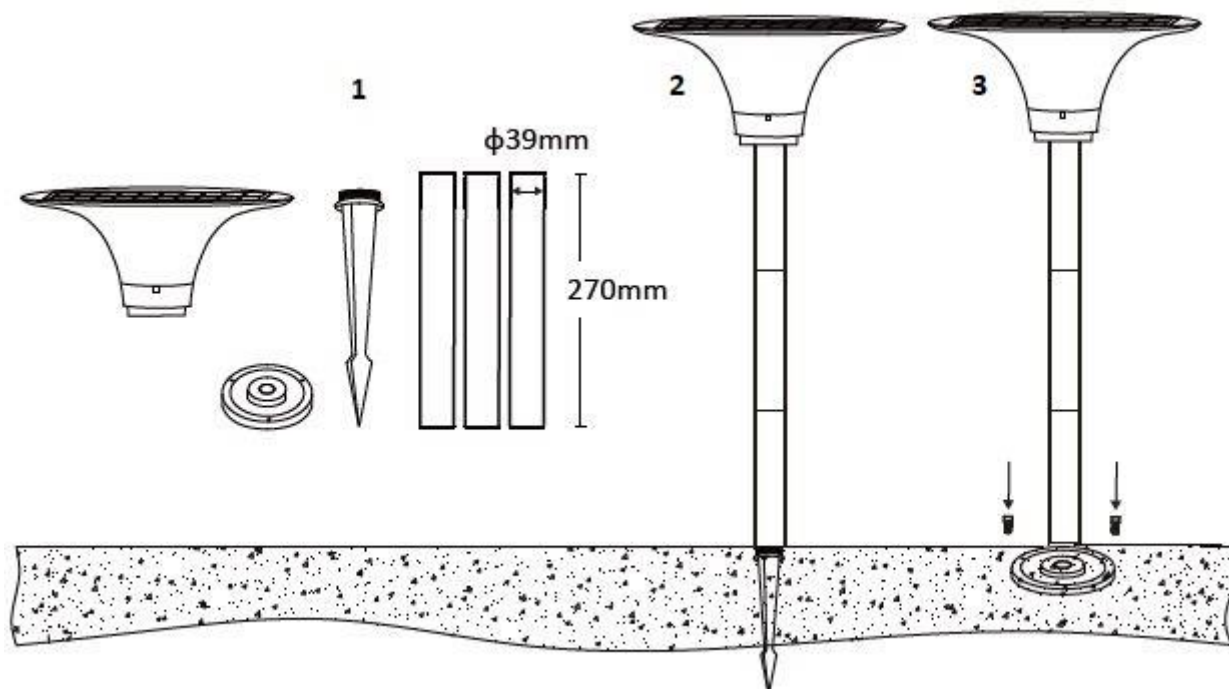INSTALLAZIONE

1. Preparare tutto il materiale necessario all'installazione fornito nella confezione di vendita:
 - Lampione solare E-PATH
 - Tubi
 - Picchetto da terra
 - Base di fissaggio per pavimenti
2. Scegliere il punto in cui fissare il lampione.
3. Fissare il lampione scegliendo se utilizzare la base di fissaggio oppure il picchetto da terra in dotazione.
4. Accendere il lampione utilizzando il tasto On/Off.

FUNZIONAMENTO


MODALITÀ AUTO

Premere il pulsante On/Off per accendere il lampione, si accenderà automaticamente di notte.

Premere due volte il pulsante On/Off per ridurre la luminosità al 50%.

Premere a lungo il pulsante On/Off per modificare la temperatura del colore da 3000K a 4000K o viceversa.

Con il sistema di gestione intelligente, il lampione regolerà la luminosità in funzione della capacità dinamica della batteria.

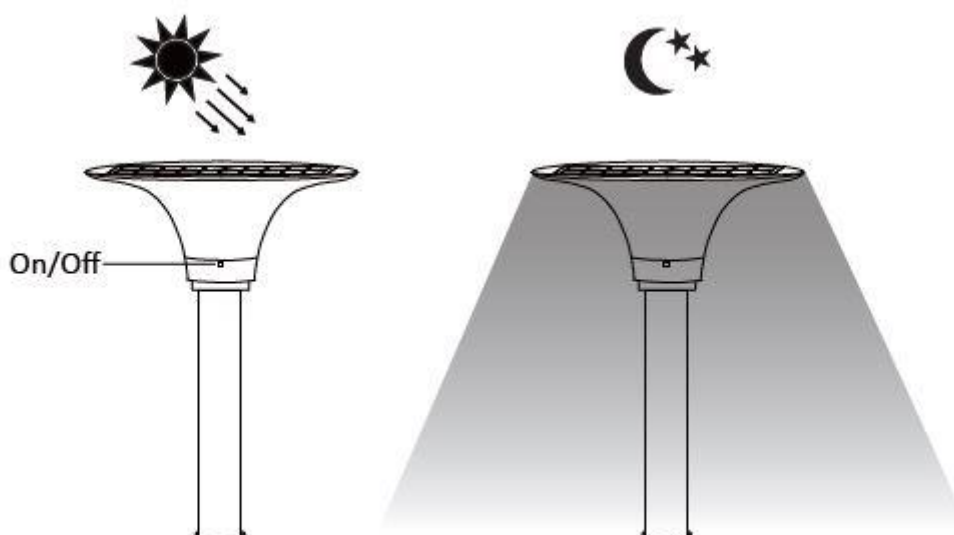

ATTENZIONE

1. Si prega di non installare il lampione nei seguenti ambienti:
 - a. Stanze con vetrate (hanno un effetto negativo sulla forza della luce che può compromettere la ricarica del prodotto)
 - b. Aree con presenza di monitor (l'infrarosso del monitor ha un effetto negativo sull'intensità della luce con conseguente riduzione della capacità di carica)
 - c. Luoghi coperti/ombreggiati (non installare il lampione in luoghi in cui vi è ombra in modo permanente, il prodotto non si ricarica all'ombra).
 - d. Per un corretto utilizzo, il lampione deve essere esposto in luoghi in cui vi sia sole per almeno 6 ore.
 2. Tenere pulito il pannello solare per consentire la migliore efficienza di ricarica.
 3. Giornate continuative di pioggia porteranno effetti negativi di ricarica e durata della batteria.
 4. Mantenere il lampione lontano da prodotti con materiali infiammabili o a rischio esplosione
 5. Si prega di fare installare il lampione solo a personale qualificato
 6. Si prega di non smaltire e gettare il pacco batteria insieme a rifiuti domestici per evitare esplosioni
 7. Gettare il pacco batteria negli appositi contenitori seguendo le disposizioni di legge del proprio comune.
- NOTA: Il lampione viene caricato a fine ciclo produttivo, tuttavia i tempi di trasporto e immagazzinamento possono ridurre la carica iniziale della batteria. Attendere una ricarica completa del lampione per avere la massima efficienza

La Elcart Distribution Spa declina ogni responsabilità per danni causati da una erronea installazione, da un uso non corretto o per scelte erronee o differenti a quelle indicate nel presente foglio di installazione da parte dell'utilizzatore.

**Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014**

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA
IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY
www.elcart.com - info@elcart.it



MADE IN CHINA

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio únicamente informativo y no constituyen ningún vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.