


A decorative graphic consisting of numerous thin, yellow, wavy lines that flow across the upper half of the page, creating a sense of movement and energy.

ALIMENTATORI & CARICABATTERIE

Sempre pronti all'emergenza

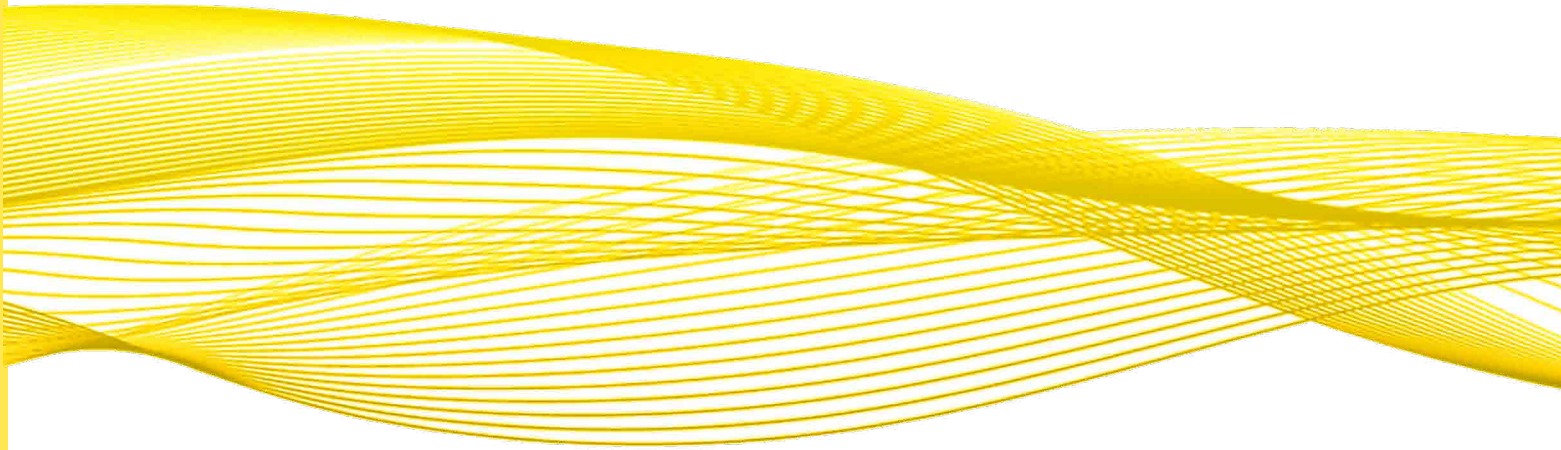

EDIZIONE
GIUGNO 2022

Marche e modelli di tutti i prodotti riportati in questo Catalogo sono di proprietà delle rispettive case produttrici.
La Elcart Distribution S.p.A è un distributore che propone articoli con Marchi di Conformità, detti marchi sono riportati nel riquadro delle foto.

COPYRIGHT

Questo catalogo è stato redatto con l'intenzione di fornire informazioni a tutti gli utilizzatori interessati. Le foto, i disegni e le composizioni pubblicate sono di proprietà della ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Cologno Monzese (Milano) Italy, e protette ai sensi della legge 22 Aprile 1941 n.633 e la legge n.1485 del 14 Febbraio 1942 sul diritto d'autore. Chiunque pertanto li riproduca abusivamente in modo totale o parziale sarà perseguito nell'ambito delle vigenti disposizioni penali e civili. Ogni violazione della predetta normativa darà titolo al titolare del catalogo di agire nelle sedi competenti per la tutela dei suoi diritti. This catalog has been prepared with the aim of supporting with information all the users interested in. All photos, drawings and compositions published in it are property of ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Cologno Monzese (Milano) Italy and are protected in compliance with the Law N. 633 of 22 April, 1941 and the Law N. 1485 of 14 February, 1942 concerning the Copyright. Therefore, who illegally reproduces them totally or partially will be punished in compliance with the current civil and penal laws. Should you not observe this warning, the catalog owner is entitled by the mentioned Italian Copyright Law to adopt any appropriate defence of its rights.



ADATTATORI
DA VIAGGIO

PAG. 2



ALIMENTATORI
PER VIDEOSORVEGLIANZA

PAG. 3



ALIMENTATORI
"F" PER TV

PAG. 5



ALIMENTATORI
ATX PER PC

PAG. 14



ALIMENTATORI
AUTOMATICI PER NOTEBOOK

PAG. 9



ALIMENTATORI
CON USB

PAG. 10



ALIMENTATORI
A GUIDA DIN

PAG. 14



ALIMENTATORI
USB DA AUTO

PAG. 12



ALIMENTATORI
PER CELLULARI E TABLET

PAG. 11



CARICABATTERIE

PAG. 26



ALIMENTATORI
INDUSTRIALI

PAG. 15



CARICABATTERIE
PER AUTO/MOTO

PAG. 26



ALIMENTATORI
MONOTENSIONE

PAG. 3



CONVERTITORI E ADATTATORI
CA-CA

PAG. 10



ALIMENTATORI
MULTITENSIONE

PAG. 7



GRUPPI DI CONTINUITA'
UPS

PAG. 21



ALIMENTATORI
PER NETBOOK

PAG. 9



INVERTER
CC-CA

PAG. 22

*I marchi e i loghi riportati sono di proprietà delle rispettive Società.
Le caratteristiche e le foto dei prodotti non sono impegnative e possono subire variazioni senza preavviso.*



ADATTATORE UNIVERSALE DA VIAGGIO CON 3 PORTE DI RICARICA RAPIDA USB + 1 PORTA USB-C

**COMPATIBILE
IN PIU' DI
150 PAESI**



Adattatore universale con 3 Porte USB e 1 Porta di Tipo-c.

Grazie alla tensione di ingresso da 100-240VAC, è possibile utilizzare questo adattatore in tutto il mondo, e grazie alle porte USB di ricarica veloce si possono caricare sino a 4 dispositivi USB contemporaneamente, come il tuo smartphone, tablet, power bank portatili, lettori MP3, macchine fotografiche, ecc.

Compatibilità internazionale; questo adattatore offre la massima compatibilità con oltre 150 paesi.

Si adatta alle prese elettriche nei Paesi più comunemente visitati tra cui Francia, Europa, Stati Uniti d'America, Regno Unito, Canada, Brasile, Argentina, Irlanda, Italia, Israele, Turchia, Grecia, Croazia, Australia, Nuova Zelanda, Filippine, Fiji, Corea, Hong Kong, Cina, Vietnam, Mongolia, Indonesia, Medio Oriente, ecc.

Con indicatore di potenza LED, sistema di bloccaggio delle spine, protezione integrata dall'eccesso di corrente (sovraccarico), dall'alta temperatura, dal cortocircuito e da sovratensioni.

Potenza nominale max 6.3A 100-240VAC
Uscita porte USB: totali 5V 3.5A

USB-C

ART.	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00228-00	Scatola	1	4



ALIMENTATORE 12 VCC / 600 mA



VICTORY

Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di un alto grado di protezione e bassissimo assorbimento a vuoto che si tramuta in risparmio energetico. LED di segnalazione e corredato di presa 2,1x5,5mm.

INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA

DIMENS.: 60x43x70mm

PESO: 80gr.

ART.	Tensione	Corrente	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00131-00	12V	600mA	Scatola	1	5

ALIMENTATORE 12V 1A PER VIDEOSORVEGLIANZA ECO



VICTORY

Alimentatore switching particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate.

Presa: 2,1x5,5 mm con cavo lungo 1m

INGRESSO: 100 ÷ 240VAC, 50/60Hz

USCITA: 12 VCC / 1A

ART.	Dimensioni	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00283-00	75x50x35 mm	130 GR	Scatola	1	1

ALIMENTATORE 12V 1A PER VIDEOSORVEGLIANZA



VICTORY

Alimentatore switching particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate.

Dotato di protezione da sovratensione e corto circuito

Con LED di segnalazione e presa 2,1 / 2,5x5,5 mm.


Lunghezza cavo: 1,5mt

INGRESSO: 100 ÷ 240VCA

USCITA: 12 VCC / 1A

ART.	Dimensioni	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00284-00	69x27x38 mm	120 GR	Scatola	1	1

ALIMENTATORE 12V 1,5A DA ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA



VICTORY

L'alimentatore stabilizzato in CC, è indicato per alimentare telecamere TVCC che richiedano una tensione stabile di 12Vcc

Può essere inserito in una scatola di derivazione o montato con viti da 3mm

L'unità è protetta contro cortocircuiti e sovraccarichi

Il corpo dell'alimentatore è completamente a tenuta stagna, con grado di protezione IP67

E' dotato di cavi in ingresso e in uscita con spinotto standard da 2,1x5,5mm con positivo centrale

Tensione di ingresso: 230Vac - 50/60Hz

Tensione di uscita: 12Vcc

Corrente di uscita: 1,5A

Potenza: 18W

Grado di protezione: IP67

Lunghezza cavo AC: 50cm

Lunghezza cavo CC: 50cm

Connettore CC: Spina Jack 2,1x5,5mm

ART.	Dimensioni	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/25805-00	59x59x28 mm	100 GR	Scatola	1	1

ALIMENTATORE 12V 2A PER VIDEOSORVEGLIANZA



VICTORY

Alimentatore switching particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate.

Con LED di segnalazione e presa 2,1 / 2,5x5,5 mm.

Alimentatore dotato di protezione da sovratensione e corto circuito

INGRESSO: 100 ÷ 240VCA

USCITA: 12 VCC / 2A

LUNGHEZZA CAVO: 150cm

ART.	Dimensioni	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00287-00	76x65x32 mm	175 GR	Scatola	1	1

ALIMENTATORE 12V 2A PER VIDEOSORVEGLIANZA ECO



VICTORY

Alimentatore switching particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate

Connettore 2,1x5,5mm

Spina VDE

Grado di protezione: IP23

INGRESSO: 100 ÷ 240 Vac, 50/60Hz

USCITA: 12Vdc / 2A

LUNGHEZZA CAVO: 120cm

ART.	Dimensioni	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00317-00	80x40x30 mm	175 GR	Scatola	1	1

ALIMENTATORE 12VCC / 4A



VICTORY

Gamma di alimentatori compatta e affidabile adatta per PC portatili, Netbook, monitor TV, videosorveglianza e molti altri apparati. Dotati di un alto grado di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi.

Cavo di alimentazione incluso.

INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA

DIMENSIONI: 112x50x30 mm

ART.	Tensione	Corrente	Dimensione Spinotto	Compatibile per	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00432-00	12 V	4 A	5,5x3,0 pin mm	RICEVITORI SAT	Scatola	1	1	5

ALIMENTATORE 24 VCC / 500 mA



VICTORY

Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di un alto grado di protezione e bassissimo assorbimento a vuoto che si tramuta in risparmio energetico. LED di segnalazione e corredato di presa 2,1x5,5mm.

INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA

DIMENS.: 76x43x73mm

PESO: 120gr.

ART.	Tensione	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00135-00	24 V	500 mA	Scatola	1	1	5

ALIMENTATORE 24 VCC / 1120 mA



VICTORY

Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di un alto grado di protezione e bassissimo assorbimento a vuoto che si tramuta in risparmio energetico. LED di segnalazione e corredato di presa 2,1x5,5mm.
INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
DIMENS.: 87,5x51x77,3mm
PESO: 155gr.

ART.	Tensione	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00140-00	24 V	1120 mA	Scatola	1	1

ALIMENTATORE TV MINI EK



Ek
EKSELANS BY ITS

Dimensione molto ridotta, con cavo di alimentazione e connettori dalla stesso lato, alta efficienza, LED indicatore di funzionamento.
Valido anche per alimentare amplificatori da palo con miscelazione SAT.
CONNETTORI: F-F femmina
INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
N° USCITE: 1
BANDA RF: 47 - 2150MHz
ATTEN. PASS.: < 1dB
Dimensioni: 40x60mm
Peso: 150gr.

ART.	Tensione	Corrente	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/09306-00	12 V	250 mA	FA 12M	Scatola	1	1

ALIMENTATORE TV EK




Ek
EKSELANS BY ITS

Dimensioni ridotte.
Alta efficienza.
LED indicatore di funzionamento.
Uscite: 2

Frequenze: 47-862MHz
Attenuazione di passaggio: <4dB
Alimentazione: 100 / 220Vca
Dimensioni: 80x60 mm

ART.	Tensione	Corrente	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/09315-00	12 V	300 mA	FA 12 S	Scatola	1	1

ALIMENTATORE TV DIGITSAT



DigitSat-e

Completamente riprogettato, questi alimentatori SWITCHING per amplificatori TV/SAT sono nati per ridurre ulteriormente i consumi ma soprattutto per rispondere alle più severe e restrittive normative di sicurezza. Utilizzati dove è necessario alimentare le apparecchiature tramite il cavo coassiale di discesa, sono dotati di protezione al sovraccarico, che interviene in caso di elevate temperature, protezione contro i corto-circuiti sul secondario e di circuito limitatore sul primario. Gli effetti negativi (spikes) della "trasformazione" sono filtrati e il residuo alternato a pieno carico (ripple) risulta minimo. Particolare attenzione è stata dedicata alla parte RF in cui la banda di lavoro è estesa alle frequenze satellitari. Protezione da emissioni elettromagnetiche mediante schermatura totale.
Contenitore in ABS autoestinguente V0.
CONNETTORI: F-F femmina
INGRESSO: 195-265Vca
USCITA: 13,2Vcc
RIPPLE Max: <20mV
BANDA RF: 4-2200MHz
SCHERMATURA RF: 95dB
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -10°C - +50°C

ART.	Potenza	Corrente Massima	Dimensioni	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/09321-00	3,40 W	250 mA	70x46x23 mm	110 GR	Scatola	1	1
55/09325-00	6,00 W	450 mA	70x46x20 mm	110 GR	Scatola	1	1

ALIMENTATORI MONOTENSIONE



VICTORY

Gamma di alimentatori compatta e affidabile adatta per PC portatili, Netbook, monitor TV, videosorveglianza e molti altri apparati. Dotati di un alto grado di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi.

Cavo di alimentazione incluso.

INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA

DIMENSIONI: 112x50x30 mm

ART.	Tensione	Corrente	Dimensione Spinotto	Compatibile per	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00435-00	12 V	5 A	2,1/2,5x5,5 mm	MONITOR TV	Scatola	1	1	5
13/00440-00	24 V	2,65 A	2,1/2,5x5,5 mm	MONITOR TV	Scatola	1	1	5
13/00448-00	18,5 V	3,5 A	7,4x5,0 pin mm	HP	Scatola	1	1	5
13/00450-00	20 V	3,25 A	11,2x5,0 pin mm	LENOVO	Scatola	1	1	5

ALIMENTATORI MONOTENSIONE



VICTORY

Alimentatori compatibili per PC portatili Notebook e molti altri apparati. Dotati di un alto grado di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi.

Cavo di alimentazione incluso.

INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA

DIMENSIONI: 125x50x30 mm

ART.	Tensione	Corrente	Dimensione Spinotto	Compatibile per	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00455-00	12 V	7,5 A	2,1/2,5x5,5 mm	MONITOR TV	Scatola	1	1	-
13/00456-00	19 V	4,74 A	7,4x5,0 pin mm	HP	Scatola	1	1	5
13/00458-00	19 V	4,74 A	5,5x2,5 mm	HP, ACER, ASUS	Scatola	1	1	5
13/00460-00	19 V	4,74 A	5,5x1,7 mm	ACER	Scatola	1	1	5
13/00464-00	19,5 V	4,62 A	7,4x5,0 pin mm	DELL	Scatola	1	1	5
13/00468-00	20 V	4,5 A	11,2x5,0 pin mm	LENOVO	Scatola	1	1	5

ALIMENTATORE 65W USB-C



VICTORY

Gamma di alimentatori compatta e affidabile adatta per PC portatili, Netbook, monitor TV, videosorveglianza e molti altri apparati. Dotati di un alto grado di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi.

Cavo di alimentazione incluso.

INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA

DIMENSIONI: 112x50x30 mm

ART.	Tensione	Corrente	Dimensione Spinotto	Compatibile per	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00442-00	5 V ÷ 20 V	3,25 A	2,6x8,3 USB mm	USB Tipo C	Scatola	1	1

ALIMENTATORE 90W USB-C



VICTORY

Alimentatori compatibili per PC portatili Notebook e molti altri apparati. Dotati di un alto grado di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi.

Cavo di alimentazione incluso.

INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA

DIMENSIONI: 125x50x30 mm

ART.	Tensione	Corrente	Dimensione Spinotto	Compatibile per	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00452-00	5 V ÷ 20 V	4,5 A	2,6x8,3 USB mm	USB Tipo C	Scatola	1	1

ALIMENTATORE 12VCC / 5000mA



VICTORY

Questo alimentatore permette di far funzionare tramite presa 220V, apparecchiature che normalmente funzionano tramite cavo accendisigari.
 INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
 DIMENS.: 115x51x33mm
 PESO: 250gr.

ART.	Tensione	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00205-00	12V	5 A	Scatola	1	1	10

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 7,2W



VICTORY

Si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza.
 Confezione appendibile.
 Corredato di:
 -Presa USB
 -Pr. alim. 0,75x2,35 mm
 -Pr. alim. 1,35x3,5 mm
 -Pr. alim. 1,5x5,5 mm

-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
 -Pr. alim. 2,1x5,5 mm
 -Pr. alim. 2,5x5,5 mm
 INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
 USCITE: 3/4, 5/5/6/7, 5/9/12VCC / 600mA
 DIMENS.: 69x39x31mm
 PESO: 130gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00242-00	Scatola	1	5	25

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 7,2W



VICTORY

Si presta ad alimentare svariati dispositivi, alto grado di protezione e alta efficienza.
 Confezione appendibile.
 Corredato di:
 -Pr. alim. 0,75x2,35 mm
 -Pr. alim. 1,35x3,5 mm
 -Pr. alim. 1,5x5,5 mm

-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
 -Pr. alim. 2,1x5,5 mm
 -Pr. alim. 2,5x5,5 mm
 INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
 USCITE: 3/4, 5/5/6/7, 5/9/12 VCC / 600mA
 DIMENS.: 69x39x31mm
 PESO: 130gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00241-00	Scatola	1	5	25

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 12W



VICTORY

Si presta ad alimentare svariati dispositivi, alto grado di protezione e alta efficienza.
 Confezione appendibile.
 Corredato di:
 -Pr. alim. 0,75x2,35 mm
 -Pr. alim. 1,35x3,5 mm
 -Pr. alim. 1,5x5,5 mm

-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
 -Pr. alim. 2,1x5,5 mm
 -Pr. alim. 2,5x5,5 mm
 INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
 USCITE: 3/4, 5/5/6/7, 5/9/12 VCC / 1000mA
 DIMENS.: 75x43x32mm
 PESO: 170gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00244-00	Scatola	1	5	25

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 12W



VICTORY

Si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza. Confezione appendibile.

Corredato di:

- Presa USB
- Pr. alim. 0,75x2,35 mm
- Pr. alim. 1,35x3,5 mm
- Pr. alim. 1,5x5,5 mm

- Pr. alim. 1,7x4,0 mm
- Pr. alim. 2,1x5,5 mm
- Pr. alim. 2,5x5,5 mm
- INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
- USCITE: 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/12 VCC / 1000mA
- DIMENS.: 75x43x32mm
- PESO: 170gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00245-00	Scatola	1	5	25

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 18W



VICTORY

Si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza.

Corredato di:

- Presa USB
- Pr. alim. 0,75x2,35 mm
- Pr. alim. 1,35x3,5 mm
- Pr. alim. 1,5x5,5 mm

- Pr. alim. 1,7x4,0 mm
- Pr. alim. 2,1x5,5 mm
- Pr. alim. 2,5x5,5 mm
- INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
- USCITE: 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/12 VCC / 1500mA
- DIMENS.: 82x52x36mm
- PESO: 192gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00248-00	Scatola	1	5	25

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 24W



VICTORY

Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di alto grado di protezione e alta efficienza.

Corredato di:

- Sp. alim. 2,5 mm
- Sp. alim. 3,5 mm
- Pr. alim. 0,75x2,35 mm
- Pr. alim. 1,35x3,5 mm
- Pr. alim. 1,7x4,0 mm

- Pr. alim. 1,75x4,75 mm
- Pr. alim. 2,1x5,5 mm
- Pr. alim. 2,5x5,5 mm
- INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
- USCITE: 9/12/13,5/15 VCC 1500mA
- 18/20 VCC 1200mA
- 24 VCC 1000mA
- DIMENS.: 88x51x42mm
- PESO: 225gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00251-00	Scatola	1	1	5

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 27W



VICTORY

Si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza.

Corredato di:

- Presa USB
- Pr. alim. 0,75x2,35 mm
- Pr. alim. 1,35x3,5 mm
- Pr. alim. 1,5x5,5 mm

- Pr. alim. 1,7x4,0 mm
- Pr. alim. 2,1x5,5 mm
- Pr. alim. 2,5x5,5 mm
- INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
- USCITE: 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/12 VCC / 2250mA
- DIMENS.: 88x51x42mm
- PESO: 225gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00252-00	Scatola	1	5	25

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 36W



VICTORY

Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di alto grado di protezione e alta efficienza.

Corredato di:

- Sp. alim. 2,5 mm
- Sp. alim. 3,5 mm
- Pr. alim. 0,75x2,35 mm
- Pr. alim. 1,35x3,5 mm
- Pr. alim. 1,7x4,0 mm

- Pr. alim. 1,75x4,75 mm
- Pr. alim. 2,1x5,5 mm
- Pr. alim. 2,5x5,5 mm
- INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
- USCITE: 5/ 6/7,5/ 9/12 VCC 3000mA
- 13,5 /15 VCC 2400mA
- DIMENS.: 110x50x30mm
- PESO: 345gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00254-00	Scatola	1	1	5

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 36W



VICTORY

Si presta ad alimentare svariati dispositivi, possibilità di impostare il valore di tensione in uscita desiderato. Dotato di alto grado di protezione e alta efficienza.

Corredato di:

- Sp. alim. 2,5 mm
- Sp. alim. 3,5 mm
- Pr. alim. 0,75x2,35 mm
- Pr. alim. 1,35x3,5 mm
- Pr. alim. 1,7x4,0 mm

- Pr. alim. 1,75x4,75 mm
- Pr. alim. 2,1x5,5 mm
- Pr. alim. 2,5x5,5 mm
- INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
- USCITE SELEZIONABILI:
- 5 VCC 3000 mA
- 6 VCC 3000 mA
- 7 VCC 3000 mA
- 8 VCC 3000 mA
- 9 VCC 3000 mA
- 10 VCC 3000 mA
- 11 VCC 3000 mA
- 12 VCC 3000 mA
- 13 VCC 2700 mA
- 14 VCC 2500 mA
- 15 VCC 2400 mA
- 16 VCC 2200 mA
- 17 VCC 2100 mA
- 18 VCC 2000 mA
- 19 VCC 1880 mA
- 20 VCC 1800 mA
- 21 VCC 1700 mA
- 22 VCC 1630 mA
- 23 VCC 1560 mA
- 24 VCC 1500 mA
- DIMENS.: 112x48x33 mm
- PESO: 310 gr.

ART.	Tipo Imballo	Conf. Comm.
13/00257-00	Scatola	1

ALIMENTATORE 40W AUTOMATICO



VICTORY

Compatto e completamente automatico. L'inserimento dei vari adattatori (8pz), determina automaticamente la tensione di uscita desiderata. Led di accensione.

Corredato di:

- Pr. alim. 2,5x0,7 mm
- Pr. alim. 5,0x3,0 mm
- Pr. alim. 5,5x2,5 mm

- Pr. alim. 5,5x1,7 mm
- Pr. alim. 4,0x1,7 mm
- Pr. alim. 4,8x1,7 mm (x2)
- Pr. alim. 6,5x4,4 mm
- INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
- USCITE: 9,5/12/16/19/20 VCC
- PORTATA: 2000mA
- DIMENS.: 48x92x25mm
- PESO: 150gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00418-00	Blister	1	1	5

ALIMENTATORE 90W AUTOMATICO



VICTORY

Compatto e completamente automatico. L'inserimento dei vari adattatori (12pz), determina automaticamente la tensione di uscita desiderata. Il valore della tensione è stampato su ogni spinotto. LED di accensione.

Corredato di:

- Pr. alim. 7,9x5,0 - 11,5 mm
- Pr. alim. 7,4x5,0 - 12,5 mm
- Pr. alim. 6,5x4,4 - 12 mm (x2)

- Pr. alim. 6,3x3,0 - 14 mm
- Pr. alim. 5,5x2,5 - 12 mm (x2)
- Pr. alim. 5,5x2,1 - 9,5 mm
- Pr. alim. 5,5x3,0 - 11,5 mm
- Pr. alim. 4,8x1,7 - 9,5 mm (x2)
- Pr. alim. 3 poli
- INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
- USCITE: 15/16/18,5/19/19,5/20 VCC
- PORTATA: 4500mA
- DIMENS.: 48x125x30mm
- PESO: 315gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00421-00	Blister	1	1	5

CONVERTITORE 220/110V - 45W



VICTORY

Ideale per adattare gli apparecchi alimentati a 110 VCA dove il voltaggio erogato è 220 VCA. Dotato di presa presa rete 2P passo Americano e spina 2P passo Italiano.

INGRESSO: 220 VCA

USCITA: 110 VCA

POT. MAX: 45 W

DIMENS.: 88x62x88mm

PESO: 480gr.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00212-00	1	10

ALIMENTATORE CON PRESA USB



VICTORY

Pratico alimentatore da rete in grado di fornire alimentazione a tutti i dispositivi USB. Consente di ricaricare le batterie dei lettori MP3, telefoni cellulari, macchine fotografiche digitali e altri dispositivi portatili con alimentazione USB.

INGRESSO: 100-240VCA

USB: 1 x tipo "A"

DIMENS.: 83x45x 27mm

PESO: 38gr.

ART.	Tensione Uscita	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00294-00	5 V	1 A	Blister	1	1	5

ALIMENTATORE CON 3 PRESE USB



VICTORY

Prodotto innovativo che offre oltre alla doppia presa USB tipo "A" anche una presa USB Tipo-C reversibile. Consente di ricaricare le batterie dei lettori MP3, smartphone, macchine fotografiche digitali, tablet PC e altri dispositivi portatili con alimentazione USB.

INGRESSO: 100-240VCA

CORRENTE: 3A (suddivisa sulle 3 porte)

USCITE USB: 2 x tipo "A"

1 x Type-C

DIMENS.: 97,5x27,5x52mm

PESO: 73gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00293-00	Blister	1	1

MINI ALIMENTATORE 12V CON 4 PRESE USB



VICTORY

Pratico alimentatore da auto in grado di fornire alimentazione a tutti i dispositivi USB. Consente di ricaricare le batterie dei lettori MP3, smartphone, macchine fotografiche digitali, tablet PC e altri dispositivi portatili con alimentazione USB. Si collega alla presa 12V (accendisigari) dell'auto fornendo corrente elettrica continua a voltaggio compatibile con le periferiche USB.

Caratteristiche:

INGRESSO: 12-24 VCC

USCITE: 5VCC-4,8Amax

USB: 4 x tipo "A"

DIMENS.: Ø 20 x 70mm

PESO: 40gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
08/01614-00	Blister	1	1

CARICA BATTERIA DA AUTO CON CAVO SPIRALATO E UNA PRESA USB



Con questo caricabatterie potete ricaricare uno o contemporaneamente due dispositivi (tablet, cellulare, lettore MP3 o altro dispositivo).
E' dotato di 2 uscite: 1 uscita con cavo intestato USB sul cavo a spirale, e 1 uscita USB standard. Input: 12 - 24 V
Output: 5V 2A (totali)

ART.	Connettore	Corrente Uscita	Tensione Uscita	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01624-00	MicroUSB 5p	2 Ah	5 V	Appendibile	1	1	4
08/01627-00	USB3.1 Type C	2 Ah	5 V	Appendibile	1	1	4

ESPOSITORE DA 60 ALIMENTATORI USB DA AUTO 6 COLORI MIX



Pratico e poco ingombrante alimentatore da auto USB compatibile con tutti gli smartphone in commercio.

Espositore composto da 60 alimentatori di 6 colori mix:

n. 10 alimentatori rossi;
n. 10 alimentatori rosa;
n. 10 alimentatori verdi;
n. 10 alimentatori blu;
n. 10 alimentatori gialli;
n. 10 alimentatori neri.

CONNETTORI:

Spina accendisigari;
Presa USB.

ART.	Corrente Uscita	Tensione Uscita	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01650-00	1 Ah	5 V	Espositore	60	1	2

ALIMENTATORE 220V CON USCITA 5V



Alimentatore universale adatto per smartphone, navigatori, console portatili, macchine fotografiche ecc. ecc.

Con protezione sovratensione.

INPUT: 100V-240V 50-60Hz

DIMENS.: 100x85x58mm

PESO: 66g

ART.	Corrente Uscita	Connettore	Lunghezza Cavo	Tensione Uscita	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00302-00	1 Ah	MicroUSB 5p	120 cm	5 V	Scatola	1	1	4
13/00303-00	2 Ah	MicroUSB 5p	120 cm	5 V	Scatola	1	1	4
13/00319-00	2 Ah	USB 3.1 type C	120 cm	5 V	Scatola	1	1	4

ALIMENTATORE 220V CON USCITA 5V CON CONNETTORE USB3.1 TYPE C



Alimentatore universale adatto per tablet, smartphone, navigatori, console portatili, macchine fotografiche ecc. ecc.

Con protezione sovratensione.


INPUT: 100V-240V 50-60Hz

DIMENS.: 90x46x70mm

PESO: 66g

ART.	Corrente Uscita	Connettore	Lunghezza Cavo	Tensione Uscita	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00323-00	3 Ah	USB 3.1 type C	120 cm	5 V	Scatola	1	1	4

DOPPIA PRESA USB DA PANNELLO 12/24V CON CAVETTI DI COLLEGAMENTO

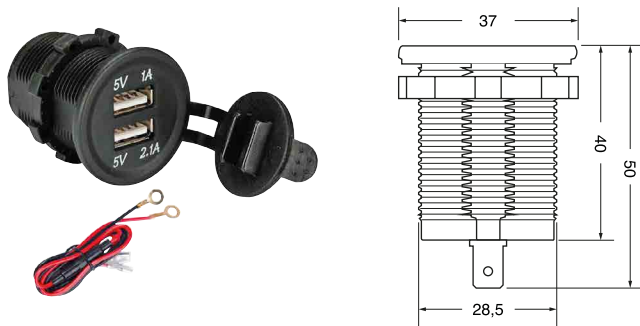

Doppia presa di alimentazione USB adatta a tutti i mezzi dotati di alimentazione 12V/24V tipo moto, auto, barche, camper. Corpo dotato di ghiera di fissaggio; installazione veloce e non necessita di viti di fissaggio.

Grazie al tappo siliconico (removibile se non necessario) questa presa è resistente all'acqua.

LUNGH. FILI: 60cm circa

INGRESSO: 12/24VCC


USCITA:

Prima porta USB 5V 1A;

seconda porta USB 5V 2.1A

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
08/01524-00	Appendibile	2	2

DOPPIA PRESA USB DA PANNELLO (1x USB2.0 + 1x USB-C) 12/24V DI TOTALI 3A

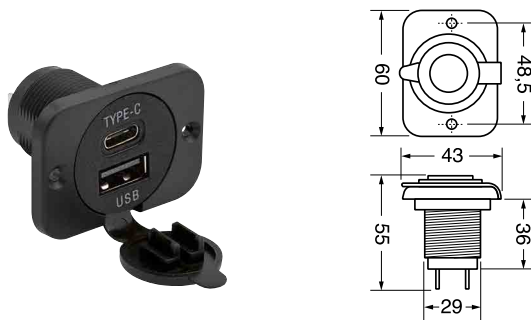

Doppia presa di alimentazione adatta a caricare tutti i telenoci, tablet, navigatori satellitari dotati di ingresso USB-A o USB-C. Si può installare su tutti i mezzi dotati di alimentazione 12V/24V tipo moto, auto, barche, camper ecc.ecc. Resistente all'acqua. Piastra di fissaggio e tappo in gomma removibili.

CORPO: PVC con tappo di serraggio in gomma.

FASTON: 6.3mm

INGRESSO: 12/24VCC

PRESA USB-A 2.1A


PRESA USB-C 3A

USCITA: 5V (TOTALI 3A)

DIMENSIONI: 60X43X55mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01532-00	Appendibile	1	1	4

DOPPIA PRESA USB DA PANNELLO 12/24V

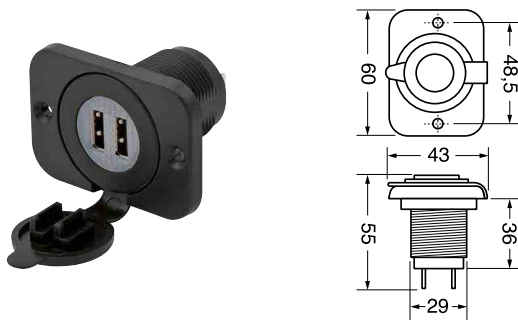

Doppia presa di alimentazione adatta a caricare tutti i telenoci, tablet, navigatori satellitari dotati di ingresso USB-A. Si può installare su tutti i mezzi dotati di alimentazione 12V/24V tipo moto, auto, barche, camper ecc.ecc. Resistente all'acqua. Piastra di fissaggio e tappo in gomma removibili.

CORPO: PVC con tappo di serraggio in gomma.

FASTON: 6.3mm


INGRESSO: 12/24VCC

USCITA: 5V 2.1A (TOTALI)

DIMENSIONI: 60x40x55mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01528-00	Appendibile	2	2	10

DOPPIA PRESA USB DA PANNELLO 12V/24V 4.8A CON FISSAGGIO AUTOBLOCCANTE

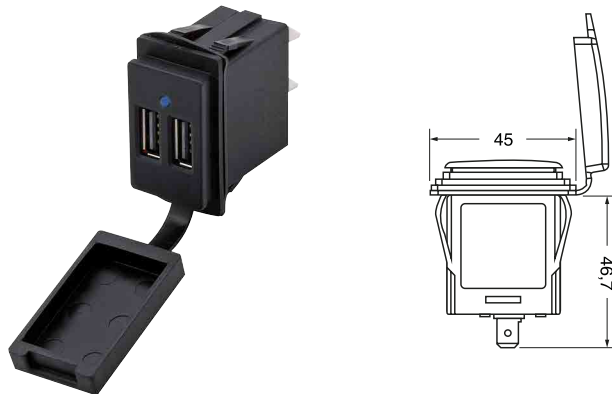

Doppia presa di alimentazione ad alta potenza adatta a tutti i mezzi dotati di alimentazione 12/24V tipo moto, auto, barche, camper.

Con tappo siliconico; presa resistente all'acqua.

Con LED luminoso di funzionamento.

INGRESSO: 12/24VCC

DIMENSIONI: 46.7x45x20mm

DIMENSIONI FORO PANNELLO: 21x37mm

ART.	Tensione Uscita	Corrente Uscita	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01542-00	5 V	4,8 (TOTALI) Ah	Appendibile	2	2	10


ADATTATORE DI RETE DA PRESA ITALIANA/ AMERICANA 2 POLI A SPINA INGLESE



Da passo inglese a passo italiano - americano (senza terra).
PORTATA:13A
INGRESSO:110VAC-250VAC
CORPO:pvc

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01371-00	5	50

ADATTATORE DI RETE DA PRESA UNIVERSALE A SPINA INGLESE



Da passo inglese a passo italiano, australiano, americano, schuko.
PORTATA:13A
INGRESSO:110VAC-250VAC
CORPO:pvc

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01373-00	5	50

ADATTATORE DI RETE DA PRESA UNIVERSALE A SPINA SCHUKO



Da passo tedesco a passo inglese, australiano, nuova zelanda, americano, italiano, africano etc.
PORTATA:16A
INGRESSO:110VAC-250VAC
CORPO:pvc

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01355-00	5	50

ADATTATORE DI RETE DA PRESA UNIVERSALE A SPINA TRIPOLARE



Da spina Italiana a passo inglese, italiano, nuova zelanda, australiano, africano etc..
PORTATA:10A
INGRESSO:110VAC-250VAC
CORPO:pvc

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01365-00	5	50

PRESA USB 2.1 A SU MODULO SINGOLO



Presa usb su modulo singolo con carico massimo di 2.1A ideale per la ricarica veloce di smartphone, tablet e altri dispositivi, senza l'ingombro di alimentatori. Perfetta compatibilità estetica per le serie civili più diffuse.

ART.	Compatibile per	Corrente Uscita	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00340-00	Bticino Matix Bianca	2.1 Ah	1	5
13/00341-00	Bticino LivingLight Antracite	2.1 Ah	1	5
13/00342-00	Bticino LivingLight Bianca	2.1 Ah	1	5
13/00343-00	Vimar Plana Bianca	2.1 Ah	1	5

DOPPIA PRESA USB + USB-C 3.0A SU MODULO SINGOLO



Doppia presa USB + USB-C su singolo modulo con carico massimo di 3A ideale per la ricarica veloce di smartphone, tablet ed altri dispositivi senza l'utilizzo di alimentatori ingombranti. Perfetta compatibilità estetica per le serie civili più diffuse. Presa dotata di N.1 presa USB di tipo "A" e di N.1 presa USB di tipo "C"

ART.	Compatibile per	Corrente Uscita	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00361-00	Bticino Matix Bianca	3 Ah	1	5
13/00363-00	Bticino LivingLight Antracite	3 Ah	1	5
13/00364-00	Bticino LivingLight Bianca	3 Ah	1	5
13/00365-00	Vimar Plana Bianca	3 Ah	1	5

ALIMENTATORE ATX 500W SILENT VENTOLA 12CM



Caratteristiche:
 Ventola di raffreddamento da 12cm a bassa rumorosità operativa;
 Tensione d'ingresso: 230 Vac 50Hz
 Controllo in temperatura della velocità ventola;
 Protezione da sovratensioni;
 Protezione da sovraccarico;
 Protezione da cortocircuito;
 Elevato MTBF (> 100.000 ore);
 Lunghezza cavi: 35 cm
 Corrente d'ingresso: 5A max a 230 Vac
 Tolleranza tensione d'ingresso: 180-264 Vac
 Frequenza nominale d'ingresso: 50/60 Hz
 Tolleranza frequenza d'ingresso: 47-63 Hz
 Efficienza: 86% max
 Connettori:
 Sata X2, Molex X3, 12V 4 Poli X1, Floppy X1, 20/24 Poli X1;
 Correnti in uscita +3,3V22A +5V22A +12V28A -12V0,8A +5Vsb2,5A
 Dimensioni: 150x140x85 mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/09906-00	Scatola	1	1	4

ALIMENTATORE ATX 600W SILENT VENTOLA DA 12CM



Caratteristiche:
 Tensione d'ingresso: 230 Vac 50Hz;
 Ventola di raffreddamento 12 cm;
 Controllo in temperatura della velocità ventola; Protezione da sovratensioni; Protezione da sovraccarico; Protezione da cortocircuito;
 Elevato MTBF (> 100.000 ore);
 Lunghezza cavi: 35 cm
 Corrente d'ingresso: 5A max a 230 Vac
 Tensione nominale d'ingresso: 230 Vac
 Tolleranza tensione d'ingresso: 180-264 Vac
 Frequenza nominale d'ingresso: 50/60 Hz
 Tolleranza frequenza d'ingresso: 47-63 Hz
 Efficienza: 86% max
 Connettori:
 Sata X3, Molex X3, 12V 4 Poli X1, Floppy X1, 20/24 Poli X1; Correnti in uscita:
 +3,3V22A
 +5V22A
 +12V28A
 -12V0,8A
 +5Vsb2,5A
 Dimensioni: 150x140x85 mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/09921-00	Scatola	1	1	4

ALIMENTATORI INDUSTRIALI SWITCHING 1 USCITA GUIDA DIN CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



VICTORY

Alimentatore switching in contenitore ABS, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
 Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
 Entrata universale ca.
 Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa).
 Indicatore LED di funzionamento.
 FREQ. INGRESSO: 47-63Hz
 INGRESSO: 100-240Vca
 DIMENSIONI: 78x93x56mm
 PESO: 270gr.

ART.	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/19500-00	30 W	2 A	12 V	VICD-30-12	1	5
13/19502-00	30 W	1,5 A	24 V	VICD-30-24	1	5
13/19510-00	45 W	3,5 A	12 V	VICD-45-12	1	5
13/19512-00	45 W	2 A	24 V	VICD-45-24	1	5
13/19520-00	60 W	4,5 A	12 V	VICD-60-12	1	5
13/19522-00	60 W	2,5 A	24 V	VICD-60-24	1	5

ALIMENTATORE INDUSTRIALE SWITCHING 75W 1 USCITA GUIDA DIN



VICTORY

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
 Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
 Entrata universale ca.
 Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa).
 Indicatore LED di funzionamento.
 FREQ. INGRESSO: 47-63Hz
 INGRESSO: 100-240Vca
 DIMENSIONI: 55.5x125.2x100mm
 PESO: 600gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/19530-00	6,3 A	12 V	VICD-75-12	1	4
13/19532-00	3,2 A	24 V	VICD-75-24	1	4

ALIMENTATORE INDUSTRIALE SWITCHING 120W 1 USCITA GUIDA DIN



VICTORY

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.

Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa).

Indicatore LED di funzionamento.

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

INGRESSO: 100-240Vca

DIMENSIONI: 65.5x125.2x100mm

PESO: 790gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/19540-00	10,0 A	12 V	VICD-120-12	1	4
13/19542-00	5,0 A	24 V	VICD-120-24	1	4

ALIMENTATORE SWITCHING 15 W 1 USCITA "SLIM" CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



VICTORY

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale. Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato. In contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 170-264Vca

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm

DIMENSIONI: 92x51x29mm

PESO: 160gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24200-00	1,3 A	12 V	VICS-15-12	1	10
13/24202-00	0,7 A	24 V	VICS-15-24	1	10

ALIMENTATORE SWITCHING 35W 1 USCITA "SLIM" CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



VICTORY

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale. Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato. In contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 170-264Vca

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm

DIMENSIONI: 86x58x38mm

PESO: 330gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24220-00	3 A	12 V	VICS-35-12	1	5
13/24222-00	1,5 A	24 V	VICS-35-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 50 W 1 USCITA "SLIM" CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



VICTORY

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale. Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato. In contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 170-264Vca

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm

DIMENSIONI: 99x98x36mm

PESO: 330gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24240-00	4,2 A	12 V	VICS-50-12	1	5
13/24242-00	2,1 A	24 V	VICS-50-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 25W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



VICTORY

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale.

Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.

In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.

Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 85-264Vca

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm

DIMENSIONI: 99x97x35mm

PESO: 370gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25000-00	2,1(+/-1%) A	12V	VIC-25-12	1	5
13/25002-00	1,1(+/-1%) A	24V	VIC-25-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 75W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



VICTORY

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale.

Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.

In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.

Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 88-264Vca

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm

DIMENSIONI: 152,5x98x38mm

PESO: 410gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25020-00	6(+/-1%) A	12V	VIC-75-12	1	5
13/25022-00	3,2(+/-1%) A	24V	VIC-75-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 100W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



VICTORY

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale.

Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.

In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.

Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 88-132Vca/176-264Vca.

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 7P passo 9,5mm

DIMENSIONI: 199x98x38mm

PESO: 650gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25030-00	8,5(+/-1%) A	12V	VIC-100-12	1	5
13/25032-00	4,5(+/-1%) A	24V	VIC-100-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 150W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA ERP (2009/125/CE)



VICTORY

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale.

Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.

In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.

Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 88-132Vca/176-264Vca selezionabile mediante interruttore.

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 7P passo 9,5mm

DIMENSIONI: 199x110x50mm

PESO: 800gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25040-00	12,5(+/-1%) A	12V	VIC-150-12	1	5
13/25042-00	6,5(+/-1%) A	24V	VIC-150-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 320W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



VICTORY

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale.

Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.

In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.

Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 88-132Vca / 176-264Vca selezionabile mediante interruttore.

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 9P passo 9,5mm

DIMENSIONI: 215x115x50mm

PESO: 1115gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25070-00	25(+/-1%) A	12 V	VIC-320-12	1	6
13/25072-00	12,5(+/-1%) A	24 V	VIC-320-24	1	6

ALIMENTATORE SWITCHING 480W 1 USCITA CON CONTROLLO PFC CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



VICTORY

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale.

Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.

In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.

Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 88-264Vca / 124-370Vca.

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto passo 9,5mm

DIMENSIONI: 170x120x93mm

PESO: 1900gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25090-00	40 A	12 V	VIC-500-12	1	2
13/25092-00	20 A	24 V	VIC-500-24	1	2

ALIMENTATORE SWITCHING 15W 1 USCITA "SLIM" STANDARD



VICTORY

Alimentatore switching in contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.

Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 170-264Vca

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm

DIMENSIONI: 85x58x38mm

PESO: 200gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24500-00	1,3 A	12 V	SVICS-15-12	1	10
13/24502-00	0,7 A	24 V	SVICS-15-24	1	10

ALIMENTATORE SWITCHING 35W 1 USCITA "SLIM" STANDARD



VICTORY

Alimentatore switching in contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.

Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 170-264Vca

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm

DIMENSIONI: 85x58x38mm

PESO: 230gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24520-00	3 A	12 V	SVICS-35-12	1	10
13/24522-00	1,5 A	24 V	SVICS-35-24	1	10

ALIMENTATORE SWITCHING 50W 1 USCITA "SLIM"
STANDARD

Alimentatore switching in contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.

Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 170-264Vca

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm

DIMENSIONI: 110x78x35mm

PESO: 350gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24540-00	4,2 A	12 V	SVICS-50-12	1	6
13/24542-00	2,1 A	24 V	SVICS-50-24	1	6

ALIMENTATORE SWITCHING 25W 1 USCITA
STANDARD

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.

Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 85-264Vca

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm

DIMENSIONI: 99x97x35mm

PESO: 300gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25400-00	2,1(+/-1%) A	12 V	SVIC-25-12	1	10
13/25402-00	1,1(+/-1%) A	24 V	SVIC-25-24	1	10

ALIMENTATORE SWITCHING 75W 1 USCITA
STANDARD

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.

Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 88-264Vca

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm

DIMENSIONI: 159x98x38mm

PESO: 530gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25420-00	6(+/-1%) A	12 V	SVIC-75-12	1	5
13/25422-00	3,2(+/-1%) A	24 V	SVIC-75-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 100W 1 USCITA
STANDARD

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.

Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 88-132Vca/176-264Vca.

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 7P passo 9,5mm

DIMENSIONI: 199x98x38mm

PESO: 630gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25430-00	8,5(+/-1%) A	12 V	SVIC-100-12	1	5
13/25432-00	4,5(+/-1%) A	24 V	SVIC-100-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 150W 1 USCITA STANDARD



VICTORY

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
 Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
 Entrata universale ca.
 INGRESSO: 88-132Vca / 176-264Vca selezionabile mediante interruttore.
 FREQ. INGRESSO: 47-63Hz
 CONNESSIONE: Morsetto 7P passo 9,5mm
 DIMENSIONI: 199x98x38mm
 PESO: 720gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25440-00	12,5(+/-1%) A	12 V	SVIC-150-12	1	5
13/25442-00	6,5(+/-1%) A	24 V	SVIC-150-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 200W 1 USCITA STANDARD



VICTORY

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
 Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
 Entrata universale ca.
 INGRESSO: 88-132Vca / 176-264Vca selezionabile mediante interruttore.
 FREQ. INGRESSO: 47-63Hz
 CONNESSIONE: Morsetto 9P passo 9,5mm
 DIMENSIONI: 199x110x50mm
 PESO: 800gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25450-00	16,5(+/-1%) A	12 V	SVIC-200-12	1	5
13/25452-00	8,3(+/-1%) A	24 V	SVIC-200-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 350W 1 USCITA STANDARD



VICTORY

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
 Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
 Entrata universale ca.
 INGRESSO: 88-132Vca / 176-264Vca selezionabile mediante interruttore.
 FREQ. INGRESSO: 47-63Hz
 CONNESSIONE: Morsetto 9P passo 9,5mm
 DIMENSIONI: 215x115x50mm
 PESO: 850gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25470-00	29(+/-1%) A	12 V	SVIC-350-12	1	5
13/25472-00	14,5(+/-1%) A	24 V	SVIC-350-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 500W 1 USCITA STANDARD



VICTORY

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
 Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
 Entrata universale ca.
 INGRESSO: 176-264Vca.
 FREQ. INGRESSO: 47-63Hz
 CONNESSIONE: Morsetto 9P passo 9,5mm
 DIMENSIONI: 240x124x66mm
 PESO: 1300gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25480-00	40 A	12 V	SVIC-500-12	1	16
13/25482-00	20 A	24 V	SVIC-500-24	1	16

ALIMENTATORE SWITCHING 75W 1 USCITA STANDARD "COMPATTO"



VICTORY

Alimentatore switching di dimensioni compatte, in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 88-264Vca

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Dimensioni	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25550-00	6 (+/-1%) A	12 V	VIC-75-12R	104x97x30 mm	1	10
13/25552-00	3.2 (+/-1%) A	24 V	VIC-75-24R	104x97x30 mm	1	10

ALIMENTATORE SWITCHING 100W 1 USCITA STANDARD "COMPATTO"



VICTORY

Alimentatore switching di dimensioni compatte, in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 88-132Vca/176-264Vca.

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 7P passo 9,5mm

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Dimensioni	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25560-00	8,5 (+/-1%) A	12 V	VIC-100-12R	134x97x30 mm	1	10
13/25562-00	4,5 (+/-1%) A	24 V	VIC-100-24R	134x97x30 mm	1	10

ALIMENTATORE SWITCHING 150W 1 USCITA STANDARD "COMPATTO"



VICTORY

Alimentatore switching di dimensioni compatte in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 88-132Vca/176-264Vca selezionabile mediante interruttore.

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 7P passo 9,5mm

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Dimensioni	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25570-00	12,5 (+/-1%) A	12 V	VIC-150-12R	162x97x30 mm	1	10
13/25572-00	6,5 (+/-1%) A	24 V	VIC-150-24R	162x97x30 mm	1	10

ALIMENTATORE SWITCHING 200W SINGOLA USCITA "COMPATTO"



VICTORY

Alimentatore switching di dimensioni compatte in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.

Entrata universale ca.

INGRESSO: 88-132Vca/176-264Vca selezionabile mediante interruttore.

FREQ. INGRESSO: 47-63Hz

CONNESSIONE: Morsetto 9P passo 9,5mm

ART.	Portata	Tensione Uscita	Modello	Dimensioni	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25580-00	16,5 (+/-1%) A	12 V	VIC-200-12R	215x115x30 mm	1	5
13/25582-00	8,3 (+/-1%) A	24 V	VIC-200-24R	215x115x30 mm	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 1 USCITA CON CARICA BATTERIA (FUNZIONE "UPS")



VICTORY

Alimentatore di rete switching con uscita 13,8V ideale per alimentare centrali di antifurto, telecamere e apparati di videosorveglianza, sistemi domotici, dispositivi elettronici per impiantistica a bassa tensione. La tecnologia switching garantisce alta efficienza nella conversione garantendo bassa dissipazione di calore rispetto ad alimentatori tradizionali.

Questo alimentatore supporta l'installazione di una batteria al piombo da UPS a 12V di varie capacità; è quindi in grado di alimentare i dispositivi collegati anche in caso di blackout o mancanza di tensione.

Con circuito di tre led (rosso, giallo e verde) che indicano lo stato di carica della batteria collegata.

Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 3+6 P / passo 3.96mm

ART.	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Tensione Vca	Modello	Dimensioni	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/26500-00	60 W	4 A	12 V	90 V ÷ 264 V	VIC-60-12UPS	129x98x38 mm	1	0
13/26502-00	60 W	2 A	24 V	90 V ÷ 264 V	VIC-60-24UPS	129x98x38 mm	1	0
13/26510-00	120 W	8 A	12 V	90 V - 180 V ÷ 132 V - 264 V	VIC-120-12UPS	159x98x38 mm	1	4
13/26512-00	120 W	4 A	24 V	90 V - 180 V ÷ 180 V - 264 V	VIC-120-24UPS	159x98x38 mm	1	4

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS)



VICTORY

La nuova serie di gruppi di continuità Victory è stata studiata per fornire il miglior rapporto qualità/prezzo in un segmento principalmente riservato ad utenti privati e/o piccole imprese a protezione di computers.

Prodotto semplice nell'uso, estremamente robusto e pratico.

CARATTERISTICHE: Tensione ingresso: 165-275VAC

Frequenza ingresso: 40-70Hz

Tensione uscita: 220VAC +/- 15%

Frequenza uscita: 46Hz-54Hz

Tempo di trasferimento: tipico 6ms

Autonomia con carico tipo: 5min

Tempo max di ricarica: < 10ore

PRESA MUL.IEC: 28/01620-00

ART.	Potenza Nominale	Modello	Dimensioni	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/02201-00	650VA/400W	VIC-600	95x158x312 mm	Scatola	1	1	4
28/02203-00	850VA/510W	VIC-800	95x158x312 mm	Scatola	1	1	2
28/02205-00	1000VA/600W	VIC-1000	124x233x372 mm	Scatola	1	1	2
28/02207-00	1500VA/900W	VIC-1500	124x233x372 mm	Scatola	1	1	2

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE RACK



VICTORY

Nuova serie di gruppi di continuità disponibile anche in formato 19 pollici rack. Gamma UPS completamente a controllo digitale, atta a proteggere diversi tipi di carichi, dai server a reti di computers, da strumenti medicali ad apparati di sicurezza e videosorveglianza. Le principali caratteristiche di questa gamma sono il fattore di potenza di ingresso >0.98, la distorsione armonica in ingresso <10% e la funzione auto-sensing sia per la tensione che per la frequenza.

Tramite menu a display è possibile per l'utente settare e personalizzare diversi parametri e funzioni del gruppo, adattandolo a qualsiasi esigenza.

Grazie alla disponibilità di carica batterie aggiuntivi, l'autonomia può essere estesa fino a 4 ore. E' possibile interfacciare i gruppi al computer protetto tramite un software tramite cavo USB (di serie).

SPECIFICHE: Tensione di ingresso: 115-295VAC

Frequenza di ingresso: 50/60Hz auto-sensing

Tensione di uscita: 220-240VAC

Frequenza di uscita: 50/60Hz

Tempo di trasferimento: 0 sec

Autonomia con carico tipico: 9 minuti

Tempo max di ricarica: 5 ore

ART.	Modello	Potenza Nominale	Dimensioni	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/02251-00	VIC-OL100R	1KVA/900W	438x413x 2U mm	Scatola	1	1	2
28/02253-00	VIC-OL200R	2KVA/1800W	438x413x 2U mm	Scatola	1	1	2
28/02255-00	VIC-OL300R	3KVA/2700W	438x413x 2U mm	Scatola	1	1	2

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE



VICTORY

Gamma UPS completamente a controllo digitale, atta a proteggere diversi tipi di carichi, dai server a reti di computers, da strumenti medicali ad apparati di sicurezza e videosorveglianza. Le principali caratteristiche di questa gamma sono il fattore di potenza di ingresso >0.98, la distorsione armonica in ingresso <10% e la funzione auto-sensing sia per la tensione che per la frequenza.

Tramite menu a display è possibile per l'utente settare e personalizzare diversi parametri e funzioni del gruppo, adattandolo a qualsiasi esigenza. Grazie alla disponibilità di carica batterie aggiuntivi, l'autonomia può essere estesa fino a 4 ore. E' possibile interfacciare i gruppi al computer protetto tramite un software tramite cavo USB (di serie).

SPECIFICHE: Tensione di ingresso: 115-295VAC

Frequenza di ingresso: 50/60Hz auto-sensing

Tensione di uscita: 220-240VAC

Frequenza di uscita: 50/60Hz


Tempo di trasferimento: 0 sec

Autonomia con carico tipico: 9 minuti

Tempo max di ricarica: 5 ore

ART.	Modello	Potenza Nominale	Dimensioni	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/02260-00	VIC-OL100	1KVA/900W	144x361x215 mm	Scatola	1	1	2
28/02262-00	VIC-OL200	2KVA/1800W	191x428x337 mm	Scatola	1	1	2
28/02264-00	VIC-OL300	3KVA/2700W	191x428x337 mm	Scatola	1	1	2

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 150W / 12V




VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 150W.
TENS. INGRESSO: 10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA: 230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata

FREQUENZA: 50 Hz
CORR. INGRESSO: 15A
ASSORBIMENTO: < 0,2A
PROTEZIONE: fusibile batt. 15A
RENDIMENTO: 90%
PROTEZ. TEMP.: +55 ÷ +65°C
CONN. INGR.: accendisigari
DIMENSIONI: 165x94x69mm
PESO: 610 gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16000-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 150W / 24V




VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 150W.
TENS. INGRESSO: 20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA: 230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata

FREQUENZA: 50 Hz
CORR. INGRESSO: 10A
ASSORBIMENTO: < 0,2A
PROTEZIONE: fusibile batt. 10A
RENDIMENTO: 90%
PROTEZ. TEMP.: +55 ÷ +65°C
CONN. INGR.: accendisigari
DIMENSIONI: 165x94x69mm
PESO: 610 gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16010-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 350W / 12V




VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 350W.
TENS. INGRESSO: 10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA: 230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata
FREQUENZA: 50 Hz

CORR. INGRESSO: 35A
ASSORBIMENTO: < 0,36A
PROTEZ.: fusib. batteria 35A, fusib. accend. 15A
SISTEMA RAFFRED.: ventola
RENDIMENTO: 90%
PROTEZ. TEMP.: +55 ÷ +65°C
CONN. INGR.: accend./batteria
DIMENSIONI: 165x88x74mm
PESO: 900 gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16100-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 350W / 24V




VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 350W.
TENS. INGRESSO: 20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA: 230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata
FREQUENZA: 50 Hz

CORR. INGRESSO: 20A
ASSORBIMENTO: < 0,2A
PROTEZ.: fusib. batteria 20A, fusib. accend. 10A
SISTEMA RAFFRED.: ventola
RENDIMENTO: 90%
PROTEZ. TEMP.: +55 ÷ +65°C
CONN. INGR.: accend./batteria
DIMENSIONI: 165x88x74mm
PESO: 900 gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16110-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 600W / 12V




VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 600W.
TENS. INGRESSO: 10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA: 230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata

FREQUENZA: 50 Hz
CORR. INGRESSO: .60A
ASSORBIMENTO: < 0,7A
PROTEZIONE: 3 fusibili 25A
SISTEMA RAFFRED.: ventola
RENDIMENTO: 90%
PROTEZ. TEMP.: +55 ÷ +65°C
CONN. INGR.: cavo batteria
DIMENSIONI: 213x200x70mm
PESO: 2400 gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16200-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 600W / 24V




VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo del veicolo con una potenza fino a 600W.
TENS. INGRESSO: 20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA: 230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata

FREQUENZA: 50 Hz
CORR. INGRESSO: .30A
ASSORBIMENTO: < 0,4A
PROTEZIONE: 3 fusibili 20A
SISTEMA RAFFRED.: ventola
RENDIMENTO: 85-90%
PROTEZ. TEMP.: +55 ÷ +65°C
CONN. INGR.: cavo batteria
DIMENSIONI: 213x200x70mm
PESO: 2400 gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16210-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 800W / 12V




VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 800W.
TENS. INGRESSO: 10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA: 230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata

FREQUENZA: 50 Hz
CORR. INGRESSO: .82A
ASSORBIMENTO: < 0,5A
PROTEZIONE: 4 fusibili 25A
SISTEMA RAFFRED.: ventola
RENDIMENTO: 90%
PROTEZ. TEMP.: +55 ÷ +65°C
CONN. INGR.: cavo batteria
DIMENSIONI: 213x200x70mm
PESO: 2400 gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16300-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 1200W / 12V




VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in CC con una potenza fino a 1200W.
TENS. INGRESSO: 10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA: 230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata

FREQUENZA: 50 Hz
CORR. INGRESSO: .130A
ASSORBIMENTO: < 0,4A
PROTEZIONE: 5 fusibili 35A
SISTEMA RAFFRED.: ventola
RENDIMENTO: 90%
PROTEZ. TEMP.: +55 ÷ +65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENSIONI: 320x210x85mm
PESO: 3900 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16400-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 1200W / 24V




VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 1200W.
TENS. INGRESSO: 20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA: 230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata

FREQUENZA: 50 Hz
CORR. INGRESSO: < 0,2A
ASSORBIMENTO: < 0,2A
PROTEZIONE: 5 fusibili 20A
SISTEMA RAFFRED.: ventola
RENDIMENTO: 85-90%
PROTEZ. TEMP.: +55 ÷ +65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENSIONI: 320x210x85mm
PESO: 3900 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16410-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 1500W / 24V




VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 1500W.
TENS. INGRESSO: 20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA: 230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata

FREQUENZA: 50 Hz
CORR. INGRESSO: 85A
ASSORBIMENTO: < 0,28A
PROTEZ.: 10 fusibili 15A
SISTEMA RAFFRED.: ventola
RENDIMENTO: 90%
PROTEZ. TEMP.: +55 ÷ +65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENSIONI: 458x210x85mm
PESO: 5500 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16510-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 1500W / 12V



VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 1500W.
TENS. INGRESSO: 10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA: 230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata

FREQUENZA: 50 Hz
CORR. INGRESSO: < 1,70A
ASSORBIMENTO: < 0,6A
PROTEZIONE: 10 fusibili 30A
SISTEMA RAFFRED.: ventola
RENDIMENTO: 90%
PROTEZ. TEMP.: +55 ÷ +65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENSIONI: 458x210x85mm
PESO: 5500 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16500-00	Scatola	1	1

COMANDO A DISTANZA PER INVERTER




VICTORY

Viene utilizzato per pilotare l'accensione/spegnimento a distanza dell'inverter con potenza da 1200 a 4000W ad onda sinusoidale modificata.

LUNGH. CAVO: 6 mt.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/15900-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 2500W / 12V




VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 2500W.
TENS. INGRESSO: 10 ÷ 16 Vcc
TENS. USCITA: 230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata

FREQUENZA: 50 Hz
CORR. INGRESSO: 250A
ASSORBIMENTO: < 0,6A
PROTEZIONE: 12 fusibili 30A
SISTEMA RAFFRED: ventola
RENDIMENTO: 90%
PROTEZ. TEMP.: +55 ÷ +65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENSIONI: 430x210x159mm
PESO: 8700 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16600-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 4000W / 12V




VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 4000W.
TENS. INGRESSO: 10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA: 230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata

FREQUENZA: 50 Hz
CORR. INGRESSO: 400A
ASSORBIMENTO: < 0,95A
PROTEZIONE: 18 fusibili 30A
SISTEMA RAFFRED: ventola
RENDIMENTO: 90%
PROTEZ. TEMP.: +55 ÷ +65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENSIONI: 550x210x159mm
PESO: 14700 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16700-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 2500W / 24V




VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 2500W.
TENS. INGRESSO: 20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA: 230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata

FREQUENZA: 50 Hz
CORR. INGRESSO: 125A
ASSORBIMENTO: < 0,6A
PROTEZIONE: 12 fusibili 15A
SISTEMA RAFFRED: ventola
RENDIMENTO: 85-90%
PROTEZ. TEMP.: +55 ÷ +65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENS.: 430x210x159mm
PESO: 8700 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16610-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 4000W / 24V



VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 4000W.
TENS. INGRESSO: 20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA: 230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata

FREQUENZA: 50 Hz
CORR. INGRESSO: 200A
ASSORBIMENTO: < 0,85A
PROTEZIONE: 18 fusibili 15A
SISTEMA RAFFRED: ventola
RENDIMENTO: 90%
PROTEZ. TEMP.: +55 ÷ +65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENS.: 550x210x159mm
PESO: 14700 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16710-00	Scatola	1	1

CARICABATTERIE 6V/12V 0.75A PER AUTO/MOTO



VICTORY

Ricarica efficacemente batterie a 6V e 12V di: auto, motocicli e motorini, scooter, trattorini, campers ecc ecc. mantenendone la carica ottimale. Oltre che di classiche pinze isolate, il caricabatteria è corredato di cavetti ad inserzione rapida con fusibile con i terminali ad occhiello per una sicura e pratica connessione alla batteria.

Completamente protetto da inversioni di polarità, cortocircuiti e sovratensioni. Caratteristiche:

TENSIONE DI INGRESSO: da 100V a 240VCA

ART.	Corrente Uscita	Tensione Uscita	Dimensioni	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/02090-00	0.75A	12 V	100x63x85 mm	Scatola	1	1	4

CARICABATTERIE AUTOMATICO SMART 6V/12V PER AUTO/MOTO



VICTORY

E' il miglior sostituto dei caricabatteria tradizionali, e può operare con batterie al piombo, Gel, Agm e Vrla.

Ricarica efficacemente batterie a 6V e 12V di: auto, motocicli e motorini, scooter, trattorini, campers ecc ecc. mantenendone la carica ottimale e regolando la corrente di carica in funzione della batteria collegata.

Controllato da un microprocessore esegue automaticamente la diagnosi, la rigenerazione, la carica ed il mantenimento della batteria nei periodi invernali. Oltre che di classiche pinze isolate, il caricabatteria è corredato di cavetti ad inserzione rapida con i terminali ad occhiello per una sicura connessione alla batteria.

Completamente protetto da inversioni di polarità, cortocircuiti e sovratensioni. ATTENZIONE! Ai fini della sicurezza, in caso di mancanza di corrente il caricabatteria viene ripristinato solo mediante pressione sul tasto di accensione.

Caratteristiche:

TENSIONE DI INGRESSO: da 120VCA a 230VCA 50/60Hz

CAVO PER: 08/02150-00

CAVO PER: 08/02154-00

CAVO RICAMBIO: 08/02156-00

ART.	Corrente Uscita	Tensione Uscita	Dimensioni	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/02102-00	0.8 - 3.8A	6V ÷ 12V	205x68x47 mm	Scatola	1	1	4

CAVO PER CARICABATTERIE CON SPINA ACCENDISIGARI "STANDARD"



Cavo supplementare con spina accendisigari STANDARD.

Per utilizzare il caricabatteria art. 08/02102-00 nei motocicli dotati di presa accendisigari, evitando il collegamento del cavo con terminali ad occhiello.

CARICAB.AUTO/MOTO 6V/12V: 08/02102-00

ART.	Lunghezza Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/02150-00	600 mm	Appendibile	1	1	4

CAVO PER CARICABATTERIE CON FUSIBILE E TERMINALI AD OCCHIELLO



Cavo supplementare isolato con terminali ad occhiello e fusibile.

Per utilizzare il caricabatteria 08/02100-00 con un secondo motociclo o come ricambio del cavo in dotazione.

CARICAB.AUTO/MOTO 6V/12V: 08/02102-00

ART.	Lunghezza Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/02154-00	600 mm	Appendibile	1	1	4

CAVO CON PINZE ISOLATE PER CARICA BATTERIA



Cavo supplementare isolato con pinze isolate per caricabatteria art. 08/02102-00

CARICAB.AUTO/MOTO 6V/12V: 08/02102-00

ART.	Lunghezza Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/02156-00	600 mm	Appendibile	1	1	4

CARICABATTERIE PER 4 STILO MINISTILO 9V



PER RICARICARE:
4 ministilo (AAA-UM4)
4 stilo(AA-UM3)
2 rettangolari (9V)

Provvisto di led indicante la ricarica delle batterie.

CORRENTE di CARICA:

- 200mA tipo AA
- 100mA tipo AAA
- 13mA tipo 9V

DIMENSIONI: 106x69,6x29mm

PESO: 100gr.

PER BATT. SERIE:

(AAA) 30/00284-00

(AA-UM3) 30/00208-00 – 30/00216-00

(9V) 30/00516-00

BATTERIE RICARICABILI: 30/00208-00

BATTERIA RICARICABILE: 30/00516-00

BATTERIE RICARICABILI NI-CD:

30/00200-00

ART.	Alimentazione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08465-00	100 V - 240 V	Blister	1	1

CARICABATTERIE PER 4 STILO MINISTILO 9V CON CONTROLLO DELLA CARICA



PER RICARICARE:
4 ministilo (AAA-UM4)
4 stilo(AA-UM3)
2 rettangolari (9V)

Controllo della carica (LED lampeggiante) e arresto automatico (LED fisso) una volta raggiunto il valore ottimale.

CORRENTE di CARICA:

- 500mA tipo AA & AAA
- 15mA tipo 9V

DIMENSIONI: 106x69,6x29mm

PESO: 100gr.

PER BATT. SERIE:

(AAA) 30/00284-00

(AA-UM3) 30/00208-00 – 30/00216-00

(9V) 30/00516-00

BATTERIE RICARICABILI:

30/00208-00

BATTERIE RICARICABILI NI-CD:

30/00200-00

BATTERIA RICARICABILE:

30/00516-00

ART.	Alimentazione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08470-00	100 V - 240 V	Blister	1	1

CARICABATTERIE SMART PER 4 STILO/MINISTILO NI-CD/NI-MH



INGRESSO: DC5V 2000mA

mediante presa MicroUSB (cavetto USB in dotazione; alimentatore non incluso)

CORRENTE DI CARICA: DC 1.4V 500mA x4

PER RICARICARE:

4 ministilo (AAA-UM4) o 4 stilo (AA-UM3) Ni-Cd o Ni-MH Con LED display; LED di colore rosso quando la batterie è in carica; di colore verde quando la batteria è carica. Con controllo di corto-circuito, protezione di polarità invertita e rilevazione di batterie non ricaricabili.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08480-00	Scatola	1	1

CARICABATTERIE PER PORTA USB PER STILO E MINISTILO NI-CD/NI-MH



Caricabatteria con attacco USB per PC e Notebook.

Adatto per 1 o 2 batterie ricaricabili Ni-Cd/Ni-Mh.

INGRESSO: USB 5V

CORR. DI CARICA: 90-110mA

DIMENSIONI: 115x33x19mm

PESO: 30gr.

PER BATT. SERIE:

(AAA) 30/00284-00

(AA - UM3) 30/00208-00 – 30/00216-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08616-00	Blister	1	1	5

CARICABATTERIE SMART PER LA RICARICA DA 1 A 8 STILO/MINISTILO NI-CD E NI-MH



EXTRACELL®

INGRESSO: DC5V 2000mA mediante presa MicroUSB (cavetto USB in dotazione, alimentatore non incluso)
CORRENTE DI CARICA: DC 1.4V 250mA 1x8
PER RICARICARE: 1-8 ministilo (AAA-UM4) o 1-8 stilo (AA-UM3) Ni-Cd o Ni-MH
Con LED display; LED di colore rosso quando la batteria è in carica, di colore verde quando la batteria è carica.
Con controllo di corto-circuito, protezione di polarità invertita e rilevazione di batterie non ricaricabili.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08660-00	Scatola	1	1

POWER BANK DI EMERGENZA A PILE CON TORCIA LED



EXTRACELL®

PowerBank di emergenza a Pile alcaline stilo AA.
Con luce a LED, può funzionare anche come torcia.
Facile da usare, basta inserire le pile alcaline collegare e caricare il proprio device.
E' compatto, ed è facile da trasportare.
Grazie all'interfaccia USB, supporta dispositivi che si caricano tramite cavo USB (NON incluso) Specifiche:
COLORE: bianco
INTERRUTTORE torcia / OFF / USB
BATTERIA: 4 Pile alcaline AA (non incluse)
DIMENSIONI: 87 mm x 66 mm x 17 mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08690-00	Appendibile	1	1

CAVETTO OPZIONALE PER CARICABATTERIE



EXTRACELL®

Cavetto che permette di trasformare un uscita da jack in faston
LUNGHEZZA: 100 mm
SEZ.CAVO: 2x2,5 mm
USCITA: faston 6,3 mm
PER CARICABATTERIE: 30/08705-00 - 30/08723-00

ART.	Conf. Comm.
30/08701-00	5

CARICABATTERIE PER PACCHETTI NI-CD/NI-MH




EXTRACELL®

Carica da 2 a 10 celle con selezione automatica della tensione. Dotato di 6 diverse correnti di carica, 50, 80, 120, 180, 240 e 300mA. Protezione dai cortocircuiti, inversione di polarità e protezione termica. Completo di presa coassiale reversibile 2,1x5,5mm, connettore per modellismo e coccodrilli.
DIMENSIONI: 82x52x80mm
PESO: 400gr.
BATTERIE RICARICABILI: 30/00851-00
PACCHETTI BATTERIE: 30/15709-00
PACCHETTI BATTERIE: 30/15724-00

ART.	Alimentazione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08668-00	220 V	Scatola	1	1	3

KIT CARICA BATTERIE NI-CD/NI-MH ULTRA RAPIDO IN BLISTER PER BATTERIE TIPO STILO E MINISTILO

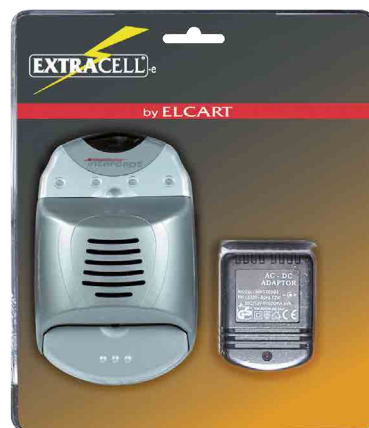

EXTRACELL®

Questo pratico kit include:
-Carica batterie professionale ultra rapido con controllo integrato della tensione in fase di carica, protezione termica, 4 canali di carica individuali e ventola di raffreddamento.
-Cavetto accendisigari per alimentazione a 12V.
-Alimentatore switching 12V 2500mA.
-4 batterie ricaricabili tipo Stilo (AA) Ni-Mh 1,2V 2,2Ah.
ALIMENTAZIONE: 12Vcc
CORRENTE di CARICA: 3000mA tipo AA 1200mA tipo AAA
CORRENTE di MANTEN.: 300mA tipo AA 120mA tipo AAA
PER BATTERIE: Ministilo (AAA): 30/280 Stilo (AA): 30/212
DIMENS.: 128x82x50mm
PESO: 520gr.

ART.	Conf. Comm.
30/08621-00	5

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO 2 - 6 - 12VCC



EXTRACELL

Caricabatteria a controllo elettronico, attraverso un sistema di gestione intelligente ottimizza al meglio la carica della batteria.

Per batterie al piombo ermetico da 0.8Ah a 9Ah.

NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.

USCITA NOM.: 2 - 6 - 12VCC

TERMINALI: Coccodrilli isolati

DIMENSIONI: 82x56x80mm

PESO: 125 gr.

ART.	Alimentazione	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08703-00	100 V - 240 V	600 mA	Scatola	1	1

CARICABATTERIE SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 6VCC



EXTRACELL

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico.

Per batterie al piombo ermetico da 1Ah a 10Ah.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.

Il LED si accende a batteria carica. Lunghezza cavo 1mt.

NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

USCITA Nominale: 6VCC

TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate & presa 2,1x5.5mm

DIMENSIONI: 68.4x38.7x68.4mm

ACCESSORI: 30/08701-00

ART.	Alimentazione	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08705-00	100 V - 240 V	600 mA	1	5

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 6VCC



EXTRACELL

Caricabatteria SWITCHING con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.

Per batterie al piombo ermetico da 12Ah a 40Ah.

NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.

USCITA NOM.: 6VCC

TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate.

DIMENSIONI: 140x73x43mm

PESO: 440 gr.

ART.	Alimentazione	Corrente	Conf. Comm.
30/08708-00	100 V - 240 V	4 A	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC



EXTRACELL

Caricabatteria a controllo elettronico con LED bicolore di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.

Per batterie al piombo ermetico da 0.8Ah a 10Ah.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti.

NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

USCITA Nominale: 12VCC

TERMINALI: Coccodrilli isolati

ART.	Alimentazione	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08715-00	100 V - 240 V	800 mA	1	5

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC



EXTRACELL

Caricabatteria a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.

Per batterie al piombo ermetico da 0.8Ah a 10Ah.

NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.

USCITA NOMINALE: 12VCC

TERMINALI: Connettore coassiale

ART.	Alimentazione	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08716-00	100 V - 240 V	800 mA	1	2

CARICABATTERIE SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC



EXTRACELL

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico.

Per batterie al piombo ermetico da 0.8Ah a 10Ah.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti. Il LED si accende a batteria carica.

Lunghezza cavo 1mt.

USCITA NOMINALE: 12VCC

DIMENSIONI: 76.5x42.4x72.2mm

TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate & presa 2,1x5.5mm

ART.	Alimentazione	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08723-00	100 V - 240 V	1 A	Scatola	1	1	5

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC



EXTRACELL

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico con 2 LED di controllo che attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.

Per batterie al piombo ermetico da 7Ah a 26Ah.

NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.

USCITA NOMINALE: 12VCC

TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate.

ART.	Alimentazione	Corrente	Tipo Imballo	Conf. Comm.
30/08724-00	100 V - 240 V	2 A	Scatola	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC



EXTRACELL

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico con 2 LED di controllo che attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.

Per batterie al piombo ermetico da 10Ah a 30Ah.

NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.

USCITA NOMINALE: 12VCC

TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate.

ART.	Alimentazione	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08725-00	100 V - 240 V	3 A	Scatola	1	1	2

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC



EXTRACELL

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.

Per batterie al piombo ermetico 12V da 13Ah a 70Ah.

NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.

Adatto per la ricarica di batterie per piccoli veicoli elettrici come ad esempio biciclette elettriche.

USCITA NOMINALE: 12VCC

DIMENSIONI: 168X31X57mm

TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate.

ART.	Alimentazione	Corrente	Conf. Comm.
30/08727-00	100 V - 240 V	6 A	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 24VCC



EXTRACELL

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.

Per batterie al piombo ermetico da 3Ah a 12Ah.

NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.

USCITA NOMINALE: 24VCC

TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate.

ART.	Alimentazione	Corrente	Conf. Comm.
30/08729-00	100 V - 240 V	1 A	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 24VCC



EXTRACELL

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.

Per batterie al piombo ermetico da 10Ah a 30Ah.

NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.

Adatto per la ricarica di batterie per piccoli veicoli elettrici come ad esempio biciclette elettriche.

USCITA NOMINALE: 24VCC

DIMENSIONI: 168X31X57mm

TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate.

ART.	Alimentazione	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08735-00	100 V - 240 V	3 A	1	2

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 36VCC



EXTRACELL

Caricabatteria a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.

Per batterie al piombo ermetico da 6Ah a 25Ah.

NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.

Adatto per la ricarica di batterie per piccoli veicoli elettrici come ad esempio biciclette elettriche.

USCITA NOMINALE: 36VCC

TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate.

ART.	Alimentazione	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08745-00	100 V - 240 V	1,9 A	1	2

CARICABATTERIE CON TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 36VCC



EXTRACELL®

Caricabatteria a controllo elettronico, che attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.

Per batterie al piombo ermetico da 6Ah a 25Ah.

NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti. Adatto per la ricarica di batterie per piccoli veicoli elettrici come ad esempio biciclette elettriche.

USCITA NOMINALE: 36 VCC

TERMINAL: connettore per biciclette elettriche Ø 10,5mm e pin da 3,2mm.

ART.	Alimentazione	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08746-00	100 V - 240 V	1,9 A	1	2

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC



EXTRACELL®

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico, che attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.

Per batterie al piombo ermetico da 40Ah a 150Ah.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.

USCITA NOMINALE: 12 VCC

NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

ART.	Alimentazione	Corrente	Conf. Comm.
30/08732-00	100 V - 240 V	12 A	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 24VCC



EXTRACELL®

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico, che attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.

Per batterie al piombo ermetico da 40Ah a 150Ah.

NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.

USCITA NOMINALE: 24 VCC

ART.	Alimentazione	Corrente	Conf. Comm.
30/08742-00	100 V - 240 V	12 A	1

CAVO USB ALIMENTAZIONE



Cavi di alimentazione universali, adatti a tutti i dispositivi come convertitori, hub, casse ecc.ecc.

ART.	Connettore	Lunghezza Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/65850-00	DC 5,5mm X 2,1mm	1,5 m	Appendibile	4	4
40/65852-00	DC 3,5mm X 1,35mm	1,5 m	Appendibile	4	4

CAVO USB ALIMENTAZIONE CON CONNETTORE A 90°



Cavi di alimentazione universali, adatti a tutti i dispositivi come convertitori, hub, casse ecc.ecc.

ART.	Connettore	Lunghezza Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/65860-00	DC 3,5mm x 1,35mm 90°	1,5 m	Appendibile	4	4
40/65862-00	DC 5,5mm x 2,1mm 90°	1,5 m	Appendibile	4	4
40/65864-00	DC 5,5mm x 2,5mm 90°	1,5 m	Appendibile	4	4

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Condizioni generali di vendita

1.1 Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti conclusi da ELCART Distribution S.p.A., con sede in Cologno Monzese (MI), Via Michelangelo Buonarroti 46, Cod.Fiscale e P. IVA n. 09137290962, REA MI - 2071062

(di seguito "ELCART") per la vendita dei propri prodotti (di seguito, i "Prodotti" o il "Prodotto"), a prescindere dalle modalità di negoziazione e stipulazione di tali contratti.

1.2 Qualsiasi deroga o modifica alle presenti condizioni generali, come pure qualsiasi ulteriore condizione, sarà valida solo se concordata per iscritto o attraverso trasmissione telematica tra ELCART e l'acquirente dei Prodotti (di seguito il "Cliente").

1.3 Le presenti condizioni prevarranno su eventuali condizioni generali di acquisto predisposte dal Cliente.

1.4 Il Cliente garantisce che l'acquisto dei Prodotti ELCART avviene a fini esclusivamente professionali, vale a dire attinenti alla propria attività d'impresa. Il rapporto tra ELCART ed il Cliente non sarà pertanto disciplinato dalle normative a tutela dei consumatori, tra cui, in particolare, il d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

2. Validità del contratto

2.1 Le parti rinunciano al diritto di contestare la validità dei contratti conclusi mediante trasmissione telematica.

3. Formazione del contratto

3.1 Al fine di concludere il contratto, il Cliente dovrà inviare ad ELCART, per iscritto o per via telematica, gli ordini, indicati i codici degli articoli ELCART di interesse, con i relativi quantitativi. Si terrà conto del solo riferimento al codice articolo e non ad eventuali note o descrizioni. I quantitativi dovranno, tassativamente, essere pari o multipli dei quantitativi minimi indicati in catalogo. Nell'eventualità pervenissero ordini con quantitativi inferiori a quelli sopra indicati, ELCART si riserva l'autorizzata ad evaderli fornendo la confezione minima o i relativi multipli.

3.2 Nel caso in cui la negoziazione e la vendita avvenga mediante l'ausilio della rete informatica EXTRANET "GEOS" di proprietà di ELCART, il Cliente dovrà compilare il modulo d'ordine presente sul sito "GEOS" ed inviarlo ad ELCART, seguendo le indicazioni ivi contenute. L'invio dell'ordine equivale ad accettazione delle presenti condizioni di vendita.

3.3 L'ordine del Cliente si considera come proposta contrattuale, giacché il catalogo cartaceo ELCART e/o il sito GEOS hanno una funzione informativa e pertanto sono da considerarsi come inviti ad offrire.

3.4 Il contratto si considera concluso nel momento in cui a seguito dell'ordine Cliente, la conferma d'ordine di ELCART contenente le informazioni quali il codice articolo, la quantità, il prezzo, l'eventuale legame valutario e la relativa data consegna, si rende disponibile nell'area GEOS accessibile via extranet, oppure tramite l'invio di una conferma scritta.

4. Sicurezza dei messaggi

4.1 Fatte salve le disposizioni del d.lgs. 196/2003, ELCART si impegna ad adottare le misure di sicurezza ragionevolmente adeguate e comunemente utilizzate per garantire la protezione dei messaggi telematici contro rischi di accesso abusivo, manomissione e distruzione.

4.2 La password di accesso alla rete GEOS, fornita da ELCART al Cliente, è strettamente personale e riservata all'utilizzo del Cliente, che deve immediatamente denunciare ad ELCART eventuali furti, smarrimenti o perdite di riservatezza della stessa, ritenendosi in questo caso direttamente responsabile per ogni danno, di natura patrimoniale e non, dovesse derivarne ad ELCART.

5. Registrazione dei messaggi, mezzi di prova

5.1 ELCART potrà memorizzare in un registro cronologico i messaggi provenienti dal Cliente nella loro integralità e nel formato in cui sono stati trasmessi.

5.2 Mezzi di prova: le registrazioni contenenti i messaggi sono ammissibili in giudizio e formano, in caso di controversia, piena prova dei fatti in essi rappresentati.

6. Divieto di annullamento per ordini speciali

6.1 Per ordini relativi ad ELCART speciali e che devono essere ordinati espressamente per il Cliente, verrà inviato un modulo con divieto di annullamento che dovrà essere sottoscritto dal Cliente onde procedere all'approvvigionamento.

7. Prodotti

7.1 ELCART si riserva il diritto di apportare ai propri cataloghi e, conseguentemente, ai Prodotti da quest'ultima commercializzati, tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie o opportune. Il Cliente rinuncia sin d'ora ad ogni eccezione al riguardo.

7.2 Le informazioni tecniche contenute nei cataloghi riportano i dati pubblicati dai produttori. ELCART si riserva la facoltà di modificare tali dati in conformità a quanto verrà comunicato dal produttore.

8. Preventivi ELCART

8.1 I preventivi di ELCART che il Cliente dovesse richiedere a quest'ultima sono efficaci per un periodo massimo di 30 giorni, fatta, comunque, salva la facoltà di ELCART di revocare i preventivi anche prima di tale termine. Se entro detto termine il Cliente non formalizza l'ordine, i preventivi, salvo patti contrari, si ritengono decaduti. Tali preventivi si intendono sempre con riserva di verificare la disponibilità del magazzino e sono soggetti a variazioni dovute ad eventi imprevisi ed imprevedibili, quali oscillazione dei cambi valutari, provvedimenti doganali, variazione dei dazi doganali ed altre cause imprevedibili verificatesi tra il momento dell'emissione dei preventivi da parte di ELCART e l'ordine ricevuto dal Cliente.

9. Ordinativi del Cliente, Prezzi, Legame Valutario e Termine di Consegna prevista.

9.1 Il Cliente si obbliga ad effettuare gli acquisti del prodotto indicando in modo CHIARO in tutte le sue parti la descrizione dell'articolo, oppure indicando il relativo codice ELCART nelle confezioni minime e/o relativi multipli previsti.

9.2 Per quanto riguarda l'ordine del Cliente il prezzo che verrà indicato dovrà essere confermato per ISCRITTO da ELCART.

9.3 Nell'eventualità che il prezzo del prodotto sia soggetto ad un LEGAME VALUTARIO, il relativo legame verrà confermato per ISCRITTO da ELCART.

9.4 Nel caso di un prodotto legato a valuta, il cambio che verrà fatturato sarà quello della data della bolla (FONTE: IL SOLE 24 ORE).

9.5 Per quanto riguarda la data di consegna richiesta dal Cliente dovrà sempre essere CONFERMATO PER ISCRITTO da ELCART, inoltre qualsiasi sia la data confermata è sempre SALVO IMPREVISTI.

9.6 E' facoltà di Elcart evadere parzialmente gli ordinativi del Cliente, a seconda della disponibilità dei Prodotti a magazzino, senza che ciò costituisca inadempimento da parte di ELCART.

10. Corrispettivi e pagamenti

10.1 Il Cliente, per i prodotti richiesti, corrisponderà ad ELCART i prezzi in vigore al momento dell'acquisto, così come indicati nel programma GEOS via Extranet, oppure tramite conferma scritta.

10.2 I pagamenti dovranno essere effettuati dal Cliente nei tempi e nei modi concordati con ELCART. Eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del cliente.

10.3 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture ELCART, il Cliente sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 231/2002.

10.4 Il Cliente non potrà, ai sensi dell'art. 1462 c.c., oppure eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento delle fatture ELCART. In particolare, in nessun caso il Cliente potrà rifiutare o ritardare il pagamento dei Prodotti consegnatigli in base ad un ordine anche solo parzialmente eseguito.

10.5 Il minimo importo dell'ordine è di Euro 500,00 (cinquecento/00).

11. Termini di consegna e passaggio dei rischi

11.1 Le consegne relative agli ordini di acquisto del Cliente, nei limiti delle disponibilità del magazzino ELCART, saranno effettuate attraverso corriere.

11.2 I Prodotti si intendono consegnati al Cliente con la rimessa al corriere per il trasporto. Da tale momento ELCART è liberata dal rischio di perimento e/o danneggiamento dei Prodotti.

11.3 In mancanza di disposizioni particolari da parte del Cliente, ELCART utilizzerà il mezzo di trasporto ritenuto più idoneo.

11.4 Fermo restando che i Prodotti viaggiano a rischio e pericolo del Cliente, quest'ultimo avrà l'onere di verificare al momento della consegna da parte del vettore, che il peso lordo ed il quantitativo dei Prodotti consegnati (in caso di bancali completi) corrisponda a quanto indicato nei relativi documenti di trasporto. Il Cliente dovrà inoltre verificare l'integrità dei Prodotti consegnatigli dal vettore. Qualora vi fossero discordanze o rotture della merce, il Cliente dovrà apporre sul bordo del vettore riserva scritta o inviare entro 7 (sette) giorni dalla data del bordo, reclamo a mezzo raccomandata/fax/pec al corriere, trascorso tale termine non potrà più fare reclamo.

11.5 Nel caso in cui la spedizione sia effettuata in porto assegnato (per mezzo del corriere del Cliente, destinatario o ferrovia), ELCART non risponderà di nessun furto, rottura e manomissione della merce. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente rivalersi nei confronti del vettore che ha effettuato la spedizione.

11.6 Nel caso in cui la spedizione sia effettuata in porto franco tramite il corriere abituale di ELCART, quest'ultima risponderà di eventuali, furti, rotture o manomissioni, a condizione che il Cliente provveda ad effettuare riserva scritta sul bordo del corriere oppure ad inviare al corriere stesso reclamo a mezzo raccomandata/fax/pec, entro 7 (sette) giorni dalla data del bordo. Il mancato rispetto di tali condizioni, farà decadere automaticamente il Cliente dal diritto all'indennizzo per la merce sottratta, rotta o manomessa durante il trasporto.

11.7 Le spese di trasporto sono a totale carico del Cliente. I termini di consegna dei Prodotti concordati con ELCART sono orientativi e dipendono sia dalla disponibilità di magazzino, sia da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, scioperi (anche aziendali), provvedimenti delle autorità, calamità naturali ecc. ELCART non sarà responsabile per qualsiasi danno diretto od indiretto causato da consegne non tempestive.

12. Garanzia

12.1 ELCART garantisce al Cliente la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche indicate nel catalogo vigente al momento dell'effettuazione dell'ordine di acquisto, tenuto anche conto dei periodici aggiornamenti del catalogo o delle "errata corrige" costantemente inserite sul sito WWW.ELCART.COM. In particolare, le caratteristiche tecniche indicano i parametri ai quali il cliente è tenuto a conformarsi nell'utilizzo del Prodotto, soprattutto con riferimento alla sicurezza dello stesso. Le dimensioni e le altre caratteristiche fisiche dei Prodotti sono soggette alle normali tolleranze in uso.

12.2 E' espressamente esclusa ogni ulteriore garanzia e, in particolare, ogni garanzia per particolari specifiche o caratteristiche tecniche dei Prodotti e/o per la loro idoneità ad usi particolari non specificatamente indicati nella documentazione tecnica di ELCART. Resta esclusiva responsabilità del Cliente verificare, preventivamente, l'idoneità del Prodotto all'utilizzo specifico a cui lo voglia destinare, nonché la sua compatibilità con altri apparati e/o servizi forniti da terzi.

12.3 Eventuali reclami relativi alle caratteristiche esteriori dei Prodotti ovvero al loro confezionamento che non siano riconducibili a danni derivanti dal trasporto (vizi apparenti) dovranno essere notificati per iscritto ad ELCART, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna da parte del vettore dei Prodotti al Cliente. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati ad ELCART per iscritto, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dalla data in cui il Cliente ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire i predetti vizi occulti. In ogni caso l'azione si prescrive nel termine di un anno dalla data di consegna da parte del vettore dei Prodotti al Cliente.

12.4 Nessun Prodotto potrà essere restituito dal Cliente senza la preventiva autorizzazione scritta di ELCART; tale autorizzazione non implicherà in ogni caso alcun riconoscimento in ordine ai difetti denunciati.

12.5 Detti Prodotti dovranno pervenire al magazzino ELCART accompagnati da un documento che dovrà indicare gli estremi della fattura relativa ad ogni singolo Prodotto agli effetti IVA ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972 comma 3. In nessun caso, verranno accettati resi di materiali se non restituiti integri, nel proprio imballo originale, intatti, e senza adesivi o etichette diversi da quelli originali. Le spese di spedizione saranno sempre a carico del Cliente.

12.6 ELCART, ove la denuncia risulti fondata e il Prodotto non sia stato modificato o manomesso, potrà sostituire il Prodotto contestato.

12.7 Stipulando il contratto ovvero i contratti oggetto delle presenti condizioni generali, il Cliente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e norme di sicurezza relative all'impiego dei Prodotti ordinati. Pertanto, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave di ELCART e fatto salvo il disposto degli articoli da 114 a 127 del d.lgs. 206/2005, il Cliente non potrà sollevare alcuna pretesa nei confronti di ELCART per infortuni a persone e/o per danni di qualsiasi genere, diretti e/o indiretti, patrimoniali e/o non patrimoniali causati dai Prodotti o dal loro uso.

12.8 Qualora i Prodotti siano rivenduti dal Cliente a consumatori finali e quindi vengano qualificati come beni di consumo, così come definiti dagli artt. 128 e ss., del d.lgs. 206/2005, il Cliente rinuncia espressamente al diritto di regresso di cui all'art. 131 del d.lgs. 206/2005 nei confronti di ELCART.

13. Diritti di proprietà industriale

13.1 Il Cliente riconosce ed accetta che, per effetto dell'adesione del Cliente alle presenti condizioni generali, in nessun caso deve intendersi attribuito allo stesso la facoltà o il diritto di utilizzare i diritti di proprietà industriale (quali segni distintivi, insegne o marchi) di cui ELCART è titolare.

13.2 E' fatto assoluto e categorico divieto al Cliente di rivendere i Prodotti con un nome o un marchio diverso da quelli utilizzati da ELCART o di immettere gli stessi nel mercato in contenitori e/o confezioni differenti rispetto a quelle ricevute da ELCART. Inoltre il Cliente non potrà registrare o far registrare alcun marchio, denominazione o segno distintivo che possa essere confuso con il marchio ELCART e/o con i marchi dei Prodotti.

14. Protezione dei dati personali

14.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali forniti dal Cliente o altrimenti acquisiti dalla ELCART nell'ambito dell'attività commerciale, si precisa quanto segue: il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali del Cliente ha la finalità di provvedere a dare esecuzione alle prestazioni contrattuali determinate dall'ordine di acquisto, ad eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e ad inviare informazioni commerciali. Il trattamento dei dati, da parte dei collaboratori della ELCART, nominati incaricati del trattamento, sarà effettuato, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 196/2003 e necessarie al trattamento in questione. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere e/o di autorizzare il trattamento dei dati, comporterà l'impossibilità di dare corso a tutte quelle operazioni che prevedono il trattamento dei dati per cui il consenso è necessario. I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati a società esterne e consulenti per fini amministrativi. Al Cliente, in qualità di Interessato, è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento in parola è la Elcart Distribution S.p.A., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 46, 20093, Cologno Monzese (MI), telefono 02-251171, fax 02-25117500, e-mail: privacy@elcart.it, cui andranno indirizzate eventuali richieste, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

15. Clausola risolutiva espressa e divieto di cessione del contratto

15.1 ELCART si riserva il diritto di risolvere il contratto con il Cliente con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, al ricorrere di una delle seguenti circostanze:

I) mancato pagamento da parte del Cliente di una qualsiasi delle fatture ELCART, nei modi e nei termini dovuti;

II) restituzione di Prodotti da parte del Cliente senza che sia intervenuta la preventiva autorizzazione scritta di ELCART;

15.2 Resta comunque inteso che il contratto di vendita stipulato dal Cliente con ELCART si intende risolto ipso iure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata a cui sia sottoposto il Cliente, ovvero nel caso in cui il Cliente diventi insolvente o abbia condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente contratto o, infine, venga sottoposto a liquidazione.

15.3 Il Cliente non potrà cedere il contratto se non previa autorizzazione scritta di ELCART.

16. Sospensione delle consegne

16.1 Fermo restando il diritto di ELCART a risolvere il contratto ai sensi del precedente articolo 15.2, quest'ultima potrà sospendere in tutto o in parte le consegne dei Prodotti, se le condizioni patrimoniali del Cliente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento del corrispettivo di cui all'art.10.4. In particolare, si indicano a titolo esemplificativo le seguenti circostanze:

I) precedenti inadempimenti del Cliente;

II) iscrizione del Cliente al registro dei protesti ovvero assoggettamento a procedure esecutive;

III) assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali o liquidatorie

17. Legge applicabile e foro competente

17.1 I contratti di vendita disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana. Le parti espressamente escludono l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980).

17.2 Per ogni controversia derivante dalla interpretazione ed esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali, sarà esclusivamente competente il foro di Monza.

18. Comunicazioni

18.1 Tutte le comunicazioni nei confronti di ELCART, salvo diversa indicazione, dovranno essere indirizzate ai seguenti recapiti:

Comunicazioni A/R: ELCART Distribution S.p.A., Via Michelangelo Buonarroti 46, 20093 Cologno Monzese (MI).

Comunicazioni a mezzo fax: 02-25117500

Comunicazioni a mezzo posta elettronica: info@elcart.it

19. Varie


19.1 ELCART, ai fini di cui all'art. 1341 c.c. ha depositato l'originale del presente documento presso la propria sede legale, in Cologno Monzese, alla Via Michelangelo Buonarroti 46.

19.2 ELCART ha reso conoscibili le presenti condizioni generali anche pubblicandole nel proprio catalogo e nei propri siti.

19.3 E' consentita la riproduzione e memorizzazione delle presenti condizioni generali nel sistema informatico del Cliente.

La società ELCART dichiara che, in conformità ai principi di correttezza professionale, i marchi, le foto e le composizioni altrui indicati nel presente catalogo sono utilizzati unicamente al fine di illustrare la destinazione dei nostri componenti in relazione ai prodotti "finiti" realizzati dai titolari di questi marchi. Pertanto l'uso dei marchi, foto e composizioni, altrui viene fatto solo in funzione descrittiva e non in funzione di marchio, ciò allo scopo di non ledere i diritti di privativa industriale dei titolari dei suddetti marchi, foto e composizioni. I titoli ed i testi, le illustrazioni e le composizioni contenute nel presente volume, sono protette ai sensi della legge 22 Aprile 1941 N°633 e la legge 1485 del 14 Febbraio 1942 sul diritto d'autore. Chiunque pertanto li riproduca abusivamente in modo totale o parziale sarà perseguito nell'ambito delle vigenti disposizioni penali e civili. Caratteristiche e dimensioni riportate nel catalogo non sono impegnative e possono essere modificate senza alcun preavviso.

LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SONO CONSULTABILI SUL SITO WWW.ELCART.COM SELEZIONANDO LA SEZIONE SERVIZI POSTA NELLA FASCIA BASSA DEL SITO

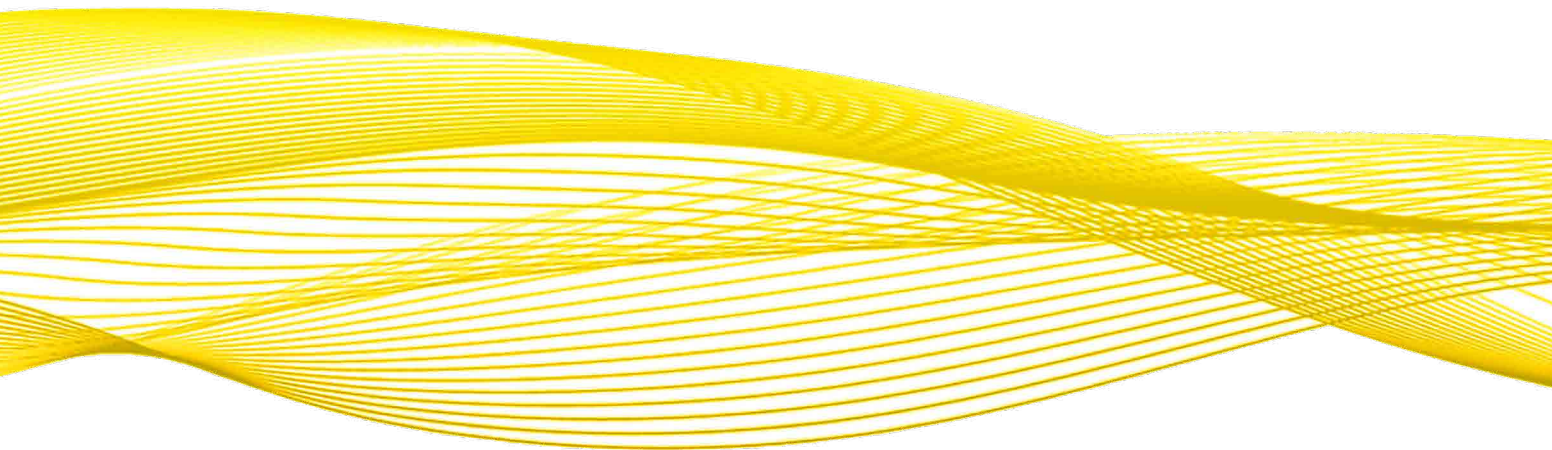

E-82205
STAMPA 06/2022

Rivenditore Autorizzato

