



2016

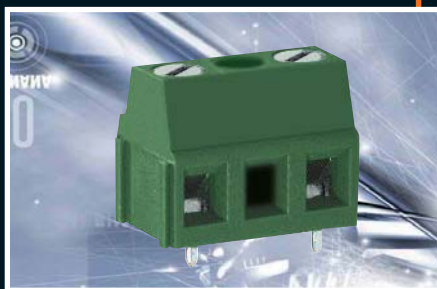

MORSETTI

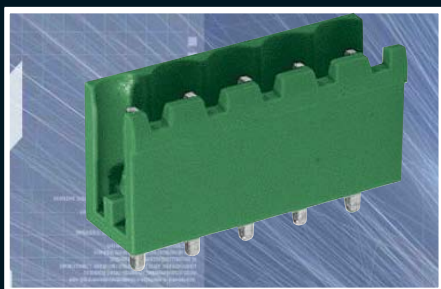

GUIDA ALLA SCELTA MORSETTI


Modello	Versione	Passo mm										Poli N°	Cavo mm²						Portata A/250V						Fissaggio	Omologazioni	
		3,5	3,81	5,0	5,08	7,0	7,5	7,62	10,0	10,16	15,0		0,75	1,0	1,5	2,0	2,5	4,0	4	9	10	12	16	24			25
MA Morsetto automatico																											
MA	Vert.			x	x			x	x	x	x	da 2 a 40			x						x					C.S.	
MC Morsetti a carrello																											
MCA	Vert.	x	x	x		x	x	x	x		x	da 2 a 5	x		x		x	x		x		x	x			C.S.	VDE
MCB	90°	x	x	x		x	x	x	x		x	da 2 a 5	x		x		x	x		x		x	x			C.S.	VDE
MCC	45°			x							x	2 - 3					x					x				C.S.	VDE
MC2A	Vert. 2 livelli				x							4 - 6					x					x				C.S.	VDE
ML Morsetti a lamella																											
MLA	Vert.			x			x			x		2 - 3			x	x	x			x		x				C.S.	VDE
MLB	90°			x			x			x		2 - 3			x	x	x			x		x				C.S.	VDE
ME Morsetti Europlug																											
MEFA	Femmina Vert.			x	x					x	x	da 2 a 24					x				x						VDE
MEMA	Maschio Vert.			x	x					x	x	da 2 a 24									x					C.S.	VDE
MEMB	Maschio 90°			x	x					x	x	da 2 a 24									x					C.S.	VDE
MF Morsetti Faston																											
MFA	Vert.				x			x		x		da 2 a 40											x			C.S.	
MFB	90°				x			x		x		da 2 a 40											x			C.S.	
MM Connettori filo-scheda																											
MMF	Femmina Vert.				x							da 2 a 8 - 11	x						x								
MMMA	Maschio Vert.				x							da 2 a 8 - 11								x						C.S.	
MMMB	Maschio 90°				x							da 2 a 8 - 11								x						C.S.	
MT Morsetti 90°/180°																											
MTF	Femmina 90°/180°			x						x		2 - 3			x					x							VDE
MTMA	Maschio Vert.			x						x		40*								x						C.S.	VDE
MTMB	Maschio 90°			x						x		40*								x						C.S.	VDE

GUIDA ALLA CODIFICA MORSETTI

PASSO mm											ORIENTAMENTO			CAVO mm²					
TIPO	3,5	3,81	5,0	5,08	7,0	7,5	7,62	10,0	10,16	15,0	Vert	90°	45°	0,75	1,0	1,5	2,0	2,5	4,0
CODICE	03	04	05	06	07	08	09	10	11	15	A	B	C	08	10	15	20	25	40


MODELLO	CODICE	VERSIONE CONNETTORE	CODICE
Morsetto	MA	Femmina	F
Morsetto a carrello	MC	Maschio	M
Morsetto a lamella	ML		
Morsetto Europlug	ME		
Morsetto faston	MF		
Morsetto 90°/180°	MT		
Connettori filo/scheda	MM		
		VERSIONI PARTICOLARI	CODICE
		Senza spalle	A
		Con spalle	C
		Terminali diversi	X

POLI
2 - 3...40
02 - 03...40

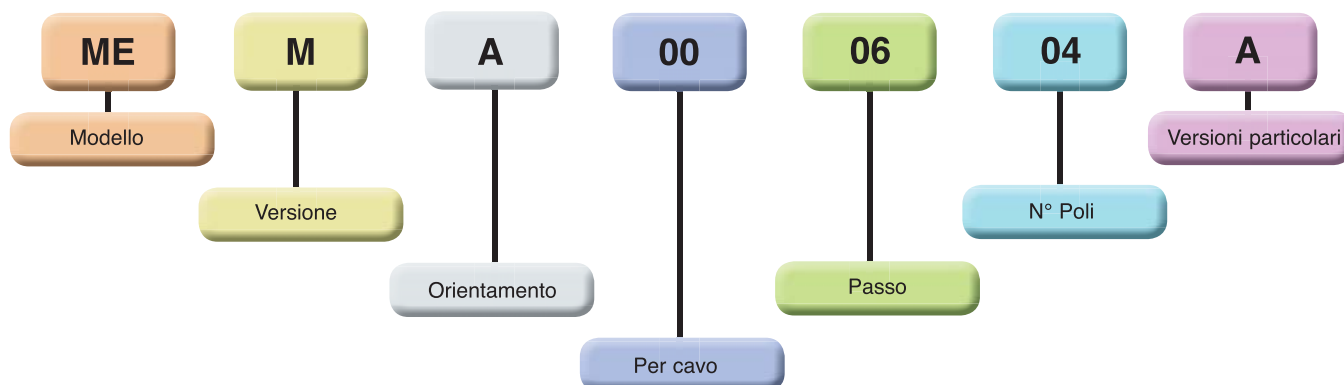

morsetti passo 5/7,5 mm a lamella

MORSETTI C.S. LAMELLA



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO: PBT (30% glass filled)
nero UL94V0
CONTATTO: ottone stagnato
LAMELLA: rame stagnato
VITE: M2,5 acciaio zincato
SEZ. CONDUTTORE: 1,5 mm²
PORTATA: 17,5A - 250V
RES. ISOLAM.: >5 MOHM
RIGID. DIELETTR.: 2500 V
RIGID. ISOL.: A.C. 1500 V/min.
TEMP. LAVORO: -30°÷+120°C
COPPIA DI TORSIONE: 0,3 Nm




1000

100

PASSO 5 mm



ART.	N° Poli	Passo mm	Dim. L mm	Modello
05/10500-00	2	5	10	MLA150502
05/10505-00	3	5	15	MLA150503




1000

100

PASSO 5 mm



ART.	N° Poli	Passo mm	Dim. L mm	Modello
05/10700-00	2	5	10	MLA250502
05/10705-00	3	5	15	MLA250503
05/10710-00	4	5	20	MLA250504
05/10715-00	5	5	25	MLA250505
05/10720-00	6	5	30	MLA250506
05/10725-00	7	5	35	MLA250507
05/10730-00	8	5	40	MLA250508
05/10735-00	9	5	45	MLA250509
05/10740-00	10	5	50	MLA250510



COPPIA DI TORSIONE: 0,4 Nm



1000

100

PASSO 7,5 mm



ART.	N° Poli	Dim. L mm	Modello
05/11600-00	2	15	MLA250802
05/11605-00	3	22,5	MLA250803

ELCART

Cologno Monzese - Milano

MORSETTI C.S. A CARRELLO SEZ. CONDUTTORE 1,5 mm²

PASSO 5 mm DIRITTO



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.

CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0

CONTATTO: ottone stagnato

CARRELLO: ottone zincato

VITE: M3 acciaio zincato

SEZ. CONDUT.: 1,5 mm²

PORTATA: 16A - 250V


RES. ISOLAM.: > 5 MOHM

RIGID. DIELETTRICA: 2500 V

RIGID. ISOL.: A.C. 1500 V/min.

TEMP. LAVORO: -30°÷+120° C

COPPIA DI TORSIONE: 0,5 Nm



1000

100


ART.	N° Poli	Passo mm	Dim. L mm	Modello
05/10000-00	2	5	10	MCA150502
05/10005-00	3	5	15	MCA150503
05/10010-00	4	5	20	MCA150504
05/10015-00	5	5	25	MCA150505
05/10016-00	6	5	30	MCA150506

PASSO 5 mm a 90°



1000

100




ART.	N° Poli	Passo mm	Dim L mm	Modello
05/10020-00	2	5	10	MCB150502
05/10025-00	3	5	15	MCB150503

PASSO 10 mm DIRITTO



1000

100




ART.	N° Poli	Passo mm	Dim. L mm	Modello
05/10050-00	2	10	15	MCA151002
05/10055-00	3	10	25	MCA151003

PASSO 10 mm a 90°



1000


100



ART.	N° Poli	Passo mm	Dim. L mm	Modello
05/10070-00	2	10	15	MCB151002
05/10075-00	3	10	25	MCB151003

morsetti passo 5/7,5/10 mm a carrello

MORSETTI C.S. A CARRELLO SEZ.CONDUTTORE 2,5 mm²



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.

CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0

CONTATTO: ottone stagnato

CARRELLO: ottone zincato

VITE: M2,5 acciaio zincato

SEZ. CONDUT.: 2,5 mm²

PORTATA: 10A - 250V

RES. ISOLAM.: > 5 MOHM

RIGID. DIELETTR.: 2500 V

RIGID. ISOL.: A.C. 1500 V/min.

TEMP. LAVORO: -30°÷+120°C

COPPIA DI TORSIONE: 0,4 Nm




1000

100

PASSO 5 mm DIRITTO



ART.	N° Poli	Passo mm	Dim. L mm	Modello
05/10200-00	2	5	10	MCA250502
05/10205-00	3	5	15	MCA250503
05/10210-00	4	5	20	MCA250504
05/10215-00	5	5	25	MCA250505
05/10216-00	6	5	30	MCA250506




1000

100

PASSO 5 mm a 90°



ART.	N° Poli	Passo mm	Dim. L mm	Modello
05/10220-00	2	5	10	MCB250502
05/10225-00	3	5	15	MCB250503




1000

100

PASSO 7,5 mm DIRITTO



ART.	N° Poli	Passo mm	Dim. L mm	Modello
05/10300-00	2	7,5	15	MCA250802
05/10305-00	3	7,5	22,5	MCA250803




1000

100

PASSO 10 mm DIRITTO



ART.	N° Poli	Passo mm	Dim. L mm	Modello
05/10250-00	2	10	15	MCA251002
05/10255-00	3	10	25	MCA251003
05/10260-00	4	10	30	MCA251004



1000

100

PASSO 10 mm a 90°



ART.	N° Poli	Passo mm	Dim. L mm	Modello
05/10270-00	2	10	15	MCB251002
05/10275-00	3	10	25	MCB251003

ELCART

Cologno Monzese - Milano

morsetti passo 5 mm a carrello

MORSETTI C.S. A CARRELLO CONDUTTORE 2,5 mm²

PASSO 5 mm DIRITTO




Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO: ottone stagnato
CARRELLO: ottone zincato
VITE: M3,0 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE: 4, mm²
PORTATA: 24A - 250V
RES. ISOLAMENTO: > 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO: A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO: -30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE: 0,5 Nm



1000

100



ART.	N° Poli	Passo mm	Dim. L mm	Modello
*05/10230-00	2	5	10	MCA400502
*05/10235-00	3	5	15	MCA400503

MORSETTI C.S. A CARRELLO 35°

PASSO 5 mm 35°




Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO: ottone stagnato
CARRELLO: ottone zincato
VITE: M2,5 acciaio zincato
SEZ. CONDUT.: 2,5 mm²
PORTATA: 10A - 250V
RES. ISOLAM.: > 5 MOHM
RIGID. DIELETTRICA: 2500 V
RIGID. ISOL.: A.C. 1500 V/min.
TEMP. LAVORO: -30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE: 0,4 Nm



1000

100



ART.	N° Poli	Passo mm	Dim. L mm	Modello
05/10400-00	2	5	10	MCC250502
05/10405-00	3	5	15	MCC250503
05/10410-00	4	5	20	MCC250504
05/10415-00	5	5	25	MCC250505

MORSETTI C.S. A PULSANTE

PASSO 5,08 mm DIRITTO




Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
PORTATA: 12A 250V
CORPO: polyammide 6-6
TERMINALI: ottone stagnato
SEZ. CONDUT.: 1,5 mm²
BLOCCAGGIO: SUS 301



1000


100



ART.	N° Poli	Dim. L mm	Modello
05/11252-00	2	11,66	MA150602
05/11253-00	3	16,74	MA150603
05/11255-00	5	26,90	MA150605

morsetti passo 3,81 mm Europlug

MORSETTI EUROPLUG FEMMINA



CORPO: polyamide 6,6 verde
UL94V0
PASSO: 3,81 mm
CONTATTO: ottone zincato
CARRELLO: bronzo fosforoso
staginato
VITE: M2.0 acciaio zincato
SEZ. CONDUT.: 1,5 mm²
PORTATA: 8A - 125V
RES. ISOLAM.: > 5 MOHM
RIGID. DIELET.: 2500 V
RIGID. ISOL.: A.C. 1500V/min.
TEMP. LAVORO: -30°÷+120°C
COPPIA DI TORSIONE: 0,2 Nm
PER MORSETTI: serie 5/11902
5/11952

PASSO 3,81 mm




1000

100


ART.	N° Poli	Dim. L mm	Modello
05/11852-00	2	8,62	MEFA150402
05/11853-00	3	12,43	MEFA150403
05/11854-00	4	16,24	MEFA150404
05/11855-00	5	20,05	MEFA150405
05/11856-00	6	23,86	MEFA150406
05/11857-00	7	27,67	MEFA150407
05/11858-00	8	31,48	MEFA150408
05/11859-00	9	35,29	MEFA150409
05/11860-00	10	39,10	MEFA150410

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO



Con spalle.
CORPO: polyamide 6,6 verde
UL94V0
PASSO: 3,81 mm
CONTATTO: ottone staginato
PORTATA: 8A - 125V
RES. ISOLAM.: > 5 MOHM
RIGID. DIELET.: 2500 V
RIGID. ISOL.: A.C. 1500V/min.
TEMP. LAVORO: -30°÷+120°C
PER MORSETTI: serie 5/11852

PASSO 3,81 mm DIRITTO




1000

100


ART.	N° poli	Dim. L mm	Modello
05/11902-00	2	8,62	MEMA000402C
05/11903-00	3	12,43	MEMA000403C
05/11904-00	4	16,24	MEMA000404C
05/11905-00	5	20,05	MEMA000405C
05/11906-00	6	23,86	MEMA000406C
05/11907-00	7	27,67	MEMA000407C
05/11908-00	8	31,48	MEMA000408C
05/11909-00	9	35,29	MEMA000409C
05/11910-00	10	39,10	MEMA000410C

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO



Con spalle.
CORPO: polyamide 6,6 verde
UL94V0
PASSO: 3,81 mm
CONTATTO: ottone staginato
PORTATA: 8A - 125V
RES. ISOLAM.: > 5 MOHM
RIGID. DIELET.: 2500 V
RIGID. ISOL.: A.C. 1500V/min.
TEMP. LAVORO: -30°÷+120°C
PER MORSETTI: serie 5/11852

PASSO 3,81 mm 90°



1000

50

ART.	N° Poli	Dim. L Mm	Modello
05/11952-00	2	8,62	MEMB000402C
05/11953-00	3	12,43	MEMB000403C
05/11954-00	4	16,24	MEMB000404C
05/11955-00	5	20,05	MEMB000405C
05/11956-00	6	23,86	MEMB000406C
05/11957-00	7	27,67	MEMB000407C
05/11958-00	8	31,48	MEMB000408C
05/11959-00	9	35,29	MEMB000409C
05/11960-00	10	39,10	MEMB000410C

morsetti passo 5 mm Europlug

MORSETTI EUROPLUG FEMMINA


PASSO 5 mm



CORPO: polyamide 6,6 verde
UL94V0
PASSO: 5 mm
CONTATTO: ottone zincato
CARRELLO: bronzo fosforoso
staginato
VITE: M2,5 acciaio zincato
SEZ. CONDUT.: 2,5 mm²
PORTATA: 12A - 250V
RES. ISOLAM.: > 5 MOHM
RIGID. DIELET.: 2500 V
RIGID. ISOL.: A.C. 1500V/min.
TEMP. LAVORO: -30°÷+120°C
COPPIA DITORSIONE: 0,4 Nm
PER MORSETTI:
serie 5/12102 - 5/12202
5/12052 - 5/12152



1000



ART.	N° Poli	Dim. L mm	Modello	Conf. Com.
05/12002-00	2	10	MEFA250502	50
05/12003-00	3	15	MEFA250503	50
05/12004-00	4	20	MEFA250504	50
05/12005-00	5	25	MEFA250505	10
05/12006-00	6	30	MEFA250506	50
05/12007-00	7	35	MEFA250507	50
05/12008-00	8	40	MEFA250508	10
05/12009-00	9	45	MEFA250509	50
05/12010-00	10	50	MEFA250510	10
05/12011-00	11	55	MEFA250511	50
05/12012-00	12	60	MEFA250512	10
05/12013-00	13	65	MEFA250513	50
05/12014-00	14	70	MEFA250514	50
05/12015-00	15	75	MEFA250515	50
05/12016-00	16	80	MEFA250516	50
05/12017-00	17	85	MEFA250517	50
05/12018-00	18	90	MEFA250518	10

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO

PASSO 5 mm DIRITTO




Con spalle.
CORPO: polyamide 6,6 verde
UL94V0
PASSO: 5 mm
CONTATTO: ottone staginato
PORTATA: 12A - 250V
RES. ISOLAM.: > 5 MOHM
RIGID. DIELET.: 2500 V
RIGID. ISOL.: A.C. 1500 V/min.
TEMP. LAVORO: -30°÷+120°C
PER MORSETTI: serie 5/12002



1000


100



ART.	N° Poli	Dim. L mm	Modello
05/12052-00	2	11,2	MEMA000502C
05/12053-00	3	16,2	MEMA000503C
05/12054-00	4	21,2	MEMA000504C
05/12055-00	5	26,2	MEMA000505C
05/12056-00	6	31,2	MEMA000506C
05/12057-00	7	36,2	MEMA000507C
05/12058-00	8	41,2	MEMA000508C
05/12059-00	9	46,2	MEMA000509C
05/12060-00	10	51,2	MEMA000510C
05/12061-00	11	56,2	MEMA000511C
05/12062-00	12	61,2	MEMA000512C
05/12063-00	13	66,2	MEMA000513C
*05/12064-00	14	71,2	MEMA000514C
*05/12065-00	15	76,2	MEMA000515C
*05/12066-00	16	81,2	MEMA000516C

morsetti passo 5 mm Europlug

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO




CORPO: polyamide 6,6 verde
UL94V0
PASSO: 5 mm
CONTATTO: ottone stagnato
PORTATA: 12A - 250V
RES. ISOL.: > 5 MOHM
RIGID. DIELETT.: 2500 V
RIGID. ISOL.: A.C. 1500V/min.
TEMP. LAVORO: -30°/+120°C
PER MORSETTI: serie 5/12002




1000

**PASSO 5 mm DIRITTO
senza spalle**



ART.	N° Poli	Dim. L mm	Modello	Conf. Com.
05/12102-00	2	10	MEMA000502A	50
05/12103-00	3	15	MEMA000503A	50
05/12104-00	4	20	MEMA000504A	50
05/12105-00	5	25	MEMA000505A	10
05/12106-00	6	30	MEMA000506A	50
05/12107-00	7	35	MEMA000507A	50
05/12108-00	8	40	MEMA000508A	10
05/12109-00	9	45	MEMA000509A	50
05/12110-00	10	50	MEMA000510A	10
05/12111-00	11	55	MEMA000511A	50
05/12112-00	12	60	MEMA000512A	10
05/12113-00	13	65	MEMA000513A	10

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO




Con spalle.
CORPO: polyamide 6,6 verde
UL94V0
PASSO: 5 mm
CONTATTO: ottone stagnato
PORTATA: 12A - 250V
RES. ISOL.: > 5 MOHM
RIGID. DIELETT.: 2500 V
RIGID. ISOL.: A.C. 1500V/min.
TEMP. LAVORO: -30°/+120°C
PER MORSETTI: serie 5/12002



1000


100

PASSO 5 mm 90°



ART.	N° poli	Dim. L mm	Modello
05/12152-00	2	11,2	MEMB000502C
05/12153-00	3	16,2	MEMB000503C
05/12154-00	4	21,2	MEMB000504C
05/12155-00	5	26,2	MEMB000505C
05/12156-00	6	31,2	MEMB000506C
05/12157-00	7	36,2	MEMB000507C
05/12158-00	8	41,2	MEMB000508C
05/12159-00	9	46,2	MEMB000509C
05/12160-00	10	51,2	MEMB000510C
05/12161-00	11	56,2	MEMB000511C
05/12162-00	12	61,2	MEMB000512C

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO




CORPO: polyamide 6,6 verde
UL94V0
PASSO: 5 mm
CONTATTO: ottone stagnato
PORTATA: 12A - 250V
RES. ISOL.: > 5 MOHM
RIGID. DIELETT.: 2500 V
RIGID. ISOL.: A.C. 1500V/min.
TEMP. LAVORO: -30°/+120°C
PER MORSETTI: serie 5/12002



1000

**PASSO 5 mm 90°
senza spalle**



ART.	N° poli	Dim. L mm	Modello	Conf. Com.
05/12202-00	2	10	MEMB000502A	50
05/12203-00	3	15	MEMB000503A	50
05/12204-00	4	20	MEMB000504A	50
05/12205-00	5	25	MEMB000505A	10
05/12206-00	6	30	MEMB000506A	50
05/12207-00	7	35	MEMB000507A	50
05/12208-00	8	40	MEMB000508A	10
05/12209-00	9	45	MEMB000509A	50
05/12210-00	10	50	MEMB000510A	10
05/12211-00	11	55	MEMB000511A	50
05/12212-00	12	60	MEMB000512A	10

ELCART


Cologno Monzese - Milano

MORSETTI EUROPLUG FEMMINA

PASSO 5,08 mm



CORPO: polyamide 6,6 verde
UL94V0
PASSO: 5,08 mm
CONTATTO: ottone zincato
CARRELLO: bronzo fosforoso
staginato
VITE: M2,5 acciaio zincato
SEZ. CONDUT.: 2,5 mm²
PORTATA: 12A - 250V
RES. ISOL.: > 5 M OHM
RIGID. DIELET.: 2500 V
RIGID. ISOL.: A.C. 1500V/min.
TEMP. LAVORO: -30°÷+120°C
COPPIA DITORSIONE: 0,5 Nm
PER MORSETTI:
serie 5/12352 - 5/12452
serie 5/12302 - 5/12402




1000


ART.	N° Poli	Dim. L mm	Modello	Conf. Com.
05/12252-00	2	10,16	MEFA250602	100
05/12253-00	3	15,24	MEFA250603	100
05/12254-00	4	20,32	MEFA250604	50
05/12255-00	5	25,40	MEFA250605	50
05/12256-00	6	30,48	MEFA250606	100
05/12257-00	7	35,56	MEFA250607	100
05/12258-00	8	40,64	MEFA250608	50
05/12259-00	9	45,72	MEFA250609	100
05/12260-00	10	50,80	MEFA250610	50
05/12261-00	11	55,88	MEFA250611	100
05/12262-00	12	60,96	MEFA250612	50
05/12263-00	13	66,04	MEFA250613	50
05/12264-00	14	71,12	MEFA250614	50

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO

PASSO 5,08 mm DIRITTO



Con Spalle.
CORPO: polyamide 6,6 verde
UL94V0
PASSO: 5,08 mm
CONTATTO: ottone staginato
PORTATA: 12A - 250V
RES. ISOLAMENTO: > 5 MOHM
RIGID. DIELET.: 2500 V
RIGID. ISOL.: A.C. 1500V/min.
TEMP. LAVORO: -30°÷+120°C
PER MORSETTI: serie 5/12252




1000

ART.	N° Poli	Dim. L mm	Modello	Conf. Com.
05/12302-00	2	11,36	MEMA000602C	100
05/12303-00	3	16,44	MEMA000603C	100
05/12304-00	4	21,52	MEMA000604C	50
05/12305-00	5	26,60	MEMA000605C	100
05/12306-00	6	31,68	MEMA000606C	100
05/12307-00	7	36,76	MEMA000607C	100
05/12308-00	8	41,84	MEMA000608C	50
05/12309-00	9	46,92	MEMA000609C	100
05/12310-00	10	52,00	MEMA000610C	100
05/12311-00	11	57,08	MEMA000611C	100
05/12312-00	12	62,16	MEMA000612C	100



morsetti passo 5,08 mm Europlug

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO




CORPO: polyamide 6,6 verde
UL94V0
PASSO: 5,08 mm
CONTATTO: ottone stagnato
PORTATA: 12A - 250V
RES. ISOL.: > 5 MOHM
RIGID. DIELET.: 2500 V
RIGID. ISOL.: A.C. 1500 V/min.
TEMP. LAVORO: -30°/+120°C
PER MORSETTI: serie 5/12252




1000

PASSO 5,08 mm DIRITTO senza spalle



ART.	N° Poli	Dim. L mm	Modello	Conf. Com.
05/12352-00	2	10,16	MEMA000602A	100
05/12353-00	3	15,24	MEMA000603A	100
05/12354-00	4	20,32	MEMA000604A	100
05/12355-00	5	25,40	MEMA000605A	50
05/12356-00	6	30,48	MEMA000606A	100
05/12357-00	7	35,56	MEMA000607A	100
05/12358-00	8	40,64	MEMA000608A	50
05/12359-00	9	45,72	MEMA000609A	100
05/12360-00	10	50,80	MEMA000610A	50
05/12361-00	11	55,88	MEMA000611A	100
05/12362-00	12	60,96	MEMA000612A	50
05/12363-00	13	66,04	MEMA000613A	50

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO




Con spalle.
CORPO: polyamide 6,6 verde
UL94V0
PASSO: 5,08 mm
CONTATTO: ottone stagnato
PORTATA: 12A - 250V
RES. ISOL.: > 5 MOHM
RIGID. DIELET.: 2500 V
RIGID. ISOL.: A.C. 1500 V/min.
TEMP. LAVORO: -30°/+120°C
PER MORSETTI: serie 5/12252




1000

PASSO 5,08 mm 90°



ART.	N° Poli	Dim. L mm	Modello	Conf. Com.
05/12402-00	2	11,36	MEMB000602C	100
05/12403-00	3	16,44	MEMB000603C	100
05/12404-00	4	21,52	MEMB000604C	100
05/12405-00	5	26,60	MEMB000605C	100
05/12406-00	6	31,68	MEMB000606C	50
05/12407-00	7	36,76	MEMB000607C	50
05/12408-00	8	41,84	MEMB000608C	50
05/12409-00	9	46,92	MEMB000609C	50
05/12410-00	10	52,00	MEMB000610C	50
05/12411-00	11	57,08	MEMB000611C	50
05/12412-00	12	62,16	MEMB000612C	50

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO




CORPO: polyamide 6,6 verde
UL94V0
PASSO: 5,08 mm
CONTATTO: ottone stagnato
PORTATA: 12A - 250V
RES. ISOL.: > 5 MOHM
RIGID. DIELET.: 2500 V
RIGID. ISOL.: A.C. 1500 V/min.
TEMP. LAVORO: -30°/+120°C
PER MORSETTI: serie 5/12252



1000

PASSO 5,08 mm 90° senza spalle



ART.	N° Poli	Dim. L mm	Modello	Conf. Com.	ART.	N° Poli	Dim. L mm	Modello	Conf. Com.
05/12452-00	2	10,16	MEMB000602A	100	05/12459-00	9	45,72	MEMB000609A	100
05/12453-00	3	15,24	MEMB000603A	100	05/12460-00	10	50,80	MEMB000610A	50
05/12454-00	4	20,32	MEMB000604A	50	05/12461-00	11	55,88	MEMB000611A	100
05/12455-00	5	25,40	MEMB000605A	50	05/12462-00	12	60,96	MEMB000612A	50
05/12456-00	6	30,48	MEMB000606A	100	05/12463-00	13	66,04	MEMB000613A	50
05/12457-00	7	35,56	MEMB000607A	100	05/12464-00	14	71,12	MEMB000614A	50
05/12458-00	8	40,64	MEMB000608A	50					

ELCART

Cologno Monzese - Milano



Rivenditore Autorizzato



ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) Italy
Tel. +39 02 25117300 - www.elcart.com - elettronico@elcart.it - elettrico@elcart.it - industria@elcart.it