

CATALOGO SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA



EDIZIONE
2025



Marche e modelli di tutti i prodotti riportati in questo Catalogo sono di proprietà delle rispettive case produttrici.
La Elcart Distribution S.p.A è un distributore che propone articoli con Marchi di Conformità, detti marchi sono riportati nel riquadro delle foto.

COPYRIGHT

Questo catalogo è stato redatto con l'intenzione di fornire informazioni a tutti gli utilizzatori interessati. Le foto, i disegni e le composizioni pubblicate sono di proprietà della ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Cologno Monzese (Milano) Italy, e protette ai sensi della legge 22 Aprile 1941 n.633 e la legge n.1485 del 14 Febbraio 1942 sul diritto d'autore. Chiunque pertanto li riproduca abusivamente in modo totale o parziale sarà perseguito nell'ambito delle vigenti disposizioni penali e civili.

Ogni violazione della predetta normativa darà titolo al titolare del catalogo di agire nelle sedi competenti per la tutela dei suoi diritti.


This catalog has been prepared with the aim of supporting with information all the users interested in. All photos, drawings and compositions published in it are property of ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Cologno Monzese (Milano) Italy and are protected in compliance with the Law N. 633 of 22 April, 1941 and the Law N. 1485 of 14 February, 1942 concerning the Copyright. Therefore, who illegally reproduces them totally or partially will be punished in compliance with the current civil and penal laws.

Should you not observe this warning, the catalog owner is entitled by the mentioned Italian Copyright Law to adopt any appropriate defence of it's rights.

FOTO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAG.	QR CODE
	ART. 13/00283-00	ALIMENTATORI PER VIDEOSORVEGLIANZA	3	
	ART. 37/07106-00	CONNETTORI PER VIDEOSORVEGLIANZA	4	
	ART. 37/07160-00	BALUN PER VIDEOSORVEGLIANZA	4 - 5	
	ART. 06/02452-00	CAVI PER VIDEOSORVEGLIANZA	6	
	ART. 35/00150-00	CONTATTO MAGNETICO AD 1 SCAMBIO PER ANTIFURTI	7	
	ART. 35/01200-00	AMPOLLA REED 1 LAVORO	7	
	ART. 35/01700-00	INTERRUTTORE A CHIAVE PER PERSONAL COMPUTER	7 - 8	
	ART. 35/10002-00	CAMPANELLO SENZA FILI	8	
	ART. 35/02030-00	SIRENA ELETTRONICA PER ANTIFURTO	8	
	ART. 30/31110-00	PILE AL LITIO 3V PANASONIC	9	
	ART. 30/06065-00	BATTERIE RICARICABILI AL PIOMBO ERMETICHE	10	
	ART. 30/08703-00	CARICA BATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO	11	
	ART. 40/48054-00	ARMADI DA MURO DI SICUREZZA WP	12	
	ART. 35/09012-00	KIT ANTIFURTO WIRELESS GSM SA2900R BLAUPUNKT	15	
	ART. 35/09374-00	ACCESSORI PER ANTIFURTO BLAUPUNKT	15 ÷ 18	
	ART. 35/09220-00	RILEVATORI BLAUPUNKT	18 - 19	

FOTO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAG.	QR CODE
	ART. 35/09101-00	SENSORI PER ANTIFURTO BLAUPUNKT	20	
	ART. 35/07300-00	SENSORI PER SISTEMI DI ALLARME	20 - 23	
	ART. 35/07500-00	KIT ANTIFURTO TUYA SMART+GSM	25	
	ART. 35/07510-00	ACCESSORI PER KIT ANTIFURTO TUYA	25 ÷ 27	
	ART. 36/05200-00	SENSORI TUYA	25 ÷ 27	
	ART. 37/00567-00	VIDEOSORVEGLIANZA TUYA	28 ÷ 30	
	ART. 37/05000-00	VIDEOSORVEGLIANZA TENDA	33 - 35	
	ART. 37/00900-00	VIDEOSORVEGLIANZA BLAUPUNKT	37 - 39	
	ART. 42/96045-00	WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO INCORPORATO	43	
	ART. 14/00131-00	CUFFIE CON MICROFONO PER PC	44	
	ART. 42/96048-00	ADATTATORE USB-C 2 PER JACK 3.5mm MICROFONO E CUFFIE	44	
	ART. 37/04540-00	VIDEOCITOFONO WIRELESS 720P TUYA	47	
	ART. 37/04700-00	VIDEOCITOFONO 2 FILI	47	
	ART. 37/04520-00	VIDEOCITOFONO WIRELESS	48	
	ART. 37/04805-00	LETTORE RFID CONTROLLO ACCESSI	50	
	ART. 36/07000-00	DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART	51	

ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA

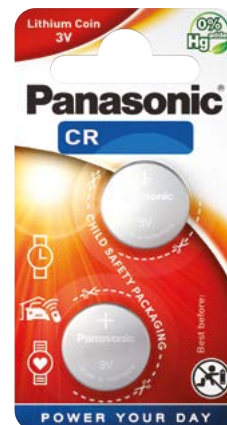

ALIMENTATORI - INIETTORE POE	3
BALUN - CAVI - ACCESSORI	4÷6
INTERRUTTORI PER ANTIFURTO	7÷8
PILE AL LITIO	9
BATTERIE RICARICABILI AL PIOMBO	10
CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO	11
ARMADI WP	12



ALIMENTATORE 12V 1A PER VIDEOSORVEGLIANZA ECO



Alimentatore switching particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate.

Presa:
2,1x5,5 mm con cavo lungo 1m
USCITA: 12 VCC / 1A
INGRESSO:
100 ÷ 240VAC, 50/60Hz

ART.	Cod. METEL	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00283-00	130028300	75x50x35 mm	130 GR	Scatola	1	1

ALIMENTATORE 12V 1A PER VIDEOSORVEGLIANZA



Alimentatore switching particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Dotato di protezione da sovratensione e corto circuito. Con LED di segnalazione e presa 2,1 / 2,5x5,5 mm.

INGRESSO:
100 ÷ 240VCA
USCITA: 12 VCC / 1A
LUNGHEZZA CAVO: 1,5mt

ART.	Cod. METEL	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00284-00	130028400	69x27x38 mm	120 GR	Scatola	1	1



ALIMENTATORE 12V 2A



Alimentatore switching particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Con LED di segnalazione e presa 2,1 / 2,5x5,5 mm. Alimentatore dotato di protezione da sovratensione e corto circuito.

USCITA: 12 VCC / 2A
LUNGHEZZA CAVO: 150cm
INGRESSO:
100 ÷ 240VCA

ART.	Cod. METEL	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00287-00	130028700	78x45,8x31 mm	170 GR	Scatola	1	1



ALIMENTATORE 12V 2A PER VIDEOSORVEGLIANZA ECO




Alimentatore switching particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate.

CONNETTORE: 2,1x5,5mm
SPINA: VDE
GRADO DI PROTEZIONE: IP23
INGRESSO: 100 ÷ 240 Vac, 50/60Hz
USCITA: 12Vdc / 2A
LUNGHEZZA CAVO: 120cm

ART.	Cod. METEL	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00317-00	130031700	80x40x30 mm	175 GR	Scatola	1	1



ALIMENTATORE 12V 1,5A DA ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA



L'alimentatore stabilizzato in CC, è indicato per alimentare telecamere TVCC che richiedano una tensione stabile di 12Vcc. E' dotato di cavi in ingresso e in uscita con spinotto standard da 2,1x5,5mm con positivo centrale.

Tensione di ingresso:
230Vac - 50/60Hz
Tensione di uscita: 12Vcc
Corrente di uscita: 1,5A
Potenza: 18W
Grado di protezione: IP67

ART.	Cod. METEL	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/25805-00	132580500	59x59x28 mm	100 GR	Scatola	1	1

INIETTORE PoE GIGABIT 24 V - EK



Iniettore PoE Gigabit
Tensione di rete: 240Vac, 50-60Hz
Corrente massima: 2A
Corrente di spunto: 30A

Tensione in uscita: 24Vdc
Compatibile con tutti i dispositivi con alimentazione PoE 24Vdc
Dimensioni: 120x70x20 mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/94398-00	429439800	POE 24	Scatola	1	1

VIDEOSORVEGLIANZA PER TELECAMERE - BALUN PASSIVI

BLAUPUNKT

ALIMENTATORE PER CENTRALI GSM BP



Alimentatore 9V,1A per Pannello kit antifurto Blaupunkt GSM
COMPATIBILE: con centrale SA2900R, Art. 35/09012-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/99150-00	359915000	POWER SUPPLY BLAUPUNKT	ALIMENTATORE CENTRALE ÷ SA2900R	Scatola	1	1

ADATTATORE DA PRESA COASSIALE A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE



Composto da una presa coassiale ø int. 2,1mm e ø est. 5,5mm e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -. Adatto agli spinotti di alimentazione di tutte le telecamere TVCC.

CAVO PER: 06/02452-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07106-00	370710600	Scatola	10	10

ADATTATORE DA SPINA COASSIALE A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE



Composto da una spina coassiale diam. Int. 2,1/2,5mm e diam. Est. 5,5mm e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -. Adatto alle prese di alimentazione di tutte le telecamere TVCC.

CAVO PER: 06/02452-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07110-00	370711000	Scatola	10	10

CONNETTORE BNC CON MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI RG59 E RG 174



Composto da un connettore BNC e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.

CAVO PER: 06/02452-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07115-00	370711500	Scatola	10	10


ADATTATORE DC FEMMINA TVCC CON MORSETTI A PRESSIONE



Composto da una presa coassiale ø int. 2,1mm e ø est. 5,5mm e un morsetto 2 poli a pressione montato sul retro con polarità + e -. Adatto agli spinotti di alimentazione di tutte le telecamere TVCC.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07120-00	370712000	Scatola	10	10

BALUN PASSIVO PER VIDEOSORVEGLIANZA



Coppia di Balun HD per videosorveglianza. Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori) e fino a 600mt (in bianco e nero). Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai morsetti a vite per il fissaggio del cavo. Anti-interferenza e protezione contro le sovratensioni incorporato.

COMPATIBILE CON SEGNALE 4K

FINO A 450M

per telecamere CVI 720P

FINO A 320M

per telecamere AHD 720P

FINO A 250M


per telecamere TVI 720P/1080P

FINO A 250M

per telecamere CVI 1080P

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07160-00	370716000	Blister	2	10

BALUN PASSIVO PER VIDEOSORVEGLIANZA



Coppia di Balun HD per videosorveglianza. Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori) e fino a 600mt (in bianco e nero). Trasmissione in Real-Time. Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai morsetti a vite per il fissaggio del cavo.

COMPATIBILE CON SEGNALE 4K

FINO A 450M

per telecamere CVI 720P

FINO A 320M

per telecamere AHD 720P

FINO A 250M

per telecamere TVI 720P/1080P

FINO A 250M

per telecamere CVI 1080P

FINO A 150M

per telecamere AHD 4K

FINO A 130M

per telecamere TVI 4K


FINO A 200M

per telecamere CVI 4K

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07210-00	370721000	Blister	2	10

KIT BALUN PASSIVI - IP EXTENDER PASSIVI

KIT BALUN PASSIVI PRO TX+RX CON ALIMENTAZIONE + DATA

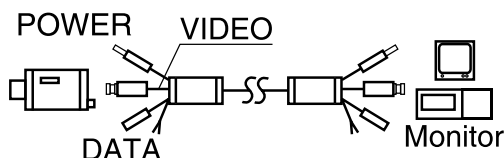

Balun per videosorveglianza 1 canale con alimentazione e DATA. Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori). Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai pulsanti per il fissaggio del cavo. Contiene il sistema TVS (transient voltage suppressor) per la protezione alle sovra tensioni e immunità ai disturbi (50dB).

COMPATIBILE: con segnale video PAL, NTSC e SECAM.
COMPATIBILE: con segnale 4K
FINO A 450M
 per telecamere CVI 720P
FINO A 320M
 per telecamere AHD 720P
FINO A 250M
 per telecamere TVI 720P/1080P

FINO A 250M
 per telecamere CVI 1080P
FINO A 150M
 per telecamere AHD 4K
FINO A 130M
 per telecamere TVI 4K
FINO A 200M
 per telecamere CVI 4K
 Trasmissione in Real-Time.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07450-00	370745000	Blister	1	1

BALUN PASSIVO PER VIDEOSORVEGLIANZA



Coppia di Balun HD per videosorveglianza. Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori) e fino a 600mt (in bianco e nero). Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai morsetti a pressione per il fissaggio del cavo.

Trasmissione in Real-Time.
COMPATIBILE: con segnale 4K
FINO A 450M
 per telecamere CVI 720P
FINO A 320M
 per telecamere AHD 720P
FINO A 250M
 per telecamere TVI 720P/1080P

FINO A 250M
 per telecamere CVI 1080P
FINO A 150M
 per telecamere AHD 4K
FINO A 130M
 per telecamere TVI 4K
FINO A 200M
 per telecamere CVI 4K

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07250-00	370725000	Blister	2	10

IP EXTENDER PASSIVO HD SU CAVO COAX



Progettato per estendere il segnale della telecamera IP su cavo coassiale esistente. Installazione semplice e veloce, in grado di trasmettere il segnale da analogico a IP, tramite il cavo RG59. Ampiamente utilizzato nel sistema di monitoraggio della sicurezza, nel sistema di controllo dell'automazione industriale, nel settore bancario, negli ospedali, nella sicurezza dei grandi magazzini, nei campus scolastici ecc. Supporto telecamera IP con risoluzione 4K. 1 canale passivo IP Extender su cavo coassiale. Dispositivo passivo, nessuna potenza richiesta.

VELOCITÀ DI TRASMISSIONE / LARGHEZZA DI BANDA: 10/100 Mbps.
TRASMISSIONI HALF / FULL DUPLEX
STANDARD: IEEE802.3 10Base-T
VELOCITÀ: 10/100Mbps
FORMATO VIDEO: PAL, NTSC, SECAM
MASSIMA DISTANZA DI TRASMISSIONE: 220M

CONNETTORI: Femmina / Maschio BNC, RJ45 Jack
CAVO COASSIALE: RG59
TEMPERATURA DI LAVORO: -20°C ÷ 70°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: -10°C ÷ 150°C
UMIDITÀ: 95% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07300-00	370730000	IPVE8	40x19,5x18,5 mm	Blister	2	10

BALUN PASSIVO VIDEO + ALIMENTAZIONE



Video Balun HD 4-IN-1, compatibile con standard AHD, CVI, TVI, videocamere CVBS con alimentazione. Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6. Impostazione di protezione interferenza integrata. Trasmissione video in tempo reale.

DISTANZA MASSIMA DI TRASMISSIONE (CVBS): 400M

FINO A 200M
 per telecamere CVI 4K
TIPO DI FILO UTP: 22 ÷ 24 AWG
CONNETTORE ALIMENTAZIONE: 2.1 / 5.5mm jack
TEMPERATURA DI LAVORO: -10° ÷ +55°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: -20°C ÷ +70°C
UMIDITÀ: 95% senza condensa
COMPATIBILE: con segnale 4K.
FORMATO VIDEO: PAL / NTSC

FINO A 450M
 per telecamere CVI 720P
FINO A 320M
 per telecamere AHD 720P
FINO A 250M
 per telecamere TVI 720P/1080P
FINO A 250M
 per telecamere CVI 1080P
FINO A 150M
 per telecamere AHD 4K
FINO A 130M
 per telecamere TVI 4K

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07405-00	370740500	HD-PV	40x19,5x18,5 mm	Blister	2	1

CAVI ALIMENTAZIONE

CAVO ALIMENTAZIONE 4 VIE PER TVCC

Cavo adattatore ideale per la distribuzione dell'alimentazione in 4 vie per videosorveglianza.

COMPOSTO DA :

1x spina jack 2,1 mm

4x presa jack 2,1 mm



ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07130-00	370713000	Scatola	10	10


CAVO ALIMENTAZIONE 8 VIE PER TVCC

Cavo adattatore ideale per la distribuzione dell'alimentazione in 8 vie per videosorveglianza.

COMPOSTO DA :

1x spina jack 2,1 mm

8x prese jack 2,1 mm

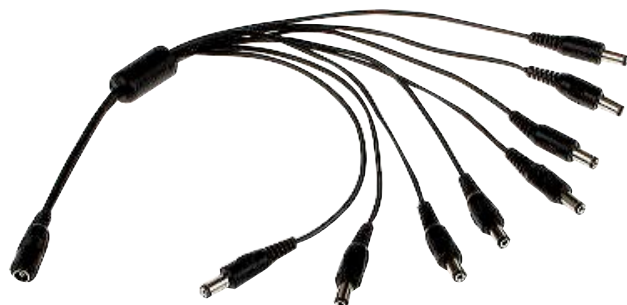

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07132-00	370713200	Scatola	10	10

CAVO PER TELECAMERE BNC + DC

PVC esterno. Alluminio e Rame all'interno. Cavo per telecamere con alimentazione DC + spina BNC. Cavo OD3.3 (9x0.15CCA rosso/nero, 5x0.15CCA Giallo, AL CCA).

CONNETTORI: BNC + DC jack 5.5x2,1mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Lunghezza Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/08700-00	370870000	C10M	10 m	Scatola	1	1
37/08710-00	370871000	C20M	20 m	Scatola	1	1
37/08720-00	370872000	C30M	30 m	Scatola	1	1

CAVO PER VIDEOSORVEGLIANZA CON ALIMENTAZIONE

Composto da 1 mini RG-59 e due conduttori rosso e nero.

COSTRUZIONE:

SCHERMO: Treccia Rame Rosso

COPERTURA SCHERMO: 90%

CONDUTTORE: Rame Rosso

CAVI DI ALIMENTAZIONE: 2x0,50mm

GUAINA: PVC Nero

IMPEDENZA: 75ohm

DIELETTRICO: PPE 1,9mm


ADATTATORE DA: 37/07106-00



ART.	Cod. METEL	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02452-00	060245200	6,0 mm	100	500

INTERRUTTORI A CHIAVE - CONTATTI MAGNETICI

CONTATTO MAGNETICO AD 1 SCAMBIO PER ANTIFURTI




Completo di magneti. Adatto per porte e finestre.

CUSTODIA:termoplastica

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/00150-00	350015000	10

AMPOLLA REED 1 LAVORO




CONTATTO NORM. APERTO
POT. MAX COM.:10 W
COR. MAX COM.:0,5 A
PORTATA MAX.:1 A
RESIST. CONT.:100 mOHM

RES.D'ISOLAM.: 10^{10} OHM
CAPACITA':0,7 pF
SENSIBILITA':15 / 20 AT
TEMP. LAV.: -40°C ÷ +125°C

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01200-00	350120000	25	250

AMPOLLA REED 1 LAVORO




CONTATTO NORM. APERTO
POT. MAX COM.:40 W
CORR. MAX COM.:2 A
PORTATA MAX.:3 A
RESIST. CONT.:80 mOHM

RES.D'ISOLAM.: 10^{11} OHM
CAPACITA':0,5 pF
SENSIBILITA':30 / 35 AT
TEMP. LAV.: -40°C ÷ +150°C

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01210-00	350121000	10	100



INTERRUTTORE A CHIAVE PER PERSONAL COMPUTER



Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.Blocca la tastiera.

ANGOLO ROTAZIONE:90°


TERMINALI:a saldare

CORPO E GHIERA:acciaio cromato

ART.	Cod. METEL	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01700-00	350170000	a saldare	10	100
35/01701-00	350170100	a saldare	10	-



INTERRUTTORE A CHIAVE PROFESSIONALE PER PERSONAL COMPUTER



Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto. Blocca la tastiera. Disponibilit  di 5000 diverse combinazioni.

ANGOLO ROTAZIONE:90°


TERMINALI:a saldare

CORPO E GHIERA:acciaio cromato

ART.	Cod. METEL	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01705-00	350170500	a saldare	10	100



INTERRUTTORE A CHIAVE MINIAURA PER ANTIFURTO



Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.

PORTATA MAX.:1 A-125 V

RESISTENZA ISOLAMENTO:

200 M OHM

RESISTENZA CONTATTI:

10mOHM max

ANGOLO ROTAZIONE:60°


TERMINALI:a saldare

CORPO E GHIERA:acciaio cromato

ART.	Cod. METEL	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01710-00	350171000	a saldare	10	50



COMMUTATORE A CHIAVE MINIAURA A 3 POSIZIONI PER ANTIFURTO



Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.

PORTATA MAX.:1 A-125 V

RESISTENZA ISOLAMENTO:200 M OHM

RESISTENZA CONTATTI:10mOHM max

ANGOLO ROTAZIONE:120°


TERMINALI:a saldare

CORPO E GHIERA:acciaio cromato

ART.	Cod. METEL	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01712-00	350171200	a saldare	10	50



INTERRUTTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI PER ANTIFURTO



Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.

RESISTENZA ISOLAMENTO:

500 MOHM - 500 V

RESISTENZA CONTATTI:

10 mOHM max

PORTATA MAX.:2 A-250 V


ANGOLO ROTAZIONE:90°

TERMINALI:a saldare

CORPO E GHIERA:acciaio cromato

ART.	Cod. METEL	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01713-00	350171300	a saldare	10	100

INTERRUTTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI PER ANTIFURTO



ISO 9001

Protezione antipolvere per la feritoia della serratura. Chiave estraibile sia in posizione di chiusura che di apertura del contatto.

PORTATA:12 Vcc - 5 A

ANGOLO ROTAZIONE:90°


GHIERA:ricoperta in pvc

CORPO:zama zincata

ART.	Cod. METEL	Terminali	Conf. Comm.
35/01715-00	350171500	a saldare	5



INTERRUTTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI PER ANTIFURTO



Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.

PORTATA MAX.:2 A-250 V

RESISTENZA ISOLAMENTO:

500 M OHM - 500 V

RESISTENZA CONTATTI:10mOHM max

ANGOLO ROTAZIONE:90°


TERMINALI:a saldare

CORPO E GHIERA:acciaio cromato

ART.	Cod. METEL	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01717-00	350171700	a saldare	10	25

SIRENE ELETTRONICHE - CAMPANELLI SENZA FILI

SIRENA ELETTRONICA PER ANTIFURTO

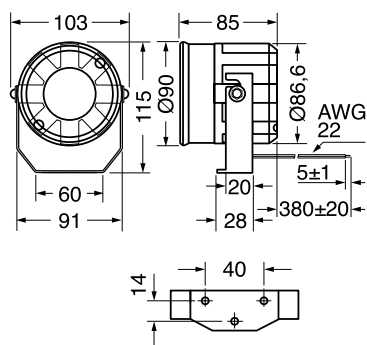

ALIMENTAZIONE: 6÷14 Vcc
POTENZA MAX.: 20 W
MATERIALE: ABS
LIVELLO SONORO: min. 105dB

ASSORBIMENTO: 750 mA
TEMP. LAV.: -20°C ÷ +60°C
DIMENSIONI: 90x85 mm
PESO: 370 gr.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/02030-00	350203000	1

SIRENA ELETTRONICA ANTIFURTO 80x80 4 OHM



ALIMENTAZIONE: 5÷15 Vcc
POTENZA MAX.: 15 W
MATERIALE: ABS
LIVELLO SONORO: min. 105dB

TEMP. LAV.: -20°C ÷ +60°C
DIMENSIONI: 80x80x53 mm
PESO: 455gr.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/97000-00	359700000	24

CAMPANELLO SENZA FILI A 32 MELODIE E 24 SUONI POLIFONICI CON TASTO DI TRASMISSIONE AD ENERGIA CINETICA (BATTERIE NON NECESSARIE)



Utile quando si è in giardino, in terrazza, in garage o in bagno; lo si può tenere anche come campanello da interni (per le persone anziane, ammalate ecc.) Il ricevitore si collega direttamente alla presa domestica da 220V, mentre il trasmettitore invia il segnale mediante energia cinetica; nessuna batteria è quindi necessaria!

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/10002-00	351000200	BIANCO	Blister	1	1	4

CAMPANELLO SENZA FILI CON SENSORE DI MOVIMENTO



Questo sistema è composto da un sensore ad infrarossi da installare accanto alla porta d'ingresso, alla finestra o in prossimità delle scale, e da un ricevitore di facile fissaggio a muro. Il raggio di azione del sensore ad infrarossi arriva sino a 8 metri, con un angolo di rilevamento fino a 110 gradi.

COLORE: Bianco/azzurro trasparente

DIMENSIONI SENSORE:

65x80x40mm

DIMENSIONI RICEVITORE:

107x120x40mm

BATTERIE SENSORE:

3 batterie da 1,5V AAA (non incluse)

BATTERIE RICEVITORE:



3 batterie da 1,5V AA (non incluse)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/10010-00	351001000	TC-110	Blister	1	1	4

PILE AL LITIO 3V

Panasonic

**PILE AL LITIO 3V
PANASONIC**


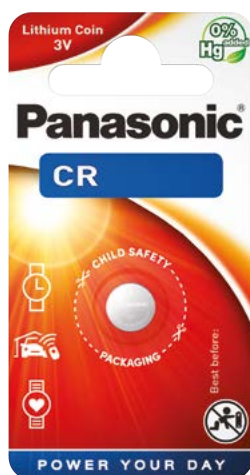


Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.
TENSIONE: 3 V

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim. A	Dim. B	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/31110-00	303111000	CR1025	10,0 mm	2,5 mm	Blister	1	12	24
30/31130-00	303113000	CR1220	12,5 mm	2,0 mm	Blister	1	12	24
30/31140-00	303114000	CR1616	16,0 mm	1,6 mm	Blister	1	12	24
30/31150-00	303115000	CR1620	16,0 mm	2,0 mm	Blister	1	12	24
30/31160-00	303116000	CR1632	16,0 mm	3,2 mm	Blister	1	12	24
30/31170-00	303117000	CR2012	20,0 mm	1,2 mm	Blister	1	12	24
30/31210-00	303121000	CR2354	23,0 mm	5,4 mm	Blister	1	12	24
30/31220-00	303122000	CR2430	24,5 mm	3,0 mm	Blister	1	12	24
30/31230-00	303123000	CR2450	24,5 mm	5,0 mm	Blister	1	12	24

Panasonic

**PILE AL LITIO 3V
PANASONIC**

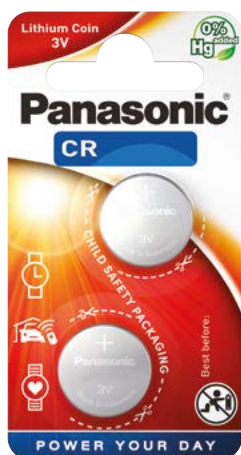


Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.
TENSIONE: 3 V

ART.	Cod. METEL	Dim. A	Dim. B	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/31182-00	303118200	20 mm	1,6 mm	CR2016	Blister	2	12	24
30/31192-00	303119200	20 mm	2,5 mm	CR2025	Blister	2	12	24
30/31202-00	303120200	20 mm	3,2 mm	CR2032	Blister	2	12	24

Panasonic

**PILA AL LITIO 3V
PANASONIC**




Per fotocamere con sistema APS (Advanced Photo System).

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/31300-00	303130000	CR2	3 V	Blister	1	10	20
30/31305-00	303130500	CR2	3 V	Bulk	5	5	20
30/31305-02	303130502	CR2	3 V	Bulk	400	400	-

Panasonic

PILA AL LITIO 3V PANASONIC




Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.
PORTAPILE: 04/10890-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/31310-00	303131000	CR123	3 V	Blister	1	10	20
30/31315-00	303131500	CR123	3 V	Bulk	5	5	20
30/31315-02	303131502	CR123	3 V	Bulk	400	400	800

BATTERIE EXTRACELL RICARICABILI AL PIOMBO ERMETICHE



BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 2Ah ECO



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00


CARICABATTERIE: 30/08715-00

CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06065-00	300606500	12 V	2 Ah / 100	10	20



BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 2Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00


CARICABATTERIE: 30/08715-00

CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06070-00	300607000	12 V	2 Ah	10	20



BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 1,3Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00


CARICABATTERIE: 30/08715-00

CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06060-00	300606000	12 V	1,3 Ah	10	20



BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 7Ah ECO



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00


CARICABATTERIE: 30/08715-00

CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06100-00	300610000	12 V	7 Ah / 100	5	10



BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 7Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00


CARICABATTERIE: 30/08715-00

CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. Faston	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06105-00	300610500	12 V	7 Ah	4,8 mm	5	10
30/06106-00	300610600	12 V	7 Ah	6,3 mm	5	10



BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 18Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08724-00

CARICABATTERIE: 30/08725-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/06120-00	300612000	12 V	18 Ah	2



CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO 2-6-12VCC



Caricabatterie a controllo elettronico, ottimizza al meglio la carica della batteria attraverso un sistema di gestione intelligente.
Per batterie al piombo ermetico da 0,8Ah a 9Ah. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti.

USCITA NOMINALE: 2 - 6 - 12VCC

CORRENTE: 600mA

TERMINALI: Coccodrilli isolati

DIMENSIONI: 82x56x80mm

PESO: 125 gr

ALIMENTAZIONE: 100V - 240V

BATTERIA RICARICABILE: 30/04500-00

BATTERIA RICARICABILE: 30/04505-00

BATTERIA RICARICABILE: 30/04506-00

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08703-00	300870300	100 V - 240 V	600 mA	Scatola	1	1



CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC



Caricabatteria a controllo elettronico con LED bicolore di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. **Per batterie al piombo ermetico da 0,8Ah a 10Ah.** Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti.

NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

USCITA NOMINALE: 12VCC

CORRENTE: 800mA

TERMINALI: Coccodrilli isolati

ALIMENTAZIONE: 800mA

BATTERIA RICARICABILE: 30/06060-00

BATTERIA RICARICABILE: 30/06105-00

BATTERIA RICARICABILE: 30/05520-00

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08715-00	300871500	220 V - 240 V	800 mA	1	5



CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC



Caricabatteria **SWITCHING** a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti. **Per batterie al piombo ermetico da 10Ah a 30Ah.** **NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.**

USCITA NOMINALE: 12VCC

CORRENTE: 3000mA

TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate

ALIMENTAZIONE: 200V - 240V

BATTERIA RICARICABILE: 30/06120-00

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Tipo Imballo	Conf. Comm.
30/08724-00	300872400	220 V - 240 V	2 A	Scatola	1



CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC



Caricabatteria **SWITCHING** a controllo elettronico con LED bicolore di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti.

Per batterie al piombo ermetico da 10Ah a 30Ah.

NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

USCITA NOMINALE: 12VCC

CORRENTE: 2000mA

TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate

ALIMENTAZIONE: 200V - 240V

BATTERIA RICARICABILE: 30/04585-00

BATTERIA RICARICABILE: 30/06120-00


BATTERIA RICARICABILE: 30/04586-00

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08725-00	300872500	220 V - 240 V	3 A	Scatola	1	1	2



ART. 87/82310-00


CATALOGO ACCESSORI TV-SAT E RICEVITORI DIGITALI TERRESTRI

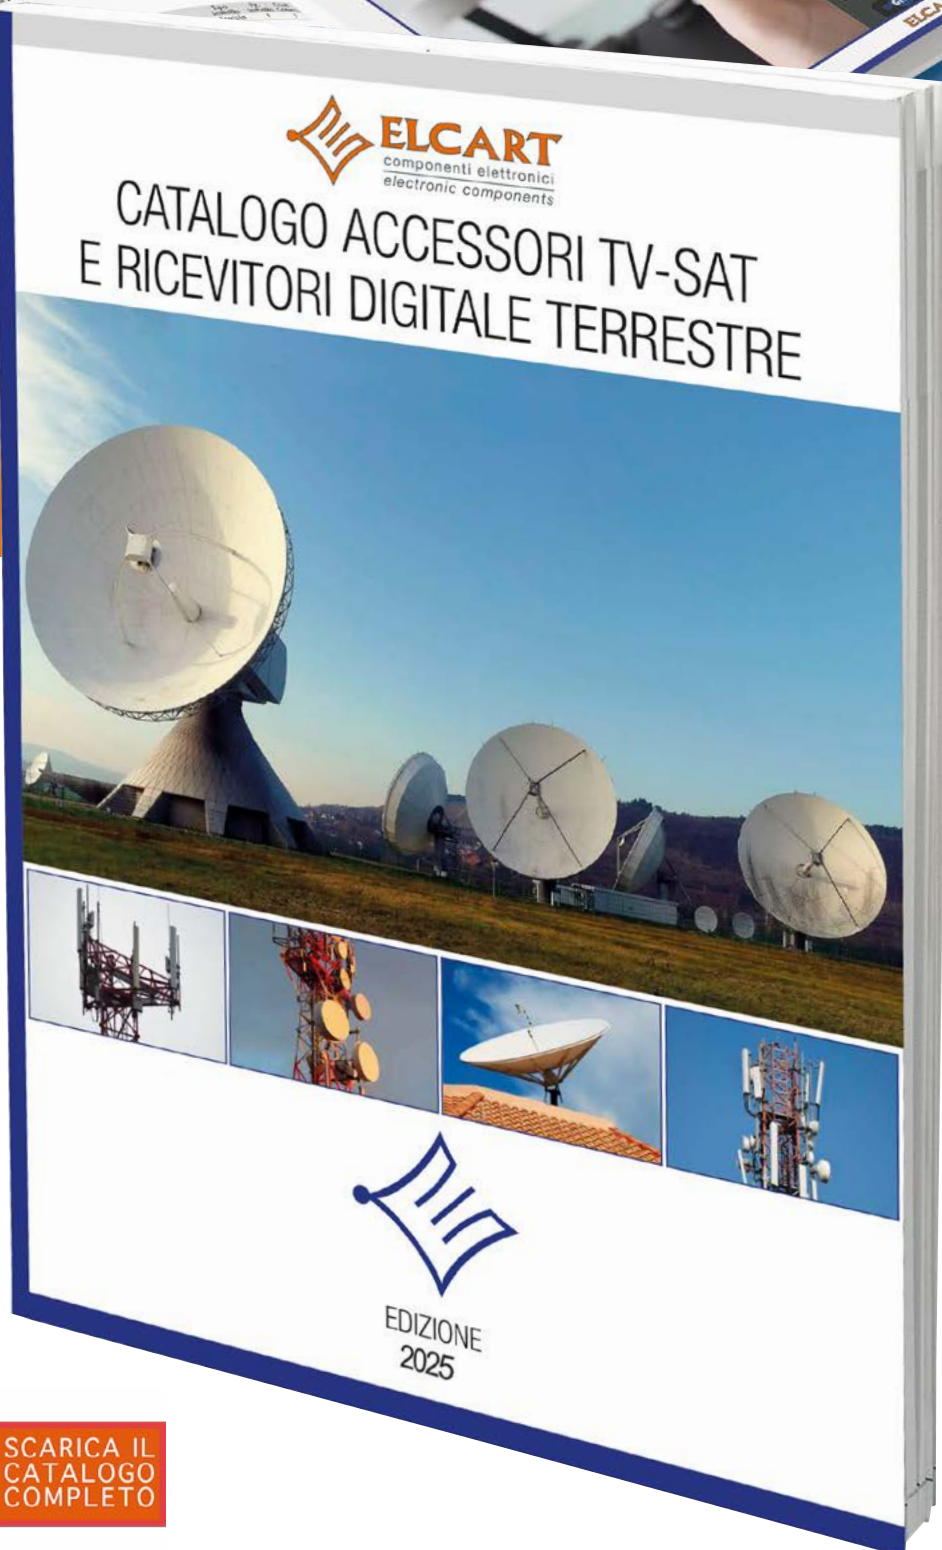

SCARICA IL
CATALOGO
COMPLETO

Scarica il file dal sito sezione **Documentazione**
oppure richiedi il **Catalogo** con il **codice indicato**

ARMADI DI PARETE WP



ARMADIO DA PARETE SERIE RWV VERTICALE - WP

La serie di armadi rack da parete è la soluzione ideale per spazi ristretti. Struttura progettata per mantenere una minima distanza dal muro.
5 Unità: 3 orizzontali e 2 unità verticali in 14cm di profondità.

- **Dati tecnici:**
- **Struttura** in solido acciaio da 1,5mm
- **Porta in acciaio** con oblò apribile a 90° e bloccabile con serratura e chiave
- **Alloggiamenti** per ventole da 60mm sui lati
- **Capacità di portata:** 80kg
- **Grado di protezione:** IP20
- **Chiavi di ricambio:** Art. 40/99997-00

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48070-00	404807000	WPN-RWV-05501-B	5	500x142x475 mm	10,4 KG	Nero RAL 9005	Scatola	1	1
40/48071-00	404807100	WPN-RWV-05501-G	5	500x142x475 mm	10,4 KG	Grigio RAL 7035	Scatola	1	1

ARMADIO DA PARETE SERIE RWS SICUREZZA - WP

La serie di armadi rack 19" RWS è stata ideata per tutte le applicazioni IT.



- **Armadio Reversibile**, con apertura porta sia Destra sia a Sinistra
- **Porta scorrevole** lateralmente
- **Struttura** in solido acciaio da 1,5 mm
- **Prese d'aria laterali**
- **Capacità di carico** fino a 60 Kg
- **Grado di protezione** IP 20

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	N. Montanti	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48054-00	404805400	WPN-RWS-06504-B	6	560x400x325 mm	15 KG	2	Scatola	1	1
40/48056-00	404805600	WPN-RWS-06506-B	6	560x600x325 mm	16,0 KG	2	Scatola	1	1
40/48058-00	404805800	WPN-RWS-12506-B	12	560x600x592 mm	23,8 KG	4	Scatola	1	1

ARMADIO SICUREZZA A MURO VERTICALE CON DOPPIA SERRATURA



Box a muro per alloggiare in modo ottimale sistemi di videosorveglianza, sistemi audio, reti, NVR e DVR, con attacco interno per installare un video VESA 75X75 o 100X100, proteggendoli da accessi non autorizzati. Si può utilizzare per conservare i dispositivi per le registrazioni video degli impianti di videosorveglianza, per proteggere i dati personali. Il dispositivo NVR o DVR si può alloggiare all'interno sul ripiano con blocco anticaduta, e si può fissare grazie alle staffe regolabili in altezza. Le staffe si possono regolare per dispositivi alti fino a 8cm, oppure sono predisposte per dispositivi 19" 1U. La larghezza massima del dispositivo da installare all'interno è di 46 cm. Profondità massima 38 cm. Misure totali dall'armadio larghezza 58 cm, altezza 55 cm e profondità 16 cm. Con griglie per l'aerazione passiva. Accesso cavi dai fianchi laterali, dal retro, dalla parte superiore e inferiore con blocchi sagomati. E' in acciaio, in modo da garantire protezione e impedire accessi non autorizzati. L'attacco VESA posteriore è già incluso, non importa installare nessuna staffa aggiuntiva, il box è già predisposto per installare un monitor VESA 75x75 o 100x100. Sul fondo disponibili fori per fissaggio multiprese o altri dispositivi con fascette. Colore grigio chiaro RAL7035.

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/49001-00	404900100	EXDVR6	58x16x55 cm	14 KG	Scatola	1	1



ARMADIO SICUREZZA MURO VERTICALE CON STAFFA VESA

Armadio dedicato alla conservazione delle registrazioni NVR / DVR. Anta anteriore (540x570mm) protetta da una serratura tubolare diversa per ogni armadio, con doppia cerniera a frizione tarabile e asole per il passaggio di strisce in valcro. Il vano inferiore può contenere comodamente un UPS e permette un comodo e sicuro accesso ai cavi di collegamento. Struttura in robusto acciaio da 1,5mm verniciato con polveri epossidiche. Due alloggiamenti per ventole da 120mm sui lati. Chiusura con chiave di sicurezza tubolare numerata diversa per ogni armadio. Colore: Grigio, RAL 7035



ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Dimensioni	Conf. Comm.
40/48078-00	404807800	WPN-RWN-00602-G	19 KG	600x200x750 mm	1



ARMADIO MURO SICUREZZA VERTICALE RWN

La serie RWN è dedicata alla conservazione delle registrazioni NVR / DVR. Anta anteriore (540x470mm), protetta da una serratura tubolare numerata. E' possibile fissare periferiche standard rack 19" profonde fino a 43cm. Dati Tecnici:
Struttura in acciaio da 1,5mm
Due alloggiamenti per ventole da 120mm sui lati. Chiusura con chiave di sicurezza tubolare numerata diversa per ogni armadio
Chiavi di ricambio: Art. 40/99996-00



ART.	Cod. METEL	Modello	Colore	Dimensioni	Conf. Comm.
40/48075-00	404807500	WPN-RWN-02601-B	RAL 9005	600x150x750 mm	1
40/48076-00	404807600	WPN-RWN-02601-W	RAL 7035	600x150x750 mm	1

ANTINTRUSIONE



KIT ANTINTRUSIONE BLAUPUNKT WIRELESS GSM + ACCESSORI	15
TELECOMANDI PER CENTRALI IP	16
CONTATTI PER PORTE E FINESTRE	17
RILEVATORI DI FUMO, PERDITE ACQUA, ROTTURA VETRO	18
SENSORE DI CALORE	17
SIRENA DA ESTERNO WIRELESS E ACCESSORI	19
SENSORI E RILEVATORI VARI	20÷23

IT ANTIFURTO WIRELESS GMS + ACCESSORI



● **BLAUPUNKT** KIT ANTIFURTO WIRELESS GSM SA2900R

KIT INCLUDE:

1 CENTRALE DI ALLARME CON SIRENA INTEGRATA,
1 CONTATTO PORTE FINESTRE,
1 SENSORE PIR,
1 TELECOMANDO.

Completamente Wireless. Con display e tastiera per programmazione e controllo. Necessaria una SIM card (non inclusa). SMS e Chiamate di emergenza. Funzione SMS Encryption, per rendere più sicuri i vostri SMS di controllo della centrale. Tecnologia Rolling Code per una maggiore sicurezza e protezione anti interferenze. 30 zone wireless; ogni zona può essere programmata in diverse modalità. Funzione di Home automation. Menù multilingua con 6 lingue selezionabili. Programmabile tramite tastiera e SMS. Prima installazione guidata sul display LCD per facilitare l'utilizzo. Protezione tamper per sabotaggi non autorizzati. App gratuita per Android e iOS Connect2Alarm. Sensori inclusi nella confezione già abbinati alla centrale. Espandibile e personalizzabile. Uso Interno.

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE: Alimentatore 9V 1A
BATTERIA DI BACKUP: 4 batterie 4,8V 600mAh Ni-Mh ricaricabile
DURATA BATTERIA DI BACKUP: 18 ore
VOLUME ALLARME: 96db @ 1mt
RADIO FREQUENZA: 868 MHz, ROLLING CODE

COMUNICAZIONE VIA RADIO: fino a 300mt in spazio aperto
TEMPERATURA DI UTILIZZO: -10°C ÷ 45°C
DIMENSIONI: 209x136x22,5mm
CONTATTO PORTE: 35/09155-00
SENSORE PIR: 35/09101-00



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09012-00	350901200	SA2900R	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** RIPETITORE DI SEGNALE RP-S1



Ripetitore di segnale wireless. Gestisce tutti i sensori abbinati alla centrale modello SA.

DATI TECNICI:

ALIMENTAZIONE: Alimentatore 9Vcc 500mA
RADIO FREQUENZA: 868 MHz
BATTERIA DI BACKUP: 4.8V 600mA Ni-MH (1.2V x4)
DIMENSIONI: 155x93x35mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09400-00	350940000	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** TELECOMANDO ROLLING CODE BLAUPUNKT



Telecomando Rolling Code per centrale GSM, Art. 35/09012, SA2900R. Arma / Disarma / Modalità casa / Incendio / Panico / Emergenza. Indicatore LED.

DATI TECNICI:

ALIMENTAZIONE: batteria CR2032 3V
RADIO FREQUENZA: 868MHz
TEMPERATURA DI UTILIZZO: -10°C ÷ 45°C
COMUNICAZIONE VIA RADIO: fino a 200mt in spazio
ANTIFURTO WIRELESS: 35/09012-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09374-00	350937400	RC-R3	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** TELECOMANDO PANICO PB-S1



Premendo il pulsante viene attivato l'allarme Panico

DATI TECNICI:

ALIMENTAZIONE: batteria CR123A 3V
DURATA BATTERIA: 8 anni
RADIO FREQUENZA: 868 MHz
DIMENSIONI: 72x43x15mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09372-00	350937200	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** RFID TAG-S1



Tag Rfid per centrali di allarme IP & GSM

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09375-00	350937500	Scatola	1	1

TASTIERE PER CENTRALI DI ALLARME - PRESE DOMOTICHE

● **BLAUPUNKT** TASTIERA ROLLING CODE CON TAG KPT-R1



Tastiera Wireless per centrale GSM SA2900 Blaupunkt, con tecnologia Rolling Code per una migliore sicurezza e protezione contro interferenze. Alimentato da una batteria al litio pre-inserita. 16 tasti retroilluminati. Arma / Disarma / Modalità casa / Incendio / Panico / Emergenza. Indicazione batteria scarica

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE: batteria CR123A 3V
DURATA BATTERIA: 4,5 anni
RADIO FREQUENZA: 868 MHz, ROLLING CODE

COMUNICAZIONE VIA RADIO:
 fino a 200mt in spazio aperto
TEMPERATURA DI UTILIZZO: -10°C ÷ 45°C
DIMENSIONI: 80x116x20,5mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz.	Conf.
35/09196-00	350919600	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** PRESA COMANDABILE SCHUKO PSS-S1



Da collegare in una presa di corrente in modo da controllare l'accensione e spegnimento di apparecchiature elettriche.

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE: 110-230V 50/ 60Hz
CARICO MASSIMO: 1760W: 110V 16A, 3680W: 230V 16A

RADIO FREQUENZA: 868 MHz
TEMPERATURA DI UTILIZZO: -10°C ÷ 45°C
DIMENSIONI: 78x52x85,5mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz.	Conf.
35/09205-00	350920500	Scatola	1	1



● **BLAUPUNKT** TASTIERA PER CENTRALE DI ALLARME KP-S1



CARATTERISTICHE:

Alimentato da una batteria al litio pre-inserita. 16 tasti retroilluminati. Arma / Disarma / Modalità casa / Incendio / Panico / Emergenza

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE: batteria CR123A 3V
DURATA BATTERIA: 4,5 anni
RADIO FREQUENZA: 868 MHz

COMUNICAZIONE VIA RADIO:
 fino a 200mt in spazio aperto
TEMPERATURA DI UTILIZZO: -10°C ÷ 45°C
DIMENSIONI: 80x116x20,5mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz.	Conf.
35/09190-00	350919000	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** PRESA DOMOTICA IP PSM-S1



CARATTERISTICHE:

Presse demotica IP con controllo remoto delle apparecchiature domestiche, attraverso PC e Smartphone, sempre e ovunque. Compatibile con la serie Q di Blaupunkt, è possibile controllare le apparecchiature.

DATI TECNICI:
PROTOCOLLO: ZigBee 1.2
ALIMENTAZIONE: 110-230V, 50/60Hz
POTENZA MASSIMA: 110V: 1760W 16A 230V: 3680W 16A

TEMPERATURA D'UTILIZZO:
 da -10°C a +45°C
UMIDITÀ: + 85% senza condensa
DIMENSIONI: 78x52x85,5mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz.	Conf.
35/09270-00	350927000	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** TELECOMANDO PER KIT HOS 1800 BP

Telecomando per il kit HOS 1800 Blaupunkt. Possibilità di attivare / disattivare da remoto la telecamera.

DATI TECNICI:
FREQUENZA: 868MHz
DISTANZA DI TRASMISSIONE: fino a 150m, in spazio aperto
TIPO DI BATTERIA: 1 x CR2032 (inclusa)

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:
 0° + 40°C
UMIDITÀ: 80%
DIMENSIONI: 60x30x14mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz.	Conf.
35/09086-00	350908600	HOS RC-1	Scatola	1	1

CONTATTI PORTE/FINESTRE - SENSORI, RILEVATORI

● **BLAUPUNKT** CONTATTO PORTE FINESTRE EASY DCS4



CARATTERISTICHE:

Contatto porte finestre wireless di facile installazione

DATI TECNICI:

Colore: Bianco

ALIMENTAZIONE:

1 batteria CR2032 3V (Art.30/26280-00)

DURATA BATTERIE: 1,5 anni

RADIO FREQUENZA: 868 MHz

COMUNICAZIONE VIA RADIO:

fino a 200mt in spazio aperto

DIMENSIONI: 105x28,5x19,5mm

ANTIFURTO WIRELESS: 35/09012-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09155-00	350915500	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** CONTATTO PORTE FINESTRE EASY DCS4 MARRONE



CARATTERISTICHE:

Contatto porte finestre wireless di facile installazione. LED indicatore di allarme e modalità test.

DATI TECNICI:

COLORE: Marrone

ALIMENTAZIONE:

1 batteria CR2032 3V (Art.30/26280-00)

RADIO FREQUENZA: 868 MHz

COMUNICAZIONE VIA RADIO:

fino a 200mt in spazio aperto

TEMPERATURA DI UTILIZZO: -10°C ÷ 45°C

DIMENSIONI: 105x28,5x19,5mm

ANTIFURTO WIRELESS: 35/09012-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09156-00	350915600	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** DONGLE GSM ESTERNO PER Q-PRO



Dongle GSM per centrali Q-Pro di Blaupunkt. Il Dongle funziona come Backup per notifiche in caso di allarme ed offre una panoramica generale sull'App. Richiede l'installazione di una scheda Sim con dati Internet (non compresa). Alimentazione tramite USB.

BANDE GSM: GPRS

850/900/1800/1900MHz

TEMPERATURA: -10°C ÷ +45°C

DIMENSIONI: 50x65x24mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Velocità	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09165-00	350916500	DG2-PRO	2G	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** CONTATTO PORTE FINESTRE CON CONTA IMPULSI FILARE PER TAPPARELLA DC-S3



CARATTERISTICHE:

Contatto porte finestre wireless di facile installazione a tripla funzione. Contatto filare "puro" per trasformare qualsiasi sensore filare in wireless e comunicare con il pannello Blaupunkt. Piccolo e installabile direttamente sulle cornici di porte e finestre. LED indicatore di allarme e modalità test.

DATI TECNICI:

ALIMENTAZIONE:

batteria 1/ 2AA 3,6V (Art.30/28000-00)

DURATA BATTERIE: 2 anni

RADIO FREQUENZA: 868 MHz

COMUNICAZIONE VIA RADIO:

fino a 200mt in spazio aperto

DIMENSIONI: 107x32x22mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09175-00	350917500	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** CONTATTO PORTA PER KIT HOS1800 BP



Contatto porte / finestre per kit HOS 1800 Blaupunkt.

DATI TECNICI:

FREQUENZA: 868MHz

DISTANZA DI TRASMISSIONE:

fino a 150m, in spazio aperto

TIPO DI BATTERIA:

1 x CR 2032 (inclusa)

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:

0°+ 40°C

DIMENSIONI:

CONTATTO: 71x27x14mm

MAGNETE: 71x13x13mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09084-00	350908400	HOS DC-1	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** SENSORE DI CALORE HD-S1



CARATTERISTICHE:

Allarme per Alta temperatura. Allarmerà il sistema quando la temperatura aumenta più di 8,3°C in un minuto. Sirena integrata per allarme sonoro.

DATI TECNICI:

ALIMENTAZIONE: 3 batterie AA alcaline

RADIO FREQUENZA: 868 MHz

COMUNICAZIONE VIA RADIO:

fino a 200mt in spazio aperto

DIMENSIONI: 105x105x42mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09210-00	350921000	Scatola	1	1

● BLAUPUNKT

RILEVATORE DI FUMO SD-S1



CARATTERISTICHE:

Eccellente stabilità con alta sensibilità. Sirena integrata per allarme sonoro
Certificazioni EN54-7 e EN14604.

DATI TECNICI:

ALIMENTAZIONE:

4 batterie AAA alcaline

VOLUME ALLARME: 95db @ 1mt

RADIO FREQUENZA: 868 MHz

COMUNICAZIONE VIA RADIO:

fino a 200mt in spazio aperto

DIMENSIONI: 105x105x42mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09220-00	350922000	Scatola	1	1

● BLAUPUNKT

RILEVATORE PERDITE ACQUA WS-S1



Trasmette segnale di allarme alla centrale in caso di rilevazione fuoriuscita d'acqua

DATI TECNICI:

Alimentazione: batteria CR123A 3V

VOLUME ALLARME: 95db @ 1mt

RADIO FREQUENZA: 868 MHz

COMUNICAZIONE VIA RADIO:

fino a 200mt in spazio aperto

DIMENSIONI: 95x82,5x30mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09230-00	350923000	Scatola	1	1

● BLAUPUNKT

SENSORE ROTTURA VETRO DOMOTICO



Sensore rottura vetro domotico SVGS-S1 Blaupunkt. LED indicatore batteria scarica e modalità test Autodiagnosi periodica.

DATI TECNICI:

PROTOCOLLO: Zigbee 1.2

FREQUENZA: 2.4GHz

ALIMENTAZIONE: 1 x Batteria CR2032 3V

UMIDITÀ:

superiore a 85% senza condensa

DIMENSIONI: D=40mm x 14mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09180-00	350918000	Scatola	1	1

SENSORE TAPPARELLA PER ANTIFURTO



Questo sensore grazie alle sue ridotte dimensioni può essere facilmente montato (fissandolo con due viti sull'infisso) senza la necessità di dover aprire i cassonetti degli avvolgibili, quindi elimina tutte quelle problematiche relative all'apertura dei cassonetti. Uscita contatto N.C. - Installazione all'esterno del cassonetto. Sistema a camme per evitare i falsi allarmi derivati dagli assestamenti dell'infisso. Dispositivo a molla per compensare le oscillazioni delle tapparelle.

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.
35/08800-00	350880000	Bianco	5
35/08802-00	350880200	Marrone	5

● BLAUPUNKT

RELÈ DOMOTICO CONTROLLO LUCI



Collegato direttamente ai cavi di potenza e installato in un soffitto.

DATI TECNICI:

PROTOCOLLO: Zigbee 1.2

FREQUENZA: 2.4GHz

ALIMENTAZIONE: 230Vac, 50/60Mhz

UMIDITÀ: +85% senza condensa

CARICO MASSIMO:

A 110V: 1100W 10A

A 230V: 2300W 10A

DIMENSIONI: 51x48x20mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09280-00	350928000	PRM2-S1	Scatola	1	1

● BLAUPUNKT

RELÈ DOMOTICO CONTROLLO TAPPARELLE



CARATTERISTICHE:

Controlla il motore di una tapparella, comandando a distanza le funzioni su / giù / pausa. Riceve comandi e trasmette segnali al pannello di controllo.

DATI TECNICI:

PROTOCOLLO: Zigbee 1.2

FREQUENZA: 2.4GHz

ALIMENTAZIONE: 230Vac, 50/60Mhz

TEMPERATURA D'UTILIZZO: -10°C +45°C

DIMENSIONI: D=40mm x 14mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09282-00	350928200	Scatola	1	1

SIRENE DA ESTERNO - MULTI DETECTOR



● **BLAUPUNKT** SIRENA DA ESTERNO WIRELESS BX-S1

CARATTERISTICHE:

Sistema via radio bidirezionale. IP43 impermeabile e protezione dai raggi UV.

DATI TECNICI:

ALIMENTAZIONE: 4 batterie D alcaline
VOLUME ALLARME: 104db @ 1mt
RADIO FREQUENZA: 868 MHz

COMUNICAZIONE VIA RADIO:

fino a 200mt in spazio aperto
DIMENSIONI: 257x220x69mm
ANTIFURTO WIRELESS: 35/09012-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09300-00	350930000	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** MINI RILEVATORE CALORE SERIE ISD



Supporta rilevamento alta temperatura: con allarme attivo, rileva se la temperatura raggiunge una soglia a 54°C o quando aumenta in maniera repentina.

DATI TECNICI:

ALIMENTAZIONE: Batteria interna al litio 3Vcc CR 14250 (non sostituibile)

CONSUMO:

5µA(standby), <160mA(in allarme)

VOLUME SIRENA: 85dB (1Metro)


INDICATORE: LED

DURATA SIRENA: circa 10 minuti

UMIDITÀ: 95%

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09610-00	350961000	ISD-HD1	44x50x50 mm	85 GR	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** STAFFA FISSAGGIO MAGNETICO ISD-MB1

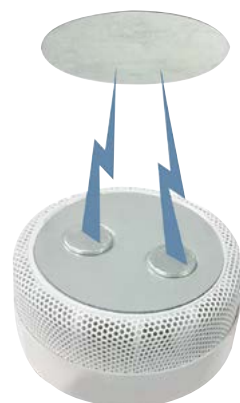

Staffa di Fissaggio Magnetico Blaupunkt, soluzione perfetta per una facile installazione. Compatibile con tutta la serie ISD, con gli accessori delle serie SA & Q e con la telecamera VIO-H30 della serie VIO.

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09615-00	350961500	IDS-MB1	Ø39 mm	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** RILEVATORE ACQUA ANTI-ALLAGAMENTO



Rilevatore acqua-antiallagamento Blaupunkt.

DATI TECNICI:

ALIMENTAZIONE:

Batteria 3x1,5Vcc AAA (Non Includere)

CONSUMO CORRENTE IN STAND-BY:

<20µA

CONSUMO CORRENTE IN ALLARME:

<100mA

DURATA BATTERIA IN ALLARME: 12ore

VOLUME SIRENA: 90dB (1Metro)

UMIDITÀ: 100%

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09630-00	350963000	ISD-WD1	95x42x95 mm	85 GR	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** MULTI-DETECTOR BLAUPUNKT



Il multi-detector Blaupunkt include le funzioni di: rivelatore di fumo, rivelatore di movimento, rivelatore di calore, sensore di temperatura e sirena.

ALIMENTAZIONE:

batteria al litio CR123A da 3V

Colore: Bianco

Frequenza: 2.4 GHz

Pressione sonora: 95 dB

Dimensioni: 79,5x79x53,5mm

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE:

ZigBee Pro Home Automation

Conforme a EN 14604

UMIDITÀ DELL'ARIA:

fino a 85% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09640-00	350964000	MD-S1	Scatola	1	1

SENSORI, RILEVATORI - CRONOTERMOSTATI PER RADIATORI

● **BLAUPUNKT**

SENSORE DI TEMPERATURA TS-S1



DATI TECNICI:

RANGE DI TEMPERATURA RILEVATO:
-10°C 50°C

ALIMENTAZIONE:

Batteria al litio 1/2 AA 3,6V

RADIO FREQUENZA: 868 MHz
COMUNICAZIONE VIA RADIO:
fino a 200mt in spazio aperto
DIMENSIONI: 103x31x21mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09200-00	350920000	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT**

SENSORE PIR PER KIT HOS 1800 BP



Sensore di movimento PIR, per kit HOS 1800 Blaupunkt. Uso interno

DATI TECNICI:

FREQUENZA: 868MHz

DISTANZA DI TRASMISSIONE:
fino a 150m, in spazio aperto

TIPO DI BATTERIA:

3 x 1,5V batterie AA (incluse)

PROTEZIONE: Tamper

DIMENSIONI: 110x61,44x51,6mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09082-00	350908200	HOS IR-1	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT**

CRONOTERMOSTATO DOMOTICO PER RADIATORI



CARATTERISTICHE:

Regola la temperatura ambiente e, di conseguenza, rileva quando c'è un calo di temperatura improvviso. Funzione antigelo quando la temperatura ambiente scende sotto i 5°C.

DATI TECNICI:

PROTOCOLLO: Zigbee 1.2

FREQUENZA: 2.4GHz

ALIMENTAZIONE:

2 x batterie alcaline AA, 3V

DIMENSIONI: 107,9x57,45x66mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09500-00	350950000	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT**

SENSORE PIR WIRELESS IR-S4 EASY



CARATTERISTICHE:

Microprocessore controllato con un algoritmo ADSP per ridurre falsi allarmi. Due livelli di sensibilità selezionabili. LED indicatore di allarme e modalità test.

DATI TECNICI:

ALIMENTAZIONE: batteria CR123A 3V

RADIO FREQUENZA: 868 MHz

DIMENSIONI: 53x67x89mm

COMUNICAZIONE VIA RADIO:

fino a 200mt in spazio aperto

TEMPERATURA DI UTILIZZO: -10°C ÷ 45°C

ANTIFURTO WIRELESS: 35/09012-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09101-00	350910100	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** SENSORE PIR WIRELESS CON FOTOCAMERA IRC-S2



Sensore PIR con fotocamera integrata. Possibilità di visionare in qualsiasi momento le immagini attraverso l'APP. Protezione antimanomissione. Test del sistema automatico, per garantire il funzionamento ottimale. Spia LED presente.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09120-00	350912000	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** SENSORE PIR WIRELESS A TENDA CIR-S1



CARATTERISTICHE:

Microprocessore controllato con un algoritmo ADSP per ridurre i falsi allarmi. Batteria lunga durata per ridurre i costi di manutenzione. LED indicatore di allarme e modalità test. Uso interno.

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE: batteria CR123A 3V
RADIO FREQUENZA: 868MHz
COMUNICAZIONE VIA RADIO: fino a 200mt in spazio aperto
DIMENSIONI: 75x55x40mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09121-00	350912100	Scatola	1	1

SENSORE PORTA/FINESTRE



Sensore Porte/Finestre wireless per sistema d'allarme. Supporta le funzioni di Ritardo d'Entrata e Attivazione Casa.

ALIMENTAZIONE: 1xBatteria CR2032, 3Vdc
CORRENTE DI FUNZIONAMENTO: 20mA
FREQUENZA: 433MHz
UMIDITÀ: 95% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07300-00	350730000	DP-2	80x38,2x13,3 mm	40 GR	Scatola	1	1

SENSORE PIR PET IMMUNITY



Sensore di Movimento PIR Wireless, immune agli animali domestici, per sistema d'allarme. Rileva tutti i movimenti ed evita falsi allarmi provocati da animali domestici. Tecnologia di risparmio energetico e avviso batteria scarica. Aspetto moderno ed elegante, è semplice da impostare e utilizzare.

ALIMENTAZIONE: 9Vdc
BATTERIA: 2x Batterie Alkaline AA
MASSIMA CORRENTE DI FUNZIONAMENTO: 15mA
CAMPO DI RILEVAMENTO: 100°C
DISTANZA DI RILEVAMENTO: 12m
TEMPERATURA: -10°C + 50°C
IMMUNITÀ ANIMALI DOMESTICI: Peso < 20Kg
DISTANZA DI TRASMISSIONE: 200m in campo aperto
FREQUENZA: 433MHz
UMIDITÀ: 95% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07320-00	350732000	PIR-2	99,6x54x40,2 mm	112 GR	Scatola	1	1

TASTIERA WIRELESS + 2 TAG



Tastiera esterna wireless per sistema d'allarme. È possibile l'attivazione o la disattivazione del sistema solo inserendo il codice PIN o tramite la chiavetta TAG

ALIMENTAZIONE: 5Vdc 2A
BATTERIA INTERNA: Litio 890mAh
PULSANTE DI RESET
INDICATORE: LED di stato
DISTANZA DI TRASMISSIONE: 200m in campo aperto
FREQUENZA: 433MHz
UMIDITÀ: 95% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07350-00	350735000	KB TG-2	145x192x13,3 mm	163 GR	Scatola	1	1

COPPIA RFID TAG



Chiavetta RFID del sistema d'allarme. Ideale per Disattivare il sistema in modo semplice e veloce. Il sistema può supportare fino a un massimo di 99 RFID.

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07352-00	350735200	TAG-2	13,3x13x13,3 mm	15 GR	Scatola	1	1

CONTATTO PORTE METALLO WIRELESS



Contatto porta wireless a batteria con antenna esterna omnidirezionale (360°) e contatti metallici.

COPERTURA: 100mt		BATTERIA: 1xAA					
ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.		
35/08120-00	350812000	MC-3F	Scatola	1	1		

SENSORE ROTTURA VETRO WIRELESS



Sensore rottura vetro con microfono incorporato per udire i suoni ambientali, minimizza i falsi allarmi con un sofisticato controllo del segnale.

FREQUENZA: 433MHz		ASSORBIMENTO IN ALLARME: 28mA					
DISTANZA DI RILEVAMENTO: 7m		DIMENSIONI: 54x15x106.5mm					
ALIMENTAZIONE: 12Vdc 500mA							
ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.		
35/08180-00	350818000	GT-126	Scatola	1	1		

BARRIERE PERIMETRALI DOPPIO IR



Con quattro sensori Infrarossi, rileva il passaggio di un intruso e quando due o più fasci di luce vengono oscurati, invia un avviso immediato al vostro smartphone.

RAGGI INFRAROSSI: 4		ALIMENTAZIONE:					
FREQUENZA: 433MHz		TX: 2x Batteria Litio 3V CR123A					
DISTANZA DI RILEVAMENTO: 6m		RX: 3x Batteria Litio 3V CR123A					
GRADO DI PROTEZIONE: IP66		DIMENSIONI: 42x47x612mm					
ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.		
35/08215-00	350821500	AID-420	Scatola	1	1		

SENSORE FUGHE DI GAS WIRELESS



Sensore wireless GAS (metano e GPL) Segnalazione alla centrale con allarme immediato (anche con centrale non Armata) H24. Sirena da 70dB. Area di copertura 20mq. Per centrali A8 & GSM-1.

DIMENSIONI: 70x110x38mm		ALIMENTAZIONE: 220Vca					
		UMIDITÀ: < 80% (senza condensa)					
ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.		
35/08400-00	350840000	DG-1	Scatola	1	1		

PRESA DOMOTICA WIRELESS SEKUR IP




Presa Domotica per antifurto wireless, semplice da utilizzare. Design elegante e compatto. Può essere controllata a distanza tramite APP. Possibilità di creare regole tramite il pannello di controllo.

DISTANZA DI TRASMISSIONE: 200m
FREQUENZA: 433MHz
ALIMENTAZIONE: 220Vac - 50/60Hz

CARICO MASSIMO: 2500W
TEMPERATURA: -20°C + 50°C
UMIDITÀ: 90% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Imballo
35/07360-00	350736000	SSW-2	102x62,5x29,7 mm	89 GR	Scatola	1	1

TELECOMANDO ANTIFURTO SEKUR IP

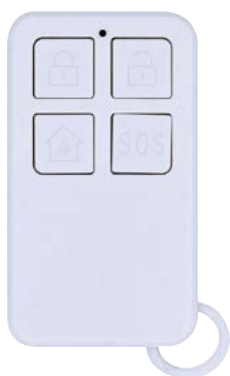

Telecomando del sistema d'allarme wireless. Pratico da trasportare, anche grazie all'apposito gancio per portachiavi.

ALIMENTAZ.: 1xbatteria CR2032, 3Vcc
DISTANZA DI TRASMISSIONE: 200m in campo aperto

FREQUENZA: 433MHz
TEMPERATURA: -20°C + 50°C
UMIDITÀ: 90% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Imballo
35/07390-00	350739000	RC-2	58x33,1x11 mm	17 GR	Scatola	1	1

SENSORE PIR WIRELESS DA SOFFITTO



Per pannelli mod.GSM-1 & A8.

SPECIFICHE TECNICHE:
PORTATA DI TRASMISSIONE SENZA FILI: = 80mt (area aperta).
ALTEZZA INSTALLAZIONE: 2,5-6mt

FREQUENZA DI TRASMISSIONE: 433MHz (± 75KHz)
CONSUMO IN MODALITÀ ATTIVA: 9,5mA
DIMENSIONI (LXAXP): 90x90x37mm.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Imballo
35/08020-00	350802000	PIR-T	Scatola	1	1

TELECOMANDO SOS PER ANTIFURTO



Telecomando SOS per centrali antifurto 35/7000-00 - 35/7100-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Imballo
35/08762-00	350876200	BP-1	Scatola	1	1

ANTIFURTO TUYA SMART + GSM



KIT ANTIFURTO TUYA	25
SENSORI DI MOVIMENTO WIRELESS	25-26
SIRENA DA ESTERNO CON PANNELLO SOLARE	27
TELECAMERE IP	28-29
TELECAMERA A BATTERIA SOLARE	30
SENSORI PORTA/FINESTRE	25
SENSORI DI MOVIMENTO	26
SIRENA DA ESTERNO/INTERNO	27

KIT ANTIFURTO TUYA SMART + GSM

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



KIT ANTIFURTO TUYA SMART+GSM

Kit antifurto wireless IP/GSM smart Tuya con display touch screen capacitivo. Funzionamento con app Smart Life di Tuya e scheda SIM 4G. Possibilità di ricevere le notifiche push tramite app oppure tramite scheda SIM sarà possibile ricevere notifiche via SMS o chiamata. La centrale invia inoltre un'notifica in caso di mancanza di corrente. Dopo aver collegato il pannello di allarme all'APP Smart Life, è possibile controllare da remoto il pannello per armare/disarmare e visualizzare lo stato di apertura dei sensori porte/finestre in tempo reale. Il nome degli accessori può essere modificato sull'APP e il nome di ogni accessorio può essere personalizzato in base alla propria esigenza. Il pannello è compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Alexa. Possibilità di creazioni di scenari di sicurezza con altri dispositivi Tuya in proprio possesso. 10 lingue selezionabili.

SIRENA: interna da 115dB
SUPPORTA: fino a 200 accessori
SLOT SCHEDA: MicroSIM
SCHERMO: touch screen anti-impronta
SISTEMA AUDIO: bi-direzionale
INSTALLAZIONE: a tavolo o a parete

INDICATORE: LED di stato
FREQUENZA: 433MHz
ALIMENTAZIONE: 5V, 1A
BATTERIA: interna al litio da 550mAh
TEMPERATURA: -20°C + 60 °C
UMIDITÀ: 90% senza condensa

IL KIT COMPRENDE:
1X PANNELLO D'ALLARME
1X SENSORE WIRELESS PIR

2X TELECOMANDI
1X ALIMENTATORE
1X CONTATTO PORTA BIDIREZIONALE



ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07500-00	350750000	Scatola	1	1

SENSORE DI MOVIMENTO PIR WIRELESS



Facile da installare. LED per avviso batteria scarica.

ALIMENTAZIONE: Batterie 3xAA

DURATA BATTERIE: fino a 2 anni in stand-by

FREQUENZA: 433 MHz

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07510-00	350751000	PIR-01	Scatola	1	1

SENSORE PIR WIRELESS PET IMMUNE



ALIMENTAZIONE: Batterie 3xAA

LED: indicazione batteria scarica

PESO ANIMALE: 25kg

DISTANZA DI RILEVAMENTO: 12m

FREQUENZA: 433 MHz

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07520-00	350752000	PIR-03C	Scatola	1	1

CONTATTO PORTA/ FINESTRA BIDIREZIONALE



Facile da installare. Possibilità di vedere lo stato del contatto porta in tempo reale.

ALIMENTAZIONE: 2xCR2450 3V al litio

DURATA BATTERIE: 5 anni

FREQUENZA: 433MHz

DISTANZA DI TRASMISSIONE: 80m

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07525-00	350752500	DC-05	Scatola	1	1

SENSORE PORTA/FINESTRA SMART TUYA

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Sensore porta/finestra wireless Smart Tuya. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Facile da installare, possibilità di monitorare se il contatto è aperto/chiuso direttamente da Smartphone. Compatibile con i comandi vocali di Google Home e Alexa.

BATTERIA: 1xCR2

DURATA BATTERIA IN STAND-BY: 2anni

FREQUENZA: 2,4GHz

PROTOCOLLO WIRELESS: IEEE 802.11b/g/n

TEMPERATURA DI LAVORO: 0° ÷ 60°C

DISTANZA DI TRASMISSIONE:

45m in campo aperto

DIMENSIONE CORPO SENSORE:

71x21x22mm

DIMENSIONE CONTATTO MAGNETICO:

40x11x11mm

ATTENZIONE

PRODOTTO COMPATIBILE ART.35/07500-00 KIT ANTIFURTO TUYA SMART+GSM

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05200-00	360520000	WDWS1	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

SENSORE ANTI-ALLAGAMENTO TUYA

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Sensore anti allagamento wireless Smart Tuya. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android.

BATTERIA: 1xCR2
DURATA BATTERIA IN STAND-BY: 2 anni
FREQUENZA: 2,4GHz
PROTOCOLLO WIRELESS: IEEE 802.11b/g/n
UMIDITÀ: 80% senza condensa
DIMENSIONE: 68x68x34mm
DISTANZA DI TRASMISSIONE: 45m in campo aperto
GRADO DI PROTEZIONE: IP45
TEMPERATURA DI LAVORO: 0° ÷ 40°C

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05210-00	360521000	WFS2	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

SENSORE DI FUMO SMART TUYA

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Sensore fumo wireless Smart Tuya. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android.

BATTERIA: 2xCR2
DURATA BATTERIA IN STAND-BY: 2 anni
FREQUENZA: 2,4GHz
PROTOCOLLO WIRELESS: IEEE 802.11b/g/n
UMIDITÀ: 80% senza condensa
DISTANZA DI TRASMISSIONE: 45m in campo aperto
VOLUME SIRENA INTERNA: 90dB
TEMPERATURA DI LAVORO: 0° ÷ 40°C
DIMENSIONI: 68x68x28mm

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05215-00	360521500	WSS1	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

SENSORE DI MOVIMENTO PIR TUYA

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Sensore PIR wireless Smart Tuya. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Compatibile con i comandi vocali di Google Home e Alexa.

FREQUENZA: 2,4GHz
PROTOCOLLO WIRELESS: IEEE 802.11b/g/n
DISTANZA DI TRASMISSIONE: 45m in campo aperto
DIMENSIONI: 45x45x48mm

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05230-00	360523000	WMS2	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

SIRENA INTERNA SMART TUYA

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Sirena interna wireless Smart Tuya. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android.

ALIMENTAZIONE ESTERNA: 6V 0,5A
FREQUENZA: 2,4GHz
PROTOCOLLO WIRELESS: IEEE 802.11b/g/n
SIRENA INTERNA: 120dB
UMIDITÀ: 80% senza condensa
DIMENSIONE: 70x68x31mm

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05250-00	360525000	WSA1	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

TRASMETTITORE IR WIRELESS TUYA

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Grazie al trasmettitore IR Wireless Tuya, puoi registrare i segnali IR (infrarossi) direttamente sul prodotto, è possibile utilizzarlo per controllare i propri apparecchi che lavorano con segnali IR. Scaricando l'app Smart Life, è possibile accendere il condizionatore da remoto, regolare la temperatura del climatizzatore, accendere il televisore. La distanza effettiva di trasmissione IR è inferiore a 8 metri. Sostituisci tutti i telecomandi con lo smartphone, tutte queste funzioni possono essere utilizzate con una sola app, tramite il proprio smartphone o tablet.

DIMENSIONI: 73x71x52mm **PESO:** 100gr

ART.	Cod. METEL	Modello	Descrizione	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/09514-00	550951400	WMC2	SMART IR CONTROLLER	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

TASTIERA ESTERNA WIRELESS



Tastiera touch, alta sensibilità. Comunicazione bidirezionale con il pannello di controllo per lo stato in tempo reale. Allarme antimanomissione. Possibilità di attivare/disattivare l'allarme direttamente dalla porta d'ingresso.

FREQUENZA: 433MHz

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07530-00	350753000	KP-02	Scatola	1	1

SIRENE DA ESTERNO - TELECOMANDI, CAMPANELLI

SIRENA DA ESTERNO CON PANNELLO SOLARE

Sirena da esterno wireless per sistema d'allarme Tuya. Interviene in caso d'allarme, ideale per la prevenzione da furti.

DISTANZA DI TRASMISSIONE:
200m in campo aperto
UMIDITÀ: 90% senza condensa

FREQUENZA: 433MHz
Pannello solare per ricarica batterie
ALIMENTAZIONE: 12V 1A (non incluso)



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07550-00	350755000	SR-05	Scatola	1	1

TELECOMANDO PER ANTIFURTO TUYA



ALIMENTAZIONE: 1xCR 2032
RANGE DI LAVORO: 80m÷100m

FREQUENZA: 433MHz

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07540-00	350754000	RC-02	Scatola	1	1

SIRENA DA INTERNO ANTIFURTO TUYA



Sirena da interno wireless per sistema d'allarme Tuya. Interviene in caso d'allarme, ideale per la prevenzione da furti. Supporta micro-processore centrale e funziona anti-manomissione.

DISTANZA DI TRASMISSIONE:
200m in campo aperto
FREQUENZA: 433MHz
VALORE MASSIMO SIRENA: 85dB

GRADO DI PROTEZIONE: IP20
ALIMENTAZIONE: 220Vac
TEMPERATURA DI LAVORO:
-10°C ÷ +40°C


ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07555-00	350755500	SR-03	Scatola	1	1

CAMPANELLO PER ANTIFURTO TUYA



CAMPANELLO WIRELESS: premere il pulsante per l'invio notifiche tramite app in caso di arrivo ospiti o corrieri. Funzionalità aggiuntiva come pulsante SOS
FREQUENZA: 433MHz.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07580-00	350758000	PB-03	Scatola	1	1

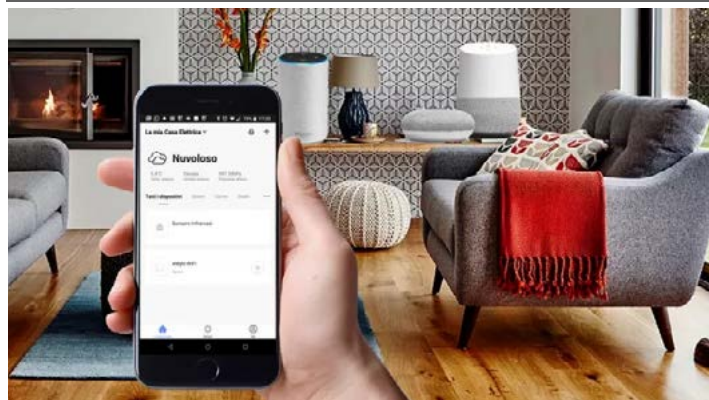

TELECAMERA IP PAN/TILT 1080P TUYA



Telecamera IP wireless Tuya, Plug & Play, facile da installare. Lavorano su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Con rilevamento di movimento integrato, la telecamera si muove seguendo la persona rilevata. Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera. Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze. Rilevamento di movimento incorporato

FILTRO IR PER VISIONE NOTTURNA DI CUI SUPPORTA DUE MODALITÀ:

- 1) **VISIONE NOTTURNA** a infrarossi (default)
- 2) **VISIONE NOTTURNA** a colori, da impostare sull'app

DISTANZA VISIONE NOTTURNA: 20m

Supporta scheda SD fino a 64GB

PROTOCOLLO WIFI: IEEE802.11b/g/n

RISOLUZIONE VIDEO:

2MPX, 1920x1080p, 30fps

LENTE: fissa 3,6mm

COMPRESSIONE VIDEO: H.264

FREQUENZA: 2,4GHz

CONSUMO MAX: 10W

ALIMENTAZIONE: 5Vdc - 2A

UMIDITÀ: 95% senza condensa



ART.	Cod. METEL	Modello	Versione	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00556-00	370055600	PTC02F1	TELECAMERA TUYA INTERNO	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

TELECAMERA IP BULLET 3 MPX IP66 TUYA



Telecamera IP wireless Tuya, Plug & Play, facile da installare. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera. Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze. Rilevamento di movimento incorporato. Filtro IR per visione notturna

RISOLUZIONE VIDEO:

3MPX, 2394x1296p, 20fps

LENTE: fissa 3,6mm

COMPRESSIONE VIDEO: H.265

FREQUENZA: 2,4GHz

DISTANZA VISIONE NOTTURNA: 20m

ANGOLO DI VISIONE:

108° orizzontale, 58° verticale

SUPPORTA SCHEDA: SD fino a 128GB

PORTA ETHERNET: 10/100Mbps, RJ45

PROTOCOLLO WIFI: IEEE802.11b/g/n

GRADO DI PROTEZIONE: IP66

ALIMENTAZIONE: 12Vdc - 1A

CONSUMO: 6W

TEMPERATURA: -10° + 50°C

UMIDITÀ: 95% senza condensa



ART.	Cod. METEL	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00567-00	370056700	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

TELECAMERA IP 2 MPX TUYA CON FLOODLIGHT



Telecamera IP wireless Tuya con Floodlight, Plug & Play, facile da installare. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Possibilità di impostare l'accensione della lampada ogni qualvolta viene rilevato un movimento. Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera. Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze. Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze. Rilevamento di movimento incorporato

RISOLUZIONE VIDEO:

2MPX, 1920x1080p, 30fps

LENTE: fissa 3,6mm

COMPRESSIONE VIDEO: H.264

Lampada LED Bianca 21pcs

FILTRO IR PER VISIONE NOTTURNA

DI CUI SUPPORTA DUE MODALITÀ:

- 1) **VISIONE NOTTURNA** a infrarossi (default), lampada 8pcs
- 2) **VISIONE NOTTURNA** a colori, da impostare sull'app

DISTANZA VISIONE NOTTURNA: 20m

SUPPORTA SCHEDA SD fino a 128GB

FREQUENZA: 2,4GHz

ANGOLO VISUALE: 110°

PORTA ETHERNET: 10/100Mbps, RJ45

PROTOCOLLO WIFI: IEEE802.11b/g/n

GRADO DI PROTEZIONE: IP66

ALIMENTAZIONE: 12Vcc

CONSUMO MAX: 12W

UMIDITÀ: 90% senza condensa

DIMENSIONI: 210x45x45mm



ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00570-00	370057000	FLOODLIGHT CAMERA TUYA	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

TELECAMERA IP A BATTERIA 1080P TUYA

Telecamera IP wireless Tuya a Batteria, Plug & Play, facile da installare. Lavorano su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su piattaforma Cloud. Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze. Filtro IR per visione notturna a infrarossi. Rilevamento di movimento incorporato.

RISOLUZIONE VIDEO: 960p HD
LENTE: fissa 3,6mm
COMPRESSIONE VIDEO: H.264
ANGOLO DI VISIONE: 110°
FREQUENZA: 2,4GHz
DISTANZA VISIONE NOTTURNA: 5-10m
SUPPORTA SCHEDA: SD fino a 64GB

PROTOCOLLO WIFI: IEEE802.11b/g/n
GRADO DI PROTEZIONE: IP66
Alimentazione: 4,3V
2x18650 batterie ricaricabili al litio
DURATA AUTONOMIA BATTERIA: 2mesi
DIMENSIONI: 90x52x81mm



ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA POWERED BY TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00548-00	370054800	NBC02PT	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

Cataloghi Settoriali



87/82311-00



OPTOELETTRONICA



87/82403-00



LAMPADE A
RICARICA SOLARE

TELECAMERE A BATTERIA SOLARE

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



TELECAMERA ESTERNO A BATTERIA CON PANNELLO SOLARE 3MP

Telecamera da interno/esterno motorizzata a batteria ricaricabile con risoluzione 2K (3MP). Il Kit comprende il pannello solare. Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrato. Rilevamento di movimento intelligente di riconoscimento forma umana per evitare falsi allarmi. Microfono per comunicazione audio bidirezionale.

GRADO DI PROTEZIONE: IP66

VISIONE NOTTURNA:

(Bianco e Nero 25mt e Colori 20 metri)

COMPRESSIONE: video H.265

SUPPORTA: Wi-Fi 2.4Ghz

SLOT SD: fino a 256Gb

GDPR Compliance

ALIMENTAZIONE:

BATTERIA: da 15000mAh

DIMENSIONI: 120x180x25mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00573-00	370057300	CELL PT SOLAR KIT	Scatola	1	1

TELECAMERA A BATTERIA SOLARE 4G IP66 TUYA

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Telecamera IP Pan/Tilt motorizzata wireless Tuya a Batteria da esterno, Plug & Play, facile da installare. Grazie alla ricarica automatica delle batterie tramite pannello solare, potrà essere posizionata ovunque e non ci si dovrà più preoccupare di doverla smontare per la ricarica. Inoltre, con lo slot per la SIM 4G, si potrà collegare in rete senza l'utilizzo e il posizionamento di router Wi-Fi nelle vicinanze. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera - furto dati o capacità bassa micro SD, in quanto tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su piattaforma Cloud. Generazione di energia solare e alimentazione con batteria al litio ricaricabile incorporata. Per l'impostazione è necessario che la Sim 4G sia inserita. Supporta registrazione su cloud, cloud on-demand, possibilità di condividere il dispositivo tramite app per un numero illimitato di utenti. Obiettivo con lente da 6mm e angolo di visione 80°. Microfono integrato con audio bidirezionale, che supporta la funzione di cancellazione dell'eco. Visione a infrarossi ad alta potenza da 850nm. Distanza effettiva della visione notturna può raggiungere i 20 metri. Includa 4 batterie al litio 18650 ricaricabili ad alta capacità.

IDEALE PER MONITORARE: cortili, laghi, frutteti, fattorie, miniere, cantieri
RISOLUZIONE: 1920x1080 (2MPX)
ANGOLO DI ROTAZIONE: 355° orizzontale e 90° verticale
SLOT PER SCHEDE MICRO SD, supporta schede di memoria fino a 64 GB

RILEVATORE DI MOVIMENTO:

PIR integrato

GRADO DI PROTEZIONE: IP66

MASSIMO CONSUMO: 7W

DIMENSIONI: 210x180x120mm

ATTENZIONE: la telecamera si collega e funziona solo con la Sim 4G



ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00576-00	370057600	-	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1



ART. 87/82311-00

CATALOGO OPTOELETTRONICA

Strisce LED
Neon strip LED
Profili per LED
LED driver

Controller LED
Plafoniere LED
Proiettori LED



SCARICA IL
CATALOGO
COMPLETO

Scarica il file dal sito sezione **Documentazione**
oppure richiedi il **Catalogo** con il **codice indicato**

VIDEOSORVEGLIANZA TENDA



TELECAMERE IP MOTORIZZATE	33-34
TELECAMERA IP WIRELESS	33
PRESA DOMOTICA SCHUKO	35
TELECAMERE IP ESTERNO	34
KIT VIDEOSORVEGLIANZA TVCC	34

TELECAMERE IP MOTORIZZATE



TELECAMERA IP MOTORIZZATA 2K

Telecamera IP wireless, Plug & Play, facile da installare con copertura visiva a 360° con una risoluzione di 2K. È inoltre dotato di audio bidirezionale, rilevamento del movimento e funzioni di allarme sonoro e luminoso. Supporta rilevamento di movimento. Filtro IR per visione notturna.

RISOLUZIONE VIDEO: 2MPX, 1920x1080p	SUPPORTA: scheda SD fino a 128GB
LENTE: fissa 4mm	PROTOCOLLO WIFI: IEEE802.11b/g/n
COMPRESSIONE VIDEO: H.264	ETHERNET: 1 porta LAN 10/100
FREQUENZA: 2,4GHz	ALIMENTAZIONE: 9Vdc - 1A
DISTANZA VISIONE NOTTURNA: fino a 12m	CONSUMO MAX: 10W
	DIMENSIONI: 103x88x88mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05001-00	370500100	CP6	Scatola	1	1

TELECAMERA IP MOTORIZZATA 4 MPX CP7

Incluso nel kit:
Adattatore di alimentazione, accessori per montaggio a parete



Telecamera IP wireless 4Mpx	FILTRO: a infrarossi ICR
ROTAZIONE ORIZZONTALE: 360°	Compensazione retroilluminazione
ROTAZIONE VERTICALE: 155° (90° su, 65° giù)	SUPPORTO:ROI
MICRO SD CARD (Fino a 128G, Class10 and above storage card)	STANDARD WIRELESS: IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz
ALIMENTAZIONE: DC 9V~1A	SICUREZZA: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
PORTA ETHERNET: One RJ45, 10M/100M	Audio Full-Duplex a due vie
auto-negotiation Ethernet port	Fino a 3 personalizzazioni audio
LENTE: 4mm@F2.2	DISTANZA DI VISIONE NOTTURNA A INFRAROSSI: 12 metri
DIMENSIONI DEL PRODOTTO: 103 mm x 88 mm x 88 mm	TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -10°C ~ 50°C
RISOLUZIONE: 2560 x 1440	UMIDITÀ DI STORAGE: 3% ~ 95% RH
CODIFICA STANDARD: H.265	senza condensa
MODALITÀ: shift giorno e notte	CERTIFICAZIONE: CE, RoHS, FCC, RCM

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05002-00	370500200	CP7	Scatola	1	1

TELECAMERA IP WI-FI 3 MP PAN-TILT

Telecamera IP wireless, Plug & Play, facile da installare con copertura visiva a 360° con una risoluzione di 2K. È inoltre dotato di audio bidirezionale, rilevamento del movimento e funzioni di allarme sonoro e luminoso. Rilevamento intelligente in grado di riconoscere la persona e l'animale domestico. Monitoraggio del pianto del bambino in tempo reale con invio notifiche tramite APP. Funzione chiamata con un solo tocco del pulsante presente sulla telecamera. Per ulteriori specifiche, consultare la scheda tecnica



RISOLUZIONE VIDEO: MPX, 2304x1296p	FILTRO: IR per visione notturna
LENTE: fissa 4mm	DISTANZA VISIONE NOTTURNA: fino a 12m
COMPRESSIONE VIDEO: H.264/H.265	SUPPORTA: scheda SD fino a 128GB
FREQUENZA: 2,4GHz WiFi 6	PROTOCOLLO WIFI: IEEE802.11b/g/n/ax
	ALIMENTAZIONE: 9Vdc - 1A
	DIMENSIONI: 103x88x88mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05003-00	370500300	RP3-PRO	Scatola	1	1

TELECAMERA IP WI-FI 4 MP PAN-TILT

INCLUSO NEL KIT:
Adattatore di alimentazione, accessori per montaggio a parete



TELECAMERA IP wireless 4Mpx	FILTRO: a infrarossi ICR
ROTAZIONE ORIZZONTALE: 360°	Compensazione retroilluminazione
ROTAZIONE VERTICALE: 155° (90° su, 65° giù)	SUPPORTO:ROI
MICRO SD CARD (Fino a 128G, Class10 and above storage card)	STANDARD WIRELESS: IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz
ALIMENTAZIONE: DC 9V~1A	SICUREZZA: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
PORTA ETHERNET: One RJ45, 10M/100M	Audio Full-Duplex a due vie. Fino a 3 personalizzazioni audio
auto-negotiation Ethernet port	DISTANZA DI VISIONE NOTTURNA A INFRAROSSI: 12 Meters
LENTE: 4mm@F2.2	TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -10°C ~ 50°C
DIMENSIONI DEL PRODOTTO: 103 mm x 88 mm x 88 mm	UMIDITÀ DI STORAGE: 3% ~ 95% RH
RISOLUZIONE: 2560 x 1440	senza condensa
CODIFICA STANDARD: H.265	CERTIFICAZIONE: CE, RoHS, FCC, RCM
MODALITÀ: shift giorno e notte	

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05004-00	370500400	RP7	Scatola	1	1



Tenda TELECAMERA IP ESTERNO PAN/TILT

La telecamera Pan/Tilt Wi-Fi per esterno è una telecamera di sorveglianza ad alte prestazioni che integra una copertura visiva a 360°, visione notturna a colori, video con risoluzione 1080P, audio bidirezionale, rilevamento umano, suono e funzioni di allarme luminoso. Il prodotto viene utilizzato principalmente per scenari di monitoraggio esterni come cortili, fattorie e negozi, ecc. Gli utenti possono accedere al video tramite connessione wireless o cablata a Internet. Compatibile con assistenti vocali (Alexa).

2 ANTENNE ESTERNE.
1 PORTA RJ45 10/100M.

DIMENSIONI: 138 x 120 x 187mm.

ALIMENTAZIONE: 12V, 1A.

SUPPORTA:
Micro SD Card fino a 128G.



ART.	Cod. METEL	Modello	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05006-00	370500600	RH3-WCA	1920 x 1080p (3 MP)	Scatola	1	1

Tenda KIT VIDEOSORVEGLIANZA NVR+4 CAM

NETWORK: Video Recorder Wi-Fi

INGRESSO VIDEO IP: 4-ch

RISOLUZIONE VIDEO IP: Up to 3MP

LARGHEZZA DI BANDA IN

INGRESSO: 60 Mbps

USCITA HDMI 1-ch,

1920 x 1080p/60Hz,

1280 x 1024/60Hz,

1280 x 720/60Hz

USCITA VGA 1-ch,

1920 x 1080p/60Hz,

1280 x 1024/60Hz,

1280 x 720/60Hz

FORMATO DECODIFICA VIDEO:

H.265, H.264

FORMATO DECODIFICA

AUDIO: G.711A

RISOLUZIONE REGISTRAZIONE: 3MP,

1080p, UXGA, 720p, VGA, nHD, 4CIF, CIF

CAPACITÀ DI DECODIFICA:

4-ch@1080p (30 fps)

Tipo di flusso Video, Video & Audio

MODALITÀ PLAYBACK

Instant, Channel, File, Tag

MODALITÀ DI BACKUP USB device

PORTA ETHERNET 1 RJ45,

10Mbps/100Mbps auto-negotiation

Ethernet port

PROTOCOLLO DI RETE

TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP

SPECIFICHE WIRELESS

Standard wireless IEEE 802.11b/g/n

FREQUENZA: 2.4 GHz

ARCHIVIAZIONE: su HDD

INTERFACCIA HDD: 1 SATA 3.0 interface

FINO A 10 TB di capacità per ogni HDD

INTERFACCIA ESTERNA PORTA USB:

1 x USB 2.0

POTENZA: 12 VDC, 2A

DIMENSIONI: 200x200x48mm

CERTIFICAZIONE:

CCC, SRRC, CE, FCC, RoHS

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:

0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

UMIDITÀ OPERATIVA:

10% ~ 90% RH (non-condensing)

HARD DISK ESCLUSO:

Art. 42/99910-00 (1 TB)



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05010-00	370501000	K4N-3TC	Scatola	1	1

Tenda TELECAMERA IP ESTERNO IP66 4 MP POE

Rilevamento di movimento smart, modifica la zona a seconda della forma rilevata. Distanza di visione notturna a infrarossi 50 mt.



PORTE ETHERNET: 1*RJ45 100M
LENTE: 4mm@F2.2
DIMENSIONI DEL PRODOTTO:
 85x85x166mm
RISOLUZIONE: 2560x1440
CODIFICA STANDARD: H.265/H.264
SUPPORTO: doppio filtro IR
SUPPORTO: ROI Notifiche di allarme

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:
 -20°C ~ 60°C
UMIDITÀ OPERATIVA:
 10%-95% RH (senza condensa)
PROTOCOLLO DI RETE:
 RTSP - HTTP - DHCP - DDNS - ONVIF
INTERNET: Network protocol IPV4
KIT: antipioggia



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05011-00	370501100	IT7-PRS	Scatola	1	1

Tenda TELECAMERA IP DA ESTERNO 4 MP FULL COLOR

Telecamera da 4 MP ad alte prestazioni che integra funzioni come visione notturna a colori. Rilevamento umano, allarme di rilevamento del movimento. Rilevamento audio remoto e alimentazione PoE. Per ulteriori specifiche, consultare scheda tecnica. Distanza di visione notturna a infrarossi 30 mt.



PORTE ETHERNET: 1*RJ45 100M
RISOLUZIONE: 2560x1440
CODIFICA STANDARD: H.265/H.264
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:
 -30°C ~ +60°C
UMIDITÀ OPERATIVA:
 10% - 95% RH (senza condensa)

PROTOCOLLO DI RETE:
 RTSP - HTTP - DHCP - DDNS - ONVIF
DIMENSIONI DEL PRODOTTO:
 85x85x166mm
Internet Network protocol IPV4
LENTE: 4mm@F2.2



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05012-00	370501200	IT7-PCS	Scatola	1	1



VIDEOSORVEGLIANZA BLAUPUNKT



TELECAMERA IP NIGHT&DAY WIRELESS	37-38
NVR HDMI/VGA ONVIF	39
TELECAMERE WIRELESS	37-38
TELECAMERE OMNIDIREZIONALI	37



● **BLAUPUNKT** TELECAMERA IP NIGHT&DAY WIRELESS IPC-S1

Illuminatore IR per una maggiore performance a bassa luminosità Plug & Play
Fornisce qualità 1280x720 sui video di sicurezza del sito.
Possibilità per gli utenti di vedere una visione in tempo reale dai propri dispositivi mobili Video HD Modalità di privacy per la protezione contro l'esposizione a sconosciuti App per la gestione: Secure4Home

SENSORE IMMAGINE: 1.3Mpx CMOS
RISOLUZIONE: 1280x720p
ANGOLO DI VISIONE ORIZZONTALE: 50°
ILLUMINAZIONE MINIMA: 0.1lux
INTERFACCIA: IEEE 802.11b/g/n

ALIMENTAZIONE: 5V 1A, 100-240Vac
TEMPERATURE D'UTILIZZO: da -10°C a +45°C
UMIDITÀ: +85% senza condensa
DIMENSIONI: 93x82x41,4mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09450-00	350945000	Scatola	1	1



● **BLAUPUNKT** TELECAMERA IP MINIDOME 4 MPX IP67

Telecamera IP MiniDome per uso esterno, con video streaming e registrazione Full HD. Notifiche Push tramite APP per iOS & Android "Cam4Home". Rilevamento di movimento con pre-registrazione di 5 secondi prima di ogni evento. Funzione Cloud supporta FTP individuale e NAS.

VISIONE NOTTURNA: la telecamera regola l'intensità dei LED a infrarossi
SENSORE IMMAGINE: 1/3"CMOS progressivo 4MPX
RISOLUZIONE: 2592x1520P
ANGOLO DI VISIONE: 100° orizzontale, 55° verticale

INTERFACCIA WIRELESS: Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n)
NUMERO LED IR: 24
GRADO DI PROTEZIONE: IP67
ALIMENTAZIONE: 12Vdc
STAFFA MONTAGGIO A MURO: 37/00895-00
LENTE: Fissa 2,8mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00910-00	370091000	VIO-D30	109,9x109,9x81 mm	Scatola	1	1



● **BLAUPUNKT** TELECAMERA IP PAN/TILT 2 MPX IP66

Telecamera IP Pan/Tilt per uso esterno, con video streaming e registrazione Full HD. Notifiche Push tramite APP per iOS & Android "Cam4Home". Rilevamento di movimento con pre-registrazione di 5 secondi prima di ogni evento. Funzione Cloud supporta FTP individuale e NAS.

ZOOM OTTICO: 4x
Lo zoom della telecamera Pan/Tilt, permette il controllo da remoto della telecamera ruotandola di 0° - 355° da destra a sinistra e da 0° - 90° dall'alto in basso, con una velocità massima di 100° /s

VISIONE NOTTURNA DIGITALE (DWDR): ottimizza le aree chiare e scure
Supporta connessione LAN e Wi-Fi
SENSORE IMMAGINE: 1/2,7"CMOS progressivo 2MPX
Lente: Varifocale 2.7mm - 11mm
ANGOLO DI VISIONE: 112,5° - 30° orizzontale

ZOOM: digitale 16x e Ottico 4x
INTERFACCIA WIRELESS: Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
GRADO DI PROTEZIONE: IP66
ALIMENTAZIONE: 12Vdc
STAFFA MONTAGGIO A MURO: 37/00895-00
RISOLUZIONE: 2304x1296p

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00915-00	370091500	VIO-DP20	122x122x89 mm	Scatola	1	1



● **BLAUPUNKT** STAFFA MONTAGGIO A MURO D30-DP20

Estende le opzioni di montaggio delle telecamere dome. Nasconde il cavo di connessione della telecamera. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Design semplice. Facile da installare.

POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO DEL SUPPORTO: soffitto e parete

GRADO DI PROTEZIONE: IP66

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00895-00	370089500	VIO-DMB	2,7x12 mm	57 GR	Scatola	1	1



●BLAUPUNKT

TELECAMERA IP MINIBULLET 4 MPX IP67

Telecamera IP Mini Bullet per uso esterno, con video streaming e registrazione Full HD. Notifiche Push tramite APP per iOS & Android "Cam4Home". Rilevamento di movimento con pre-registrazione di 5 secondi prima di ogni evento. Visione notturna: la telecamera regola l'intensità dei LED a infrarossi. Funzione Cloud supporta FTP individuale e NAS. Supporta connessione LAN e Wi-Fi

SENSORE IMMAGINE:
1/3" CMOS progressivo 4MPX
RISOLUZIONE: 2304x1296p
VIDEO: H.264,
20fps a 3M (2304x1296p) e
25 / 30fps a 2M (1920x1080p)
ANGOLO DI VISIONE:
100° orizzontale, 55° verticale

INTERFACCIA WIRELESS:
Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n)
Numero LED IR: 24
GRADO DI PROTEZIONE: IP67
ALIMENTAZIONE: 12Vdc (incluso)
DIMENSIONI:
70x70x164,70mm
LENTE: Fissa 2,8mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Caratt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00925-00	370092500	VIO-B40	TELECAMERA IP 4MPX	Scatola	1	1



●BLAUPUNKT

TELECAMERA IP WIRELESS CON LAMPADA LED

Telecamera IP wireless con lampada LED alte prestazioni che aiuta ad intimorire gli intrusi. Riproduzione e registrazione Full HD 1080p. Sensore PIR per rilevare i movimenti (fino a 5m). Memorizzazione locale tramite scheda Micro SD fino 128GB (non compresa). Registrazione video automatica, ogni volta che viene rilevato un movimento.

SENSORE VIDEO: 2Mpx, 1/3" CMOS
RISOLUZIONE VIDEO: 1920x1080p
CODIFICA VIDEO: H.264
TEMPERATURA COLORE LAMPADA:
3000K

GRADO DI PROTEZIONE: IP55
STANDARD WIRELESS: 802.11b/g/n
FREQUENZA: 2,4GHz
CRITTOGRAFIA WIRELESS:
WEP/WPA/WPA2 (128bit AES)



ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00950-00	370095000	X20	63,8x63,8x180,7 mm	500 GR	Scatola	1	1



●BLAUPUNKT

TELECAMERA IP WIRELESS 3 MPX INTERNO

Telecamera IP per uso interno, con video streaming e registrazione Full HD. Rilevamento di movimento con pre-registrazione di 5 secondi prima di ogni evento. Ampio angolo visivo di 120°. Funzione Cloud supporta FTP individuale e NAS. Visione notturna: la telecamera regola l'intensità dei LED a infrarossi per compensare alla scarsa illuminazione e alla distanza di un oggetto (fino a 10m)

Supporta protocollo ONVIF
SENSORE IMMAGINE:
1/3" CMOS progressivo 3MPX
VIDEO: H.264,
20fps a 3M (2304x1296p) e
25 / 30fps a 2M (1920x1080p)
ANGOLO DI VISIONE:
120° orizzontale, 69° verticale

ZOOM DIGITALE: 16x
INTERFACCIA WIRELESS:
Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n)
DISTANZA DI TRASMISSIONI WIFI:
50m (campo aperto)
ALIMENTAZIONE: 5Vdc 1A
RISOLUZIONE: 2304x1296p



ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00900-00	370090000	VIO-H30	55x38x113,7 mm	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** NVR 4 CANALI HDMI/VGA ONVIF

NVR Blaupunkt HDMI/VGA Onvif. Registrazione di rilevamento movimento e registrazione programmata. Ampia gamma di compatibilità: grazie al protocollo ONVIF 2.4 è possibile collegare all'NVR qualsiasi telecamera con il medesimo protocollo. Le registrazioni non verranno trasmesse al server Blaupunkt o a server di terze parti. La compressione video H.265 raddoppia la capacità di registrazione rispetto al H.264

RISOLUZIONE:
HDMI 3840x2160p / VGA 1920x1080p
COMPRESSIONE VIDEO: H.265 / H.264
CAPACITÀ DI DECODIFICA:
1ch@ 4K 30fps, 4ch@1080p 30fps
INTERFACCIA VIDEO:
1 porta HDMI e 1 porta VGA

INTERFACCIA DI RETE:
1 porta RJ-45 (10/100Mbps)
MEMORIA INTERNA:
HDD 3,5" SATA III port,
supporta HDD fino 6TB (non incluso)
CRITTOGRAFIA STREAMING VIDEO: TLS
ALIMENTAZIONE: 12Vdc / 2A



ART.	Cod. METEL	Modello	N. Canali	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00830-00	370083000	VIO-NVR40	4	204,6x204,6x45,6 mm	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** NVR 8 CANALI HDMI/VGA ONVIF

NVR Blaupunkt HDMI/VGA Onvif. Registrazione di rilevamento movimento e registrazione programmata. Ampia gamma di compatibilità: grazie al protocollo ONVIF 2.4 è possibile collegare all'NVR qualsiasi telecamera con il medesimo protocollo. Le registrazioni non verranno trasmesse al server Blaupunkt o a server di terze parti. La compressione video H.265 raddoppia la capacità di registrazione rispetto al H.264

RISOLUZIONE:
HDMI 3840x2160p / VGA 1920x1080p
COMPRESSIONE VIDEO: H.265 / H.264
CAPACITÀ DI DECODIFICA:
1ch@ 4K 30fps, 4ch@1080p 30fps
INTERFACCIA VIDEO:
1 porta HDMI e 1 porta VGA

INTERFACCIA DI RETE:
1 porta RJ-45 (10/100Mbps)
MEMORIA INTERNA:
HDD 3,5" SATA III port,
supporta HDD fino 6TB (non incluso)
CRITTOGRAFIA STREAMING VIDEO: TLS
ALIMENTAZIONE: 12Vdc / 2A



ART.	Cod. METEL	Modello	N. Canali	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00835-00	370083500	VIO-NVR80	8	204,6x204,6x45,6 mm	Scatola	1	1



CARTELLI "AREA VIDEOSORVEGLIATA"

CARTELLI "AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA".

ART.	Cod. METEL	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20710-00	352071000	120x180 mm	5	10
35/20711-00	352071100	300x200 mm	5	10

CARTELLO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "AREA VIDEOSORVEGLIATA".

DIMENSIONI: 300x200mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20715-00	352071500	5	10

CARTELLO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "AREA VIDEOSORVEGLIATA".

DIMENSIONI: 300x200mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20718-00	352071800	5	10

CARTELLO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "AREA VIDEOSORVEGLIATA".

DIMENSIONI: 300x200mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20720-00	352072000	5	10



DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA



ALFA

ALFA

sinapsi

Power
Contatore
Wi-Fi
Internet

Mai più al buio!

**Monitora i tuoi consumi elettrici in tempo reale
per un controllo dei costi energetici
ancora più efficace!**

ART. 36/07000-00 DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA - COLORE BIANCO
ART. 36/07002-00 DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA - COLORE NERO

ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO INCORPORATO	43
CUFFIE CON MICROFONO STEREO PER PC/NOTEBOOK	44
ADATTATORI USB	45

WEB CAM USB 2.0

WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO INCORPORATO

Webcam con immagine ad alta definizione ruotabile di 30 gradi. Lente ottica ad alta precisione con messa a fuoco automatica (non è necessario regolare l'obiettivo). Progettato per essere installato in tutti i laptop e desktop dotati di porta USB 2.0. Con microfono fonoassorbente incorporato; ideale per videoconferenze, smartworking, chat, studio ecc ecc.

SPECIFICHE:

SUPPORTO: PER WINDOWS 10/11 e precedenti.

SUPPORTA VARI SOFTWARE DI VIDEOCONFERENZA:

come NetMeeting, MSN, Skype, Microsoft TEAM, Google MEET

CUFFIA pc: 14/00109-00

CUFFIA USB: 14/00125-00

CUFFIA USB: 14/00131-00

Lunghezza del cavo USB: circa 150cm



ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Connettore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96045-00	429604500	HD 720p	1280 * 720	Spina USB + Jack 3,5mm (alcuni PC potrebbero non richiedere questa connessione; verificare le caratteristiche del notebook)	Scatola	1	1	2



WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO INCORPORATO FULL HD

Webcam con immagine ad alta definizione ruotabile di 30 gradi. Lente ottica ad alta precisione con messa a fuoco automatica (non è necessario regolare l'obiettivo). Progettato per essere installato in tutti i laptop e desktop dotati di porta USB 2.0. Con microfono fonoassorbente incorporato; ideale per videoconferenze, smartworking, chat, studio ecc ecc.

SPECIFICHE:

LUNGHEZZA DEL CAVO USB: circa 150cm

SUPPORTO: PER WINDOWS 10/11 e precedenti.

SUPPORTA VARI SOFTWARE DI VIDEOCONFERENZA

come NetMeeting, MSN, Skype, Microsoft TEAM, Google MEET



ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Connettore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96049-00	429604900	FullHD 1080p	1920 * 1080	Spina USB	Scatola	1	1	2



CUFFIE CON MICROFONO STEREO PER PC/NOTEBOOK 2 x JACK 3,5mm CON ADATTATORE PER TABLET/SMARTPHONE



Cuffie stereo con microfono da collegare a qualsiasi pc, notebook, laptop dotati di 2 ingressi jack 3,5mm (mic e audio), indispensabili per programmi di videochiamate o videoconferenze come Skype, Messenger, GoogleMeet, MicrosoftTeams ecc. L'archetto in plastica regolabile si adatta perfettamente alla forma della testa. Archetto e microfono regolabile

COLORE: Nero
SPEAKER: 40mm
CAVO STEREO: jack 2x 3,5mm per audio e microfono
LUNGHEZZA CAVO: 180 cm circa

SISTEMI OPERATIVI COMPATIBILI:
Windows 10/Mac OS
ADATTATORE USB-C: 42/96048-00
WEBCAM: 42/96045-00
CUFFIA USB: 14/00131-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00109-00	140010900	Appendibile	1	1	4

CUFFIE CON MICROFONO STEREO PER PC/NOTEBOOK USB, CON ADATTATORE PER TABLET/SMARTPHONE 1 x JACK 3,5mm



Cuffie stereo con microfono da collegare a qualsiasi tablet/smartphone mediante jack 1x 3,5mm; grazie all'adattatore USB incluso è possibile usarle anche con pc, notebook, laptop dotati di ingresso USB. Indispensabili per programmi di videochiamate o videoconferenze come Skype.

CONNETTORE: 1x jack 3.5mm e adattatore USB 2.0
DIAM. DELL'ALTOPARLANTE: Ø30mm

LUNGHEZZA DELLE CUFFIE: 2 m
WEBCAM: 42/96045-00
CUFFIA USB: 14/00131-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00125-00	140012500	Scatola	1	1	2

CUFFIE PROFESSIONALI CON MICROFONO STEREO "NOISE CANCELLING" PER PC/NOTEBOOK USB, CON ADATTATORE PER TABLET/SMARTPHONE 1 x JACK 3,5mm



Cuffie professionali stereo con microfono da collegare a qualsiasi tablet/smartphone mediante jack 1x 3,5mm; grazie all'adattatore USB incluso è possibile usarle anche con pc, notebook, laptop dotati di ingresso USB. Indispensabili per programmi di videochiamate o videoconferenze come Skype, Messenger, GoogleMeet, MicrosoftTeams ecc. L'archetto in plastica regolabile si adatta perfettamente alla forma della testa.

CONNETTORE: 1x jack 3.5mm e adattatore USB 2.0
DIAM. DELL'ALTOPARLANTE: Ø40mm
LUNGHEZZA DELLE CUFFIE: 2m circa

CUFFIE PC: 14/00109-00
CUFFIA USB: 14/00125-00
WEBCAM: 42/96045-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00131-00	140013100	Scatola	1	1	2

ADATTATORE USB 2 x JACK 3,5mm MICROFONO E CUFFIE



Grazie a questo adattatore è possibile avere un ingresso microfono e connettore di uscita audio da qualsiasi porta USB del PC. Alimentazione diretta dalla porta USB (non necessita di alcun tipo di alimentazione esterna).

IMPORTANTE: Non è compatibile con tutti i dispositivi con sistema operativo Android, e non è compatibile con Windows a 64 bit.

CONNETTORI:
1 USCITA audio jack da 3,5 mm
1 INGRESSO mic jack da 3,5 mm per microfono
1 SPINA USB.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96040-00	429604000	Appendibile	1	1	4

ADATTATORE USB-C 2 x JACK 3,5mm MICROFONO E CUFFIE



USB-C MALE

2 x 3.5 mm AUDIO FEMALE



Grazie a questo adattatore è possibile avere un ingresso microfono e connettore di uscita audio da qualsiasi porta USB type C del PC. Alimentazione diretta dalla porta USB tipo C.

CONNETTORI:
1 USCITA audio jack da 3,5 mm
1 INGRESSO mic jack da 3,5 mm per microfono

1 SPINA USB type C.
LUNGHEZZA CAVO: 10cm circa
CUFFIE PC: 14/00109-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96048-00	429604800	Appendibile	1	1	4



ART.87/82314-00

CATALOGO SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA



Scarica il file dal sito sezione **Documentazione**
oppure richiedi il **Catalogo** con il **codice indicato**

VIDEOCITOFONI E CONTROLLO CONSUMI SMART



VIDEOCITOFONI WIRELESS TUYA	47-48
VIDEOCITOFONI WIRELESS	48
ACCESSORI PER VIDEOCITOFONI	48÷50
DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA	51

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



VIDEOCITOFONO WIRELESS 720P TUYA

Possibilità di condividere e memorizzare in automatico il videocitofono su altro dispositivo, tramite QR Code. Microfono incluso. H.264 Bitrate self-adaptive. Compatibile con Google Home & Alexa (solo Echo Dot). Filtro IR automatico per visione notturna.

VIDEOCITOFONO

Smart Tuya wireless, 720p

RISOLUZIONE: 1.0 Megapixel

SUPPORTA Micro SD card fino a 32GB

SENSORE: 1/4 COMS OV9732

RISOLUZIONE VIDEO: 1280x720@25fps

H.264 Bitrate self-adaptive

ANGOLO ORIZZONTALE DIVISIONE: 166°

SUPPORTA PROTOCOLLO WIFI: IEEE 802.11 b/g

FREQUENZA: 2,4GHz

ALIMENTAZIONE: 8-24Vdc

ALIMENTAZIONE BACKUP:

2xBatteria 3.7V 18650, 3350mAh
ricaricabili (non incluse)

CONSUMO: 170mA



ART.	Cod. METEL	Modello	Versione	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04540-00	370454000	SDB6	VIDEOCITOFONO WIRELESS	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

PLACCA ESTERNA VIDEOCITOFONO 2FILI



Placca esterna per sistema videocitofono 2fili, con controllo accesso RFID Mifare incorporato. Sistema di controllo accesso tramite RFID Tag. Sistema ampliabile fino a 32 utenze (appartamenti) e fino ad un massimo di 64 unità interne.

SLOT PER SCHEDA SD: da utilizzare soprattutto per la memorizzazione del numero interno delle utenze.

FUNZIONE DI MONITORAGGIO: è possibile osservare la strada senza bisogno di attivazione tramite chiamata.

ALIMENTAZIONE: 24Vdc

CONSUMO: 3,6W

DIMENSIONI: 325x155x42mm

TEMPERATURA DI LAVORO: -10÷+55°C

UNITÀ INTERNA AGGIUNTIVA CON MONITOR: art. 37/04705-00

UNITÀ INTERNA AGGIUNTIVA SENZA MONITOR: art. 37/04710-00



ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04700-00	370470000	Scatola	1	1



VIDEOCITOFONO WIRELESS



Videocitofono wireless digitale, sistema innovativo per la tua casa, molto pratico e facile da installare. Trasmissione video a colori grazie ad un videocitofono a due vie. Regolazione automatica dell'esposizione: la videocamera si adatta automaticamente alle condizioni d'illuminazione. Obiettivo grandangolare e LED illuminazione per visione notturna. Supporta fino a 2 videocitofoni e 2 ricevitori interni. Luminosità e volume vivavoce regolabili. Microfono e vivavoce. Videocitofono a doppia alimentazione (batteria o corrente 12Vcc).

DISPLAY: LCD TFT
RISOLUZIONE VIDEO: 320x240, 15 fotogrammi al secondo
GRADO DI PROTEZIONE: IP55
FREQUENZA: 2.4GHz
COMPRESSIONE VIDEO: H.264
SENSORE IMMAGINE: Color CMOS

ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE: 120°
BASE AGGIUNTIVA: 37/04525-00
VIDEOCITOFONO AGGIUNTIVO: 37/04526-00
BATTERIA DI RICAMBIO DEL RICEVITORE: 35/08712-00



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz.	Conf.
37/04520-00	370452000	HD-VD01	Scatola	1	1

BASE PER VIDEO CITOFONO WIRELESS



Base aggiuntiva con Ricevitore per Videocitofono wireless

FREQUENZA DI RICEZIONE: 2.4GHz
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE: 2Mbps
TIPOLOGIA DI DEMODULAZIONE: GFSK
RISOLUZIONE LCD: 320x240(RGB)
POTENZA DI TRASMISSIONE: 19dBm (TYP)

ALIMENTAZIONE RICEVITORE: Batteria al litio 1100mA 3,7V
DIMENSIONI: Ricevitore 51x152x19.5mm
BASE PER CARICA: 123.5x119x37.5mm
NUMERO VIDEOCITOFONI SUPPORTATI: 2
BATTERIA DI RICAMBIO DEL RICEVITORE: Art. 35/08712-00



ART.	Cod. METEL	Modello	Corrente	Tipo Imballo	Pz.	Conf.
37/04525-00	370452500	HD-VD01R	400mA	Scatola	1	1

CAMERA PER VIDEOCITOFONO WIRELESS



Videocitofono aggiuntivo wireless con 6LED

FREQUENZA DI RICEZIONE: 2.4GHz
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE: 2Mbps
TIPOLOGIA DI DEMODULAZIONE: GFSK
TIPO DI SENSORE IMMAGINE: Color CMOS
COMPRESSIONE VIDEO: H.264
PIXEL CAMERA: 640x480

ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (DIAGONALE): 120°
ALIMENTAZIONE RICEVITORE: Batteria al litio 1100mA 3,7V
DOPPIA ALIMENTAZIONE: 12V/2batterie LR14 1,5V
CONSUMO DI CORRENTE: 500mA Max (Pile)-200mA Max (12Vdc)
DIMENSIONI: 86x160x55mm
NUMERO DI RICEVITORI INTERNI SUPPORTATI: 2



ART.	Cod. METEL	Modello	Corrente	Tipo Imballo	Pz.	Conf.
37/04526-00	370452600	HD-VD01C	500mA Max (Pile) / 200mA Max (12Vcc) mA	Scatola	1	1

UNITA' INTERNA CON MONITOR



Unità interna per videocitofono. Monitor con schermo a colori alta qualità da 4,3". Unità a mani libere. Visualizzazione tramite la telecamera installata sull'unità esterna, è possibile inoltre monitorare la strada senza bisogno di attivazione tramite chiamata.

DIMENSIONE SCHERMO: 95 x 54mm
RISOLUZIONE: 480 x 272px

TERMINALI: BUS, BUS
ALIMENTAZIONE: 24Vdc



ART.

Cod.
METEL

Tipo Imballo	Pz.	Conf.
Scatola	1	1

37/04705-00

370470500

UNITA' INTERNA SENZA MONITOR



Unità interna per videocitofono senza monitor. Citofono per comunicazione Audio

TASTIERA: Touch capacitiva
DIMENSIONE SCHERMO: 95 x 54mm

TERMINALI: BUS, BUS
ALIMENTAZIONE: 24Vdc



ART.

Cod.
METEL

Tipo Imballo	Pz.	Conf.
Scatola	1	1

37/04710-00

370471000





ALIMENTATORE 2 FILI 24V PER VIDEOCITOFONO

ALIMENTATORE: 24Vdc con bus due
fili integrato per gamma
INGRESSO: 100÷240Vac
USCITA: 24Vdc - 2A

TEMPERATURA: -10÷ +40°C
UMIDITÀ: 90% senza condensa
DIMENSIONI: 139x90x55mm



ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04730-00	370473000	Scatola	1	1

UNITA' CONTROLLO ACCESSI EK CCA+



Potente centrale di controllo accessi compatibile con vari tipi di serrature automatiche (AC - DC). Programmazione manuale oppure con tastiera remota. Compatibile con i sistemi esistenti.

NUMERO MASSIMO DI UTENTI: <1000
PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE LETTORE-CONTROLLER: Wiegand
TENSIONE DI LAVORO: 12-30Vac
9-24Vdc
CONSUMO MASSIMO: 115-170mA (con tensione Vac)
60-80mA (con tensione Vdc)
CONSUMO MASSIMO SERRATURA: 2A
DISTANZA MASSIMA SENSORE IR-TASTIERA: <10m
TEMPERATURA DI LAVORO: -40°C ÷ +60°C
UMIDITÀ: 90%
LETORE SCHEDE RFID PER CONTROLLO ACCESSI: Art. 37/04805-00
SCHEDA RFID TAG: Art. 37/04810-00
ALIMENTATORE GUIDA DIN 12VDC 2A: Art. 13/19500-00



ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04801-00	370480100	CCA	90x63x22 mm	Scatola	1	1

LETORE RFID CONTROLLO ACCESSI



Lettoce di carte rinforzato e impermeabile. Alimentazione dal controller

Frequenza: 13,56MHz
Protocollo uscita: Wiegand 34b
Tensione di alimentazione: 9÷24Vdc
Consumo (standby): 25mA

Grado di protezione: IP66
Unità di Controllo Accessi:
Art. 37/04800-00
Scheda RFID Tag: Art. 37/4810-00



ART.	Cod. METEL	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04805-00	370480500	103x48x19 mm	Scatola	1	1

RFID TAG PER CONTROLLO ACCESSI



Chiave RFID tipo Mifare, per controllo accessi

Unità di Controllo Accessi: Art. 37/04800-00
Lettoce Schede RFID per Controllo Accessi: Art. 37/04805-00



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04810-00	370481000	RF KEY	Scatola	1	1

DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI

DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA



Dispositivo in grado di dialogare con i nuovi contatori elettrici 2.0 OpenMeter. **ALFA** può leggere i dati del contatore grazie al semplice inserimento in una qualunque presa di casa e, tramite la connessione con la rete Wi-Fi, può comunicare le informazioni sul tuo smartphone. La comunicazione con il contatore avviene attraverso onde convogliate (PLC-C), sfruttando il canale CHAIN 2 dei nuovi contatori 2.0 Open Meter. **ALFA** acquisisce dal contatore dati destinati all'utilizzo dell'utente: informazioni periodiche (quartorarie) informazioni spontanee.

UN'APP DEDICATA, consente la configurazione e visualizzazione del dato gestito da **ALFA**, sfruttando una connessione ad internet attuabile tramite la Wi-Fi integrata nel dispositivo. I LED sulla superficie di **ALFA** indicano il corretto funzionamento del sistema, mentre la barra luminosa multicolore, insieme al segnale acustico, indicano la qualità del consumo dell'utente e avvertono con preavviso di un distacco, dando il tempo di ridurre il consumo di energia. È dotato inoltre di tasti utili alla messa in servizio.

ATTENZIONE: il possessore dell'account deve corrispondere all'intestatario della bolletta altrimenti la configurazione non andrà a buon fine. **ALFA** fornisce direttamente sullo smartphone un'immagine consumi tramite l'app dedicata: non solo i dati di cui si ha bisogno per il monitoraggio, ma numerose funzionalità aggiuntive per visionare lo storico dei consumi, capire quali sono le fasce orarie in cui si l'utilizzo di energia è maggiore e confrontare i risultati raggiunti con quelli della community.

NUOVA FUNZIONE ALFA WEB: potrai monitorare i tuoi consumi di energia e l'utilizzo del tuo impianto fotovoltaico anche dal computer in modo ancora più preciso e dettagliato, sfruttando tutte le funzionalità della piattaforma web. Utilizzo con impianto Fotovoltaico.

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE: 230Vac
GRADO DI PROTEZIONE: IP20
INFIAMMABILITÀ: UL94-V0

DIMENSIONI (LxPxH):
74x71x128mm (spina inclusa)
Verifica copertura contatore Chain 2.0

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE VISITATE IL SITO:

WWW.ALFABYSINAPSI.IT

ART.	Cod. METEL	Modello	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/07000-00	360700000	ALFA	BIANCO	Scatola	1	1

DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA



Dispositivo in grado di dialogare con i nuovi contatori elettrici 2.0 OpenMeter. **ALFA** può leggere i dati del contatore grazie al semplice inserimento in una qualunque presa di casa e, tramite la connessione con la rete Wi-Fi, può comunicare le informazioni sul tuo smartphone. La comunicazione con il contatore avviene attraverso onde convogliate (PLC-C), sfruttando il canale CHAIN 2 dei nuovi contatori 2.0 Open Meter. **ALFA** acquisisce dal contatore dati destinati all'utilizzo dell'utente: informazioni periodiche (quartorarie) informazioni spontanee.

UN'APP DEDICATA, consente la configurazione e visualizzazione del dato gestito da **ALFA**, sfruttando una connessione ad internet attuabile tramite la Wi-Fi integrata nel dispositivo. I LED sulla superficie di **ALFA** indicano il corretto funzionamento del sistema, mentre la barra luminosa multicolore, insieme al segnale acustico, indicano la qualità del consumo dell'utente e avvertono con preavviso di un distacco, dando il tempo di ridurre il consumo di energia. È dotato inoltre di tasti utili alla messa in servizio.

ATTENZIONE: il possessore dell'account deve corrispondere all'intestatario della bolletta altrimenti la configurazione non andrà a buon fine. **ALFA** fornisce direttamente sullo smartphone un'immagine consumi tramite l'app dedicata: non solo i dati di cui si ha bisogno per il monitoraggio, ma numerose funzionalità aggiuntive per visionare lo storico dei consumi, capire quali sono le fasce orarie in cui si l'utilizzo di energia è maggiore e confrontare i risultati raggiunti con quelli della community.

NUOVA FUNZIONE ALFA WEB: potrai monitorare i tuoi consumi di energia e l'utilizzo del tuo impianto fotovoltaico anche dal computer in modo ancora più preciso e dettagliato, sfruttando tutte le funzionalità della piattaforma web. Utilizzo con impianto Fotovoltaico.

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE: 230Vac
GRADO DI PROTEZIONE: IP20
INFIAMMABILITÀ: UL94-V0

DIMENSIONI (LxPxH):
74x71x128mm (spina inclusa)
Verifica copertura contatore Chain 2.0

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE VISITATE IL SITO:

WWW.ALFABYSINAPSI.IT

ART.	Cod. METEL	Modello	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/07002-00	360700200	ALFA	NERO	Scatola	1	1



87/82406-00



NETWORKING
CUDY



87/82402-00



NETWORKING
TENDA



87/82401-00



NETWORKING
IP-COM



87/82407-00



NETWORKING
EK



87/82314-00



SICUREZZA E
VIDEOSORVEGLIANZA



87/82310-00



ACCESSORI TV SAT



87/82302-00



BATTERIE RICARICABILI
AL PIOMBO-CALCIO
ERMETICHE



99/81718-00



BATTERIE RICARICABILI
PER TRAPANI,
NOTEBOOK,
ELETTRODOMESTICI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Condizioni generali di vendita

- 1.1 Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti conclusi da ELCART Distribution S.p.A., con sede in Cologno Monzese (MI), Via Michelangelo Buonarroti 46, Cod. Fiscale e P. IVA n. 09137290962, REA MI - 2071062 (di seguito "ELCART") per la vendita dei propri prodotti (di seguito, i "Prodotti") o il "Prodotto"), a prescindere dalle modalità di negoziazione e stipulazione di tali contratti.
- 1.2 Qualsiasi deroga o modifica alle presenti condizioni generali, come pure qualsiasi ulteriore condizione, sarà valida solo se concordata per iscritto o attraverso trasmissione telematica tra ELCART e l'acquirente dei Prodotti (di seguito il "Cliente").
- 1.3 Le presenti condizioni prevarranno su eventuali condizioni generali di acquisto predisposte dal Cliente.
- 1.4 Il Cliente garantisce che l'acquisto dei Prodotti ELCART avviene a fini esclusivamente professionali, vale a dire attinenti alla propria attività d'impresa. Il rapporto tra ELCART ed il Cliente non sarà pertanto disciplinato dalle normative a tutela dei consumatori, tra cui, in particolare, il d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

2. Validità del contratto

- 2.1 Le parti rinunciano al diritto di contestare la validità dei contratti conclusi mediante trasmissione telematica.

3. Formazione del contratto

- 3.1 Al fine di concludere il contratto, il Cliente dovrà inviare ad ELCART, per iscritto o per via telematica, gli ordini, indicanti i codici degli articoli ELCART di interesse, con i relativi quantitativi. Si terrà conto del solo riferimento al codice articolo e non ad eventuali note o descrizioni. I quantitativi dovranno, tassativamente, essere pari o multipli dei quantitativi minimi indicati in catalogo. Nell'eventualità pervenissero ordini con quantitativi inferiori a quelli sopra indicati, ELCART si riterrà autorizzata ad evaderli fornendo la confezione minima o i relativi multipli.
- 3.2 Nel caso in cui la negoziazione e la vendita avvenga mediante l'ausilio della rete informatica EXTRANET "GEOS" di proprietà di ELCART, il Cliente dovrà compilare il modulo d'ordine presente sul sito "GEOS" ed inviarlo ad ELCART, seguendo le indicazioni ivi contenute. L'invio dell'ordine equivale ad accettazione delle presenti condizioni di vendita.
- 3.3 L'ordine del Cliente si considera come proposta contrattuale, giacché il catalogo cartaceo ELCART e/o il sito GEOS hanno una funzione informativa e pertanto sono da considerarsi come inviti ad offrire.
- 3.4 Il contratto si considera concluso nel momento in cui a seguito dell'ordine Cliente, la conferma d'ordine di ELCART contenente le informazioni quali il codice articolo, la quantità, il prezzo, l'eventuale legame valutario e la relativa data consegna, si rende disponibile nell'area GEOS accessibile via extranet, oppure tramite l'invio di una conferma scritta.

4. Sicurezza dei messaggi

- 4.1 Fatte salve le disposizioni del d.lgs. 196/2003, ELCART si impegna ad adottare le misure di sicurezza ragionevolmente adeguate e comunemente utilizzate per garantire la protezione dei messaggi telematici contro rischi di accesso abusivo, manomissione e distruzione.
- 4.2 La password di accesso alla rete GEOS, fornita da ELCART al Cliente, è strettamente personale e riservata all'utilizzo del Cliente, che deve immediatamente denunciare ad ELCART eventuali furti, smarrimenti o perdite di riservatezza della stessa, ritenendosi in questo caso direttamente responsabile per ogni danno, di natura patrimoniale e non, dovesse derivarne dal Cliente.

5. Registrazione dei messaggi, mezzi di prova

- 5.1 ELCART potrà memorizzare in un registro cronologico i messaggi provenienti dal Cliente nella loro integralità e nel formato in cui sono stati trasmessi.
- 5.2 Mezzi di prova: le registrazioni contenenti i messaggi sono ammissibili in giudizio e formano, in caso di controversia, piena prova dei fatti in essi rappresentati.

6. Divieto di annullamento per ordini speciali

- 6.1 Per ordini ritenuti da ELCART speciali e che devono essere ordinati espressamente per il Cliente, verrà inviato un modulo con divieto di annullamento che dovrà essere sottoscritto dal Cliente onde procedere all'approvvigionamento.

7. Prodotti

- 7.1 ELCART si riserva il diritto di apportare ai propri cataloghi e, conseguentemente, ai Prodotti da quest'ultima commercializzati, tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie o opportune. Il Cliente rinuncia sin d'ora ad ogni eccezione al riguardo.

- 7.2 Le informazioni tecniche contenute nei cataloghi riportano i dati pubblicati dai produttori. ELCART si riserva la facoltà di modificare tali dati in conformità a quanto verrà comunicato dal produttore.

8. Preventivi ELCART

- 8.1 I preventivi di ELCART che il Cliente dovesse richiedere a quest'ultima sono efficaci per un periodo massimo di 30 giorni, fatta, comunque, salva la facoltà di ELCART di revocare i preventivi anche prima di tale termine. Se entro detto termine il Cliente non formalizza l'ordine, i preventivi, salvo patti contrari, si ritengono decaduti. Tali preventivi si intendono sempre con riserva di verificare la disponibilità del magazzino e sono soggetti a variazioni dovute ad eventi imprevisibili ed imprevedibili, quali oscillazione dei cambi valutari, provvedimenti doganali, variazione dei dazi doganali ed altre cause imprevedute verificatesi tra il momento dell'emissione del preventivo ELCART e l'ordinativo da parte del Cliente.

9. Ordinativi del Cliente, Prezzi, Legame Valutario e Termine di Consegna prevista.

- 9.1 Il Cliente si obbliga ad effettuare gli acquisti del prodotto indicando in modo CHIARO in tutti le sue parti la descrizione dell'articolo, oppure indicando il relativo codice ELCART nelle confezioni minime e/o relativi multipli previsti.

- 9.2 Per quanto riguarda l'ordine del Cliente il prezzo che verrà indicato dovrà essere confermato per ISCRITTO da ELCART.

- 9.3 Nell'eventualità che il prezzo del prodotto sia soggetto ad un LEGAME VALUTARIO, il relativo legame verrà comunicato per ISCRITTO da ELCART.

- 9.4 Nel caso di un prodotto legato a valuta, il cambio che verrà fatturato sarà quello della data della bolle (Fonte: IL SOLE 24 ORE).

- 9.5 Per quanto riguarda la consegna, la richiesta del Cliente dovrà sempre essere CONFERMATO PER ISCRITTO da ELCART, inoltre qualsiasi sia la data confermata è sempre SALVO IMPREVISTI.

- 9.6 E' facoltà di ELCART evadere parzialmente gli ordinativi del Cliente, a seconda della disponibilità dei Prodotti a magazzino, senza che ciò costituisca inadempimento da parte di ELCART.

10. Corrispettivi e pagamenti

- 10.1 Il Cliente, per i prodotti richiesti, corrisponderà ad ELCART i prezzi in vigore al momento dell'acquisto, così come indicati nel programma GEOS via Extranet, oppure tramite conferma scritta.

- 10.2 I pagamenti dovranno essere effettuati dal Cliente nei tempi e nei modi concordati con ELCART. Eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del cliente.

- 10.3 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture ELCART, il Cliente sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 231/2002.

- 10.4 Il Cliente non potrà, ai sensi dell'art. 1462 c.c., opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento delle fatture ELCART. In particolare, in nessun caso il Cliente potrà rifiutare o ritardare il pagamento dei Prodotti consegnatigli in base ad un ordine anche solo parzialmente eseguito.

- 10.5 Il minimo importo dell'ordine è di Euro 500,00 (cinquecento/00).

11. Termini di consegna e passaggio dei rischi

- 11.1 Le consegne relative agli ordini di acquisto del Cliente, nei limiti delle disponibilità del magazzino ELCART, saranno effettuate attraverso corriere.

- 11.2 I Prodotti si intendono consegnati al Cliente con la rimessa al corriere per il trasporto. Da tale momento ELCART è liberata dal rischio di perimento e/o danneggiamento dei Prodotti.

- 11.3 In mancanza di disposizioni particolari da parte del Cliente, ELCART utilizzerà il mezzo di trasporto ritenuto più idoneo.

- 11.4 Fermo restando che i Prodotti viaggiano a rischio e pericolo del Cliente, quest'ultimo avrà l'onere di verificare al momento della consegna da parte del vettore, che il peso lordo ed il quantitativo dei Prodotti consegnati (anche nel caso di bancali completi) corrisponda a quanto indicato nei relativi documenti di trasporto. Il Cliente dovrà inoltre verificare l'integrità dei Prodotti consegnatigli dal vettore. Qualora vi fossero discordanze o rotture della merce, il Cliente dovrà apporre sul bordo del vettore riserva scritta o inviare entro 7 (sette) giorni dalla data del bordo, reclamo a mezzo raccomandata/fax/pec al corriere, trascorso tale termine non potrà più fare reclamo.
- 11.5 Nel caso in cui la spedizione sia effettuata in porto assegnato (per mezzo del corriere del Cliente, destinatario o ferrovia), ELCART non risponderà di nessun furto, rottura e manomissione della merce. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente rivalersi nei confronti del vettore che ha effettuato la spedizione.

- 11.6 Nel caso in cui la spedizione sia effettuata in porto franco tramite il corriere abituale di ELCART, quest'ultima risponderà di eventuali, furti, rotture o manomissioni, a condizione che il Cliente provveda ad effettuare riserva scritta sul bordo del corriere oppure ad inviare al corriere stesso reclamo a mezzo raccomandata/fax/pec, entro 7 (sette) giorni dalla data del bordo. Il mancato rispetto di tali condizioni, farà decadere automaticamente il Cliente del diritto all'indennizzo per la merce sottratta, rotta o manomessa durante il trasporto.

- 11.7 Le spese di trasporto sono a totale carico del Cliente. I termini di consegna dei Prodotti concordati con ELCART sono orientativi e dipendono sia dalla disponibilità di magazzino, sia da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, scioperi (anche aziendali), provvedimenti delle autorità, calamità naturali ecc. ELCART non sarà responsabile per qualsiasi danno diretto od indiretto causato da consegne non tempestive.

12. Garanzia

- 12.1 ELCART garantisce al Cliente la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche indicate nel catalogo vigente al momento dell'effettuazione dell'ordine di acquisto, tenuto anche conto dei periodici aggiornamenti del catalogo o delle "errata corrige" costantemente inserite sul sito WWW.ELCART.COM. In particolare, le caratteristiche tecniche indicano i parametri ai quali il cliente è tenuto a conformarsi nell'utilizzo del Prodotto, soprattutto con riferimento alla sicurezza dello stesso. Le dimensioni e le altre caratteristiche fisiche dei Prodotti sono soggette alle normali tolleranze in uso.

- 12.2 E' espressamente esclusa ogni ulteriore garanzia e, in particolare, ogni garanzia per particolari specifiche o caratteristiche tecniche dei Prodotti e/o per la loro idoneità ad usare particolari non specificatamente indicati nella documentazione tecnica di ELCART. Resta esclusa responsabilità del Cliente verificare, preventivamente, l'idoneità del Prodotto all'utilizzo specifico a cui lo voglia destinare, nonché la sua compatibilità con altri apparati e/o servizi forniti da terzi.

- 12.3 Eventuali reclami relativi alle caratteristiche esteriori dei Prodotti ovvero al loro confezionamento che non siano riconducibili a danni derivanti dal trasporto (vizi apparenti) dovranno essere notificati per iscritto ad ELCART, a pena di decadenza entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna da parte del vettore dei Prodotti al Cliente. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati ad ELCART per iscritto, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dalla data in cui il Cliente ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire i predetti vizi occulti. In ogni caso l'azione si prescrive nel termine di un anno dalla data di consegna da parte del vettore dei Prodotti al Cliente.

- 12.4 Nessun Prodotto potrà essere restituito dal Cliente senza la preventiva autorizzazione scritta di ELCART; tale autorizzazione non implicherà in ogni caso alcun riconoscimento in ordine ai difetti denunciati.

- 12.5 Detti Prodotti dovranno pervenire al magazzino ELCART accompagnati da un documento che dovrà indicare gli estremi della fattura relativa ad ogni singolo Prodotto agli effetti IVA ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972 comma 3. In nessun caso, verranno accettati resi di materiali se non restituiti integri, nel proprio imballo originale, intatti, e senza adesivi o etichette diversi da quelli originali. Le spese di spedizione saranno sempre a carico del Cliente.

- 12.6 ELCART, ove la denuncia risulti fondata e il Prodotto non sia stato modificato o manomesso, potrà sostituire il Prodotto contestato.

- 12.7 Stipulando il contratto ovvero i contratti oggetto delle presenti condizioni generali, il Cliente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e norme di sicurezza relative all'impiego dei Prodotti ordinati. Pertanto, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave di ELCART e fatto salvo il disposto degli articoli da 114 a 127 del d.lgs. 206/2005, il Cliente non potrà sollevare alcuna pretesa nei confronti di ELCART per infortuni a persone e/o a proprietà di qualsiasi genere, diretti e/o indiretti, patrimoniali e/o non patrimoniali, causati dai Prodotti o dal loro uso.
- 12.8 Qualora i Prodotti siano rivenduti dal Cliente a consumatori finali e quindi vengano qualificati come beni di consumo, così come definiti dagli artt. 128 e ss., del d.lgs. 206/2005, il Cliente rinuncia espressamente al diritto di recesso di cui all'art. 131 del d.lgs. 206/2005 nei confronti di ELCART.

13. Diritti di proprietà industriale

- 13.1 Il Cliente riconosce ed accetta che, per effetto dell'adesione del Cliente alle presenti condizioni generali, in nessun caso deve intendersi attribuito allo stesso la facoltà o il diritto di utilizzare i diritti di proprietà industriale (quali segni distintivi, insegne o marchi) di cui ELCART è titolare.

- 13.2 E' fatto assoluto e categorico divieto al Cliente di rivendere i Prodotti con un nome o un marchio diverso da quelli utilizzati da ELCART o di immettere gli stessi nel mercato in contenitori e/o confezioni differenti rispetto a quelle ricevute da ELCART. Inoltre il Cliente non potrà registrare o far registrare alcun marchio, denominazione o segno distintivo che possa essere confuso con il marchio ELCART e/o con i marchi dei Prodotti.

14. Protezione dei dati personali

- 14.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali forniti dal Cliente o altrimenti acquisiti dalla ELCART nell'ambito dell'attività commerciale, si precisa quanto segue: il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali del Cliente ha la finalità di provvedere a date esecuzione alle prestazioni contrattuali determinate dall'ordine di acquisto, ad eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e ad inviare informazioni commerciali. Il trattamento dei dati, da parte dei collaboratori della ELCART, nominati incaricati del trattamento, sarà effettuato, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 196/2003 e necessarie al trattamento in questione. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere e/o di autorizzare il trattamento dei dati, comporterà l'impossibilità di dare corso a tutte quelle operazioni che prevedono il trattamento dei dati per cui il consenso è necessario. I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati a società esterne e consulenti per fini amministrativi. Al Cliente, in qualità di Interessato, è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento in parola è la ELCART Distribution S.p.A., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 46, 20093, Cologno Monzese (MI), telefono 02-251171, fax 02-25117500, e-mail: privacy@elcart.it, cui andranno indirizzate eventuali richieste, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

15. Clausola risolutiva espressa e divieto di cessione del contratto

- 15.1 ELCART si riserva il diritto di risolvere il contratto con il Cliente con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, al ricorrere di una delle seguenti circostanze:

- I) mancato pagamento da parte del Cliente di una qualsiasi delle fatture ELCART, nei modi e nei termini dovuti;

- II) restituzione di Prodotti da parte del Cliente senza che sia intervenuta la preventiva autorizzazione scritta di ELCART;

- 15.2 Resta comunque intesa che il contratto di vendita stipulato dal Cliente con ELCART si intende risolto ipso iure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata a cui sia sottoposto il Cliente, ovvero nel caso in cui il Cliente diventi insolvente o abbia condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente contratto o, infine, venga sottoposto a liquidazione.

- 15.3 Il Cliente non potrà cedere il contratto se non previa autorizzazione scritta di ELCART.

16. Sospensione delle consegne

- 16.1 Fermo restando il diritto di ELCART a risolvere il contratto ai sensi del precedente articolo 15.2, quest'ultima potrà sospendere in tutto o in parte le consegne dei Prodotti, se le condizioni patrimoniali del Cliente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento del corrispettivo di cui all'art.10.4. In particolare, si indicano a titolo esemplificativo le seguenti circostanze:

- I) precedenti inadempimenti del Cliente;

- II) iscrizione del Cliente al registro dei protesti ovvero assoggettamento a procedure esecutive;

- III) assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali o liquidatorie

17. Legge applicabile e foro competente

- 17.1 I contratti di vendita disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana. Le parti espressamente escludono l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980).

- 17.2 Per ogni controversia derivante dalla interpretazione ed esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali, sarà esclusivamente competente il foro di Monza.

18. Comunicazioni

- 18.1 Tutte le comunicazioni nei confronti di ELCART, salvo diversa indicazione, dovranno essere indirizzate ai seguenti recapiti:

- Comunicazioni A/R: ELCART Distribution S.p.A., Via Michelangelo Buonarroti 46, 20093 Cologno Monzese (MI).

- Comunicazioni a mezzo fax: 02-25117500

- Comunicazioni a mezzo posta elettronica: info@elcart.it

19. Varie

- 19.1 ELCART, ai fini di cui all'art. 1341 c.c. ha depositato l'originale del presente documento presso la propria sede legale, in Cologno Monzese, alla Via Michelangelo Buonarroti 46.

- 19.2 ELCART ha reso conoscibili le presenti condizioni generali anche pubblicandole nel proprio catalogo e nei propri siti.

- 19.3 E' consentita la riproduzione e memorizzazione delle presenti condizioni generali nel sistema informatico del Cliente.


La società ELCART dichiara che, in conformità ai principi di correttezza professionale, i marchi, le foto e le composizioni altrui indicati nel presente catalogo sono utilizzati unicamente al fine di illustrare la destinazione dei nostri componenti in relazione ai prodotti "finiti" realizzati dai titolari di questi marchi. Pertanto l'uso dei marchi, foto e composizioni, altrui viene fatto solo in funzione descrittiva e non in funzione di marchio, ciò allo scopo di non ledere i diritti di privativa industriale dei titolari dei suddetti marchi, foto e composizioni. I titoli ed i testi, le illustrazioni e le composizioni contenute nel presente volume, sono protette ai sensi della legge 22 aprile 1941 N°633 e la legge 1485 del 14 Febbraio 1942 sul diritto d'autore. Chiunque pertanto li riproduca abusivamente in modo totale o parziale sarà perseguito nell'ambito delle vigenti disposizioni penali e civili. Caratteristiche e dimensioni riportate nel catalogo non sono impegnative e possono essere modificate senza alcun preavviso.

LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SONO CONSULTABILI SUL SITO WWW.ELCART.COM SELEZIONANDO LA SEZIONE SERVIZI POSTA NELLA FASCIA BASSA DEL SITO



87/82314-00
STAMPA 11/2024

Rivenditore Autorizzato



ELCART Distribution S.p.A. Via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) Italy
Tel. +39 0225117300 - elettronico@elcart.it - elettrico@elcart.it - ferramenta@elcart.it - www.elcart.com