



ESSENTIAL ENTRELEC


Morsetti componibili serie SNK
Morsetti ripartitori gamma DBL

Morsetti componibili ENTRELEC

MORSETTI COMPONENTI SERIE SNK

L'innovativa gamma disponibile nelle tecnologie di connessione PI-Spring (Push-In Molla), vite e a connettore con accessori comuni. Valida per applicazioni in tutto il mondo, ambienti gravosi, aree pericolose, ferroviario, navale e fotovoltaico....

Tre tecnologie

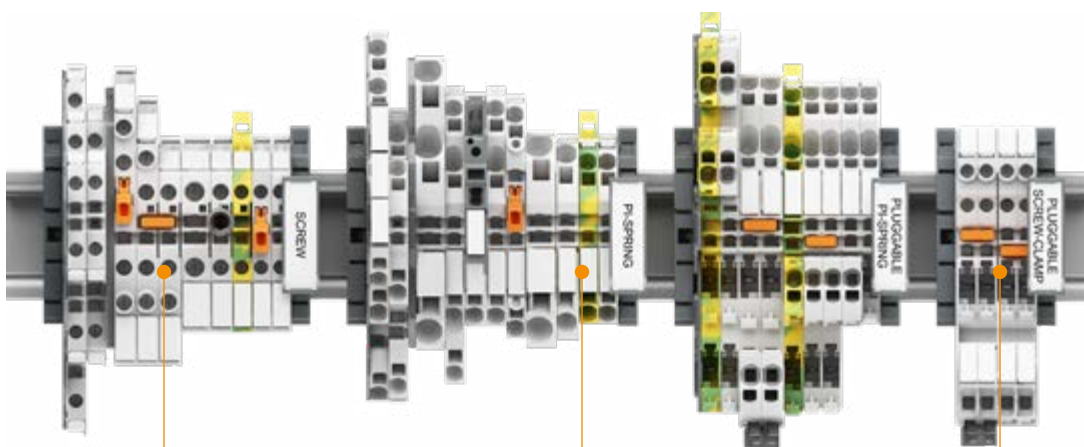**Vite****PAGINE 10-11****PI-Spring****PAGINE 6-7****Connettore****PAGINE 14-15-16**


Applicazioni

**Industria****Terziario****Fotovoltaico****Ferroviario**

RIPARTITORI SERIE DBL

Dal design esclusivo per compattezza e modularità, i nostri morsetti ripartitori semplificano l'installazione combinando una elevata flessibilità di utilizzo.

Connessioni con tecnologia a vite



Vite

PAGINE 24-25



Aree pericolose



Navale



Acque reflue

Morsetti componibili serie SNK

Tecnologia PI-Spring - Panoramica della gamma da 2.5 a 16 mm - 12 a 4 AWG

2 Connessioni

A un piano

Passanti

Di terra

Sezionabili

Portafusibili

Fotovoltaico: 1500 VDC **NUOVO**


3 Connessioni

A un piano

Passanti

Di terra

Fotovoltaico: 1500 VDC **NUOVO**

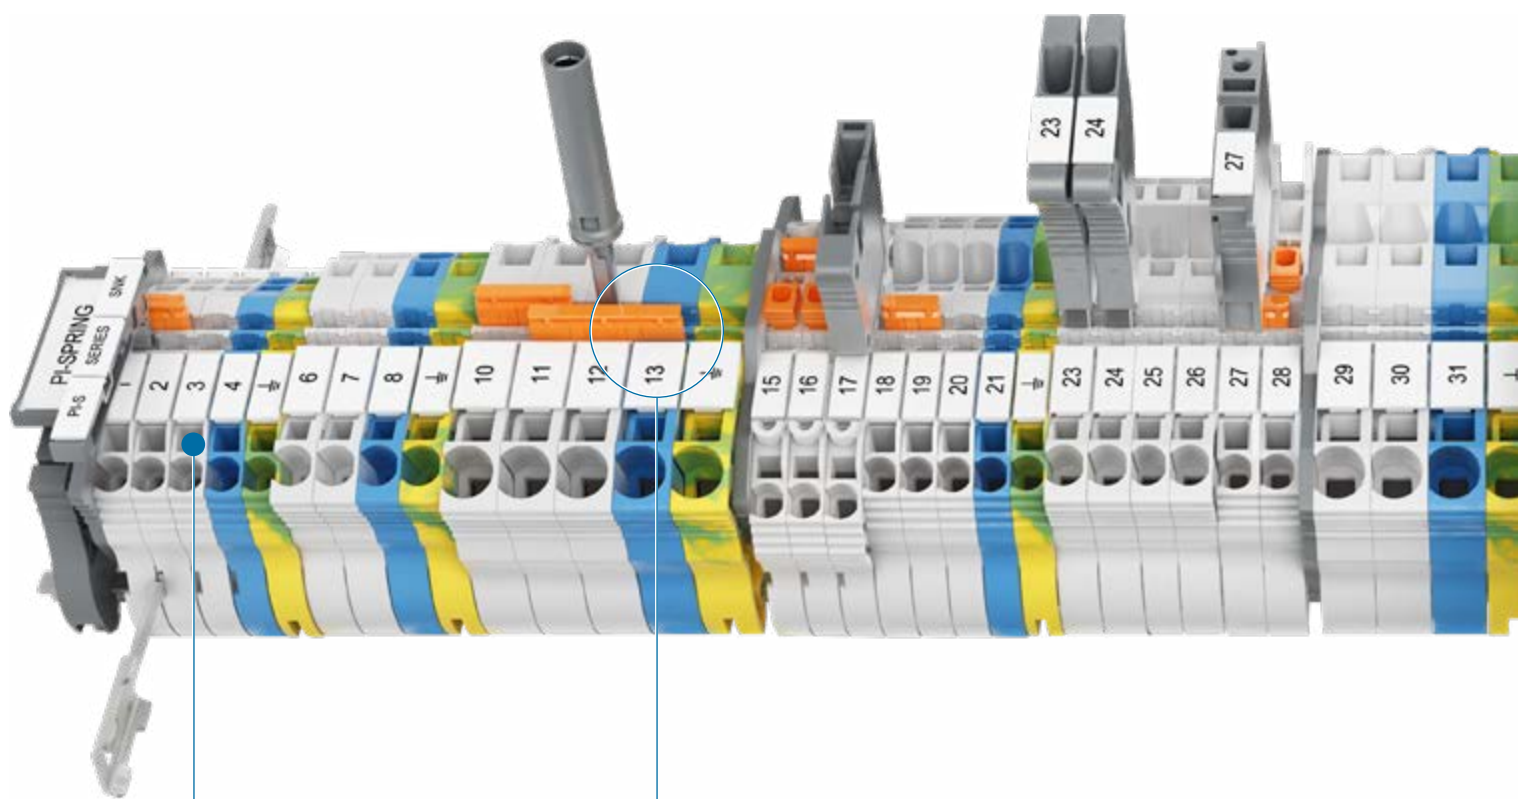

Test presenza tensione
l'alloggiamento
del giravite accetta
dispositivi di test
di categoria II

Doppio vano centrale
consente configurazioni multiple
(collegamenti trasversali con
ponticelli, test e misure)

4 Connessioni

A un piano
Passanti
Di terra
Sezionabili
Portacomponenti

2x2 Connessioni

A due piani
Passanti
Di terra
Portacomponenti

3x2 Connessioni

A tre piani
Passanti
Di terra



**Due separatori
di circuito
per l'intera
gamma**

**La piastrina terminale
può essere utilizzata
anche come separatore
di circuito**

**Portaetichette
basculante
montaggio rapido,
direttamente nel
vano ponticelli**



SERIE SNK

Tecnologia PI-Spring

Capacità di connessione: da 0.22 a 16 mm - da 26 a 4 AWG

Morsetti componibili ENTRELEC

La tecnologia brevettata PI-Spring (Push-In Molla) offre i vantaggi delle tecnologie Push-In e Molla combinate in un'unica connessione. Certificati per mercati e applicazioni internazionali e per ambienti soggetti a forti sollecitazioni (inclusi aree pericolose, ferroviario, navale e applicazioni per il fotovoltaico ecc.)



Velocizza i tuoi progetti

Connessioni intelligenti, maggiore produttività

Riduzione dei tempi di montaggio fino al 90% con i nostri morsetti PI-Spring, vite e a connettore

Selezione semplificata

Codici intuitivi, cataloghi di facile lettura, numerosi dati tecnici disponibili.

Ampia superficie di siglatura

Area di siglatura più grande del 20%. Grazie alla superficie piana è possibile siglare manualmente oppure con una etichetta prima di utilizzare i cartellini definitivi.



Facile da installare

Installazione senza errori

Il design asimmetrico evita errori di montaggio.

Nessuna campagna di riserraggio con le nostre tecnologie.

Rapido montaggio degli accessori

Connessioni di terra, ponticelli e blocchetti d'arresto installabili senza viti.

Design intelligente che semplifica la linea di montaggio

Assemblaggio, cablaggio e prove.... sono diventati semplici.



Logistica ottimizzata

Riduzione degli accessori fino al 50%

Le piastrine terminali e separatori di circuito sono in comune per un maggior numero di morsetti.

Accessori comuni

Le gamme PI-Spring, a vite e a connettore hanno in comune gli accessori.

Magazzino più semplice da gestire

Significativa riduzione del numero di codici e articoli da gestire.



Morsetti								Piastrine terminali				
		Sezione mm²/AWG	Passo mm/in	Corrente IEC / UL	Funzione	Colore	Tipo	Codice	Codice Elcart	Codice		
2 connessioni		2.5 / -	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Grigio Blu	ZK2.5 ZK2.5-BL	1SNK705010R0000 1SNK705020R0000	Art. 25/01000-00 Art. 25/01001-00	 EK2.5 1SNK705910R0000		
		2.5 / 14		300 A/1s 396 A/1s		Giallo-verde	ZK2.5-PE	1SNK705150R0000	Art. 25/01300-00			
		4 / 12		32 A 30 A		Grigio Blu	ZK4 ZK4-BL	1SNK706010R0000 1SNK706020R0000	Art. 25/01010-00 Art. 25/01011-00			
		4 / 12		480 A/1s 636 A/1s		Giallo-verde	ZK4-PE	1SNK706150R0000	Art. 25/01310-00			
		6 / 10	6 / 0.236	41 A 50 A		Grigio Blu	ZK6 ZK6-BL	1SNK708010R0000 1SNK708020R0000	Art. 25/01020-00 Art. 25/01021-00	Art. 25/05180-00		
		6 / -		720 A/1s 1008 A/1s		Giallo-verde	ZK6-PE	1SNK708150R0000	Art. 25/01320-00			
		6 / 10		8 / 0.315	57 A 65 A		Grigio Blu	ZK10 ZK10-BL	1SNK710010R0000 1SNK710020R0000		Art. 25/01030-00 Art. 25/01031-00	 EK10 1SNK710910R0000
		10 / 8			1200 A/1s 1596 A/1s		Giallo-verde	ZK10-PE	1SNK710150R0000		Art. 25/01330-00	
		10 / -	10 / 0.394		76 A 85 A		Grigio Blu	ZK16 ZK16-BL	1SNK712010R0000 1SNK712020R0000	Art. 25/01050-00 Art. 25/01051-00	Art. 25/05187-00	
		16 / 6			1960 A/1s 2544 A/1s		Giallo-verde	ZK16-PE	1SNK712150R0000	Art. 25/01350-00		
		16 / -		12 / 0.472	24 A 20 A		Grigio Blu	ZK2.5-3P ZK2.5-3P-BL	1SNK705011R0000 1SNK705021R0000	Art. 25/01100-00 Art. 25/01101-00		 EK2.5-3P 1SNK705911R0000
		2.5 / 14			300 A/1s 396 A/1s		Giallo-verde	ZK2.5-PE-3P	1SNK705151R0000	Art. 25/01400-00		
		4 / 12	6 / 0.236		32 A 30 A		Grigio Blu	ZK4-3P ZK4-3P-BL	1SNK706011R0000 1SNK706021R0000	Art. 25/01110-00 Art. 25/01111-00	Art. 25/05181-00	
		4 / 12			480 A/1s 636 A/1s		Giallo-verde	ZK4-PE-3P	1SNK706151R0000	Art. 25/01410-00		
		6 / -		8 / 0.315	41 A 50 A		Grigio Blu	ZK6-3P ZK6-3P-BL	1SNK708011R0000 1SNK708021R0000	Art. 25/01120-00 Art. 25/01121-00		 EK6-3P 1SNK708911R0000
		6 / 10			720 A/1s 1008 A/1s		Giallo-verde	ZK6-PE-3P	1SNK708151R0000	Art. 25/01420-00		
	10 / 8	10 / 0.394	24 A 20 A			Grigio Blu	ZK2.5-4P ZK2.5-4P-BL	1SNK705012R0000 1SNK705022R0000	Art. 25/01200-00 Art. 25/01201-00	 EK2.5-4P 1SNK705912R0000		
	2.5 / 14		300 A/1s 396 A/1s			Giallo-verde	ZK2.5-PE-4P	1SNK705152R0000	Art. 25/01500-00			
	4 / 12		6 / 0.236	32 A 30 A		Grigio Blu	ZK4-4P ZK4-4P-BL	1SNK706012R0000 1SNK706022R0000	Art. 25/01210-00 Art. 25/01211-00		Art. 25/05182-00	
	4 / -			480 A/1s 636 A/1s		Giallo-verde	ZK4-PE-4P	1SNK706152R0000	Art. 25/01510-00			
Due piani		2.5 / -		5.2 / 0.205	24 A 20 A		Grigio Blu	ZK2.5-D2 ZK2.5-D2-BL	1SNK705210R0000 1SNK705220R0000	Art. 25/01700-00 Art. 25/01701-00		 EK2.5-D2 1SNK705960R0000
		2.5 / 14				5.2 / 0.205	22 A 20 A		Grigio	ZK2.5-D1		
		4 / 12										
Tre piani		2.5 / -	5.2 / 0.205	22 A 20 A							Grigio	ZK2.5-T3
		2.5 / 14				Grigio	ZK2.5-T1	1SNK705511R0000	Art. 25/01810-00			
		4 / 12										
		2.5 / -	5.2 / 0.205	22 A 20 A		Grigio Giallo-verde	ZK2.5-L-L-PE	1SNK705512R0000	Art. 25/01820-00			
		2.5 / 14				Grigio Blu Giallo-verde	ZK2.5-L-N-PE	1SNK705513R0000	Art. 25/01825-00			
		4 / 12				Giallo-verde	ZK2.5-T1-PE	1SNK705550R0000	Art. 25/01830-00			
Sezionabili		2.5 / -	5.2 / 0.205	20 A 20 A		Grigio	ZK2.5-S	1SNK705310R0000	Art. 25/01900-00	 EK2.5-3P 1SNK705911R0000		
		2.5 / 14										
		4 / 12										
Portafusibili		2.5 / -	6 / 0.236	6.3 A 16 A		Grigio, grigio scuro	ZK2.5-SF	1SNK706410R0000	Art. 25/01935-00	Art. 25/05181-00		
		2.5 / 14				Grigio, grigio scuro	ZK2.5-SF-R1	1SNK706411R0000	Art. 25/01940-00			
		4 / 12										

Morsetti componibili serie SNK

Tecnologia a vite - Panoramica della gamma da 4 a 240 mm - 12 a 500 Kcmil

2 Connessioni


A un piano
Passanti
Di terra
Sezionabili
Portafusibili

3 Connessioni

A un piano
Passanti
Di terra

4 Connessioni

A un piano
Passanti
Di terra
Sezionabili

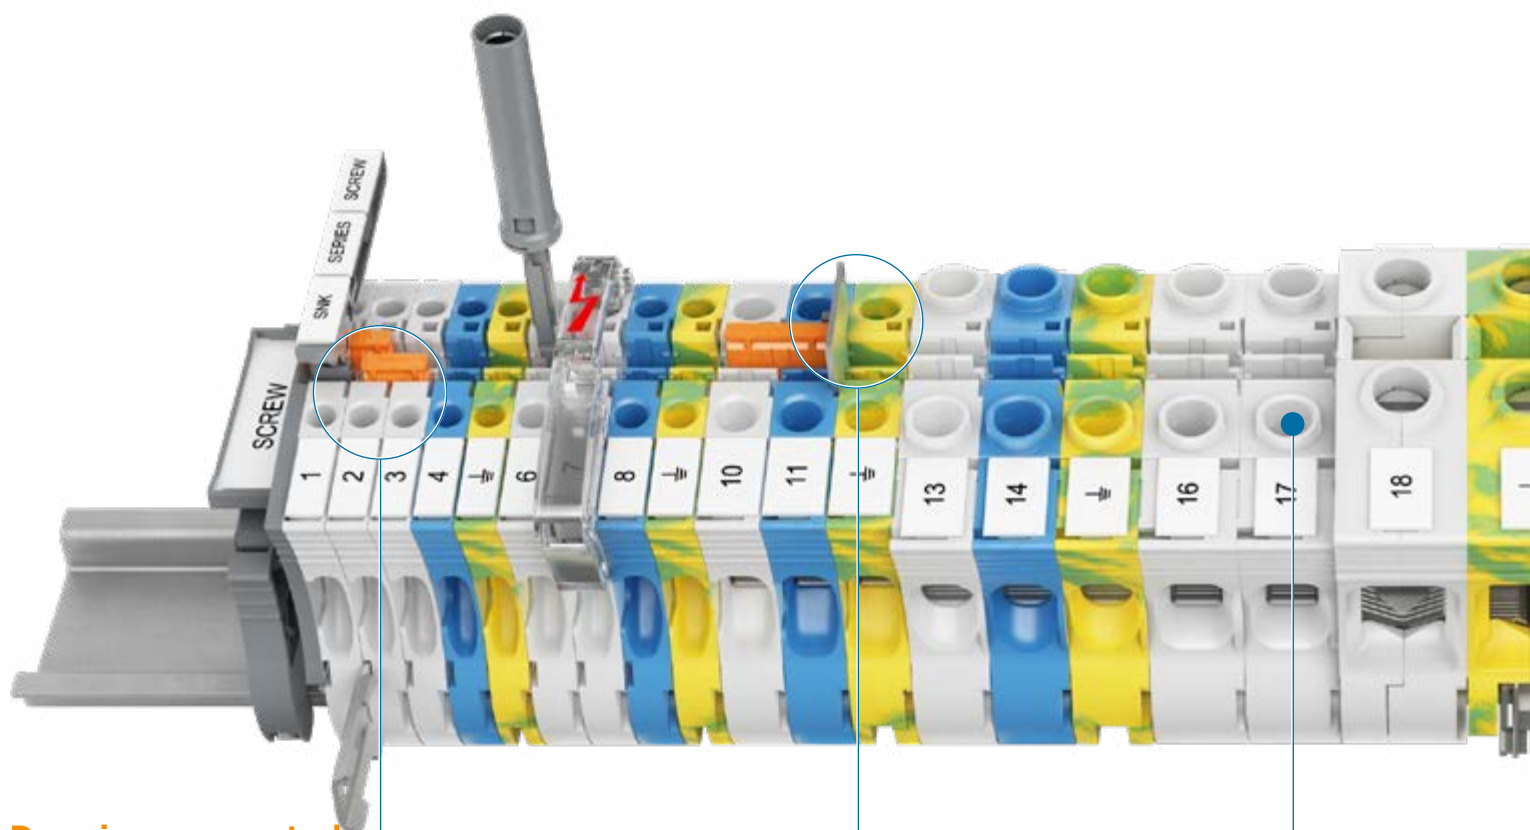

Doppio vano centrale
consente
configurazioni
multiple
(collegamenti
trasversali con
ponticelli, test
e misure)

Separatore di circuito
senza perdita di passo

Test presenza
tensione
l'alloggiamento
del giravite accetta
dispositivi di test
di categoria II

2x2 Connessioni


A due piani
Passanti
Di terra
Sezionabili
Portafusibili
Portacomponenti

2 Connessioni

Test e misurazione
Passanti
Di terra
Sezionabili

3x2 Connessioni


A tre piani
Passante

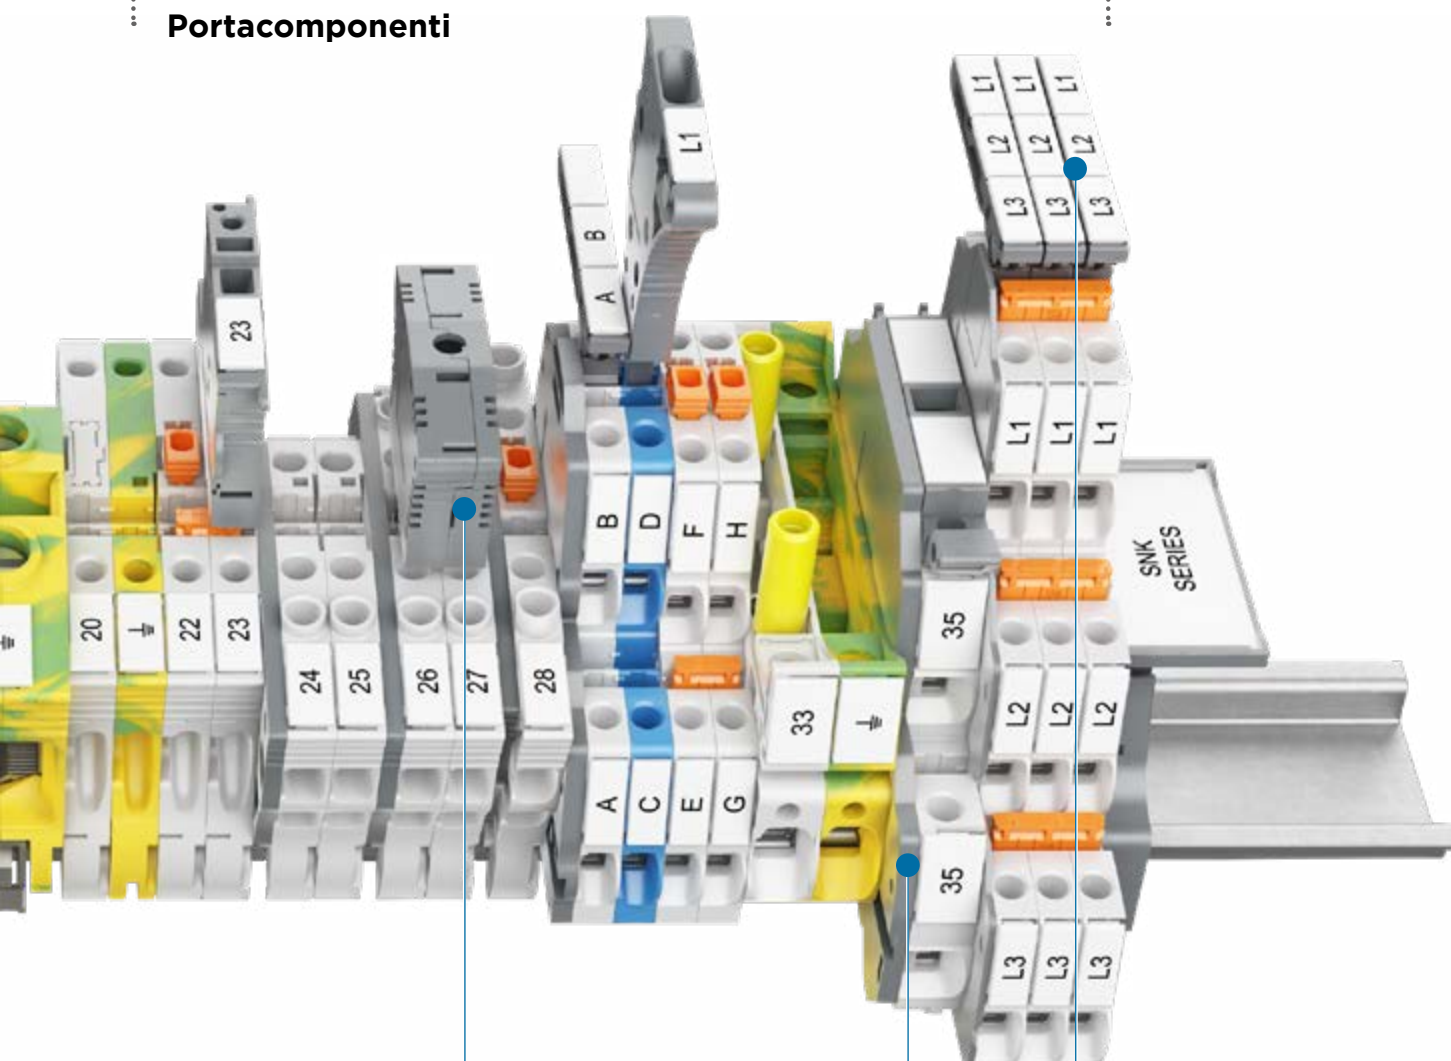

Tappo
portacomponenti

Piastrina terminale
può essere utilizzata
come separatore
di circuito

Portaetichette
basculante
montaggio rapido,
direttamente nel
vano ponticelli

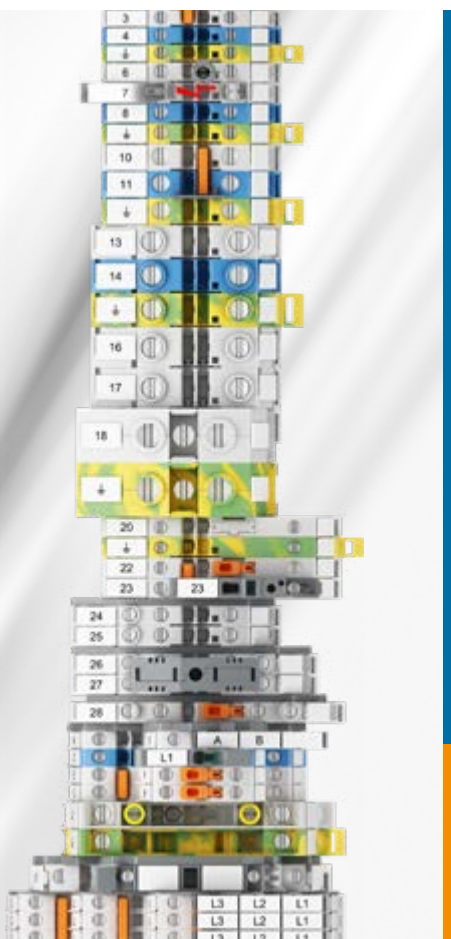

SERIE SNK

Tecnologia a vite

Capacità di connessione: da 0.22 a 240 mm - da 24 a 500 Kcmil

Morsetti componibili ENTRELEC

I morsetti a vite della serie SNK offrono funzioni e accessori razionalizzati, pur servendo una vasta gamma di applicazioni. Certificati per mercati e applicazioni internazionali e per ambienti soggetti a forti sollecitazioni (inclusi aree pericolose, ferroviario, navale e applicazioni per il fotovoltaico ecc.)



Velocizza i tuoi progetti

Connessioni intelligenti, maggiore produttività

Riduzione dei tempi di montaggio fino al 90% con i nostri morsetti PI-Spring, vite e a connettore

Selezione semplificata

Codici intuitivi, cataloghi di facile lettura, numerosi dati tecnici disponibili.

Ampia superficie di siglatura

Area di siglatura più grande del 20%. Grazie alla superficie piana è possibile siglare manualmente oppure con una etichetta prima di utilizzare i cartellini definitivi.



Facile da installare

Installazione senza errori

Il design asimmetrico evita errori di montaggio.

Nessuna campagna di riserraggio con le nostre tecnologie.

Rapido montaggio degli accessori

Connessioni di terra, ponticelli e blocchetti d'arresto installabili senza viti.

Design intelligente che semplifica la linea di montaggio

Assemblaggio, cablaggio e prove.... sono diventati semplici.



Logistica ottimizzata

Riduzione degli accessori fino al 50%

Le piastrine terminali e separatori di circuito sono in comune per un maggior numero di morsetti.

Accessori comuni

Le gamme PI-Spring, a vite e a connettore hanno in comune gli accessori.

Magazzino più semplice da gestire

Significativa riduzione del numero di codici e articoli da gestire.




Morsetti										Piastrine terminali
		Sezione mm²/AWG	Passo mm/in	Corrente IEC / UL	Funzione	Colore	Tipo	Codice	Codice Elcart	Codice
		4 / -	5.2 / 0.205	32 A 20 A		Grigio Blu	ZS4 ZS4-BL	1SNK505010R0000 1SNK505020R0000	Art. 25/02000-00 Art. 25/02001-00	 ES4 1SNK505910R0000 Art. 25/05200-00
		2.5 / 14		480 A / 1s 396 A / 1s		Giallo-verde	ZS4-PE	1SNK505150R0000	Art. 25/02300-00	
		4 / 12		41 A 30 A		Grigio Blu	ZS6 ZS6-BL	1SNK506010R0000 1SNK506020R0000	Art. 25/02010-00 Art. 25/02011-00	
		4 / 12	6 / 0.236	720 A / 1s 636 A / 1s		Giallo-verde	ZS6-PE	1SNK506150R0000	Art. 25/02305-00	
		6 / 10		57 A 42 A		Grigio Blu	ZS10 ZS10-BL	1SNK508010R0000 1SNK508020R0000	Art. 25/02020-00 Art. 25/02021-00	
		6 / 10		1200 A / 1s 1596 A / 1s		Giallo-verde	ZS10-PE	1SNK508150R0000	Art. 25/02320-00	
		10 / -	8 / 0.315	76 A 67 A		Grigio Blu	ZS16 ZS16-BL	1SNK510010R0000 1SNK510020R0000	Art. 25/02030-00 Art. 25/02031-00	
		10 / 8		1920 A / 1s 2544 A / 1s		Giallo-verde	ZS16-PE	1SNK510150R0000	Art. 25/02325-00	
		16 / -		101 A 100 A		Grigio Blu	ZS25 ZS25-BL	1SNK512010R0000 1SNK512020R0000	Art. 25/02040-00 Art. 25/02041-00	
		16 / 6	12 / 0.472	1920 A / 1s 3204 A / 1s		Giallo-verde	ZS25-PE	1SNK512150R0000	Art. 25/02330-00	
		25 / -		125 A 150 A		Grigio Blu	ZS35 ZS35-BL	1SNK516010R0000 1SNK516020R0000	Art. 25/02060-00 Art. 25/02061-00	
		25 / 4		4200 A / 1s 4032 A / 1s		Giallo-verde	ZS35-PE	1SNK516150R0000	Art. 25/02335-00	
		35 / -	16 / 0.630	150 A 150 A		Grigio Blu	ZS50 ZS50-BL	1SNK516011R0000 1SNK516021R0000	Art. 25/02065-00 Art. 25/02066-00	
		35 / 0		6000 A / 1s 6420 A / 1s		Giallo-verde	ZS50-PE	1SNK516151R0000	Art. 25/02340-00	
		50 / -		192 A 159 A		Grigio Blu	ZS70 ZS70-BL	1SNK522010R0000 1SNK522020R0000	Art. 25/02070-00 Art. 25/02071-00	
		50 / 0	22 / 0.866	8400 A / 1s 8088 A / 1s		Giallo-verde	ZS70-PE	1SNK522150R0000	Art. 25/02345-00	Morsetto chiuso
		70 / -		232 A 230 A		Grigio Blu	ZS95 ZS95-BL	1SNK526010R0000 1SNK526020R0000	Art. 25/02075-00 Art. 25/02076-00	
		50 / -		11400 A / 1s 12840 A / 1s		Giallo-verde	ZS95-PE	1SNK526150R0000	Art. 25/02350-00	
		120 / 0000	26 / 1.024	29 A 20 A		Grigio Blu	ZS4-D2 ZS4-D2-BL	1SNK505210R0000 1SNK505220R0000	Art. 25/02400-00 Art. 25/02401-00	
		4 / -		40 A 30 A		Grigio Blu	ZS6-D2 ZS6-D2-BL	1SNK506210R0000 1SNK506220R0000	Art. 25/02405-00 Art. 25/02406-00	
		2.5 / 14		32 A 20 A		Grigio	ZS4-T3	1SNK505212R0000	Art. 25/02450-00	
		4 / 12	6 / 0.236	32 A 30 A		Grigio	ZS4-T3-R1	1SNK506213R0000	Art. 25/02452-00	
		6 / -		25 A 25 A		Grigio	ZS4-S	1SNK505310R0000	Art. 25/02500-00	
		4 / 12		42 A 25 A		Grigio	ZS6-S	1SNK506315R0000	Art. 25/02520-00	
		4 / -	8 / 0.315	42 A 25 A		Grigio	ZS10-S	1SNK508315R0000	Art. 25/02530-00	
		2.5 / 14		6.3 A 10 A		Grigio, grigio scuro	ZS4-SF1	1SNK508410R0000	Art. 25/02580-00	
		4 / 12				Grigio, grigio scuro	ZS4-SF1-T2	1SNK508411R0000	Art. 25/02585-00	
		4 / 12								
		4 / 12								
		4 / 12								

Flessibile senza puntalino Flessibile con puntalino isolato Rigido **Ponticelli - Blocchetti d'arresto - Siglatura** **Tabella a pagina 17**

Morsetti componibili serie SNK

Tecnologia a connettore - Panoramica della gamma da 2.5 a 4 mm - 12 a 10 AWG

PI-Spring a connettore



PI-Spring - Connettore

Connettore - Connettore

2

Connessioni

A un piano
Passanti

4

Connessioni

A un piano
Passanti
Di terra

2

Connessioni

A un piano
Passanti
Di terra

3

Connessioni


A un piano
Passanti

4

Connessioni

A un piano
Passanti
Di terra

Spine

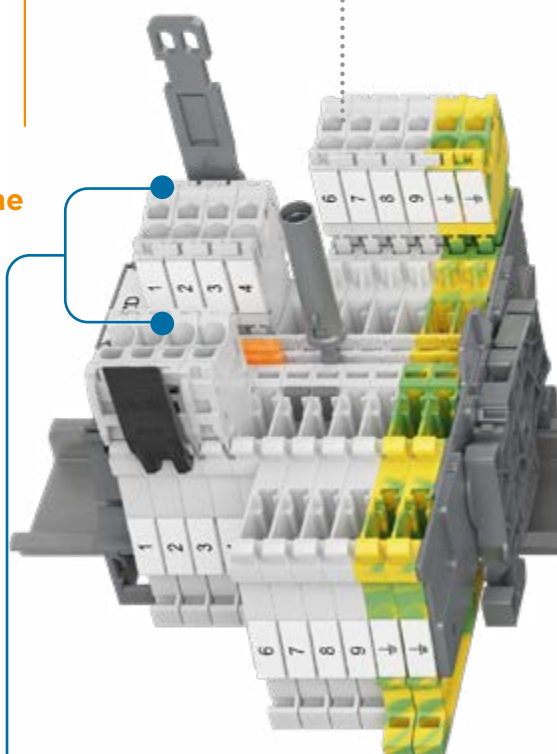

Spina compatta

Permette di risparmiare
fino al 15% in altezza

Spine con un numero ridotto di varianti

Servono solo due
tipologie di spine per
realizzare un connettore




Spine con vano ponticelli

Spine con 1 o 2
connessioni
e vano ponticelli per
facilitare la distribuzione
del potenziale

Test presenza tensione

l'alloggiamento del giravite accetta
dispositivi di test di categoria II

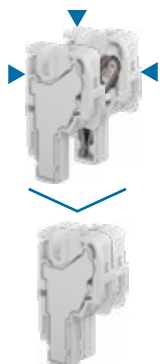

Vite - Connettore



2x2


Connessioni

A due piani
Passanti
Di terra

4

Connessioni

A un piano
Passanti

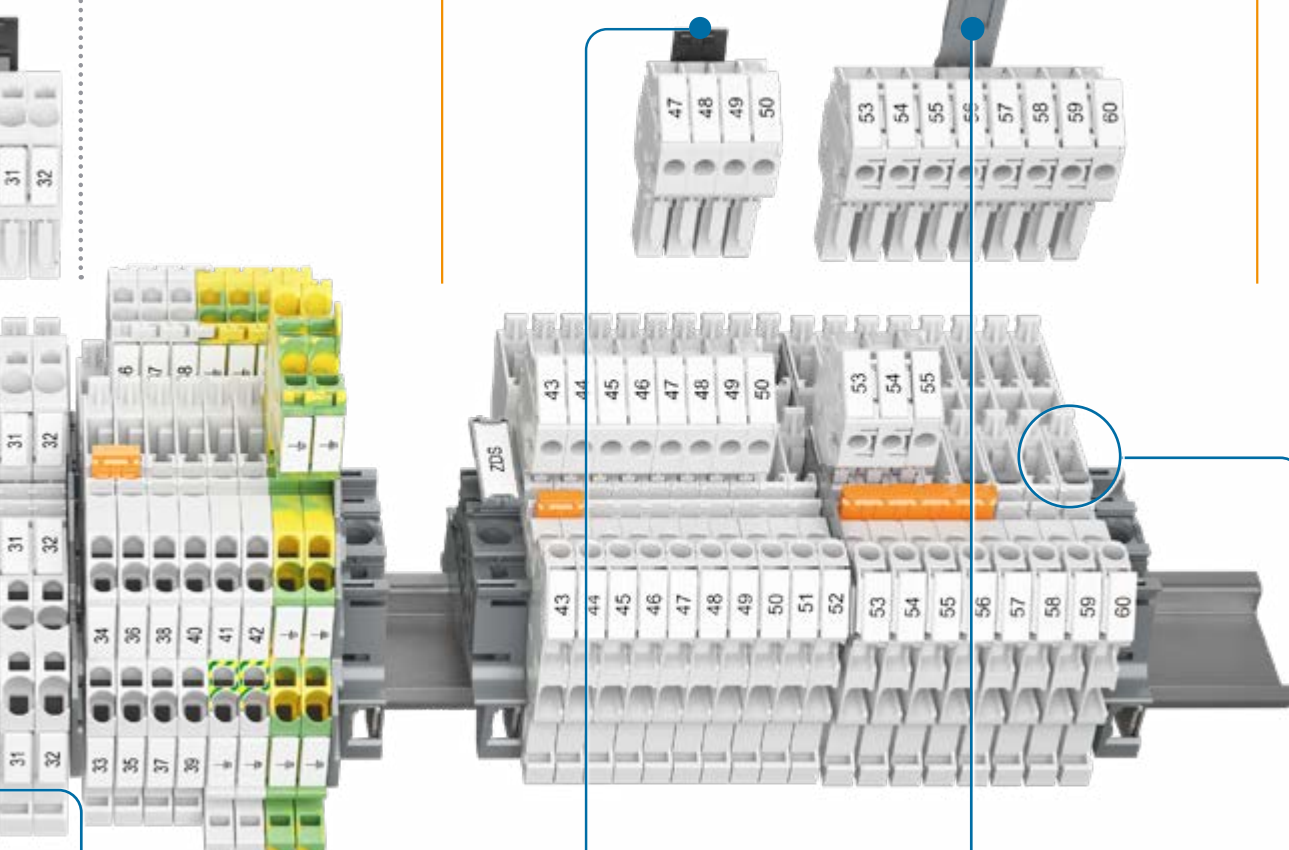

Piastrina terminale

Non è necessaria la piastrina terminale tra i morsetti con sezioni da 2.5 e 4 mm²



Antistrappo



Blocca la spina per evitare che il cablaggio possa disconnetterla accidentalmente

Fermacavo

Tiene fermi i cavi fissandoli al connettore

Piolini di codifica
Elimina gli errori da inserimento



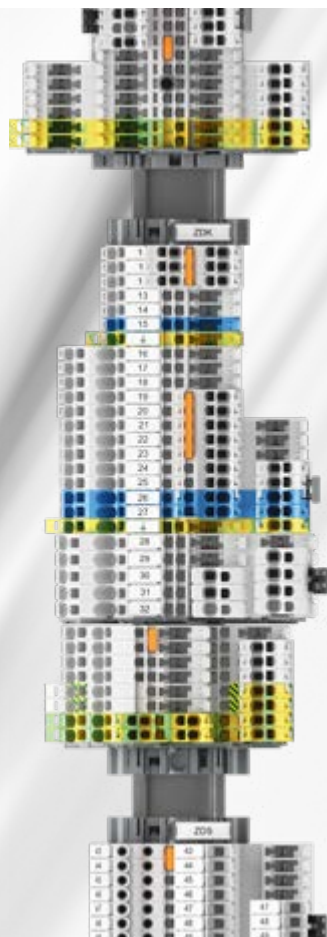

SERIE SNK

Tecnologia a connettore

Capacità di connessione: da 0.22 a 4 mm² - da 26 a 10 AWG

Morsetti componibili ENTRELEC

I morsetti a connettore della serie SNK combinano i vantaggi delle nostre connessioni intelligenti con la flessibilità del connettore. Certificati per mercati e applicazioni internazionali e per ambienti soggetti a forti sollecitazioni (inclusi aree pericolose, ferroviario, navale e applicazioni per il fotovoltaico ecc.)



Velocizza i tuoi progetti

Connessioni intelligenti, maggiore produttività

Riduzione dei tempi di montaggio fino al 90% con i nostri morsetti PI-Spring, vite e a connettore

Selezione semplificata

Codici intuitivi, cataloghi di facile lettura, numerosi dati tecnici disponibili.

Ampia superficie di siglatura

Area di siglatura più grande del 20%. Grazie alla superficie piana è possibile siglare manualmente oppure con una etichetta prima di utilizzare i cartellini definitivi.



Facile da installare

Installazione senza errori

Il design asimmetrico evita errori di montaggio.

Nessuna campagna di riserraggio con le nostre tecnologie.

Rapido montaggio degli accessori

Connessioni di terra, ponticelli e blocchetti d'arresto installabili senza viti.

Design intelligente che semplifica la linea di montaggio

Assemblaggio, cablaggio e prove.... sono diventati semplici.



Logistica ottimizzata

Riduzione degli accessori fino al 50%

Le piastrine terminali e separatori di circuito sono in comune per un maggior numero di morsetti.

Accessori comuni

Le gamme PI-Spring, a vite e a connettore hanno in comune gli accessori.

Magazzino più semplice da gestire

Significativa riduzione del numero di codici e articoli da gestire.



Morsetti								Piastrine terminali	
	Sezione mm²/AWG	Passo mm/in	Corrente IEC / UL	Funzione	Colore	Tipo	Codice	Codice Elcart	Codice
Connettore - Connettore									
2 connessioni									
 	2.5 / - 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	22 A 20 A		Grigio 	ZD2.5-11	1SNK805016R0000	Art. 25/03000-00	 EDK2.5-11 1SNK805915R0000 Art. 25/05272-00
4 connessioni									
 	2.5 / - 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	22 A 20 A		Grigio 	ZD2.5-22	1SNK805017R0000	Art. 25/03005-00	 ED2.5-22 1SNK805917R0000 Art. 25/05270-00
			300 A 396 A		Giallo-verde 	ZD2.5-22-PE	1SNK805156R0000	Art. 25/03010-00	
PI-Spring - Connettore									
2 connessioni									
 	2.5 / - 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Grigio  Blu 	ZDK2.5-11 ZDK2.5-11-BL	1SNK805015R0000 1SNK805025R0000	Art. 25/03015-00 Art. 25/03016-00	 EDK2.5-11 1SNK805915R0000 Art. 25/05272-00
			300 A 396 A		Giallo-verde 	ZDK2.5-11-PE	1SNK805150R0000	Art. 25/03030-00	
3 connessioni									
 	2.5 / - 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Grigio 	ZDK2.5-21	1SNK805014R0000	Art. 25/03017-00	 EDK2.5-21 1SNK805914R0000 Art. 25/05271-00
4 connessioni									
 	2.5 / - 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 22 A		Grigio  Blu 	ZDK2.5-22 ZDK2.5-22-BL	1SNK805010R0000 1SNK805020R0000	Art. 25/03018-00 Art. 25/03019-00	 EDK2.5-22 1SNK805910R0000 Art. 25/05270-00
			300 A 396 A		Giallo-verde 	ZDK2.5-22-PE	1SNK805152R0000	Art. 25/03035-00	
4 connessioni									
 	4 / - 4 / 2 6 / 10	6 / 0.236	30 A 30 A		Grigio 	ZDK4-22	1SNK806010R0000	Art. 25/03020-00	Art. 25/05270-00
4 connessioni									
 	2.5 / - 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	22 A 20 A		Grigio  Blu 	ZDK2.5-D2 ZDK2.5-D2-BL	1SNK805213R0000 1SNK805223R0000	Art. 25/03040-00 Art. 25/03041-00	 EDK2.5-D 1SNK805913R0000 Art. 25/05273-00
			300 A 396 A		Grigio  Giallo-verde 	ZDK2.5-D1 ZDK2.5-D2-PE	1SNK805214R0000 1SNK805212R0000	Art. 25/03045-00 Art. 25/03050-00	
					Giallo-verde 	ZDK2.5-D1-PE	1SNK805250R0000	Art. 25/03055-00	
Spina femmina									
 	2.5 / - 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 22 A		Grigio  Blu 	CDK2.5 CDK2.5-BL	1SNK805712R0000 1SNK805742R0000	Art. 25/03060-00 Art. 25/03061-00	
					Giallo-verde 	CDK2.5-PE	1SNK805750R0000	Art. 25/03090-00	
Spina femmina									
 	2.5 / - 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 22 A		Grigio  Blu 	CDK2.5-E CDK2.5-BL-E	1SNK805713R0000 1SNK805743R0000	Art. 25/03065-00 Art. 25/03066-00	
					Giallo-verde 	CDK2.5-PE-E	1SNK805753R0000	Art. 25/03091-00	



Flessibile senza puntalino



Flessibile con puntalino isolato



Rigido

Ponticelli - Blocchetti d'arresto - Siglatura Tabella a pagina 17

Morsetti

	Sezione mm ² /AWG	Passo mm/in	Corrente IEC / UL	Funzione	Colore	Tipo	Codice	Codice Elcart	Piastrine terminali Codice
Spina femmina 	2.5 / - 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Grigio  Blu 	CDK2.5-J CDK2.5-J-BL	1SNK805738R0000 1SNK805744R0000	Art. 25/03062-00 Art. 25/03063-00	
					Giallo-verde 	CDK2.5-J-PE	1SNK805748R0000	Art. 25/03093-00	
Spina femmina 	2.5 / - 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Grigio  Blu 	CDK2.5-J-E CDK2.5-J-BL-E	1SNK805739R0000 1SNK805745R0000	Art. 25/03067-00 Art. 25/03068-00	
					Giallo-verde 	CDK2.5-J-PE-E	1SNK805749R0000	Art. 25/03094-00	
Spina femmina 	2.5 / - 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Grigio  Blu 	CDK2.5-2P-J CDK2.5-2P-wJ-BL	1SNK805740R0000 1SNK805746R0000	Art. 25/03070-00 Art. 25/03071-00	
					Giallo-verde 	CDK2.5-2P-J-PE	1SNK805751R0000	Art. 25/03095-00	
Spina femmina 	2.5 / - 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Grigio  Blu 	CDK2.5-2P-J-E CDK2.5-2P-J-BL-E	1SNK805741R0000 1SNK805747R0000	Art. 25/03075-00 Art. 25/03076-00	
					Giallo-verde 	CDK2.5-2P-J-PE-E	1SNK805752R0000	Art. 25/03097-00	
Spina femmina 	4 / - 4 / 12 6 / 10	6 / 0.236	30 A 30 A		Grigio 	CDK4 CDK4-E	1SNK806712R0000 1SNK806713R0000	Art. 25/03080-00 Art. 25/03081-00	


Vite - Connettore


4 connessioni 	4 / - 2.5 / 12 4 / 10	5.2 / 0.205	29 A 28 A		Grigio 	ZDS4-22	1SNK805013R0000	Art. 25/03100-00	 EDS4-22 1SNK805911R0000 Art. 25/05275-00
4 connessioni 	4 / - 4 / 10 4 / 10	6 / 0.236	29 A 28 A		Grigio 	ZDS4-22-R1	1SNK806013R0000	Art. 25/03102-00	
Spina femmina 	4 / - 2.5 / 12 4 / 10	5.2 / 0.205	29 A 28 A		Grigio 	CDS4	1SNK805714R0000	Art. 25/03105-00	
Spina femmina 	4 / - 4 / 10 4 / 10	6 / 0.236	29 A 28 A		Grigio 	CDS4-R1	1SNK806714R0000	Art. 25/03106-00	
Spina femmina 	4 / - 4 / 10 4 / 10	5.2 / 0.205	29 A 28 A		Grigio 	CDS4-E	1SNK805715R0000	Art. 25/03108-00	



Flessibile senza puntalino



Flessibile con puntalino isolato



Rigido

Ponticelli - Blocchetti d'arresto - Siglatura Tabella a pagina 17

Ponticelli

	Passo mm/in	N. di poli	Codice	Codice Elcart
	5.2 / 0.205	2	1SNK905302R0000	Art. 25/05120-00
		3	1SNK905303R0000	Art. 25/05121-00
		5	1SNK905305R0000	Art. 25/05123-00
		10	1SNK905310R0000	Art. 25/05124-00
	6 / 0.236	2	1SNK906302R0000	Art. 25/05130-00
		3	1SNK906303R0000	Art. 25/05131-00
		5	1SNK906305R0000	Art. 25/05133-00
		10	1SNK906310R0000	Art. 25/05134-00
	8 / 0.315	2	1SNK908302R0000	Art. 25/05140-00
		3	1SNK908303R0000	Art. 25/05141-00
		5	1SNK908305R0000	Art. 25/05143-00
		10	1SNK908310R0000	Art. 25/05144-00
	10 / 0.394	2	1SNK910302R0000	Art. 25/05150-00
		3	1SNK910303R0000	Art. 25/05151-00
		5	1SNK910305R0000	Art. 25/05153-00
		10	1SNK910310R0000	Art. 25/05154-00
	12 / 0.472	2	1SNK912302R0000	Art. 25/05155-00
		3	1SNK912303R0000	Art. 25/05156-00
		5	1SNK912305R0000	Art. 25/05157-00
	16 / 0.630	2	1SNK916302R0000	Art. 25/05220-00
		3	1SNK916303R0000	Art. 25/05221-00
		5	1SNK916305R0000	Art. 25/05223-00
		10	1SNK916310R0000	Art. 25/05224-00
	22 / 0.866	2	1SNK922302R0000	Art. 25/05225-00
		3	1SNK922303R0000	Art. 25/05226-00
		5	1SNK922305R0000	Art. 25/05227-00
		10	1SNK922310R0000	Art. 25/05228-00
	26 / 1.024	2	1SNK926302R0000	Art. 25/05230-00
		3	1SNK926303R0000	Art. 25/05231-00
		5	1SNK926305R0000	Art. 25/05232-00
		10	1SNK926310R0000	Art. 25/05233-00

Blocchetti d'arresto

5.2 / 0.205	A scatto, per singolo piano	BAZ1	1SNK900002R0000	Art. 25/05105-00
10 / 0.394	Fermo a vite per piano singolo	BAM4	1SNK900001R0000	Art. 25/05100-00
10 / 0.394	Fermo a vite per due piani / morsetti di potenza	BAZH1	1SNK900102R0000	Art. 25/05102-00

Siglatura



4.8 / 0.189	Orizzontale	1->10 (x10)	MC512PA	1SNK140011R0000	Art. 25/07101-00
		1->100		1SNK145011R0000	Art. 25/07121-00
	Verticale	1->10 (x10)		1SNK140012R0000	Art. 25/07201-00
		1->100		1SNK145012R0000	Art. 25/07221-00
5.6 / 0.220	Orizzontale	1->10 (x10)	MC612PA	1SNK150011R0000	Art. 25/07301-00
		1->100		1SNK155011R0000	Art. 25/07321-00
	Verticale	1->10 (x10)		1SNK150012R0000	Art. 25/07401-00
		1->100		1SNK155012R0000	Art. 25/07421-00

PI-Spring technology

Two technologies in one connection

The patented design of TE Connectivity's PI-Spring can be used as a Push-in or traditional spring connection: Push-in and spring. The Push-in mode allows a direct one-step insertion of solid and flexible stranded wires with a ferrule, 50% faster than standard screw clamp technology.

Using the spring mode, very little effort is required to open the spring clamp with a screwdriver and insert the wire, which does not need a ferrule. The screwdriver locks in the terminal block after insertion, freeing up hands to manipulate wires or circuit drawings.

Features

All certification testing performed with non prepared wires, ensuring perfect connections with or without ferrules

Flat surface of the PI-Spring makes wire and screwdriver insertion smoother and easier

Dimensions, coating and shape of the linking bar designed to get the lowest and most stable electrical contact value


Very good electrical contact even in applications where vibration and shock are an issue, such as railway

Connection elasticity and design strictly controlled to ensure an easy and safe insertion of both conductor and screwdriver

The PI-Spring technology has successfully passed aging tests (30 days temperature rise test and 14 days heat cycling test) guaranteeing the perfect long-term contact quality of our screwless technology

Excellent pulling strength exceeding IEC standard requirements

Stainless steel PI-Spring for high corrosion resistance up to 1,000 hours salt mist resistance

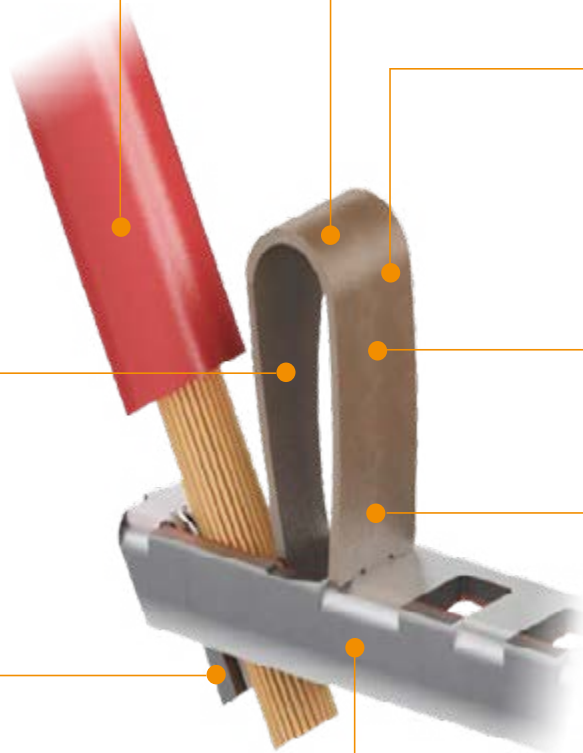

From 0.2 mm² up to 16 mm²
From 26 AWG up to 4 AWG

Screw clamp technology

The heavy duty connection

Unique design, flies over time thanks to its reliability and safety

The TE Connectivity screw clamp technology is designed to avoid accidental releases due to vibrations, shocks or even abusive cable draw.


High density capacity

The screw clamp technology can fit up to two conductors per clamp which offers extended possibilities in electrical cabinets.

Features

The clamp is punched, which increases the number of screw threads by 30% meaning a high torque resistance


The TE Connectivity exclusive anti-release system creates a controlled locking-screw effect thanks to the 2 overlapping tabs that maintain the clamp parts. The screw is locked in total safety. The retightening campaigns are not needed anymore!

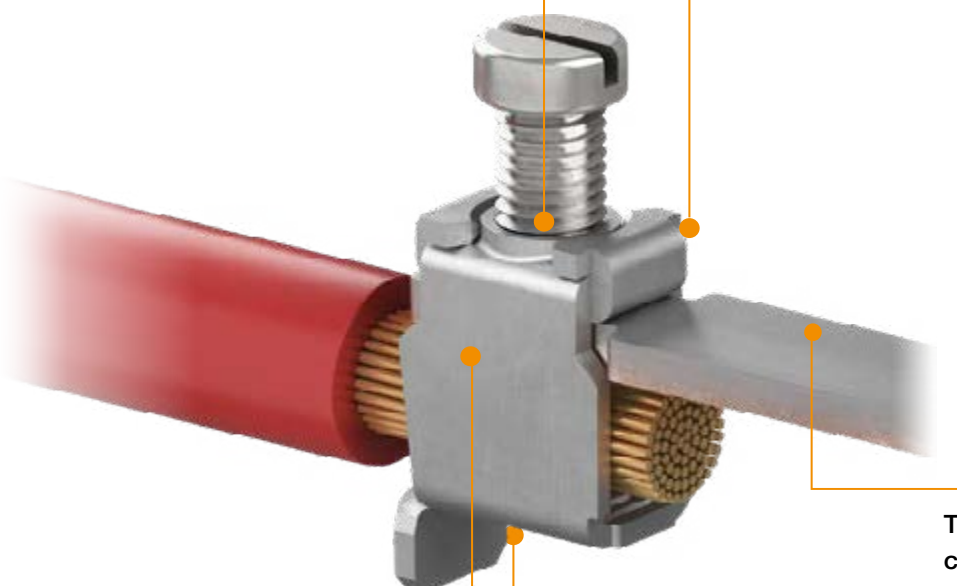

Hardened steel makes the connection very reliable

Flap avoiding the insertion of cable underneath the clamp

The screw tightens the conductive bar to the cable. There is no torsion effect applied to the cable

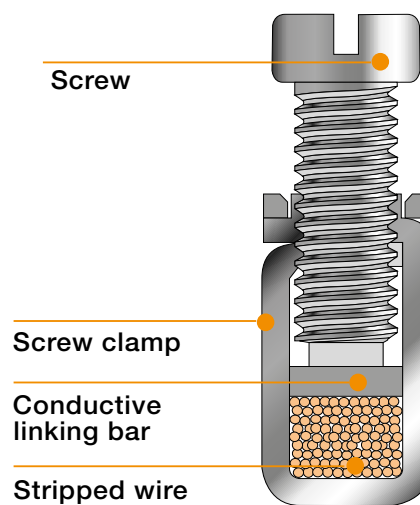

From 0.2 mm² up to 240 mm²
From 24 AWG up to 500 Kcmil



The pluggable technology allows "plug and play" connection. It enables productivity savings, wiring optimization thanks to serialized pre-wired plugs harnesses, as well as secured final commissioning.

Features

The TE Connectivity plug is the most compact on the market thanks to the punched U-shaped linking bar allowing direct conductor contact.
TE Connectivity Patented design!

The lyres are made of copper alloy in order to offer maximized mechanical elasticity resistance
(superior to 50 matings/unmatings)

The TE Connectivity pluggable terminal blocks have successfully performed the marine environmental tests and meet the most severe rolling stock requirements in 3 axis vibrations and shock resistance (for PI-Spring pluggable terminal blocks versions)

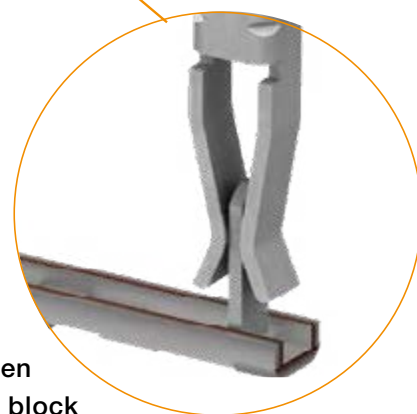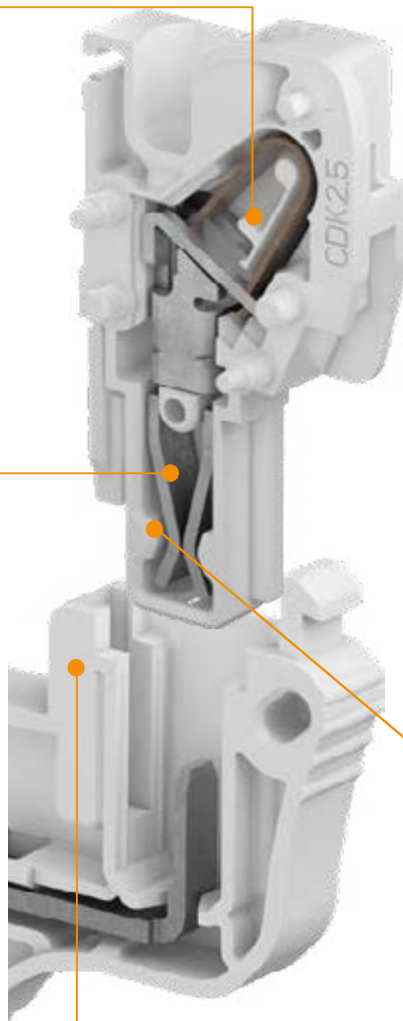

The chamfer shape guarantees auto-centering and mechanical integrity of the plug when inserted into the pluggable terminal block

From 0.2 mm² up to 4 mm²

From 26 AWG up to 10 AWG

SNK series, terminal blocks

Applications

Qualified for worldwide markets, applications and for severe environments: vibration, shock, corrosion...

Industry and Commercial



SNK series, terminal blocks can be used worldwide in all types of industrial and commercial applications. All our products have CB, UL and CSA third party certificates delivered by independent laboratories. SNK series products are developed and qualified in accordance with the following international standards: IEC 60947-1, IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3, UL 1059, CSA C22.2 n°158-10.



Solar



Thanks to their high voltage rating (up to 1500 VDC per IEC 60947-7-1 and 1000 VDC per UL 1059), SNK terminal blocks are ideally suited for use in solar equipment.

Waste and Water



SNK terminal blocks are well adapted to harsh environment conditions such as waste and water applications. They have successfully passed the salt mist test in accordance with IEC 60068-2-11 (PI-Spring withstand up to >1000 h). SNK terminal blocks are also compliant with flowing mixed gas corrosion test per IEC 60068-2-60 (test duration: 21 days).

Marine



SNK products have proven their performance by successfully passing tests required for the most extreme conditions. (eg: salt mist, damp or dry heat and cold environments) per IEC 60068 standards. In order to serve the worldwide marine markets requirements, SNK products have the following Marine certifications: BV Marine, DNV, RINA, RMRS.

Hazardous locations



SNK series is certified IEC Ex in accordance with IEC 60079-0 and IEC 60079-7 (increased safety "Exe") world international standards for products used in explosive atmospheres. In order to serve specific local market requirements, some SNK products have additional local certifications such as: ATEX, UL hazardous Location... SNK products have successfully passed toughest tests like the thermal endurance test: 2 weeks in hot environment at 95 °C (+90% RH) followed by 2 weeks at 125 °C and one day cold environment test (-65 °C).

This proves the high mechanical performances of the SNK products.



Railways




All SNK series products are suited to track-side fixed equipment. For the more demanding environment of rolling stock applications, PI-Spring has been successfully tested in accordance with IEC 61373 requirements to resist high vibration and shock conditions (multi-axial waves, acceleration...). The plastic material used is compliant with the flammability, smoke toxicity and opacity severe requirements of the traction segment and can be classified I2F2 per NF F 16-101 and NF F 16-102 standards; HL3 R22 per EN 45 545 standard and V0 per UL94 standard. It complies with NFPA 130 per ASTM E 162 and ASTM E 662 standards tests and with FR238.103 and BSS 7239 standards. The IRIS certificate guarantees the respect of international railway industry requirements.

Panoramica della gamma 1000 VAC / 1500 VDC (IEC) - 1000 V (UL), da 80A a 550A

Unipolare


DBL80

7 connessioni
Art. 25/20008-00




DBL125

8 connessioni
Art. 25/20012-00




DBL160

8 connessioni
Art. 25/20016-00





DBL175

12 connessioni
Art. 25/20017-00



DBL250 e DBL400

12 connessioni
Art. 25/20025-00
Art. 25/20040-00

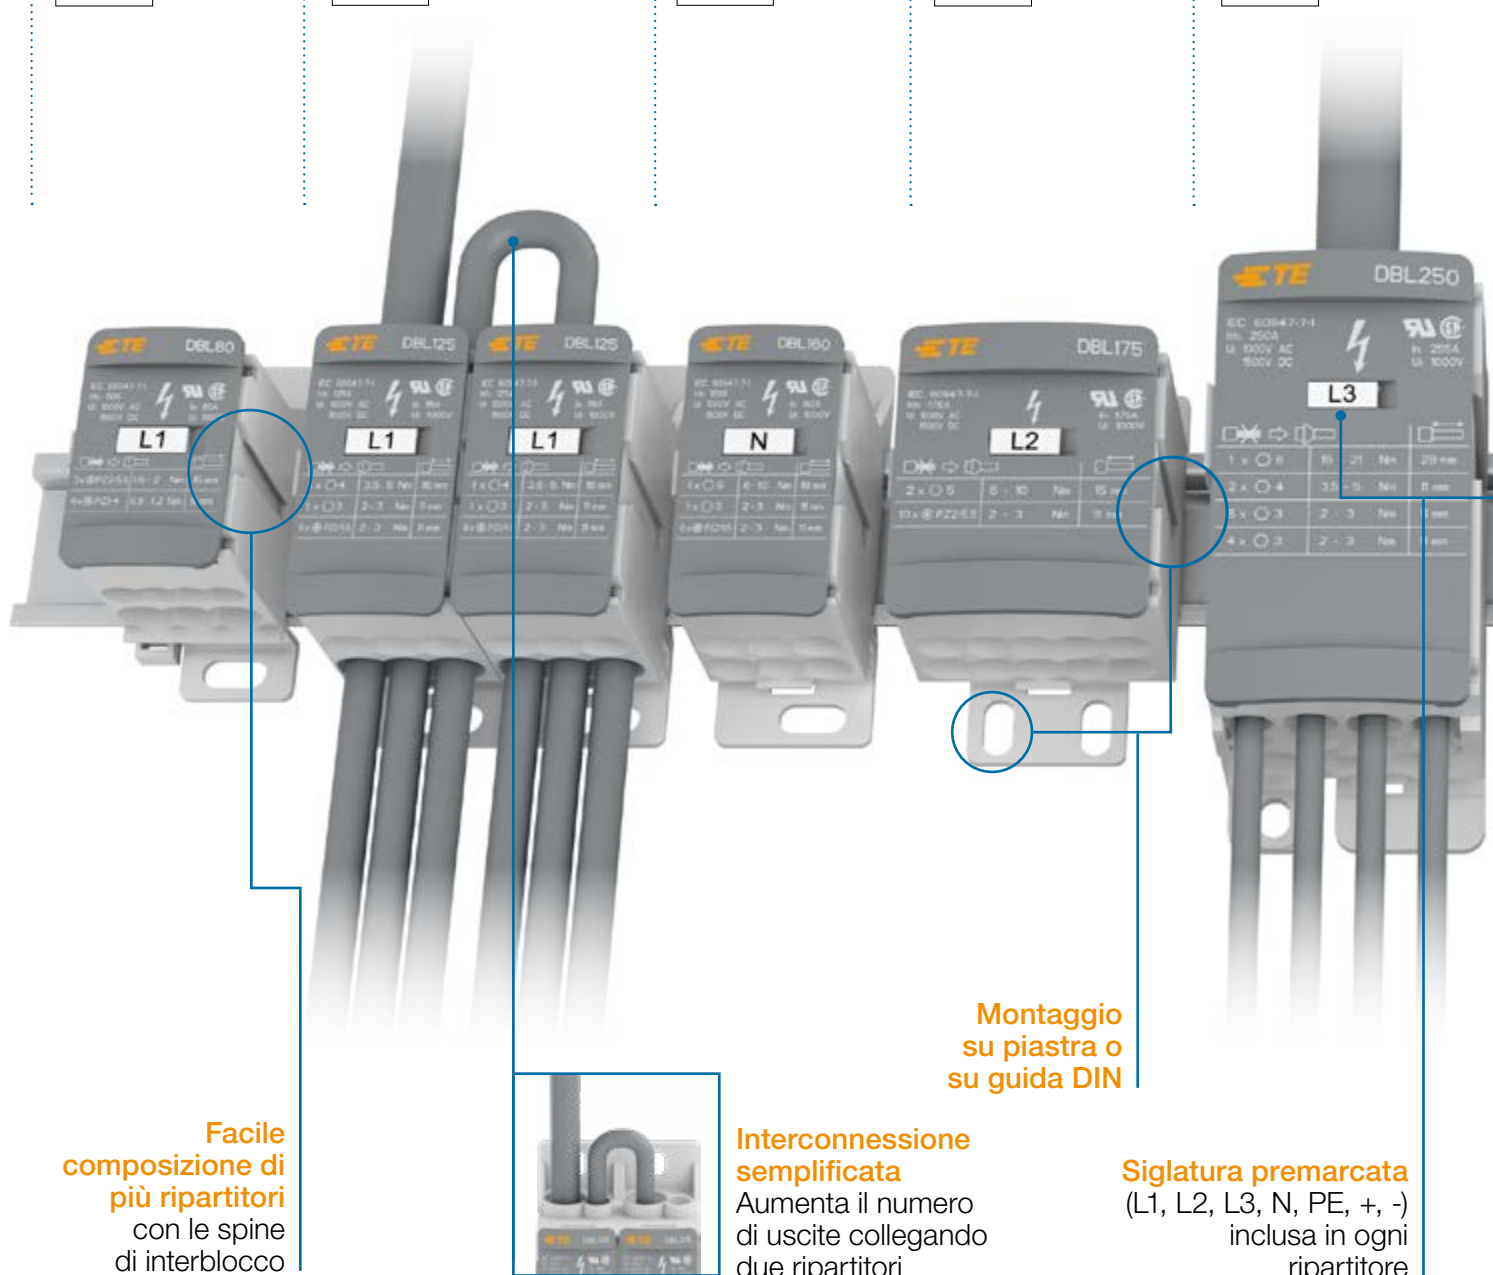

**Facile
composizione di
più ripartitori
con le spine
di interblocco**

**Interconnessione
semplificata**
Aumenta il numero
di uscite collegando
due ripartitori


Siglatura premarcata
(L1, L2, L3, N, PE, +, -)
inclusa in ogni
ripartitore

Fotovoltaico

DBL400-PV

14 connessioni

Art. 25/20042-00



Tripolare


DBL125-3 e

DBL175-C-3

8x3 connessioni

Art. 25/20112-00

Art. 25/20117-00



Conduttore piatto



DBL250-F e

DBL500-F

7 e 12 connessioni

Art. 25/20055-00

Art. 25/20060-00





2 in/2 out

DBL500-22

4 connessioni

Art. 25/20130-00

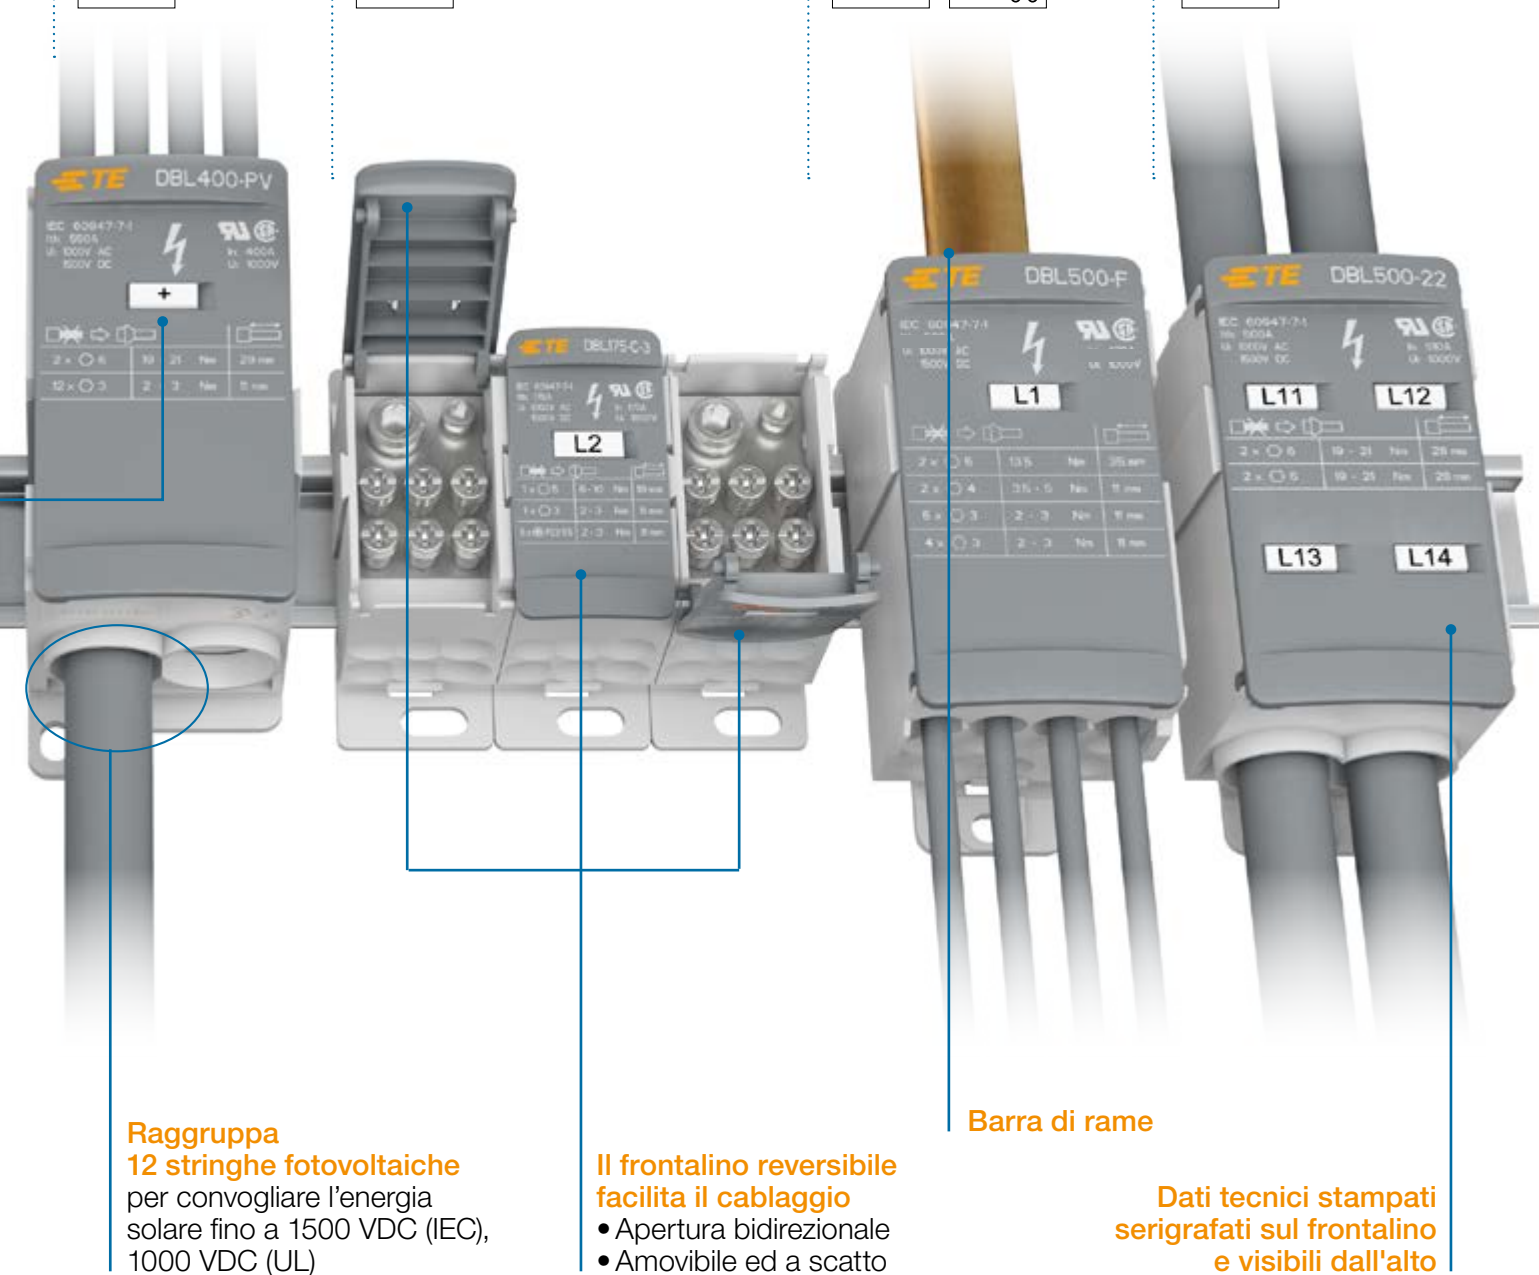

**Raggruppa
12 stringhe fotovoltaiche**
per convogliare l'energia
solare fino a 1500 VDC (IEC),
1000 VDC (UL)

**Il frontalino reversibile
facilita il cablaggio**

- Apertura bidirezionale
- Amovibile ed a scatto

Barra di rame

**Dati tecnici stampati
serigrafati sul frontalino
e visibili dall'alto**



MORSETTI RIPARTITORI GAMMA DBL

Tecnologia a vite

1000 VAC / 1500 VDC (IEC) - 1000 V (UL), da 80A a 550A

Morsetti componibili ENTRELEC

L'esclusiva compattezza e modularità dei nostri ripartitori di potenza consentono una facile installazione unita ad una grande flessibilità di utilizzo.



Facile da installare

3 configurazioni in 1 prodotto:

Splitter unipolare: ingresso di alimentazione ridistribuito su diverse uscite.


Splitter multipolare: funzione Interlock e kit di marcatura pronto all'uso (L1, L2, L3, N) compreso con ogni ripartitore.

Raggruppamento di più ingressi in un'unica uscita (applicazione fotovoltaico).

Il frontalino reversibile semplifica

la lettura dei dati e il cablaggio

- Reversibile, apertura bidirezionale, a scatto
- Tutti i dati di cablaggio e le specifiche sono visibili.



Risparmio di spazio

Riduzione degli ingombri

Risparmia fino al 50% di spazio rispetto alle convenzionali barre di distribuzione grazie al nostro design compatto e modulare.

1 500 VDC:

Tensione nominale adattata alle più recenti esigenze degli inverter per il fotovoltaico.



Aumento della produttività

Riduzione dei costi di cablaggio, magazzino, hardware e montaggio:

- Riduzione dei tempi di montaggio dell'80% rispetto ai sistemi convenzionali.
- Il nostro design modulare e protetto al contatto elimina la necessità di utilizzare barre collettrici, isolatori, elementi di bloccaggio e schermi di protezione.
- Compatibile con cavi in **alluminio e rame**.
- **1** prodotto in stock per **3 possibili** configurazioni.



Morsetti ripartitori gamma DBL

Tecnologia a vite

Unipolare

DBL80

7 connessioni



DBL125

8 connessioni



DBL160

8 connessioni



DBL175

12 connessioni



DBL250 e DBL400

12 connessioni



Fotovoltaico

DBL400-PV

14 connessioni



Tripolare

DBL125-3 e DBL175-C-3


8x3 connessioni



Conduttore piatto

DBL250-F e DBL500-F

7 e 12 connessioni



2 ingressi / 2 uscite

DBL500-22

4 connessioni




Corrente massima			Capacità di collegamento:			Sezione raccordabile massima						Tipo	Codice	Codice Elcart	Conf.	
IEC	UL / CSA	Diametro cavo Ø			Flessibile con puntalino isolato:				Rigido		Semirigido					
		nb	mm	in	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²					AWG
	Cu: 80 A Al: 63 A	Cu: 80 A	3	6.6	0.26	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 4	2.5 ... 16	14 ... 4	DBL80	1SNL308010R0000	Art. 25/20008-00	1	
			4	4.5	0.177	2.5 ... 6	14 ... 10	2.5 ... 6	14 ... 10	2.5 ... 6	14 ... 10					
	Cu: 125 A Al: 100 A	Cu: 115 A	1	9.8	0.386	10 ... 35	8 ... 2	10 ... 35	8 ... 2	10 ... 35	8 ... 2	DBL125	1SNL312510R0000	Art. 25/20012-00	1	
			1	6.8	0.268	2.5 ... 16	14 ... 6	6 ... 16	10 ... 6	6 ... 16	10 ... 6					
			6	6.4	0.256	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6					
	Cu: 125 A Al: 100 A	Cu: 115 A	3 x 1	9.8	0.386	10 ... 35	8 ... 2	10 ... 35	8 ... 2	10 ... 35	8 ... 2	DBL125-3	1SNL312530R0000	Art. 25/20112-00	1	
			3 x 1	6.8	0.268	2.5 ... 16	14 ... 6	6 ... 16	10 ... 6	6 ... 16	10 ... 6					
			3 x 6	6.4	0.256	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6					
	Cu: 160 A Al: 135 A	Cu: 160 A	1	11.8	0.465	16 ... 50	6 ... 1/0	16 ... 70	6 ... 2/0	16 ... 70	6 ... 2/0	DBL160	1SNL316010R0000	Art. 25/20016-00	1	
			1	6.8	0.268	2.5 ... 16	14 ... 6	6 ... 16	10 ... 6	6 ... 16	10 ... 6					
			6	6.4	0.256	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6					
	Cu: 175 A Al: 135 A	Cu: 175 A	2	11.8	0.465	10 ... 50	8 ... 1/0	10 ... 70	6 ... 2/0	10 ... 70	6 ... 2/0	DBL175	1SNL317510R0000	Art. 25/20017-00	1	
			10	6.4	0.252	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6					
	Cu: 175 A Al: 135 A	Cu: 175 A	3 x 1	11.8	0.465	16 ... 50	8 ... 1/0	16 ... 70	6 ... 2/0	16 ... 70	6 ... 2/0	DBL175-C-3	1SNL317531R0000	Art. 25/20117-00	1	
			3 x 1	6.8	0.268	2.5 ... 16	14 ... 6	6 ... 16	10 ... 6	6 ... 16	10 ... 6					
			3 x 6	6.4	0.256	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6					
	Cu: 250 A Al: 200 A	Cu: 255 A	1	15.3	0.602	35 ... 95	2 ... 3/0	35 ... 120	2 ... 250 kcmil	35 ... 120	2 ... 250 kcmil	DBL250	1SNL325010R0000	Art. 25/20025-00	1	
			2	8.7	0.343	2.5 ... 25	14 ... 4	2.5 ... 35	14 ... 2	2.5 ... 35	14 ... 2					
			5	6.4	0.256	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6					
			4	5.7	0.224	2.5 ... 10	14 ... 8	2.5 ... 10	14 ... 8	2.5 ... 10	14 ... 8					
	Barre flessibili: 250 A Barre rigide: 208 A	Barre flessibili: 250 A Barre rigide: 160 A	1	15.5 x 7.5	0.59 x 0.28	Barre flessibili: 3 x 9 x 0.8 mm ... 6 x 15.5 x 0.8 mm Barre rigide: 12 x 4 mm						DBL250-F	1SNL325060R0000	Art. 25/20055-00	1	
			6	6.6	0.26	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6					
	Cu: 400 A Al: 300 A	Cu: 335 A	1	18.8	0.74	95 ... 150	3/0 ... 300 kcmil	95 ... 185	3/0 ... 400 kcmil	95 ... 185	3/0 ... 400 kcmil	DBL400	1SNL340010R0000	Art. 25/20040-00	1	
			2	8.7	0.343	2.5 ... 25	14 ... 4	2.5 ... 35	14 ... 2	2.5 ... 35	14 ... 2					
			5	6.4	0.256	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6					
			4	5.7	0.224	2.5 ... 10	14 ... 8	2.5 ... 10	14 ... 8	2.5 ... 10	14 ... 8					
	Cu: 550 A	Cu: 400 A	2	15.5	0.59	2.5...95	4...3/0	25...120	4...250 Kcmil	25...120	4...250 Kcmil	DBL400-PV	1SNL340011R0000	Art. 25/20042-00	1	
			12	6.6	0.26	2.5...16	14...6	2.5...16	14...6	2.5...16	14...6					
	Cu: 500 A	Cu: 510 A	2	15.5	0.61	25 ... 95	4 ... 3/0	25 ... 120	4 ... 250 kcmil	25 ... 120	4 ... 250 kcmil	DBL500-22	1SNL850001R0000	Art. 25/20130-00	1	
			2	15.5	0.61	25 ... 95	4 ... 3/0	25 ... 120	4 ... 250 kcmil	25 ... 120	4 ... 250 kcmil					

Tensione nominale 1000 VAC, 1500 VDC (IEC) / 1000 VAC/DC (UL/CSA).


Non consentito Flessibile senza puntalino (IEC V-K & UL: classe 5/6)	Flessibile con puntalino isolato (IEC V-K & UL: classe 5/6)	Rigido (IEC V-U classe 1, UL solido)	Semirigido (IEC V-R classe 2, UL classe B/C)
---	--	---	---

TE Connectivity proposes one of the largest connection offering on the market with various technologies: screw, PI-Spring, spring, IDC, pluggable, stud, etc. technologies found in over 8000 products & solutions.


	SNK & SNA standard terminal blocks		Specific technologies		Terminal blocks for railway applications
					
Scope	Qualified for worldwide applications and severe environments (such as hazardous locations, railways, marine and solar applications..). From 0.2 to 300 mm².		Specific terminal blocks and technologies for dedicated applications and markets.		The largest offering on the market for rolling stock and infrastructures.
Product families & functions	SNK PI-Spring technology 2.5 to 16 mm² 12 to 4 AWG	Feed-through Multi-deck Ground Disconnect for fuses Component holder	ADO System® (IDC) 0.22 to 4 mm² 24 to 12 AWG	ADO-ADO or ADO-screw clamp Feed-through / Multi-deck / Ground / Disconnect / for fuses / Component holder	SNK PI-Spring technology 2.5 to 16 mm² 12 to 4 AWG
			Safety (spring loaded) 0.22 to 10 mm² 24 to 6 AWG	Feed-through Disconnect Test & measurement	SNK pluggable screw & PI-Spring technologies 2.5 to 4 mm² 12 to 10 AWG
	SNK screw clamp technology 4 to 240 mm² 12 to 500 Kcmil	Feed-through Multi-deck Ground Disconnect for fuses Test & measurement Marshalling Component holder	Stud 25 to 120 mm² 2 AWG to 500 Kcmil	One stud 2 studs One stud - One wire-clamp	ADO System® (IDC) 1.5 to 4 mm² 16 to 12 AWG
			Ring lug 2.5 to 25 mm² 14 to 4 AWG	Feed-through Test & measurement	Stud 4 to 185 mm²
	SNK pluggable screw & PI-Spring technologies 2.5 to 4 mm² 12 to 10 AWG	Feed-through Multi-deck Ground	Miniblocks 1.5 to 6 mm² 18 to 8 AWG	Screw clamp Spring ADO System® (IDC)	Quick-connect 2.5 to 6 mm²
	SNA Stud 35 to 300 mm² 1 AWG to 1000 Kcmil	Feed-through Stud-stud Hybrid Stud-screw	Other types Test & measurement: with sliding link, blade, plug Pluggable: feed-through, double deck, disconnect Sensors/actuators: screw, spring, ADO system (IDC) Installation: screw, spring Protection: ground + neutral Component holders: screw, spring, ADO system (IDC)		



www.te.com

	DBL power distribution blocks	ESSAILEC® test blocks	Interfast PLC pre-wiring system	Marking solutions
				
	The preferred choice for primary power distribution and solar applications.	Test blocks for safe and easy testing on secondary circuits of current and voltage transformers and sensors.	PLC pre-wiring system for fast, flexible, reliable connection of PLC's in process automation applications.	Markers & marking systems for all identification requirements in electrical panels.
	From 80 A up to 550 A (IEC) Modular blocks: single pole, three & four poles, up to 12 outputs Terminal blocks types: 2 to 10 poles, up to 20 outputs	Current and voltage sockets & plugs Simultaneous testing of 1 to 4 independent circuits on the same socket Several testing principle such as "make before break" for safe current transformer testing Panel and switchboard mounting : base, flush, rack, TH35 rail Multicircuits sockets & plugs	Interfast PCB: Compact & standard modules Interfast MS: Modular system based on terminal block technology Functions: – 1 to 4 wire connections (sensors) – Disconnect – Fuse – Signal indication – Relays – Optocouplers – Solenoid valve control – Galvanic isolation (2.5 kV).	Terminal block identification and group markers Wire and cable identification Component and equipment identification Panel identification Pre-printed markers for terminal blocks

Dimensioni morsetti
 (aggiungere l'altezza della guida DIN per ottenere le
 dimensioni del morsetto montato sul profilato)
 es. guida DIN TH 35-7.5 = altezza del morsetto +7.5 mm

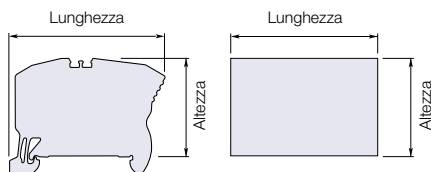

Altri prodotti (non montati su guida DIN)

Codice	Codice Elcart	Tipo	Descrizione	Tensione nominale (IEC) V	Tensione nominale (UL/CSA) V	Lun- ghezza mm	Altezza mm	Quantità per confezione	Quantità per scatola
1SNK140011R0000	Art. 25/07101-00	MC512PA	Siglatura	-	-	12	5	1	600
1SNK140012R0000	Art. 25/07201-00	MC512PA	Siglatura	-	-	12	5	1	600
1SNK145011R0000	Art. 25/07121-00	MC512PA	Siglatura	-	-	12	5	1	600
1SNK145012R0000	Art. 25/07221-00	MC512PA	Siglatura	-	-	12	5	1	600
1SNK150011R0000	Art. 25/07301-00	MC612PA	Siglatura	-	-	12	5.6	1	600
1SNK150012R0000	Art. 25/07321-00	MC612PA	Siglatura	-	-	12	5.6	1	600
1SNK155011R0000	Art. 25/07401-00	MC612PA	Siglatura	-	-	12	5.6	1	600
1SNK155012R0000	Art. 25/07421-00	MC612PA	Siglatura	-	-	12	5.6	1	600
1SNK505010R0000	Art. 25/02000-00	ZS4	Morsetto a vite	1000	600	53	47.3	50	900
1SNK505020R0000	Art. 25/02001-00	ZS4-BL	Morsetto a vite	1000	600	53	47.3	50	900
1SNK505150R0000	Art. 25/02300-00	ZS4-PE	Morsetto a vite	-	-	59.5	47.4	20	420
1SNK505210R0000	Art. 25/02400-00	ZS4-D2	Morsetto a vite	800	300	70.4	65.5	50	500
1SNK505212R0000	Art. 25/02450-00	ZS4-T3	Morsetto a vite	800	300	100.1	78.4	25	350
1SNK505220R0000	Art. 25/02401-00	ZS4-D2-BL	Morsetto a vite	800	300	70.4	65.5	50	500
1SNK505310R0000	Art. 25/02500-00	ZS4-S	Morsetto a vite	400	150	53	51.35	50	900
1SNK505311R0000	Art. 25/02505-00	ZS4-S-T2	Morsetto a vite	400	150	53	51.35	50	900
1SNK505910R0000	Art. 25/05200-00	ES4	Piastrina Terminale	-	-	50.9	-	20	4000
1SNK505960R0000	Art. 25/05203-00	ES4-D2	Piastrina Terminale	-	-	70.2	-	20	1500
1SNK505961R0000	Art. 25/05204-00	ES4-T3	Piastrina Terminale	-	-	97	-	20	3000
1SNK506010R0000	Art. 25/02010-00	ZS6	Morsetto a vite	1000	600	53	47.3	50	750
1SNK506020R0000	Art. 25/02011-00	ZS6-BL	Morsetto a vite	1000	600	53	47.3	50	750
1SNK506150R0000	Art. 25/02305-00	ZS6-PE	Morsetto a vite	-	-	59.5	47.4	20	360
1SNK506210R0000	Art. 25/02405-00	ZS6-D2	Morsetto a vite	800	300	70.4	65.5	50	400
1SNK506213R0000	Art. 25/02452-00	ZS4-T3-R1	Morsetto a vite	800	300	100.1	78.4	25	350
1SNK506220R0000	Art. 25/02406-00	ZS6-D2-BL	Morsetto a vite	800	300	70.4	65.5	50	400
1SNK506315R0000	Art. 25/02520-00	ZS6-S	Morsetto a vite	500	300	53	51.35	50	750
1SNK508010R0000	Art. 25/02020-00	ZS10	Morsetto a vite	1000	600	53	47.3	50	600
1SNK508020R0000	Art. 25/02021-00	ZS10-BL	Morsetto a vite	1000	600	53	47.3	50	600
1SNK508150R0000	Art. 25/02320-00	ZS10-PE	Morsetto a vite	-	-	59.5	47.3	20	240
1SNK508315R0000	Art. 25/02530-00	ZS10-S	Morsetto a vite	630	300	53	51.35	50	600
1SNK508410R0000	Art. 25/02580-00	ZS4-SF1	Morsetto a vite	630	300	59.7	45.6	50	450
1SNK508411R0000	Art. 25/02585-00	ZS4-SF1-T2	Morsetto a vite	630	300	59.7	45.6	50	450
1SNK508960R0000	Art. 25/05205-00	ES4-SF	Piastrina Terminale	-	-	59	-	20	2000
1SNK510010R0000	Art. 25/02030-00	ZS16	Morsetto a vite	1000	600	56.1	48.8	25	450
1SNK510020R0000	Art. 25/02031-00	ZS16-BL	Morsetto a vite	1000	600	56.1	48.8	25	450
1SNK510150R0000	Art. 25/02325-00	ZS16-PE	Morsetto a vite	-	-	60.6	48.8	20	160
1SNK512010R0000	Art. 25/02040-00	ZS25	Morsetto a vite	1000	600	56.1	48.8	25	200
1SNK512020R0000	Art. 25/02041-00	ZS25-BL	Morsetto a vite	1000	600	56.1	48.8	25	200
1SNK512150R0000	Art. 25/02330-00	ZS25-PE	Morsetto a vite	-	-	63.6	48.9	20	300
1SNK516010R0000	Art. 25/02060-00	ZS35	Morsetto a vite	1000	600	59	54.3	20	80
1SNK516011R0000	Art. 25/02065-00	ZS50	Morsetto a vite	1000	1000	63.6	-	20	160
1SNK516020R0000	Art. 25/02061-00	ZS35-BL	Morsetto a vite	1000	600	59	54.3	20	80
1SNK516021R0000	Art. 25/02066-00	ZS50-BL	Morsetto a vite	1000	1000	63.6	-	20	160
1SNK516150R0000	Art. 25/02335-00	ZS35-PE	Morsetto a vite	-	-	59	58	20	80

Codice	Codice Elcart	Tipo	Descrizione	Tensione nominale (IEC) V	Tensione nominale (UL/CSA) V	Lun- ghezza mm	Altezza mm	Quantità per confezione	Quantità per scatola
1SNK516151R0000	Art. 25/02340-00	ZS50-PE	Morsetto a vite	-	-	63.6	-	20	80
1SNK522010R0000	Art. 25/02070-00	ZS70	Morsetto a vite	1000		74	75.35	10	30
1SNK522020R0000	Art. 25/02071-00	ZS70-BL	Morsetto a vite	1000		74	75.35	10	30
1SNK522150R0000	Art. 25/02345-00	ZS70-PE	Morsetto a vite	-	-	74	68.8	10	30
1SNK526010R0000	Art. 25/02075-00	ZS95	Morsetto a vite	1000	600	87	80.1	10	30
1SNK526020R0000	Art. 25/02076-00	ZS95-BL	Morsetto a vite	1000	600	87	80.1	10	30
1SNK526150R0000	Art. 25/02350-00	ZS95-PE	Morsetto a vite	-	-	87	85.2	10	30
1SNK705010R0000	Art. 25/01000-00	ZK2.5	Morsetto PI-Spring	1000	600	50.9	40.2	50	1200
1SNK705011R0000	Art. 25/01100-00	ZK2.5-3P	Morsetto PI-Spring	1000	600	64.7	40.2	50	750
1SNK705012R0000	Art. 25/01200-00	ZK2.5-4P	Morsetto PI-Spring	1000	600	80.2	40.2	50	800
1SNK705020R0000	Art. 25/01001-00	ZK2.5-BL	Morsetto PI-Spring	1000	600	50.9	40.2	50	1200
1SNK705021R0000	Art. 25/01101-00	ZK2.5-3P-BL	Morsetto PI-Spring	1000	600	64.7	40.2	50	750
1SNK705022R0000	Art. 25/01201-00	ZK2.5-4P-BL	Morsetto PI-Spring	1000	600	80.2	40.2	50	800
1SNK705150R0000	Art. 25/01300-00	ZK2.5-PE	Morsetto PI-Spring	-	-	57.4	40.3	20	720
1SNK705151R0000	Art. 25/01420-00	ZK2.5-PE-3P	Morsetto PI-Spring	-	-	71.2	40.3	20	640
1SNK705152R0000	Art. 25/01500-00	ZK2.5-PE-4P	Morsetto PI-Spring	-	-	86.7	40.3	20	640
1SNK705210R0000	Art. 25/01700-00	ZK2.5-D2	Morsetto PI-Spring	800	600	78.5	60.2	50	400
1SNK705211R0000	Art. 25/01710-00	ZK2.5-D1	Morsetto PI-Spring	800	600	78.5	60.2	50	400
1SNK705220R0000	Art. 25/01701-00	ZK2.5-D2-BL	Morsetto PI-Spring	800	600	78.5	60.2	50	400
1SNK705310R0000	Art. 25/01900-00	ZK2.5-S	Morsetto PI-Spring	630	300	65.3	44.2	50	750
1SNK705510R0000	Art. 25/01800-00	ZK2.5-T3	Morsetto PI-Spring	500	300	99.6	73.84	25	350
1SNK705511R0000	Art. 25/01810-00	ZK2.5-T1	Morsetto PI-Spring	500	300	99.6	73.84	25	350
1SNK705512R0000	Art. 25/01820-00	ZK2.5-L-L-PE	Morsetto PI-Spring	500	300	101.9	73.34	25	350
1SNK705513R0000	Art. 25/01825-00	ZK2.5-L-N-PE	Morsetto PI-Spring	500	300	101.9	73.34	25	350
1SNK705550R0000	Art. 25/01830-00	ZK2.5-T1-PE	Morsetto PI-Spring	-	-	101.9	73.34	25	350
1SNK705910R0000	Art. 25/05180-00	EK2.5	Piastrina Terminale	-	-	52.24	-	20	2900
1SNK705911R0000	Art. 25/05181-00	EK2.5-3P	Piastrina Terminale	-	-	65.73	-	20	1800
1SNK705912R0000	Art. 25/05182-00	EK2.5-4P	Piastrina Terminale	-	-	82.77	-	20	1800
1SNK705960R0000	Art. 25/05184-00	EK2.5-D2	Piastrina Terminale	-	-	76.25	-	20	2500
1SNK705961R0000	Art. 25/05185-00	EK2.5-T3	Piastrina Terminale	-	-	98.4	75.55	20	2500
1SNK706010R0000	Art. 25/01010-00	ZK4	Morsetto PI-Spring	1000	600	55.3	41.1	50	600
1SNK706011R0000	Art. 25/01110-00	ZK4-3P	Morsetto PI-Spring	1000	600	72.5	41.1	50	600
1SNK706012R0000	Art. 25/01210-00	ZK4-4P	Morsetto PI-Spring	1000	600	89.7	41.1	50	600
1SNK706020R0000	Art. 25/01011-00	ZK4-BL	Morsetto PI-Spring	1000	600	55.3	41.1	50	600
1SNK706021R0000	Art. 25/01111-00	ZK4-3P-BL	Morsetto PI-Spring	1000	600	72.5	41.1	50	600
1SNK706022R0000	Art. 25/01211-00	ZK4-4P-BL	Morsetto PI-Spring	1000	600	89.7	41.1	50	600
1SNK706150R0000	Art. 25/01310-00	ZK4-PE	Morsetto PI-Spring	-	-	62.7	41.2	20	480
1SNK706151R0000	Art. 25/01410-00	ZK4-PE-3P	Morsetto PI-Spring	-	-	79	41.2	20	480
1SNK706152R0000	Art. 25/01510-00	ZK4-PE-4P	Morsetto PI-Spring	-	-	96.2	41.2	20	360
1SNK706410R0000	Art. 25/01935-00	ZK2.5-SF	Morsetto PI-Spring	500	300	63.1	72.5	50	400
1SNK706411R0000	Art. 25/01940-00	ZK2.5-SF-R1	Morsetto PI-Spring	500	300	63.1	72.5	50	400
1SNK708010R0000	Art. 25/01020-00	ZK6	Morsetto PI-Spring	1000	600	57.5	41.9	50	450
1SNK708011R0000	Art. 25/01120-00	ZK6-3P	Morsetto PI-Spring	1000	600	79.1	41.9	50	300
1SNK708020R0000	Art. 25/01021-00	ZK6-BL	Morsetto PI-Spring	1000	600	57.5	41.9	50	450
1SNK708021R0000	Art. 25/01121-00	ZK6-3P-BL	Morsetto PI-Spring	1000	600	79.1	41.9	50	300
1SNK708150R0000	Art. 25/01320-00	ZK6-PE	Morsetto PI-Spring	-	-	64.6	42	20	480
1SNK708151R0000	Art. 25/01420-00	ZK6-PE-3P	Morsetto PI-Spring	-	-	85.6	42	20	240
1SNK708911R0000	Art. 25/05186-00	EK6-3P	Piastrina Terminale	-	-	78.28	-	20	1800
1SNK710010R0000	Art. 25/01030-00	ZK10	Morsetto PI-Spring	1000	600	82.5	47.5	20	240
1SNK710020R0000	Art. 25/01031-00	ZK10-BL	Morsetto PI-Spring	1000	600	82.5	47.5	20	240

Codice	Codice Elcart	Tipo	Descrizione	Tensione nominale (IEC) V	Tensione nominale (UL/CSA) V	Lun- ghezza mm	Altezza mm	Quantità per confezione	Quantità per scatola
1SNK710150R0000	Art. 25/01330-00	ZK10-PE	Morsetto PI-Spring	-	-	87.7	47.6	20	240
1SNK710910R0000	Art. 25/05187-00	EK10	Piastrina Terminale	-	-	80.47	-	20	1800
1SNK712010R0000	Art. 25/01050-00	ZK16	Morsetto PI-Spring	1000	600	82.5	47.5	20	240
1SNK712020R0000	Art. 25/01051-00	ZK16-BL	Morsetto PI-Spring	1000	600	82.5	47.5	20	240
1SNK712150R0000	Art. 25/01350-00	ZK16-PE	Morsetto PI-Spring	-	-	89	47.6	20	240
1SNK805010R0000	Art. 25/03018-00	ZDK2.5-22	Morsetto PI-Spring - Connettore	1000	600	89.3	89.3	50	500
1SNK805013R0000	Art. 25/03100-00	ZDS4-22	Morsetto Vite - Connettore	800	300	80.3	80.3	50	400
1SNK805014R0000	Art. 25/03017-00	ZDK2.5-21	Morsetto PI-Spring - Connettore	1000	600	65.1	65.1	50	1100
1SNK805015R0000	Art. 25/03015-00	ZDK2.5-11	Morsetto PI-Spring - Connettore	1000	600	49.6	49.6	50	1450
1SNK805016R0000	Art. 25/03000-00	ZD2.5-11	Morsetto PI-Spring - Connettore	1000	600	54.4	54.4	50	1700
1SNK805017R0000	Art. 25/03018-00	ZD2.5-22	Morsetto PI-Spring - Connettore	1000	600	101.9	101.9	50	900
1SNK805020R0000	Art. 25/03019-00	ZDK2.5-22-BL	Morsetto PI-Spring - Connettore	1000	600	89.3	89.3	50	500
1SNK805025R0000	Art. 25/03016-00	ZDK2.5-11-BL	Morsetto PI-Spring - Connettore	1000	600	49.6	49.6	50	1400
1SNK805150R0000	Art. 25/03030-00	ZDK2.5-11-PE	Morsetto PI-Spring - Connettore	-	-	56.1	56.1	50	950
1SNK805152R0000	Art. 25/03035-00	ZDK2.5-22-PE	Morsetto PI-Spring - Connettore	-	-	94.7	94.7	50	500
1SNK805156R0000	Art. 25/03010-00	ZD2.5-22-PE	Morsetto PI-Spring - Connettore	-	-	108.4	108.4	50	650
1SNK805212R0000	Art. 25/03050-00	ZDK2.5-D2-PE	Morsetto PI-Spring - Connettore	800	600	88.5	88.5	50	850
1SNK805213R0000	Art. 25/03040-00	ZDK2.5-D2	Morsetto PI-Spring - Connettore	800	600	81.5	81.5	50	900
1SNK805214R0000	Art. 25/03045-00	ZDK2.5-D1	Morsetto PI-Spring - Connettore	800	600	81.5	81.5	50	850
1SNK805223R0000	Art. 25/03041-00	ZDK2.5-D2-BL	Morsetto PI-Spring - Connettore	800	600	81.5	81.5	50	900
1SNK805250R0000	Art. 25/03055-00	ZDK2.5-D1-PE	Morsetto PI-Spring - Connettore	-	-	88.5	88.5	50	800
1SNK805712R0000	Art. 25/03060-00	CDK2.5	Spine PI-Spring Femmina	1000	600	19.1	18.5	50	1400
1SNK805713R0000	Art. 25/03065-00	CDK2.5-E	Spine PI-Spring Femmina	1000	600	19.1	18.5	50	1400
1SNK805714R0000	Art. 25/03105-00	CDS4	Spina Vita Femmina	800	300	22.4	22.35	50	1400
1SNK805715R0000	Art. 25/03108-00	CDS4-E	Spina Vita Femmina	800	300	22.4	22.35	50	1400
1SNK805738R0000	Art. 25/03062-00	CDK2.5-J	Spine PI-Spring Femmina	800	600	23.7	23.7	50	2200
1SNK805739R0000	Art. 25/03067-00	CDK2.5-J-E	Spine PI-Spring Femmina	800	600	23.7	23.7	50	2300
1SNK805740R0000	Art. 25/03070-00	CDK2.5-2P-J	Spine PI-Spring Femmina	500	600	35.5	35.5	50	1700
1SNK805741R0000	Art. 25/03075-00	CDK2.5-2P-J-E	Spine PI-Spring Femmina	500	600	35.5	35.5	50	1700
1SNK805742R0000	Art. 25/03061-00	CDK2.5-BL	Spine PI-Spring Femmina	1000	600	19.1	19.1	50	1400
1SNK805744R0000	Art. 25/03063-00	CDK2.5-J-BL	Spine PI-Spring Femmina	800	600	23.7	23.7	50	2200
1SNK805745R0000	Art. 25/03068-00	CDK2.5-J-BL-E	Spine PI-Spring Femmina	800	600	23.7	23.7	50	1000
1SNK805746R0000	Art. 25/03071-00	CDK2.5-2P-J-BL	Spine PI-Spring Femmina	500	600	35.5	35.5	50	1700
1SNK805747R0000	Art. 25/03076-00	CDK2.5-2P-J-BL-E	Spine PI-Spring Femmina	500	600	35.5	35.5	50	1000
1SNK805748R0000	Art. 25/03093-00	CDK2.5-J-PE	Spine PI-Spring Femmina	800	600	23.7	23.7	50	2200
1SNK805749R0000	Art. 25/03094-00	CDK2.5-J-PE-E	Spine PI-Spring Femmina	800	600	23.7	23.7	50	2300
1SNK805750R0000	Art. 25/03090-00	CDK2.5-PE	Spine PI-Spring Femmina	1000	600	19.1	19.1	50	1400
1SNK805751R0000	Art. 25/03095-00	CDK2.5-2P-J-PE	Spine PI-Spring Femmina	500	600	35.5	35.5	50	1700
1SNK805752R0000	Art. 25/03097-00	CDK2.5-2P-J-PE-E	Spine PI-Spring Femmina	500	600	35.5	35.5	50	1700
1SNK805753R0000	Art. 25/03091-00	CDK2.5-PE-E	Spine PI-Spring Femmina	1000	600	19.1	19.1	50	1400
1SNK805910R0000	Art. 25/05270-00	EDK2.5-22	Piastrina Terminale	-	-	88.8	-	20	2000
1SNK805911R0000	Art. 25/05275-00	EDS4-22	Piastrina Terminale	-	-	79.3	-	20	2000
1SNK805913R0000	Art. 25/05273-00	EDK2.5-D	Piastrina Terminale	-	-	80.3	80.3	20	2000
1SNK805914R0000	Art. 25/05271-00	EDK2.5-21	Piastrina Terminale	-	-	65.6	65.6	20	2000
1SNK805915R0000	Art. 25/05272-00	EDK2.5-11	Piastrina Terminale	-	-	49.05	49.05	20	3000
1SNK805917R0000	Art. 25/05274-00	ED2.5-22	Piastrina Terminale	-	-	102.1	102.1	20	2000
1SNK806010R0000	Art. 25/03020-00	ZDK4-22	Morsetto PI-Spring - Connettore	1000	600	93.8	93.8	50	600
1SNK806013R0000	Art. 25/03102-00	ZDS4-22-R1	Morsetto Vite - Connettore	800	300	80.3	80.3	40	480
1SNK806712R0000	Art. 25/03080-00	CDK4	Spine PI-Spring Femmina	1000	600	20.6	20.35	50	1400
1SNK806713R0000	Art. 25/03081-00	CDK4-E	Spine PI-Spring Femmina	1000	600	20.6	20.35	50	1400

Codice	Codice Elcart	Tipo	Descrizione	Tensione nominale (IEC) V	Tensione nominale (UL/CSA) V	Lun- ghezza mm	Altezza mm	Quantità per confezione	Quantità per scatola
1SNK806714R0000	Art. 25/03106-00	CDS4-R1	Spina Vita Femmina	800	300	22.4	22.35	50	1400
1SNK900001R0000	Art. 25/05100-00	BAM4	Bloccchetto d'arresto	-	-	53.5	-	50	1000
1SNK900002R0000	Art. 25/05105-00	BAZ1	Bloccchetto d'arresto	-	-	54.4	-	50	750
1SNK900102R0000	Art. 25/05102-00	BAZH1	Bloccchetto d'arresto	-	-	74.4	-	20	360
1SNK905302R0000	Art. 25/05120-00	JB5-2	Ponticello	1000	600	8.2	-	50	1500
1SNK905303R0000	Art. 25/05121-00	JB5-3	Ponticello	1000	600	13.4	-	50	1500
1SNK905305R0000	Art. 25/05123-00	JB5-5	Ponticello	1000	600	23.8	-	50	1500
1SNK905310R0000	Art. 25/05124-00	JB5-10	Ponticello	1000	600	49.8	-	30	900
1SNK906302R0000	Art. 25/05130-00	JB6-2	Ponticello	1000	600	9	-	50	1500
1SNK906303R0000	Art. 25/05131-00	JB6-3	Ponticello	1000	600	15	-	50	1500
1SNK906305R0000	Art. 25/05133-00	JB6-5	Ponticello	1000	600	27	-	50	1500
1SNK906310R0000	Art. 25/05134-00	JB6-10	Ponticello	1000	600	57	-	20	600
1SNK908302R0000	Art. 25/05140-00	JB8-2	Ponticello	1000	600	13.6	-	50	1500
1SNK908303R0000	Art. 25/05141-00	JB8-3	Ponticello	1000	600	21.6	-	50	1500
1SNK908305R0000	Art. 25/05143-00	JB8-5	Ponticello	1000	600	37.6	-	40	1200
1SNK908310R0000	Art. 25/05144-00	JB8-10	Ponticello	1000	600	77.6	-	20	600
1SNK910302R0000	Art. 25/05150-00	JB10-2	Ponticello	1000	600	18.5	-	50	1500
1SNK910303R0000	Art. 25/05151-00	JB10-3	Ponticello	1000	600	28	-	50	1500
1SNK910305R0000	Art. 25/05153-00	JB10-5	Ponticello	1000	600	48	-	30	900
1SNK910310R0000	Art. 25/05154-00	JB10-10	Ponticello	1000	600	98	-	20	600
1SNK912302R0000	Art. 25/05155-00	JB12-2	Ponticello	1000	600	20	-	50	1500
1SNK912303R0000	Art. 25/05156-00	JB12-3	Ponticello	1000	600	32	-	50	1500
1SNK912305R0000	Art. 25/05157-00	JB12-5	Ponticello	1000	600	56	-	20	600
1SNK916302R0000	Art. 25/05220-00	JB16-2	Ponticello	1000	600	27.5	-	10	1000
1SNK916303R0000	Art. 25/05221-00	JB16-3	Ponticello	1000	600	43.5	-	10	500
1SNK916305R0000	Art. 25/05223-00	JB16-5	Ponticello	1000	600	75.5	-	10	500
1SNK916310R0000	Art. 25/05224-00	JB16-10	Ponticello	1000	600	155.5	-	10	250
1SNK922302R0000	Art. 25/05225-00	JB22-2	Ponticello	1000	600	35	-	5	105
1SNK922303R0000	Art. 25/05226-00	JB22-3	Ponticello	1000	600	57	-	5	105
1SNK922305R0000	Art. 25/05227-00	JB22-5	Ponticello	1000	600	101	-	5	105
1SNK922310R0000	Art. 25/05228-00	JB22-10	Ponticello	1000	600	211	-	5	45
1SNK926302R0000	Art. 25/05230-00	JB26-2	Ponticello	1000	600	42	-	5	105
1SNK926303R0000	Art. 25/05231-00	JB26-3	Ponticello	1000	600	68	-	5	105
1SNK926305R0000	Art. 25/05232-00	JB26-5	Ponticello	1000	600	120	-	5	90
1SNK926310R0000	Art. 25/05233-00	JB26-10	Ponticello	1000	600	250	-	5	45
1SNL308010R0000	Art. 25/20008-00	DBL80	Morsetto ripartitore	-	1000	66	-	1	80
1SNL312510R0000	Art. 25/20012-00	DBL125	Morsetto ripartitore	-	1000	75	-	1	75
1SNL312530R0000	Art. 25/20112-00	DBL125-3	Morsetto ripartitore	-	1000	75	-	1	25
1SNL316010R0000	Art. 25/20016-00	DBL160	Morsetto ripartitore	-	1000	75	-	1	75
1SNL317510R0000	Art. 25/20017-00	DBL175	Morsetto ripartitore	-	1000	72.5	-	1	40
1SNL317531R0000	Art. 25/20117-00	DBL175-C-3	Morsetto ripartitore	-	1000	75	-	1	25
1SNL325010R0000	Art. 25/20025-00	DBL250	Morsetto ripartitore	-	1000	96	-	1	20
1SNL325060R0000	Art. 25/20055-00	DBL250-F	Morsetto ripartitore	-	1000	75	-	1	20
1SNL340010R0000	Art. 25/20040-00	DBL400	Morsetto ripartitore	-	1000	96	-	1	20
1SNL340011R0000	Art. 25/20042-00	DBL400-PV	Morsetto ripartitore	-	1000	96	-	1	20
1SNL850001R0000	Art. 25/20130-00	DBL500-22	Morsetto ripartitore	-	1000	96	-	1	20

CONNETTIAMOCI

Rendiamo semplice la connessione con i nostri esperti e siamo pronti a fornirvi tutto il supporto di cui avete bisogno. Per ulteriori informazioni o assistenza sul prodotto, si prega di contattare il proprio rappresentante sul campo o il nostro servizio clienti. Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito web <http://www.te.com/entrelec>.

ASSISTENZA TECNICA

te.com/support-center

Asia:

+86 400-820-6015

Europa, Medio Oriente e Africa:

+49 6251-133-0

Nord America:

+1-888-441-9982

elcart.com

La società ELCART dichiara che, in conformità ai principi di correttezza professionale, i marchi, le foto e le composizioni altrui indicati nel presente catalogo sono utilizzati unicamente al fine di illustrare la destinazione dei nostri componenti in relazione ai prodotti "finiti" realizzati dai titolari di questi marchi. Pertanto l'uso dei marchi, foto e composizioni, altrui viene fatto solo in funzione descrittiva e non in funzione di marchio, ciò allo scopo di non ledere i diritti di proprietà industriale dei titolari dei suddetti marchi, foto e composizioni. I titoli ed i testi, le illustrazioni e le composizioni contenute nel presente volume, sono protette ai sensi della legge 22 Aprile 1941 N°633 e la legge 1485 del 14 Febbraio 1942 sul diritto d'autore. Chiunque pertanto li riproduca abusivamente in modo totale o parziale sarà perseguito nell'ambito delle vigenti disposizioni penali e civili. Caratteristiche e dimensioni riportate nel catalogo non sono impegnative e possono essere modificate senza alcun preavviso.

LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SONO CONSULTABILI SUL SITO WWW.ELCART.COM SELEZIONANDO LA SEZIONE SERVIZI POSTA NELLA FASCIA BASSA DEL SITO.

ELCART DISTRIBUTION S.P.A.

via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 Cologno Monzese MI
Italia

Tel: +39 0225117300

elettrico@elcart.it

www.elcart.com



AUTHORIZED DISTRIBUTOR

te.com

ENTRELEC, TE Connectivity, TE Connectivity (logo) e Every Connection Counts sono marchi registrati. Tutti gli altri loghi, prodotti e/o nomi di società a cui si fa riferimento nel presente documento potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.

Tutti gli altri loghi, prodotti e/o nomi di società a cui si fa riferimento nel presente documento potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.

Le informazioni qui riportate, compresi disegni, illustrazioni e schemi che sono destinati esclusivamente a scopo illustrativo, sono ritenute affidabili. Tuttavia, TE Connectivity non fornisce alcuna garanzia circa la loro accuratezza o completezza e declina ogni responsabilità in relazione al loro utilizzo. Gli obblighi di TE Connectivity saranno solo quelli stabiliti nei Termini e condizioni di vendita standard di TE Connectivity per questo prodotto e in nessun caso TE Connectivity sarà responsabile per danni incidentali, indiretti o consequenziali derivanti dalla vendita, rivendita, uso o abuso del prodotto. Gli utenti dei prodotti TE Connectivity dovrebbero effettuare una propria valutazione per determinare l'idoneità di ciascun prodotto per l'applicazione specifica.

TE Connectivity

3, rue Jean Perrin
69687 Chassieu cedex
Francia

Tel: +33 472172222

www.te.com/

Gruppo di aziende © 2020 TE Connectivity Ltd. Tutti i diritti riservati.