



ELCART DISTRIBUTION S.P.A

VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 46 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

E-MAIL: GDO@ELCART.IT

E-MAIL: ROBERTA.GHEZZI@ELCART.IT

Referente Commerciale: Roberta Ghezzi


PROGETTO
COMMERCIALE

*Optoelettronica
Illuminazione*




GDS-GDO


LINEA PRODOTTI




STRISCE LED




PROFILI



LED DRIVER




CONTROLLER




PROIETTORI

PROGETTO
COMMERCIALE

Linee prodotti

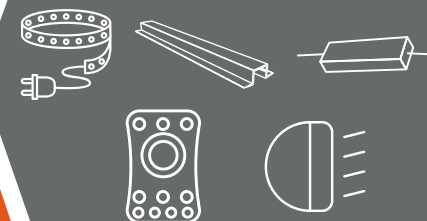


GDS-GDO

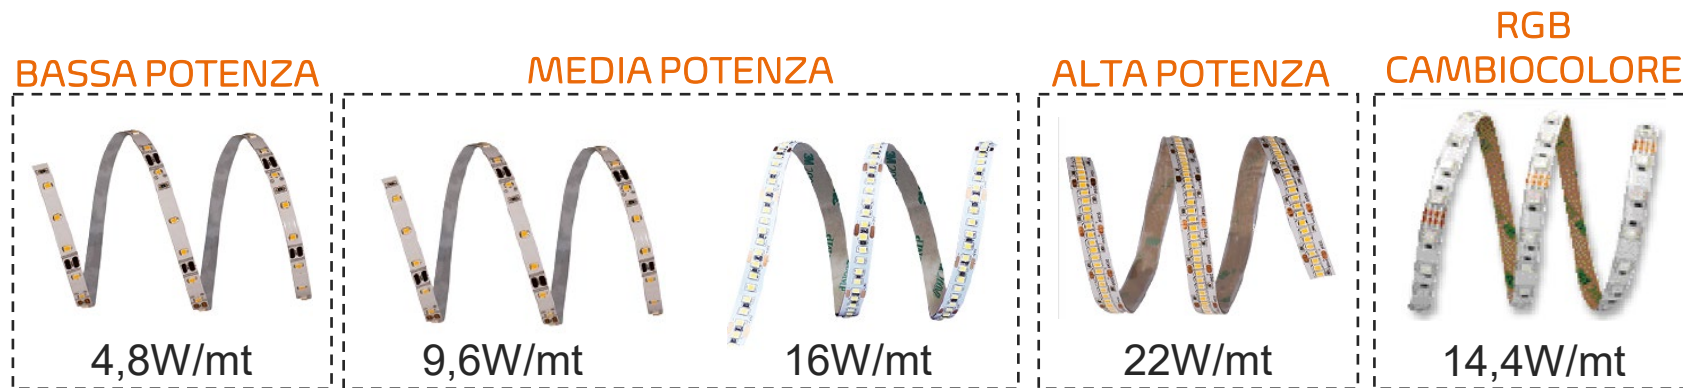

La gamma di strisce led Keep by Elcart, sono adatte per:

- Applicazione da interno (versioni ip20) o da esterno (versioni ip65)
- Illuminazione decorativa (versioni bassa potenza)
- Illuminazione funzionale (versione media potenza)
- Illuminazione generale (versione alta potenza)
- Illuminazione moderna nella versione bianco freddo, illuminazione classica bianco caldo
- illuminazione naturale bianco naturale e illuminazione scenografica versione RGB

STRISCE LED
Griglia Suggerita

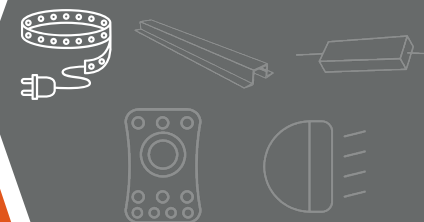

GDS-GDO

STANDARD



S7



S13 XL

DA INCASSO



RS7

ANGOLARI




S45

I profili in alluminio standard, da incasso o angolari garantiscono:

- la corretta dissipazione termica delle strisce led
- la corretta durata nel tempo del prodotto
- la corretta funzionalità ed un perfetto design estetico

Tutti i nostri profili sono dotati di coperture in policarbonato ad innesto rapido, e sono disponibili con finitura trasparente o satinata

PROFILI
Griglia Suggesta

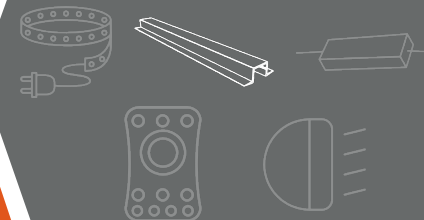


GDS-GDO

LED DRIVER DA ESTERNO



LED DRIVER DA INTERNO

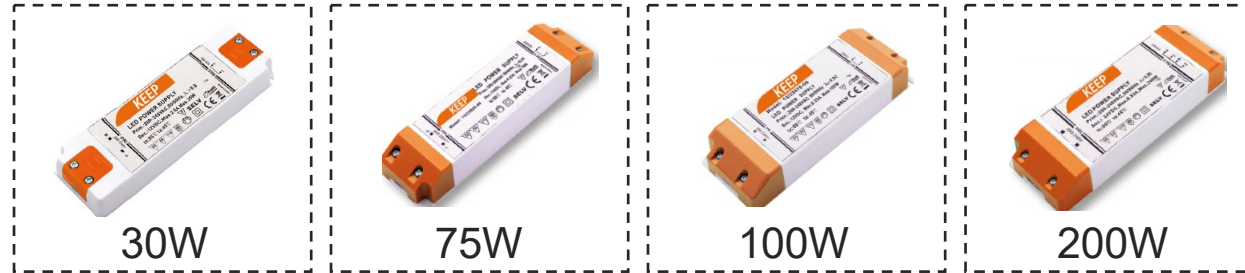


La scelta del led driver, prodotto necessario per alimentare le strisce led, deve rispettare tre criteri:

- identificazione dell'ambiente (interno od esterno)
- potenza dell'alimentatore: il led driver deve avere una potenza superiore del 20% del carico massimo applicato
- alti standard di efficienza per garantire la longevità dell'installazione luminosa

PROGETTO
COMMERCIALE

LED DRIVER
Griglia Suggesta

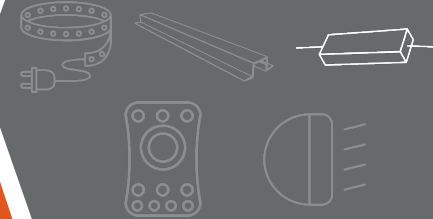

GDS-GDO

RGB CAMBIO COLORE



RGB

Tramite radiocomando è possibile variare:

- Colore dei led
- Intensità luminosa
- Attivare giochi di colore preimpostati

SINGOLO COLORE




MONOCOLORE

Questo prodotto viene utilizzato per regolare la luminosità delle strisce led sia con:

- Radiocomando
- Collegando il dimmer ad un pulsante NA (normalmente aperta) di qualsiasi serie civile

PROGETTO
COMMERCIALE

CONTROLLER
Griglia Suggerita

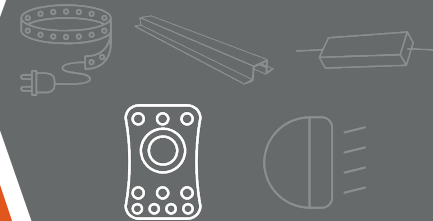

GDS-GDO

FARO SOLARE



FARO SOLARE



FARO SOLARE




FARO SOLARE



La gamma di proiettori solari a tecnologia led sono progettati e realizzati per rispondere alle odierne esigenze di design , di risparmio energetico ed ecosostenibilità.

PROIETTORI
Griglia Suggesta

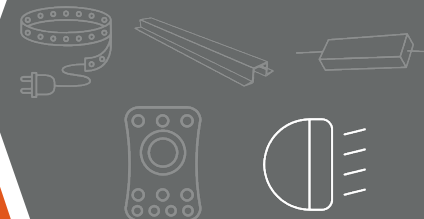

GDS-GDO

Semplici KIT composti da una striscia LED con alimentatore con spina e interruttore di accensione



Kit singolo colore con strip LED da 1 mt o 3 mt nella versione bianco freddo o bianco caldo.



KIT multicolore RGB con strip Led da 3mt + controller con telecomando e alimentatore

SMART KIT: lo apri lo colleghi, non serve altro!!!



GDS-GDO

La tua soluzione duratura, a basso consumo e resistente.



PROGETTO
COMMERCIALE

PLAFONIERE E FARI
DA ESTERNO IP 65
WATERPROOF
Griglia Suggesta



800 lm Bianco Naturale 4000k IP65
8W = 40W lampada alogena



800 lm Bianco Naturale 4000k IP65
8W = 40W lampada alogena



1.500 lm Bianco Naturale 4000k IP65
15W = 75W lampada alogena



1.500 lm Bianco Naturale 4000k IP65
15W = 75W lampada alogena



800 lm Bianco Naturale 4000k IP65
10W = 50W lampada alogena



2.300 lm Bianco Naturale 4000k IP65
30W = 150W lampada alogena



4.300 lm Bianco Naturale 4000k IP65
50W = 250W lampada alogena



10.000 lm Bianco Naturale 4000k IP65
100W = 500W lampada alogena



GDS-GDO